

NVIDIA Quadro K4000

グラフィックスカード

HPサーバーおよびワークステーション用 インストール手順



概要

このカードでは、WS460cグラフィックス拡張ブレードを備えたHP ProLiant WS460c Gen8 Workstation BladeへのNVIDIA Quadro K4000グラフィックスカードの取り付け手順について説明します。

キットの内容

- NVIDIA Quadro K4000グラフィックスカード (150 W)
- PCIスロット カバー プレート
- 本書


グラフィックスカードのワークステーションブレードへの取り付け

この手順に必要なツール


- トルクス ドライバー (T-10/T-15) (サーバーの内側に取り付けてあります)
- HP Insight Diagnosticsソフトウェア

基本的な取り付け手順については、以下の手順に従ってください。取り付けについて具体的には、『HP ProLiant WS460c Gen8 Workstation Blade with WS460c Graphics Expansion Blade Maintenance and Service Guide』を参照してください。

1. ワークステーション ブレードの電源を切ります。
2. ワークステーション ブレードを取り外します。
3. WS460cグラフィックス拡張ブレードのアクセスパネルを取り外します。
4. WS460cグラフィックス拡張ブレードのPCIeカードケージを取り外します。
5. グラフィックスカードから電源ケーブルをすべて抜き取り、固定用ネジを取り外して、カードケージの上部スロットからグラフィックスカードカバーを取り外します。

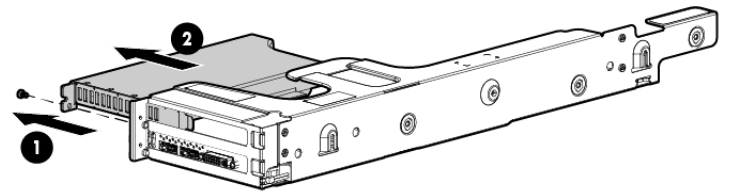

6. カードケージの下部スロットからグラフィックスカードを取り外します。

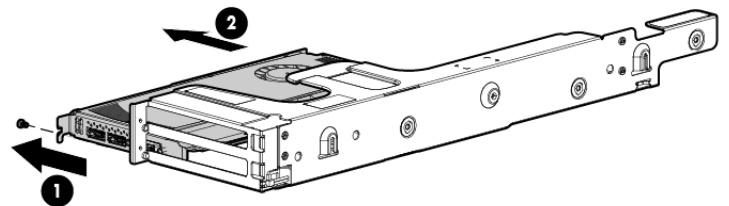

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。HP製品に対する保証については、当該製品の保証規定書に記載されています。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で 사용되는場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

製品番号 : 734588-191


2013年8月

版数 : 1




734588-191

7. カードケースの下部スロットに新しいグラフィックスカードを取り付けます。

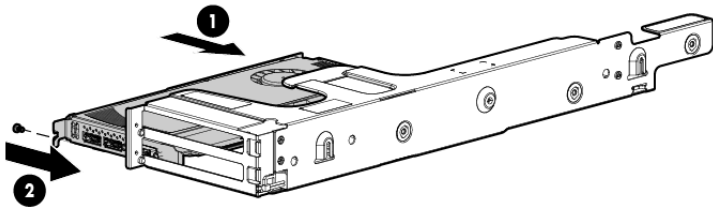

8. カードケースの上部スロットにグラフィックスカードカバーを取り付け、電源ケーブルをすべてグラフィックスカードに接続し、固定用ネジを締めます。

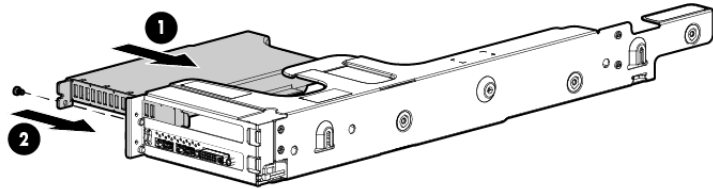

9. グラフィックスカード固定器具を元に戻し、PCIeカードケース全体をグラフィックス拡張ブレードのシャーシに戻します。
10. 4本のPCIe/SASケーブルを接続しなおします。
11. グラフィックス拡張ブレードPCIeカードケースを取り付けます。
- a. PCIeカード ケージを拡張ブレード エンクロージャーのアンカー ピンに慎重にはめ込みます。
 - b. 2本のT-15ネジを取り付けて、PCIeカード ケージの正面側を固定します。
12. グラフィックス拡張ブレードのアクセス パネルを取り付けます。
13. ワークステーションブレードをエンクロージャーに取り付けます。
14. ワークステーション ブレードの電源を投入します。
15. HP (<http://www.hp.com/jp/support>) またはNVIDIA社のWebサイトから最新のドライバーをダウンロードしてインストールします。

ソフトウェアのインストールについては、『HP ProLiant WS460c Gen8 Workstation Blade (WS460cグラフィックス拡張ブレード付き) で使用するMicrosoft Windows管理者ガイド』を参照してください。

以上で取り付けは完了です。