



HPE ProLiant DL20 Gen11

システム構成図

2026年4月23日



オンライン構成ツール iQuote <http://www.hpe.com/jp/iquote>

目次

HPE ProLiant DL20 Gen11

OVERVIEW

・共通仕様一覧	3
・モデル固有仕様一覧	4

構成ツリー

・ProLiant 本体	9
・メモリ	11
・DVD ドライブ	12
・GPU モジュール	13
・RAID コントローラー	13
- オンボード	14
- OCP スロット	15
- PCIe カード	17
・ハードドライブ	19
- ノンホットプラグ LFF ハードドライブ	19
- ホットプラグ LFF ハードドライブ	19
- ホットプラグ LFF SATA ドライブ	21
- ホットプラグ LFF SAS ドライブ	21
- ホットプラグ SFF ハードドライブ	22
- ホットプラグ SFF SATA ドライブ	24
- ホットプラグ SFF SAS ドライブ	25
・NVMe	26
- NVMe OS ブートデバイス	26
- NVMe M.2 SSD	26
・ネットワーク アダプター (1GbE)	27
- オンボード	27
- OCP スロット用ネットワークアダプター (1GbE)	27
- PCI Express スロット用ネットワークアダプター (1GbE)	27
・ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE)	28
- OCP スロット用ネットワークアダプター (10GbE)	29
- OCP スロット用ネットワークアダプター (25GbE)	30
- PCI Express スロット用ネットワークアダプター (10GbE / 25GbE)	32
- DAC ケーブルとトランシーバー	34
・サーバー マネージメント	37
- セキュリティ オプション	40
・サーバー OS	41
- OEM Windows Server OS	42
・電源	44
・その他 H/W オプション	45
・ラック オプション	45
・サポート サービス	46
- インストレーション / スタートアップ サービス	46
- 保守サービス	47

System View

・前面図 / 背面図	52
・拡張スロット仕様	53

メモリ ガイド

・メモリ構成ガイド	54
・メモリ構成チャート	55

付録

・BTO モデルと CTO モデルのプロセッサ一覧	57
---------------------------------	----

HPE ProLiant DL20 Gen11

共通仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL20 Gen11	
プロセッサ タイプ	インテル Xeon E-2400、Pentium G7400 プロセッサ、最大 1 基	
メモリ タイプ	DDR5 アンバッファ DIMM、最大 4 枚	
チップセット	インテル C262	
オプティカルドライブ	モデル固有仕様情報を参照	
ハードドライブ	モデル固有仕様情報を参照	
拡張スロット	モデル固有仕様情報を参照	
RAID コントローラー用 バッテリーホルダー	1	
ネットワーク	オンボード Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Network Adapter	
リモート管理機能	Integrated Lights-Out 6 (iLO 6)	
外部インターフェイス	モデル固有仕様情報を参照	
バックアップ機器	外付けバックアップ機器 対応	
グラフィックス	32 ビットカラー: 1920×1200	
電源	100-120 V (50 / 60 Hz) / 200-240 V (50 / 60 Hz)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (SERT Ver.2.0) *1	26.6 (区分 1)	
ファン	3 個、ノンホットプラグ、ノンリダundant構成	
サイズ(W×D×H)	483 (ラックイヤー含む)×447 (突起含む)×44 mm、本体梱包サイズ: 258×684×576 mm	
フォーム ファクター	1U ラックマウント型	
環境条件	動作時	温度: 10 ~ 35 °C、湿度: 8 ~ 90 % ただし結露しないこと。拡張許容動作温度(40・45°C) に対応*3
	保管時	温度: -30 ~ 60 °C、湿度: 5 ~ 95 % ただし結露しないこと
OS サポート*2	Windows Server 2025*4、Windows Server 2022*4、Windows Server 2019、 Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere*5	
標準保証	3 年間パーツ保証*6、3 年間翌営業日オンサイト サービス(月曜日～金曜日 9:00～17:00、祝祭日および年末年始を除く)	

*1: エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。

*2: OS のサポート詳細については、右記 Web サイトのマトリクスを参照してください。 https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral_a50010841enw.html
動作確認済み Linux ディストリビューションは右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/linux>

*3: 拡張許容動作温度(ASHRAE A3(40°C)、A4(45°C)) に対応するには、複数のオプションの組み合わせで構成条件があります。

構成条件の詳細は右記 Web サイトのガイドラインを必ず参照してください。 https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sd00002260en_us

*4: Windows Server 2025 Essentials、Windows Server 2022 Essentials は 10 コアまでのプロセッサ搭載時にサポート


*5: VMware は、Xeon E-2400 / 6300 プロセッサのみサポート

*6: SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD は、搭載されるシステムの標準保証期間にかかわらず 1 年間の標準保証が適用されます。

また、SSD (M.2 を含む) の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

〔ストレージ ベイ〕 ノンホットプラグ 2LFF モデル



ノンホットプラグ LFF モデル固有仕様情報

(終):販売終了

製品名		HPE ProLiant DL20 Gen11	
モデル名		E-2414 1P4C 16G NHP SATA 2LFF VROC	
製品番号		P65393-291 (終)	
プロセッサー	プロセッサー タイプ	インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz	
	標準搭載数	1P / 4C	
	マルチプロセッサー対応	-	
	キャッシュメモリ/ CPU	1×12 MB L3 キャッシュ	
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	- / TB	
最大メモリ動作速度		4400 MT/s	
メモリ サイズ	標準	16 GB (16GB PC5-4800 UDIMM×1)	
	最大	128 GB (UDIMM)	
オプティカル ドライブ		内蔵および外付けオプション	
拡張スロット		3 (フルハイト/ハーフレンジス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2 (内部専用×1、外部用×1))	
RAID コントローラー		Intel VROC SATA Software RAID コントローラー (オンボード)	
ハード ドライブ	ドライブ ベイ	2 (3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)	
	標準	ディスクレス	
	最大(内蔵)	8 TB (4 TB SATA×2 台)	
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存	
外部インターフェース		シリアル(RS-232C、DB-9)×1*2、モニター×2 (背面 VGA×1、背面 Display Port×1)*3、USB 3.2×7 (前面: USB 3.2 Gen1×1、背面: USB 3.2 Gen1×4、内部: USB 3.2 Gen2×2)、RJ-45×4 (NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1*2、フロント iLO サービス ポート×1	
参考消費電力値(100 V 時)*1		131 W	
参考入力電流値*1		1.32 A (100V) / 0.66 A (200V)	
電源	パワーサプライ	290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1	
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1	
重量		12 kg	
音響ノイズ		28 dBA	
付属品		ラックレールキット	


*1:参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサー×1、標準搭載と同種のメモリ×4、SATA 4TB HDD×2 台、OCP Network カード×1、PCI Express I/O カード×1、電源 1 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100%で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力については、必ず右記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100%に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisorext.it.hpe.com/>

*2: オプションの DL20 Gen11 LP iLO / シリアルポート / M.2 イネーブルメントキット (P65407-B21) が必要

*3: 背面 VGA ビデオ ポートと背面 Display Port は同時使用可能です。同時に使用した場合、ミラーモードでのみ動作可能です。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

[ストレージ ベイ] ホットプラグ 2LFF モデル



ホットプラグ LFF モデル固有仕様情報

(終):販売終了

製品名		HPE ProLiant DL20 Gen11
モデル名		E-2434 1P4C 16G 2LFF VROC
製品番号		P65394-291 (終)
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon E-2434 プロセッサ 3.40 GHz
	標準搭載数	1P / 4C
	マルチプロセッサ対応	-
	キャッシュメモリ / CPU	1×12 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
最大メモリ動作速度		4400 MT/s
メモリ サイズ	標準	16 GB (16GB PC5-4800 UDIMM×1)
	最大	128 GB (UDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵および外付けオプション
拡張スロット		3 (フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクタ)×1、 OCP 3.0 スロット×2 (内部専用×1、外部用×1))
RAID コントローラー		Intel VROC SATA Software RAID コントローラー (オンボード)
ハード ドライブ	ドライブ ベイ	2 (3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA / SAS*2)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	40 TB (20 TB SATA×2 台) / 40 TB (20 TB SAS*2 ×2 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
外部インターフェース		シリアル(RS-232C、DB-9)×1*3、モニター×2 (背面 VGA×1、背面 Display Port×1) *4、 USB 3.2×7 (前面:USB 3.2 Gen1×1、背面:USB 3.2 Gen1×4、内部:USB 3.2 Gen2×2)、 RJ-45×4 (NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネジメント ポート共有×1)、 iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1*3、フロント iLO サービス ポート×1
参考消費電力値(100 V 時) *1		135W
参考入力電流値*1		1.36 A (100V) / 0.68 A (200V)
電源	パワーサプライ	290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
重量		12 kg
音響ノイズ		27 dBA
付属品		ラックレールキット

*1:参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×1、標準搭載と同種のメモリ×4、SATA 4TB 7.2krpm HDD×2 台、OCP Network カード×1、PCI Express I/O カード×1、電源 1 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力については、必ず右記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisor.xt.it.hpe.com/>

*2:SAS ドライブに対応するには、オプションの MegaRAID コントローラーが別途必要

*3:オプションの DL20 Gen11 LP iLO / シリアルポート / M.2 イネーブルメントキット (P65407-B21) が必要

*4:背面 VGA ビデオ ポートと背面 Display Port は同時使用可能です。同時に使用した場合、ミラーモードでのみ動作可能です。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

[ストレージ ベイ]


ホットプラグ 4SFF モデル(標準)



A
1~4

オプション
DVD-ROM
2.5 SAS H
2.5 SATA H
2.5 SSD H

2SFF(2.5 型) ベイ搭載時 (オプション)



1~6

2.5 SAS H
2.5 SATA H
2.5 SSD H

ホットプラグ SFF モデル固有仕様情報

(終):販売終了

製品名		HPE ProLiant DL20 Gen11	
モデル名		E-2434 1P4C 16G 4SFF VROC RPS	E-2436 1P6C 16G 4SFF VROC RPS
製品番号		P65395-291 (終)	P65396-291 (終)
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon E-2434 プロセッサ 3.40 GHz	インテル Xeon E-2436 プロセッサ 2.90 GHz
	標準搭載数	1P / 4C	1P / 6C
	マルチプロセッサ対応	-	
	キャッシュメモリ / CPU	1×12 MB L3 キャッシュ	1×18 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB	HT / TB
最大メモリ動作速度		4400 MT/s	
メモリ サイズ	標準	16 GB (16GB PC5-4800 UDIMM×1)	
	最大	128 GB (UDIMM)	
オプティカル ドライブ		内蔵*2および外付けオプション	
拡張スロット		3 (フルハイト/ハーフレンジス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクタ)×1、OCP 3.0 スロット×2 (内部専用×1、外部用×1))	
RAID コントローラー		Intel VROC SATA Software RAID コントローラー (オンボード)	
ハード ドライブ	ドライブ ベイ	標準 4、オプションで 6*2,3 (2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA / SAS*4 / NVMe*5)	
	標準	ディスクレス	
	最大(内蔵)	標準 4 ベイ 30.72 TB (7.68 TB SATA×4 台) / 61.44 TB (15.36 TB SAS*4×4 台) オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB (7.68 TB SATA×6 台) / 92.16 TB (15.36 TB SAS*5×6 台)	
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存	
外部インターフェース		シリアル(RS-232C、DB-9)×1*6、モニター×2 (背面 VGA×1、背面 Display Port×1) *7、USB 3.2×7 (前面:USB 3.2 Gen1×1、背面:USB 3.2 Gen1×4、内部:USB 3.2 Gen2×2)、RJ-45×4 (NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1*6、フロント iLO サービス ポート×1	
参考消費電力値(100 V 時) *1		149 W	140 W
参考入力電流値*1		1.5A (100V) / 0.82 A (200V)	1.41 A (100V) / 0.77 A (200V)
電源	パワーサプライ	ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1	
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1	
重量		12 kg	
音響ノイズ		27 dBA	
付属品		ラックレールキット	

*1:参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×1、標準搭載と同種のメモリ×4、SATA 7.68TB RI SSD×4 台、OCP Network カード×1、PCI Express I/O カード×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力、およびパワーサプライの冗長化可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。

<https://poweradvisor.oxit.it.hpe.com/>

*2:オプティカルドライブと 2SFF イネーブルメントキットの併用はできません。

*3:オプションの 2SFF イネーブルメントキット (P65406-B21) の追加で前面 6 ベイ構成が可能

*4:SAS ドライブに対応するには、オプションの MegaRAID コントローラーが別途必要

*5:NVMe ドライブに対応するには、オプションの MegaRAID コントローラーと 2SFF イネーブルメントキットが別途必要で最大 2 台まで

*6:オプションの DL20 Gen11 LP iLO / シリアルポート / M.2 イネーブルメントキット (P65407-B21) が必要

*7:背面 VGA ビデオ ポートと背面 Display Port は同時使用可能です。同時に使用した場合、ミラーモードでのみ動作可能です。


製品の詳細については下記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL20 Gen11

HPE Smart Choice モデル

[ストレージ バイ] Smart Choice 2LFF モデル



A
1~2



Smart Choice 2LFF モデル固有仕様情報

(限):在庫限定

製品名		HPE ProLiant DL20 Gen11	
モデル名		SC E2414 1P4C 16G 2LFF VROC RPS	SC 6315P 16G 2LFF VROC 2TBx2 RPS
製品番号		P78107-295 (限)	P87689-295
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon E-2414 プロセッサ 2.60 GHz	インテル Xeon 6315P プロセッサ 2.80 GHz
	標準搭載数	1P / 4C	1P / 4C
	マルチプロセッサ対応	-	
	キャッシュメモリ / CPU	1×12 MB L3 キャッシュ	1×12MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	- / TB	- / TB
最大メモリ動作速度		4400 MT/s	4400 MT/s
メモリ サイズ	標準	16 GB (16GB PC5-4800 UDIMM×1)	
	最大	128 GB (UDIMM)	
オプティカル ドライブ		内蔵および外付けオプション	内蔵 SATA DVD-ROM ドライブ
拡張スロット		3 (フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクター)×1、 OCP 3.0 スロット×2 (内部専用×1、外部用×1))	
RAID コントローラー		Intel VROC SATA Software RAID コントローラー (オンボード)	
ハード ドライブ	ドライブ バイ	2 (3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA / SAS*3)	
	標準	2TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA DS ハードディスクドライブ×2	
	最大(内蔵)	4TB (2TB SATA HDD×2 台)	
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存	
外部インターフェース		シリアル(RS-232C、DB-9)×1、モニター×2 (背面 VGA×1、背面 Display Port×1)*2、 USB 3.2×7 (前面:USB 3.2 Gen1×1、背面:USB 3.2 Gen1×4、内部:USB 3.2 Gen2×2)、 RJ-45×4 (NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、 iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1	
参考消費電力値(100V 時)*1		133 W	137 W
参考入力電流値*1		1.34A (100V) / 0.74 A (200V)	1.37 A (100V) / 0.75 A (200V)
電源	パワーサプライ	ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×2	
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×2、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×2	
重量		12 kg	
音響ノイズ		27 dBA	
付属品		ラックレールキット、1U ベゼル キット、セキュリティーベゼル ロックキット	
プリインストール OS		-	

*1:参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×1、標準搭載と同種のメモリ×4、標準搭載と同種のドライブをフル搭載 (2LFF モデルは 2 台)、
OCP Network カード×1、PCI Express I/O カード×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100%で算出した参考値です。
(2LFF モデルでは VROC コントローラー構成時)

実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力、およびパワーサプライの冗長化可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン
版で、Utilization 設定を 100%に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvvisorxt.it.hpe.com/>

*2:背面 VGA ビデオ ポートと背面 Display Port は同時使用可能です。同時に使用した場合、ミラーモードでのみ動作可能です。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

HPE Smart Choice モデル

[ストレージ ベイ] Smart Choice 4SFF モデル



A

1~4



Smart Choice 4SFF モデル固有仕様情報

(限): 在庫限定

製品名		HPE ProLiant DL20 Gen11				
モデル名		SC E2434 1P4C 32G 4SFF MR408o RPS	SC E2434 1P4C 32G 4SFF MR408o 600Gx4 RPS WS	SC E2436 1P6C 32G 4SFF MR408o RPS	SC 6333P 1P6C 32G 4SFF MR408o 1.2Tx3 RPS	SC 6333P 1P6C 32G 4SFF MR408o 1.2Tx4 RPS WS
製品番号		P78108-295 (限)	P81866-295 (限)	P78109-295 (限)	P87688-295	P84112-295
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon E-2434 プロセッサ 3.40 GHz		インテル Xeon E-2436 プロセッサ 2.90 GHz	インテル Xeon 6333P プロセッサ 3.10 GHz	
	標準搭載数	1P / 4C		1P / 6C	1P / 6C	
	マルチプロセッサ対応	-				
	キャッシュメモリ / CPU	1x12 MB L3 キャッシュ		1x18MB L3 キャッシュ	1x18MB L3 キャッシュ	
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB		HT / TB	HT / TB	
	最大メモリ動作速度	4400 MT/s		4400 MT/s	4400 MT/s	
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC5-4800 UDIMMx1)				
	最大	128 GB (UDIMM)				
オプティカル ドライブ		内蔵 SATA DVD-ROM ドライブ				
拡張スロット		3 (フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクター)×1、 OCP 3.0 スロット×2 (内部専用×1 (空き 0)、外部用×1))				
RAID コントローラー		Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller (内部専用 OCP 3.0 スロット搭載)				
ハード ドライブ	ドライブ ベイ	4 (2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA / SAS)				
	標準	600GB SAS 12G 10K SFF BC HDD×2	600GB SAS 12G 10K SFF BC HDD×4 (RAID 5+SP 構成済)	1.2TB SAS 12G 10K SFF BC HDD×4	1.2TB SAS 12G 10K SFF BC HDD×3	1.2TB SAS 12G 10K SFF BC HDD×4
	最大(内蔵)	31.92 TB (600GB SAS HDD×2 台 + 15.36 TB SAS SSD ×2 台)	2.4 TB (600GB SAS HDD ×4 台)	4.8 TB (1.2TB SAS HDD×4 台)	18.96 TB (1.2TB SAS HDD×3 台 + 15.36 TB SAS SSD×1 台)	4.8 TB (1.2TB SAS HDD×4 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存				
外部インターフェース		シリアル(RS-232C、DB-9)×1、モニター×2 (背面 VGA×1、背面 Display Port×1) *2、 USB 3.2×7 (前面: USB 3.2 Gen1×1、背面: USB 3.2 Gen1×4、内部: USB 3.2 Gen2×2)、 RJ-45×4 (NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、 iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1				
参考消費電力値(100V時) *1		165 W		169 W	169 W	
参考入力電流値*1		1.66 A (100V) / 0.9 A (200V)		1.69 A (100V) / 0.92 A	1.69 A (100V) / 0.92 A (200V)	
電源	パワーサプライ	ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×2				
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×2、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×2				
重量		12 kg				
音響ノイズ		27 dBA				
付属品		ラックレールキット、1U ベゼル キット、セキュリティベゼル ロックキット	ラックレールキット、1U ベゼル キット、セキュリティベゼル ロックキット、Windows Server 2025 Standard プリインストール イメージ DVD *3	ラックレールキット、1U ベゼル キット、セキュリティベゼル ロックキット	ラックレールキット、1U ベゼル キット、セキュリティベゼル ロックキット	ラックレールキット、1U ベゼル キット、セキュリティベゼル ロックキット、Windows Server 2025 Standard プリインストール イメージ DVD *3
プリインストール OS		-	Windows Server 2025 Standard	-	-	Windows Server 2025 Standard

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×1、標準搭載と同種のメモリ×4、標準搭載と同種のドライブをフル搭載 (4SFF モデルは 4 台)、OCP Network カード×1、PCI Express I/O カード×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。
(4SFF モデルでは標準搭載の MR408i-o コントローラー構成時)
実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力、およびパワーサプライの冗長化可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisorexternal.hpe.com/>

*2: 背面 VGA ビデオ ポートと背面 Display Port は同時使用可能です。同時に使用した場合、ミラーモードでのみ動作可能です。

*3: Windows Server 2022/2019 ダウングレードメディアは含まれません。別売となります。
製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

HPE ProLiant DL20 Gen11 システム構成図

* OS のサポート詳細については、右記 Web サイトのマトリクスを確認してください。 <https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.a50010841enw.html>
* 各 Linux ディストリビューション使用時の構成、注意事項については、Linux 構成だけの例外事項等もありますので、詳細は日本ヒューレット・パッカートの Linux ホームページ (<http://www.hpe.com/jp/linux>) の「ハードウェア」の項目を参照してください。

ノンホットプラグ LFF モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GB メモリ
ノンホットプラグ SATA/2LFF Intel VROC
290W 電源 オンボード 1Gbx4 モデル
販売終了

ホットプラグ LFF モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GB メモリ
2LFF Intel VROC 290W 電源
オンボード 1Gbx4 モデル
販売終了

ホットプラグ SFF モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GB メモリ
4SFF Intel VROC 500W 電源
オンボード 1Gbx4 RPS 対応モデル
販売終了

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GB メモリ
4SFF Intel VROC 500W 電源
オンボード 1Gbx4 RPS 対応モデル
販売終了

- ◆システム ユニットの標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴対応の長さ調節可能な (マウントアングル間: 609.6-918.1 mm、最収縮時のレール全長は 613.8 mm) Easy Install 式のユニバーサルラックレールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart) に含まれています。iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>
また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl
- ◆MR コントローラーの場合、Intelligent Provisioning での OS インストールは可能ですが、サーバーを初めてプロビジョニングする際に、UEFI システムユーティリティで構成ユーティリティを使用して、コントローラーを構成する必要があります。

※NVMe ドライブを搭載する構成も可能ですが、現在のところ、フルカスタマイズ CTO モデルでの提供となりますので、詳細については別途お問い合わせください。

HPE Smart Choice モデル

Smart Choice 2LFF モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Smart Choice Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GB メモリ
2LFF VROC 2TB SATA HDDx2
オンボード 1Gbx4 500W 電源 x2 モデル
P78107-295 661,000 円 (税抜価格)

*在庫限定
*Smart Choice モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Smart Choice Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GB メモリ
2LFF VROC 2TB SATA HDDx2
オンボード 1Gbx4 500W 電源 x2 モデル
P87689-295 704,000 円 (税抜価格)

*Smart Choice モデル

Smart Choice 4SFF モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Smart Choice Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 32GB メモリ
4SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx2
オンボード 1Gbx4 500W 電源 x2 モデル
P78108-295 943,000 円 (税抜価格)

*在庫限定
*Smart Choice モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Smart Choice Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 32GB メモリ
4SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx4
オンボード 1Gbx4 500W 電源 x2 Windows 2025 モデル
P81866-295 1,261,000 円 (税抜価格)

*在庫限定
*Smart Choice Windows Server 2025 Standard プリインストール モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Smart Choice Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 32GB メモリ
4SFF MR408i-o/4GB 1.2TB SAS HDDx4
オンボード 1Gbx4 500W 電源 x2 モデル
P78109-295 1,074,000 円 (税抜価格)

*在庫限定
*Smart Choice モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Smart Choice Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GB メモリ
4SFF MR408i-o/4GB 1.2TB SAS HDDx3
オンボード 1Gbx4 500W 電源 x2 モデル
P87688-295 1,082,000 円 (税抜価格)

*Smart Choice モデル

ProLiant DL20 Gen11 ラックマウント型 (1U)
Smart Choice Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GB メモリ
4SFF MR408i-o/4GB 1.2TB SAS HDDx4
オンボード 1Gbx4 500W 電源 x2 Windows 2025 モデル
P84112-295 1,389,000 円 (税抜価格)

*Smart Choice Windows Server 2025 Standard プリインストール モデル

- ◆システム ユニットに標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴対応の長さ調節可能な (マウントアングル間: 609.6-918.1 mm、最収縮時のレール全長は 613.8 mm) Easy Install 式のユニバーサル ラックレールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart)に含まれています。
iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>
また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。 http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl
- ◆MR コントローラーの場合、Intelligent Provisioning での OS インストールは可能ですが、サーバーを初めてプロビジョニングする際に、UEFI システムユーティリティで構成ユーティリティを使用して、コントローラーを構成する必要があります。
- ◆Smart Choice Windows 2025 モデルには、Windows Server 2025 Standard 16 コアライセンスが付属します。(COA ラベル貼付済)
- ◆Windows Server 2025 OS プリインストールのパーティションなどあらかじめ設定された情報については、下記 URL を参照してください。
https://h50146.www5.hpe.com/directplus_ent/details/servers/option/preinstall.html?ref=dpluspopWindows

※HPE Smart Choice モデルとは

HPE Smart Choice は、HPE 販売パートナー様経由でご提供する、人気構成を魅力的な価格でパッケージにしたモデルです。

お客様に人気の高い構成でパッケージ化し、1つの箱に梱包して出荷しますので、迅速な配備を可能にします。

ハードウェアはもちろん、別売りの専用保守サポート製品も、魅力的な価格設定でご提供します。Smart Choice モデルでは、標準搭載のプロセッサ、ドライブケース、MR コントローラー、ハードドライブの構成変更はできません。ただし、拡張やアップグレードとしてオプション追加することは可能です。

メモリ



- ◆メモリ単品(既存サーバーへの増設)のご注文を、当面の間、原則停止させていただいております。
- また、HPE ProLiant サーバーの標準カタログ構成 BTO モデルおよび HPE Smart Choice モデルに搭載して販売するメモリについては、サーバーに標準搭載のメモリと追加のメモリの合わせた枚数の上限数を設定させていただきます。
- HPE ProLiant DL20 Gen11 サーバーの BTO モデルおよび HPE Smart Choice モデルの場合には、標準搭載メモリと追加メモリを合わせて 4 枚まで販売可能となります。
- フルカスタマイズ CTO モデルのサーバーへのメモリ搭載数については現時点では制約はありません。

アンバッファ DIMM (UDIMM)

16GB 1Rx8 PC5-4800B-E Standard メモリ キット
P64336-B21 857,000 円 (税抜価格)

- *Smart Choice 4SFF モデル以外の全モデルに 1 枚標準搭載
- *シングルランク アンバッファ DIMM (UDIMM)

32GB 2Rx8 PC5-4800B-E Standard メモリ キット
P64339-B21 1,611,000 円 (税抜価格)

- *Smart Choice 4SFF モデルに 1 枚標準搭載
- *デュアルランク アンバッファ DIMM (UDIMM)
- *16GB メモリキットと混在不可

- ◆UDIMM のみサポートします。
- ◆ProLiant DL20 Gen11 では、プロセッサあたり 2 チャンルのメモリ チャンルを持ちます。
- ◆各メモリ キットは 1 枚の DIMM オプションです。各メモリ チャンルには、アンバッファ DIMM(UDIMM)を 2 枚まで実装できます。(合計 4 枚) 他の型番の UDIMM とは混在できません。また、1 / 2 / 4 枚の構成のみサポートされます。
- ◆各チャンネルの DIMM は、Xeon 6300P / E-2400 プロセッサ搭載モデルおよびフルカスタマイズ CTO モデルで提供の Pentium G7400 プロセッサ搭載モデルは 4400MT/s で動作可能です。ただし、1 つのメモリ チャンルに 2 枚のシングルランク 16GB メモリ キット搭載の場合には 4000MT/s で動作、2 枚のデュアルランク 32GB メモリ キット搭載の場合には 3600MT/s で動作となります。
- ◆最適なメモリ性能を得るには、全てのメモリ チャンルで DIMM を均等に構成することを推奨します。
- ◆OS により最大メモリ容量に制限があります。
- ◆巻末のメモリ構成ガイドを参照ください。
- ◆メモリ製品は製品名に記載されている速度よりも高速で動作可能な上位仕様の DIMM で提供される場合があります。上位仕様の DIMM であっても HPE でテストされ、製品名に記載されている仕様を満たし、組み合わせられるプロセッサの仕様に応じた速度で動作します。同じ製品名で提供された DIMM であれば、動作速度仕様の異なる DIMM の混在もサポートされます。

DVD ドライブ



内蔵 DVD ドライブ増設オプション

LFF モデル(ホットプラグ/ノンホットプラグ) でオプションの RAID コントローラーが無い場合

LFF モデル(ホットプラグ/ノンホットプラグ)
標準添付の DVD ドライブ用 SATA ケーブル

*ノンホットプラグ LFF モデル、ホットプラグ LFF モデル、Smart Choice 2LFF モデルに標準添付

Smart Choice 4SFF モデル以外の SFF モデルでオプションの RAID コントローラーが無い場合

DL20 Gen11 4SFF ODD Direct Attach イネーブルメントキット
P65417-B21 19,000 円 (税抜価格)

*Smart Choice 4SFF モデル以外の SFF モデルで RAID コントローラーを搭載しない構成で、DVD ドライブを搭載する場合に 1 つ必要
*オプションの DL20 Gen11 2SFF イネーブルメントキットと併用できません。

Smart Choice 4SFF モデルの場合とその他の SFF モデルでオプションの RAID コントローラーがある場合

DL20 Gen11 ODD Controller イネーブルメントキット
P65418-B21 18,000 円 (税抜価格)

*SFF モデルで RAID コントローラーを搭載する構成で、DVD ドライブを搭載する場合に 1 つ必要
*オプションの DL20 Gen11 2SFF イネーブルメントキットと併用できません。
*Smart Choice 4SFF モデルでは、このキット内のケーブルが標準搭載 (選択不可)

LFF ホットプラグモデルでオプションの RAID コントローラーがある場合

DL20 Gen11 2LFF ODD イネーブルメントキット
P71917-B21 6,000 円 (税抜価格)

*LFF ホットプラグモデルで RAID コントローラーを搭載する構成で、DVD ドライブを搭載する場合に 1 つ必要

外付け USB DVD ドライブ オプション

外付け USB DVD ドライブ
701498-B21 16,000 円 (税抜価格)

*USB 2.0 対応
*ProLiant サーバーでは、最大読み出し速度 8 倍速相当の DVD-ROM ドライブとして、または最大読み出し速度 24 倍速相当の CD-ROM ドライブとして使用可能です。
*このドライブには書き込み機能がありますが、ProLiant サーバーでは、読み出し機能のみサポートします。
*バスパワー方式(別途電源不要)、USB ケーブル付属

9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ
726536-B21 14,000 円 (税抜価格)

*Smart Choice 4SFF 全モデルおよび Smart Choice 2LFF モデル (P87689-295) に標準搭載
*最大読み出し速度 8 倍速相当の DVD-ROM ドライブとして、または最大読み出し速度 24 倍速相当の CD-ROM ドライブとして使用可能です。

9.5mm SATA DVD-RW ドライブ
726537-B21 18,000 円 (税抜価格)

*最大動作速度は次の通りです。
CD-R 書込 24 倍/CD-RW 書込 16 倍/CD-ROM 読出 24 倍 /DVD-ROM 読出 8 倍/DVD+R DL 書込 6 倍/DVD+R 書込 8 倍 /DVD-R DL 書込 6 倍/DVD-R 書込 8 倍/DVD-RW 書込 6 倍 /DVD+RW 書込 8 倍/DVD-RAM 書込 5 倍
*Roxio 製ライティング ソフトウェア標準添付

- ◆SFF モデルの場合、内蔵 DVD ドライブとオプションの DL20 Gen11 2SFF イネーブルメント キットと併用できません。(6SFF 構成不可)
- ◆内蔵 DVD ドライブ オプションはいずれか 1 台を搭載可能です。
- ◆内蔵 DVD ドライブを搭載しない場合、外付け USB DVD ドライブ オプションまたは iLO の仮想ドライブをご使用ください。

GPU モジュール

NVIDIA RTX A1000 8GB PCIe Accelerator for HPE
S5T74C 207,000 円 (税抜価格)

- *シングルワイド GPU
- *PCI Express Gen4 x8 モード (物理形状は x16)、
ロープロファイル/ハーフレンギス アダプター、x16 コネクター対応
- *8GB GDDR6 ビデオメモリ、2,304 FP32 コア、72 Tensor コア
- *メモリインターフェース: 128-bit
- *消費電力: 50W
- *ディスプレイ コネクター: Mini DisplayPort×4 ポート(DisplayPort 1.4a)

NVIDIA RTX A400 4GB PCIe ATX Bracket Accelerator
S7K99C 78,000 円 (税抜価格)

- *シングルワイド GPU
- *PCI Express Gen4 x8 モード (物理形状は x16)、
ロープロファイル/ハーフレンギス アダプター、x16 コネクター対応
- *4GB GDDR6 ビデオメモリ、768 FP32 コア、24 Tensor コア
- *メモリインターフェース: 64-bit
- *消費電力: 50W
- *ディスプレイ コネクター: Mini DisplayPort×4 ポート(DisplayPort 1.4a)

◆性能を最適化するために、システムに搭載されるメモリは GPU 上のメモリの 2 倍以上で構成することが推奨されます。

RAID コントローラー



RAID コントローラー比較表

製品型番	製品名 (略称)	税抜価格	対応スロット	規格	ドライブ 接続数	ポート数	キャッシュ サイズ	論理 ドライブ	RAID レベル	Smart キャッシュ
-	Intel VROC SATA	-	オンボード	6Gb SATA	SFF:6*1 LFF:2*1	内部 x4 Slim SAS×1 ² / 内部 x8 Slim SAS×1 ²	-	-	0、1、1+0、5、 オンライン スペア	-
P58335-B21	MR408i-o	565,000 円	OCP3 スロット	12Gb SAS / 6Gb SATA / 16Gb NVMe	SFF:6 LFF:2	内部 x8 LP Slim SAS×1	4GB FBWC*3	64*4	0、1、1+0、5、 5+0、6、6+0、 オンライン スペア	-
P47789-B21	MR216i-o	420,000 円				内部 x8 LP Slim SAS×2			0、1、1+0、 オンライン スペア	
P47785-B21	MR216i-p	435,000 円	PCIe Gen4 x8	12Gb SAS / 6Gb SATA / 16Gb NVMe	-	内部 x8 Slim SAS×2	-	64	0、1、1+0、 オンライン スペア	-
804398-B21	E208e-p	55,000 円	PCIe Gen3 x8	12Gb SAS / 6Gb SATA	外部機器に依存	外部 x4 MiniSAS HD (SFF8644)×2	-	64	0、1、1+0、5、 オンライン スペア	-

- *1: DVD ドライブへの接続数は含みません。
- *2: ドライブの構成および他のコントローラー構成で接続ポートが変わります。
- *3: キャッシュを搭載するコントローラーは、別途 Smart ストレージ バッテリーが必要です。
- *4: アレイグループあたり。コントローラー全体では最大 240 となります。

Smart Choice 4SFF モデル以外の全モデル 標準 Intel VROC SATA Software RAID コントローラー (内部接続専用)

Intel VROC SATA Software RAID コントローラー

- * オンボード
- * 6Gb SATA 対応
- * 内部 x4 Slim SAS コネクタ、または内部 x8 Slim SAS コネクタを使用 (接続ポートは構成に依存)
- * LFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 2 台まで接続可能
- * SFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 6 台まで接続可能
- * ドライバー内の RAID エンジンを使用するソフトウェア方式 RAID
- * **キャッシュメモリ未搭載**
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
- * Intel VROC SATA RAID は Windows Server、Linux をサポート、他の OS では SATA コントローラーとして動作します。
- * Intel VROC SATA RAID は BIOS にて有効化が必要です。有効化しない場合は RAID 機能が無いオンボード SATA コントローラーとして動作します。
- * SFF モデルでは、標準 4SFF ドライブケース内のベイ 1~4 と 2SFF イネーブルメントキットのベイ 5~6 でそれぞれ別のアレイグループとなります。

x4 Slim SAS

x4 Slim SAS to 2ポート ケーブル

- * ノンホットプラグ モデルに標準添付
- * 2 台の SATA ドライブを接続可能

ノンホットプラグ
LFF モデル
内蔵ハードドライブ



x4 Slim SAS to Mini SAS ケーブル

- * ホットプラグ モデルに標準添付
- * LFF モデルでは 2 台、SFF モデルでは 4 台の SATA ドライブを接続可能

ホットプラグ
LFF モデル
内蔵ハードドライブ



ホットプラグ
SFF モデル
内蔵ハードドライブ
(標準 4SFF ケージ)



SFF モデルでオプションの 2SFF イネーブルメント キットに接続する場合

X8 Slim SAS

x8 Slim SAS to SlimSAS ケーブル

- * オプションの DL20 Gen11 2SFF イネーブルメントキット (P65406-B21) に標準添付
- * 2 台の SATA ドライブを接続可能
- * 内蔵 DVD ドライブとは併用できません。

ホットプラグ
SFF モデル
内蔵ハードドライブ
(追加 2SFF ケージ)



- ◆ Intel VROC SATA Software RAID コントローラーは、RAID エンジンがドライバーにより提供されるソフトウェア方式 RAID です。RAID の処理に CPU 負荷がかかります。
- ◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は MegaRAID MR408i-o コントローラーを推奨します。
- ◆ Self-encrypting ドライブ (自己暗号化ドライブ、SED) は、Intel VROC ではサポートされません。

Smart Choice 4SFF モデル 標準、LFF / SFF ホットプラグモデルと Smart Choice 2LFF モデルで オプション Broadcom MegaRAID MR408i-o コントローラー (内部接続専用)

Broadcom MegaRAID MR408i-o
Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
P58335-B21 565,000 円 (税抜価格)

- *Smart Choice 4SFF モデルに標準搭載
- *PCI Express Gen4 x8, OCP 3.0 アダプター
- *12Gb SAS / 6Gb SATA / 16Gb NVMe に対応する、Tri-Mode コントローラー
- *内部 x8 LP SlimSAS コネクター×1
- *LFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 2 台まで接続可能
- *SFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 6 台まで接続可能
- *4GB フラッシュ バックアップ式 リード/ライトキャッシュ
- *1 つのアレイグループあたり最大 64 論理ドライブ、コントローラー全体で最大 240 論理ドライブをサポート
- *標準で RAID 0、1、5、6、1+0、5+0、6+0、オンライン スペアをサポート
- *ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- *SPDM セキュリティに対応
- *最大 1 枚
- *Smart Choice 4SFF モデルの Windows 2025 モデルでは、600GB SAS HDD×4 台で RAID 5 + オンライン スペア構成を設定済

Smart ストレージ バッテリー 96W 145mm
P01366-B21 16,000 円 (税抜価格)

- *Smart Choice 4SFF モデルに標準搭載
- *キャッシュメモリ搭載の RAID コントローラー使用時にサーバー1 台につき、1 個必要
- *DL20 Gen11 で MR408-o コントローラー搭載時に必要

LP Slim SAS ケーブル
ドライブ構成により下表のどちらか選択

- *MR408i-o コントローラーと標準およびオプションのドライブケースの接続用ケーブル
- *ドライブケースの構成により下表のどちらか選択



DL20 Gen11 での MR408i-o コントローラー用ケーブル

製品型番	製品名称	税抜価格
SFF モデル 標準 4SFF 構成の場合および、LFF モデルの場合		
P65412-B21 *1	DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCP ケーブルキット	10,000 円
SFF モデル 標準 4SFF + オプション 2SFF バイ追加の 6SFF 構成の場合		
P65416-B21	DL20 Gen11 4SFF/2SFF x1 OCP ケーブルキット	12,000 円

*1: Smart Choice 4SFF モデルに標準搭載

- ◆OCP アダプターとは、Open Compute Project の規格に準拠したアダプターです。
- ◆DL20 Gen11 では OCP タイプの RAID コントローラーは、内部接続専用の OCP スロットに搭載
- ◆DL20 Gen11 では内部接続用 RAID コントローラーは、OCP スロットと PCI Express スロット合わせて最大 1 枚まで搭載可能です。
- ◆RAID コントローラーの FBWC のバッテリーは、ProLiant Gen11 サーバー本体に合計 1 個まで搭載可能です。
- ◆上記 RAID コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。
- ◆大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 でのご利用を強く推奨します。
- ◆SSD を使用する場合、MegaRAID Storage Administrator (MRSA) ユーティリティのドライブ情報で定期的に SSD の保証使用量(推定寿命)をご確認ください。
- ◆MegaRAID コントローラーと外部接続用 Smart アレイ E208e-p の混在が可能ですが、MegaRAID コントローラーと Smart アレイ コントローラーでは、RAID 構成ツール (MegaRAID Storage Administrator と Smart Storage Administrator) が異なりますので、ご注意ください。
- ◆NVMe ドライブを搭載する構成も可能ですが、現在のところ、フルカスタマイズ CTO モデルでの提供となりますので、詳細については別途お問い合わせください。

Smart Choice 4SFF モデル以外の LFF / SFF ホットプラグモデルと Smart Choice 2LFF モデルで オプション Broadcom MegaRAID MR216i-o コントローラー (内部接続専用)

Broadcom MegaRAID MR216i-o
Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
P47789-B21 420,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen4 x8、OCP 3.0 アダプター
- *12Gb SAS / 6Gb SATA / 16Gb NVMe に対応する、Tri-Mode コントローラー
- *内部 x8 LP SlimSAS コネクタ×2
- *LFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 2 台まで接続可能
- *SFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 6 台まで接続可能
- *キャッシュメモリ非搭載**
- *1つのアレイグループあたり最大 64 論理ドライブ、コントローラー全体で最大 240 論理ドライブをサポート
- *標準で RAID 0、1、1+0、オンライン スペアをサポート
- *ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- *SPDM セキュリティに対応
- *最大 1 枚

LP Slim SAS ケーブル
ドライブ構成により下表のどちらか選択

- *MR216i-o コントローラーと標準およびオプションのドライブケースの接続用ケーブル
- *ドライブケースの構成により下表のどちらか選択

内蔵ハードドライブ



DL20 Gen11 での MR216i-o コントローラー用ケーブル

製品型番	製品名称	税抜価格	接続対象
SFF モデル 標準 4SFF 構成の場合および、LFF モデルの場合			
P65412-B21	DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCP ケーブルキット	10,000 円	標準 2LFF または 標準 4SFF ドライブケース
SFF モデル 標準 4SFF + オプション 2SFF バイ追加の 6SFF 構成の場合 (下記 2 型番が必要)			
P65412-B21	DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCP ケーブルキット	10,000 円	標準 4SFF ドライブケース
P65415-B21	DL20 Gen11 2SFF OCP ケーブルキット	11,000 円	追加の 2SFF ドライブケース

- ◆OCP アダプターとは、Open Compute Project の規格に準拠したアダプターです。
- ◆DL20 Gen11 では OCP タイプの RAID コントローラーは、内部接続専用の OCP スロットに搭載
- ◆DL20 Gen11 では内部接続用 RAID コントローラーは、OCP スロットと PCI Express スロット合わせて最大 1 枚まで搭載可能です。
- ◆上記 RAID コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。
- ◆大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 でのご利用を強く推奨します。
- ◆SSD を使用する場合、MegaRAID Storage Administrator (MRSA) コーティリテリのドライブ情報で定期的に SSD の保証使用量(推定寿命) をご確認ください。
- ◆MegaRAID コントローラーと外部接続用 Smart アレイ E208e-p の混在が可能ですが、MegaRAID コントローラーと Smart アレイ コントローラーでは、RAID 構成ツール (MegaRAID Storage Administrator と Smart Storage Administrator) が異なりますので、ご注意ください。
- ◆キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は MegaRAID MR408i-o コントローラーを推奨します。
- ◆NVMe ドライブを搭載する構成も可能ですが、現在のところ、フルカスタマイズ CTO モデルでの提供となりますので、詳細については別途お問い合わせください。

Smart Choice 4SFF モデル以外の LFF / SFF ホットプラグモデルと Smart Choice 2LFF モデルで オプション Broadcom MegaRAID MR216i-p コントローラー (内部接続専用)

Broadcom MegaRAID MR216i-p
Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
P47785-B21 435,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen4 x8 モード、ロープロファイル/フルハイット x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- *12Gb SAS / 6Gb SATA / 16Gb NVMe に対応する、Tri-Mode コントローラー
- *内部 x8 LP SlimSAS コネクタ×2
- *LFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 2 台まで接続可能
- *SFF モデルでは内蔵 HDD / SSD を 6 台まで接続可能
- *キャッシュメモリ非搭載**
- *1 つのアレイグループあたり最大 64 論理ドライブ、コントローラー全体で最大 240 論理ドライブをサポート
- *標準で RAID 0、1、1+0、オンライン スペアをサポート
- *ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- *SPDM セキュリティに対応
- *最大 1 枚

Slim SAS ケーブル
ドライブ構成により下表のどちらか選択

- *MR216i-p コントローラーと標準およびオプションのドライブケースの接続用ケーブル
- *ドライブケースの構成により下表のどちらか選択

内蔵ハードドライブ



DL20 Gen11 での MR216i-p コントローラー用ケーブル

製品型番	製品名称	税抜価格	接続対象
SFF モデル 標準 4SFF 構成の場合および、LFF モデルの場合			
P65413-B21	DL20 Gen11 2LFF/4SFF PCIe ケーブルキット	10,000 円	標準 2LFF または 標準 4SFF ドライブケース
SFF モデル 標準 4SFF + オプション 2SFF ベイ追加の 6SFF 構成の場合 (下記 2 型番が必要)			
P65413-B21	DL20 Gen11 2LFF/4SFF PCIe ケーブルキット	10,000 円	標準 4SFF ドライブケース
P65414-B21	DL20 Gen11 2SFF PCIe ケーブルキット	10,000 円	追加の 2SFF ドライブケース

- ◆DL20 Gen11 では内部接続用 RAID コントローラーは、OCP スロットと PCI Express スロット合わせて最大 1 枚まで搭載可能です。
- ◆上記 RAID コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。
- ◆大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 でのご利用を強く推奨します。
- ◆SSD を使用する場合、MegaRAID Storage Administrator (MRSA) ユーティリティのドライブ情報で定期的に SSD の保証使用量(推定寿命)をご確認ください。
- ◆MegaRAID コントローラーと外部接続用 Smart アレイ E208e-p の混在が可能です。MegaRAID コントローラーと Smart アレイ コントローラーでは、RAID 構成ツール (MegaRAID Storage Administrator と Smart Storage Administrator) が異なりますので、ご注意ください。
- ◆キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は MegaRAID MR408i-o コントローラーを推奨します。
- ◆NVMe ドライブを搭載する構成も可能ですが、現在のところ、フルカスタマイズ CTO モデルでの提供となりますので、詳細については別途お問い合わせください。

全モデル オプション

Smart アレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー (外部接続専用)

Smart アレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー
804398-B21 55,000 円 (税抜価格)

- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイット x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- * 12Gb SAS / 6Gb SATA 対応
- * 外部 x4 MiniSAS HD コネクタ(SFF8644)×2
- * 外部 SAS テープドライブをサポート
- * MSA 接続の場合、RAID 機能は MSA 側で提供
- * 最大 64 論理ドライブをサポート
- * **キャッシュメモリ未搭載**
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)

SFF8644

ストレージ製品
システム構成図
MSA Gen6



SFF8644

単体テープ
ドライブ編、
テープ
オートローダー
/ライブラリ編




- ◆本構成図に記載の RAID コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。
- ◆SSD を使用する場合、Smart Storage Administrator に含まれる SmartSSD Wear Gauge コーティリリティにて定期的に SSD の保証使用量をご確認ください。
- ◆MegaRAID コントローラーと外部接続用 Smart アレイ E208e-p の混在が可能です。MegaRAID コントローラーと Smart アレイ/SmartRAID コントローラーでは、RAID 構成ツール (MegaRAID Storage Administrator と Smart Storage Administrator) が異なりますので、ご注意ください。

ハードドラ



ノンホットプラグ LFF モデルの場合 標準
Intel VROC SATA Software RAID コントローラー接続

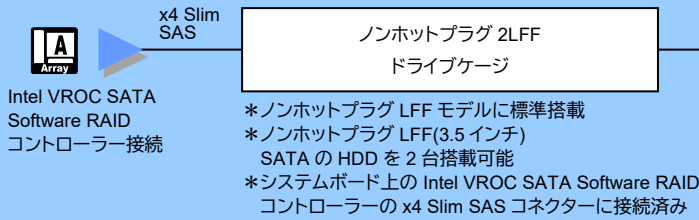


LFF 6Gb SATA 対応ドライブ

- 1TB 7.2krpm ノンホットプラグ 3.5 型 6G SATA ハードディスクドライブ
801882-B21 93,000 円 (税抜価格)
- 4TB 7.2krpm ノンホットプラグ 3.5 型 6G SATA ハードディスクドライブ
801888-B21 170,000 円 (税抜価格)

◆大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。
◆SATA HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。
◆HDD 構成で利用する場合、iLO の温度設定を "最大冷却" にすると HDD のスループット性能が低下する可能性があります。強い冷却設定が必要な場合には、"最大冷却" 以外の温度設定で "最小ファン速度 (%) (Minimum Fan Speed)" を 70% の設定で運用いただくことを推奨します。詳細は以下のカスタマードバイザリを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00155454en_us&docLocale=en_US

Smart Choice 2LFF モデル、ホットプラグ LFF モデルの場合 標準
Intel VROC SATA Software RAID コントローラー接続

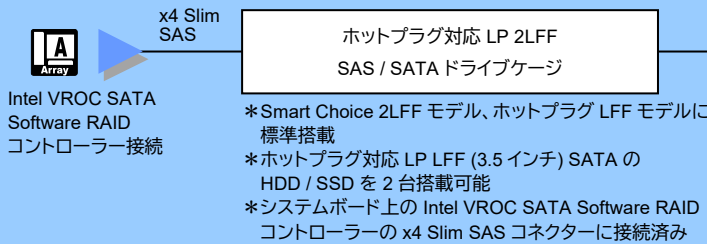


- LFF (3.5") SATA 接続 ハードディスクドライブ
次々頁の表を参照
- LFF (3.5") SATA 接続 ソリッドステートドライブ
次々頁の表を参照
- HDD 用ブランクパネル
LFF (3.5) LP HDD バイ用ブランクパネル
807878-B21 3,000 円 (税抜価格)

*ホットプラグ LFF モデル標準装備のドライブケージには 1 個搭載済み (Smart Choice 2LFF モデルを除く)
*ドライブベイの空きスロットを塞ぐためのオプション (ディスクレスなど搭載ディスクが少ない構成で、ドライブベイに空きがある場合には、必ずブランクパネルで空きスロットを塞いでください。)

◆SSD を使用する場合、定期的に SSD の保証使用量をご確認ください。
◆SAS/SATA の HDD/SSD の混在は可能ですが、同じアレイ グループ内では SAS/SATA および HDD/SSD の混在はできません。
◆DL20 Gen11 をサポートする OS は、512e 対応ドライブをサポートしております。
◆512e 対応ドライブは、4KiB ネイティブ アクセスでブートするには、UEFI モードが必要です。
◆現在システム構成図に記載のホットプラグ対応ドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。
◆大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 (ADG) でのご利用を強く推奨します。
◆SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、下記 Web サイト「SSD 仕様比較表」を参照ください。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx
◆HDD 構成で利用する場合、iLO の温度設定を "最大冷却" にすると HDD のスループット性能が低下する可能性があります。強い冷却設定が必要な場合には、"最大冷却" 以外の温度設定で "最小ファン速度 (%) (Minimum Fan Speed)" を 70% の設定で運用いただくことを推奨します。詳細は以下のカスタマードバイザリを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00155454en_us&docLocale=en_US

Smart Choice 4SFF モデル 標準、Smart Choice 2LFF モデル、ホットプラグ LFF モデルの場合 オプション MegaRAID MR408i-o / MR216i-o / MR216i-p コントローラー接続

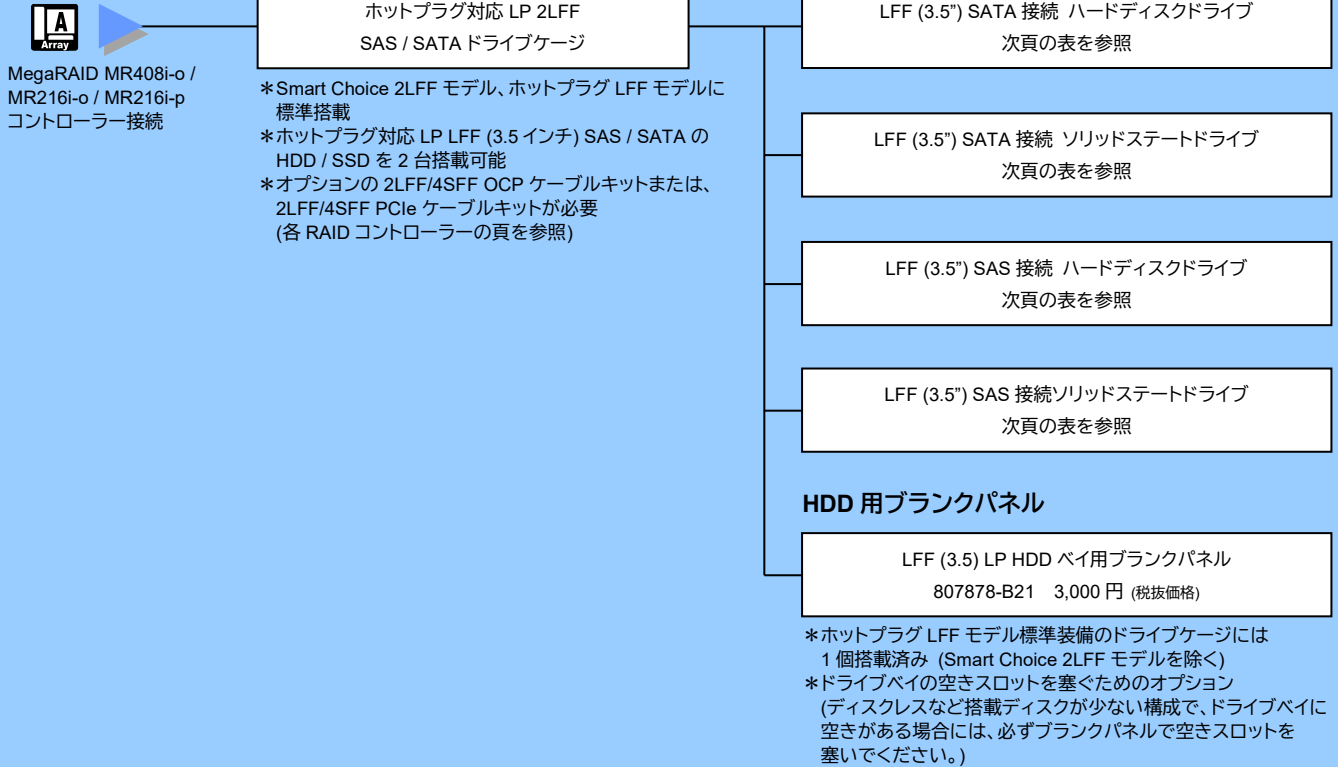

- ◆SAS/SATA の HDD/SSD の混在は可能ですが、同じアレイ グループ内では SAS/SATA および HDD/SSD の混在はできません。
- ◆DL20 Gen11 をサポートする OS は、512e 対応ドライブをサポートしております。
- ◆大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 (ADG)でのご利用を強く推奨します。
- ◆SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx
- ◆HDD 構成で利用する場合、iLO の温度設定を“最大冷却”にすると HDD のスループット性能が低下する可能性があります。強い冷却設定が必要な場合には、“最大冷却”以外の温度設定で“最小ファン速度 (%) (Minimum Fan Speed)”を 70% の設定で運用いただくことを推奨します。詳細は以下のカスタマアドバイザリを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00155454en_us&docLocale=en_US

LFF SATA ドライブ


製品型番	製品名	税抜価格	備考
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 6Gb SATA ハードディスクドライブ			
861686-B21	1TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA DS ハードディスクドライブ	104,000 円	
861681-B21	2TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA DS ハードディスクドライブ	128,000 円	* Smart Choice 2LFF モデルに 2 台標準搭載
861683-B21	4TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA DS ハードディスクドライブ	170,000 円	
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 6Gb SATA 512e 対応 ハードディスクドライブ			
834028-B21	8TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ	290,000 円	
881787-B21	12TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA 512e ヘリウム DS ハードディスクドライブ	436,000 円	
P23449-B21	16TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	574,000 円	
P53554-B21	20TB 7.2krpm LP 3.5 型 6G SATA 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	690,000 円	
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 6Gb SATA RI SSD			
P47808-B21	HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD	1,421,000 円	Multi Vendor 供給製品

LFF SAS ドライブ

3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 12Gb SAS ハードディスクドライブ			
833928-B21	4TB 7.2krpm LP 3.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	198,000 円	*標準パーツ保証 1 年 *SATA HDD 同様のノン・ミッションクリティカルな使用用途を推奨
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 12Gb SAS 512e 対応 ハードディスクドライブ			
834031-B21	8TB 7.2krpm LP 3.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	301,000 円	*標準パーツ保証 1 年 *SATA HDD 同様のノン・ミッションクリティカルな使用用途を推奨
881781-B21	12TB 7.2krpm LP 3.5 型 12G SAS 512e ヘリウム DS ハードディスクドライブ	447,000 円	
P23608-B21	16TB 7.2krpm LP 3.5 型 12G SAS 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	592,000 円	
P53553-B21	20TB 7.2krpm LP 3.5 型 12G SAS 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	734,000 円	


- ◆製品名に ISE とある HDD は、データ保護を目的として設計された Instant Secure Erase (ISE) 機能を搭載しています。ISE とは、データを書き込みした際の暗号化キーを削除して初期化し、データを簡単かつ永久に即時に読み取り不可にする機能です。
- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx
- ◆HDD 構成で利用する場合、iLO の温度設定を“最大冷却”にすると HDD のスループット性能が低下する可能性があります。強い冷却設定が必要な場合には、“最大冷却”以外の温度設定で“最小ファン速度 (%) (Minimum Fan Speed)”を 70% の設定で運用いただくことを推奨します。詳細は以下のカスタマードバイザリを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00155454en_us&docLocale=en_US

Smart Choice 4SFF モデル以外の SFF モデルの場合 Intel VROC SATA Software RAID コントローラー接続

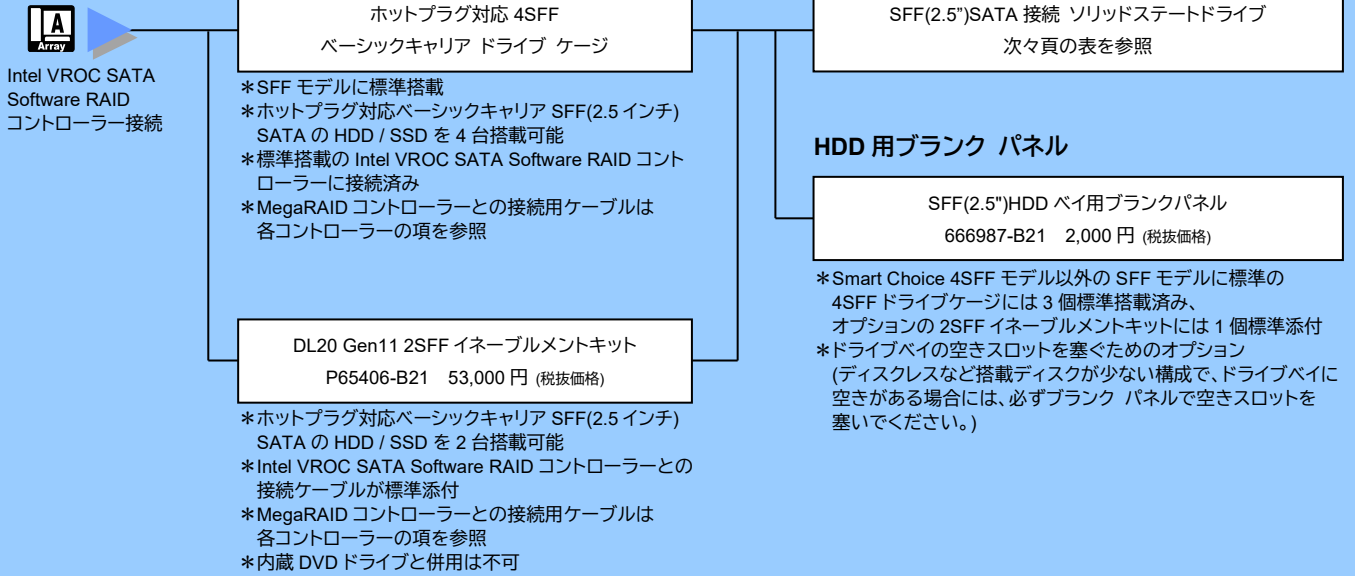

- ◆SAS/SATA の HDD/SSD の混在は可能ですが、同じアレイ グループ内では SAS/SATA および HDD/SSD の混在はできません。
- ◆DL20 Gen11 をサポートする OS は、512e 対応ドライブをサポートしております。
- ◆Self-encrypting ドライブ(自己暗号化ドライブ、SED) は、Intel VROC ではサポートされません。
- ◆大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 でのご利用を強く推奨します。
- ◆SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx
- ◆NVMe ドライブを搭載する構成も可能ですが、現在のところ、フルカスタマイズ CTO モデルでの提供となりますので、詳細については別途お問い合わせください。

Smart Choice 4SFF モデル、SFF モデルの場合 MegaRAID MR408i-o / MR216i-o / MR216i-p コントローラー接続

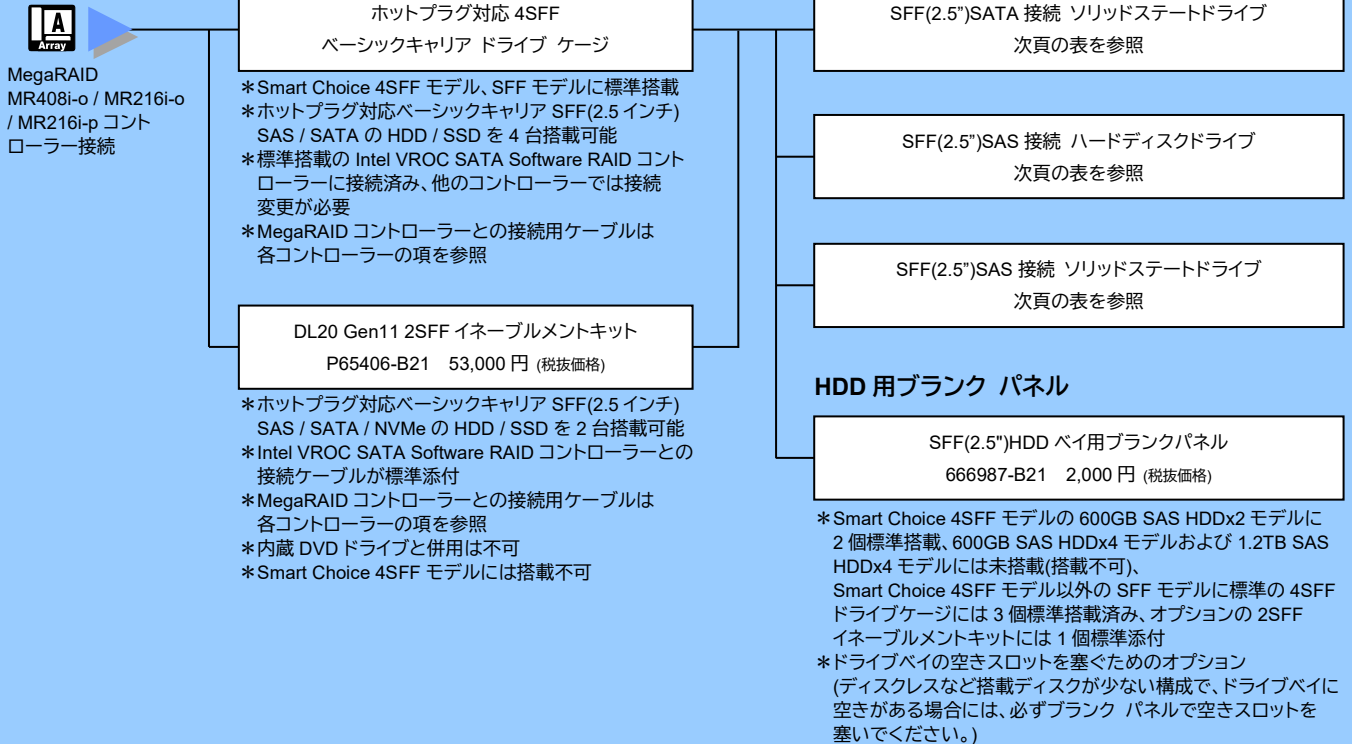

- ◆ SAS/SATA の HDD/SSD の混在は可能ですが、同じアレイ グループ内では SAS/SATA および HDD/SSD の混在はできません。
- ◆ DL20 Gen11 をサポートする OS は、512e 対応ドライブをサポートしております。
- ◆ 大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 でのご利用を強く推奨します。
- ◆ SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
- ◆ SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx
- ◆ NVMe ドライブを搭載する構成も可能ですが、現在のところ、フルカスタマイズ CTO モデルでの提供となりますので、詳細については別途お問い合わせください。
- ◆ HDD 構成で利用する場合、iLO の温度設定を“最大冷却”にすると HDD のスループット性能が低下する可能性があります。強い冷却設定が必要な場合には、“最大冷却”以外の温度設定で“最小ファン速度 (%) (Minimum Fan Speed)”を 70% の設定で運用いただくことを推奨します。詳細は以下のカスタマードバイザリを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00155454en_us&docLocale=en_US

SFF SATA ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA MU SSD			
P40502-B21	HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	1,206,100 円	Multi Vendor 供給製品
P40503-B21	HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	1,996,900 円	Multi Vendor 供給製品
P58244-B21	HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD	2,263,000 円	自己暗号化ドライブ(SED)
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	3,367,000 円	Multi Vendor 供給製品
P40505-B21	HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	7,860,200 円	Multi Vendor 供給製品
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA RI SSD			
P40496-B21	HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	785,000 円	Multi Vendor 供給製品
P63886-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD	953,000 円	
P58236-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD	911,000 円	自己暗号化ドライブ(SED)
P40497-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	841,000 円	Multi Vendor 供給製品
P40498-B21	HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	1,421,000 円	Multi Vendor 供給製品
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2,752,100 円	Multi Vendor 供給製品
P40500-B21	HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	4,463,900 円	Multi Vendor 供給製品
P63910-B21	HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD	4,547,000 円	
P40501-B21	HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	7,166,900 円	Multi Vendor 供給製品

*グレー色は在庫限定

- ◆Self-encrypting ドライブ(自己暗号化ドライブ、SED) は、AES ハードウェア暗号化エンジンを搭載した自己暗号化ドライブで、ストレージ メディアに書き込まれるデータをデータ転送と同時に暗号化し、電源が失われるとドライブをロックすることでアクセス制御を提供します。
SED における暗号鍵の取扱い等の詳細については、右記の資料を参照ください。 <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004902enw>
- ◆Self-encrypting ドライブ(自己暗号化ドライブ、SED) は、Intel VROC ではサポートされません。
- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SFF SAS ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS ハードディスクドライブ			
P40430-B21	HPE 300GB SAS 12G 10K SFF BC HDD	119,000 円	
P53561-B21	HPE 600GB SAS 12G 10K SFF BC HDD	130,000 円	*Smart Choice 4SFF 600GB SAS HDDx2 モデルに2台、HDDx4 モデルに4台標準搭載
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF BC HDD	168,000 円	*Smart Choice 4SFF 1.2TB SAS HDDx3 モデルに3台、HDDx4 モデルに4台標準搭載
P28622-B21	HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF BC SED FIPS HDD	196,000 円	自己暗号化ドライブ(SED)
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS 512e 対応 ハードディスクドライブ			
P53562-B21	HPE 1.8TB SAS 12G 10K SFF BC 512e HDD	248,000 円	
P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF BC 512e HDD	280,000 円	
P28618-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF BC 512e SED FIPS HDD	293,000 円	自己暗号化ドライブ(SED)
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb / 24Gb SAS MU SSD			
P49047-B21	HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	2,501,100 円	Multi Vendor 供給製品
P40510-B21	HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	2,014,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49049-B21	HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	3,643,200 円	Multi Vendor 供給製品
P63871-B21	HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS PM7 SSD	4,063,000 円	自己暗号化ドライブ(SED)
P83344-B21	HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD	3,101,200 円	自己暗号化ドライブ(SED)
P40511-B21	HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	4,019,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49053-B21	HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	5,328,300 円	Multi Vendor 供給製品
P40512-B21	HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	6,433,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49057-B21	HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	9,892,600 円	Multi Vendor 供給製品
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb / 24Gb SAS RI SSD			
P40506-B21	HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	1,622,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49029-B21	HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2,198,900 円	Multi Vendor 供給製品
P40507-B21	HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	2,797,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49031-B21	HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	3,244,900 円	Multi Vendor 供給製品
P40508-B21	HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	5,070,200 円	Multi Vendor 供給製品
P49035-B21	HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	5,328,300 円	Multi Vendor 供給製品
P83347-B21	HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD	4,467,800 円	自己暗号化ドライブ(SED)
P40509-B21	HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	8,432,200 円	Multi Vendor 供給製品
P49041-B21	HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	9,881,900 円	Multi Vendor 供給製品
P83350-B21	HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD	7,819,800 円	自己暗号化ドライブ(SED)
P63879-B21	HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-2 PM7 SSD	9,144,700 円	自己暗号化ドライブ(SED)
P49045-B21	HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	18,973,500 円	Multi Vendor 供給製品

*グレー色は在庫限定


- ◆Self-encrypting ドライブ(自己暗号化ドライブ、SED) は、AES ハードウェア暗号化エンジンを搭載した自己暗号化ドライブで、ストレージ メディアに書き込まれるデータをデータ転送と同時に暗号化し、電源が失われるとドライブをロックすることでアクセス制御を提供します。SED における暗号鍵の取扱い等の詳細については、右記の資料を参照ください。 <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004902enw>
- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。 https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx
- ◆HDD 構成で利用する場合、iLO の温度設定を “最大冷却” にすると HDD のスループット性能が低下する可能性があります。強い冷却設定が必要な場合には、“最大冷却” 以外の温度設定で “最小ファン速度 (%) (Minimum Fan Speed)” を 70% の設定で運用いただくことを推奨します。詳細は以下のカスタマードバイザリを参照ください。 https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00155454en_us&docLocale=en_US

NVMe

NVMe OS ブートデバイス

DL20 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット
P65410-B21 12,000 円 (税抜価格)

*NS204i-u Gen11 ホットプラグ対応ブートデバイス (P48183-B21) を搭載するためのケーブルキット

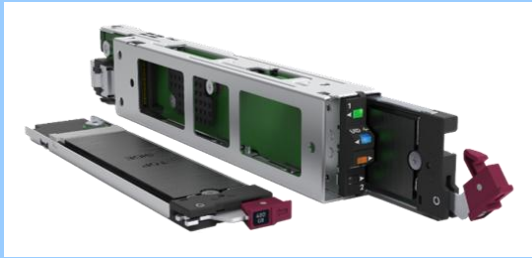

NS204i-u Gen11 ホットプラグ対応ブートデバイス

NS204i-u Gen11 ホットプラグ対応ブートデバイス
P48183-B21 999,000 円 (税抜価格)

*480GB RI NVMe DS M.2 SSD 2 枚をコントローラーがミラーリングを行い、1 つの NVMe ドライブとして使用するオプション
*OS 起動専用
*標準搭載の 480GB RI NVMe DS M.2 SSD のみサポート
*最大 1 個搭載可能
*DL20 Gen11 のフロントの専用スロットに搭載
*DL20 Gen11 で NS204i-u を搭載するためにはイネーブルメントキット (P65410-B21) が必要

- ◆Boot 用 OS ドライブとして使用可能
- ◆NS204i-u に搭載されている NVMe M.2 SSD は、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウイルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。
- ◆NVMe M.2 SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆各オプションの構成により、使用する環境の温度に制限がある場合があります。
詳細については QuickSpecs を参照してください。 <http://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html>

NVMe 接続 ソリッドステート M.2 ドライブ

DL20 Gen11 LP iLO/シリアルポート/M.2 イネーブルメントキット
P65407-B21 26,000 円 (税抜価格)

*Smart Choice モデルに標準搭載
*DL20 Gen11 に iLO 専用 RJ-45 ポートとシリアル ポートと NVMe 接続 M.2 スロット 1 つを増設するキット (DL20 Gen11 に最大 1 キット)

ソリッドステート NVMe M.2 キット
下表を参照

製品型番	製品名	税抜価格	備考
NVMe ソリッドステート M.2 ドライブ RI シリーズ			
P80318-B21	HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 2280 V2 Multi Vendor SSD	746,000 円	Multi Vendor 供給製品
P80321-B21	HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 2280 V2 Multi Vendor SSD	1,164,000 円	
P80327-B21	HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 2280 Self-encrypting Multi Vendor SSD	1,220,100 円	Multi Vendor 供給製品、自己暗号化ドライブ (SED)
P80324-B21	HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 2280 V2 Multi Vendor SSD	1,892,000 円	Multi Vendor 供給製品

- ◆DL20 Gen11 では、LP iLO/シリアルポート/M.2 イネーブルメントキットを使用することで、NVMe ソリッドステート M.2 ドライブを 1 枚搭載可能です。
- ◆OS Disk として、Boot 用として使用可能 (UEFI モードのみ)
- ◆上記 M.2 ドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウイルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。
- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆NVMe ソリッドステート M.2 ドライブの標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値などの情報は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

ネットワーク アダプター (1GbE)




Ethernet 1Gb ネットワーク アダプター 一覧表

製品型番	製品名(略称)	税抜価格	PCIe バス	コネクタ	対応伝送速度	製造元アダプター	
-	1Gb 4p BCM5719	-	オンボード	RJ-45	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Broadcom	BCM5719
OCP 3.0 スロット用ネットワーク アダプター							
P51181-B21	BCM5719 1Gb 4p BASE-T OCP	69,000 円	Gen2 x4	RJ-45	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Broadcom	N41T
PCI Express スロット用ネットワーク アダプター							
P51178-B21	BCM5719 1Gb 4p BASE-T	69,000 円	Gen2 x4	RJ-45	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Broadcom	BCM5719-4P

*各 NIC の特徴については以下を参照ください。

オンボード Ethernet ネットワーク アダプター (1GbE)




イーサネット(10Base-T,
100Base-TX, 1000Base-T×4)

HPE Networking
製品カタログ


*Broadcom 製コントローラー(BCM5719) 搭載

OCP 3.0 スロット用ネットワーク アダプター (1GbE)

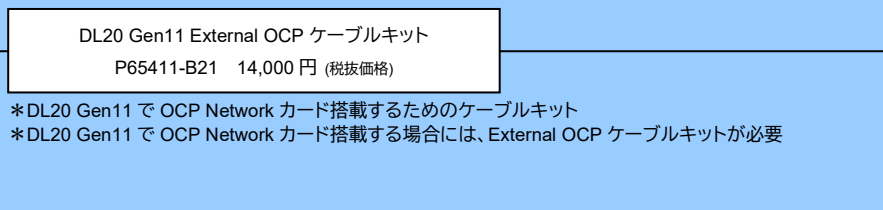

*DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載するためのケーブルキット
*DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要

1GbE ネットワーク アダプター




RJ-45
コネクタ

イーサネット(10Base-T,
100Base-TX, 1000Base-T×4)

HPE Networking
製品カタログ

*PCI Express Gen2 x4, OCP アダプター
*Broadcom 製アダプター (N41T)

PCI Express スロット用ネットワーク アダプター (1GbE)



RJ-45
コネクタ

イーサネット(10Base-T,
100Base-TX, 1000Base-T×4)

*PCI Express Gen2 x4 モード、
ロープロファイル/フルハイト x4 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
*Broadcom 製アダプター (BCM5719-4P)

- ◆OCP アダプターとは、Open Compute Project の規格に準拠したアダプターです。
- ◆DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要です。

ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE)



Ethernet ネットワーク アダプター 一覧表

製品型番	製品名(略称)	税抜価格	PCIe バス	コネクタ	対応伝送速度	製造元アダプター	
OCP 3.0 スロット用ネットワーク アダプター							
P10097-B21	BCM 57416 10GbE 2p BASE-T OCP3	100,000 円	Gen3 x8	RJ-45	10GBase-T, 1000Base-T	Broadcom	BCM57416
P26256-B21	BCM 57412 10GbE 2p SFP+ OCP3	87,000 円	Gen3 x8	SFP+	10GbE SFP+	Broadcom	BCM57412
P10115-B21	BCM 57414 10/25GbE 2p SFP28 OCP3	107,000 円	Gen3 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Broadcom	BCM57414
P10106-B21	INT E810-XXVDA2 10/25GbE 2p SFP28 OCP3	152,000 円	Gen4 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Intel	E810-XXVDA2
P42041-B21	MLX MCX631432 10/25GbE 2p SFP28 OCP3	184,000 円	Gen4 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Mellanox	ConnectX-6 Lx MCX631432AS -ADAI
P26269-B21	BCM 57504 10/25GbE 4p SFP28 OCP3	460,000 円	Gen4 x16	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Broadcom	BCM957504 -N425G
PCI Express スロット用ネットワーク アダプター							
P26253-B21	BCM 57416 10GbE 2p BASE-T	105,000 円	Gen3 x8	RJ-45	10GBase-T, 1000Base-T	Broadcom	BCM57416
P26259-B21	BCM 57412 10GbE 2p SFP+	91,000 円	Gen3 x8	SFP+	10GbE SFP+	Broadcom	BCM57412
P26262-B21	BCM 57414 10/25GbE 2p SFP28	112,000 円	Gen3 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Broadcom	BCM57414
P42044-B21	MLX MCX631102 10/25GbE 2p SFP28	184,000 円	Gen4 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Mellanox	ConnectX-6 Lx MCX631102AS -ADAT
P08443-B21	INT E810-XXVDA2 10/25GbE 2p SFP28	152,000 円	Gen4 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Intel	E810-XXVDA2
P08458-B21	INT E810-XXVDA4 10/25GbE 4p SFP28	303,000 円	Gen4 x16	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Intel	E810-XXVDA4
P26264-B21	BCM 57504 10/25GbE 4p SFP28	460,000 円	Gen4 x16	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Broadcom	BCM957504 -P425G

*各 NIC の特徴、DAC ケーブル / トランシーバーなどのオプション製品の情報については次頁以降を参照ください。

OCP 3.0 スロット用ネットワーク アダプター (10GbE)

PCI Express x8 対応 OCP3 ネットワーク アダプター

DL20 Gen11 External OCP ケーブルキット
P65411-B21 14,000 円 (税抜価格)

- *DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載するためのケーブルキット
- *DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要



Ethernet 10Gb 2-port
BASE-T OCP3 Adapter

10GbE ネットワーク アダプター

Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb
2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE
P10097-B21 100,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen3 x8、OCP アダプター
- *Broadcom 製アダプター (BCM57416)
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- *10Gb 転送には、Cat 6 以上のツイストペアケーブルが必要(Cat 6A 以上を推奨)

RJ-45
コネクタ

イーサネット
(10GBase-T, 1000Base-Tx2)

HPE Networking
製品カタログ

10GbE SFP+ネットワーク アダプター

Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb
2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE
P26256-B21 87,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen3 x8、OCP アダプター
- *Broadcom 製アダプター (BCM57412)
- *SFP+ 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

SFP+
コネクタ

イーサネット
(10GbE SFP+×2)

DAC ケーブルと
トランシーバー



Ethernet 10Gb 2-port
SFP+ OCP3 Adapter

- ◆OCP アダプターとは、Open Compute Project の規格に準拠したアダプターです。
- ◆DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要です。
- ◆NIC に対応するケーブルトランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

OC3.0 スロット用ネットワーク アダプター (25GbE)

PCI Express x8 対応 OCP3 ネットワーク アダプター

DL20 Gen11 External OCP ケーブルキット
P65411-B21 14,000 円 (税抜価格)

- *DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載するためのケーブルキット
- *DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要

25GbE ネットワーク アダプター

Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb
2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
P10115-B21 107,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen3 x8、OCP アダプター
- *Broadcom 製アダプター (BCM57414)
- *SFP28 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

SFP28 コネクター イーサネット
(25GbE SFP28 / 10GbE SFP+×2)

HPE Networking
製品カタログ

Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb
2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
P10106-B21 152,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen3 x8、OCP アダプター
- *Intel 製アダプター (E810-XXVDA2 for OCP3.0)
- *SFP28 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

SFP28 コネクター イーサネット
(25GbE SFP28 / 10GbE SFP+×2))

DAC ケーブルと
トランシーバー

Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb
2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
P42041-B21 184,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター
- *Mellanox 製アダプター(ConnectX-6 Lx MCX631432AS-ADAI)
- *SFP28 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

SFP28 コネクター イーサネット
(25GbE SFP28 / 10GbE SFP+×2)

DAC ケーブルと
トランシーバー



Ethernet 10/25Gb 2-port
SFP28 OCP3 Adapter

- ◆OCP アダプターとは、Open Compute Project の規格に準拠したアダプターです。
- ◆DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要です。
- ◆NIC に対応するケーブルトランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

OCP 3.0 スロット用ネットワーク アダプター (25GbE)(続き)

PCI Express x16 対応 OCP3 ネットワーク アダプター

DL20 Gen11 External OCP ケーブルキット
P65411-B21 14,000 円 (税抜価格)

- *DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載するためのケーブルキット
- *DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要

25GbE ネットワーク アダプター

Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb
4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
P26269-B21 460,000 円 (税抜価格)

- *PCI Express Gen4 x16 モード、OCP アダプター
- *Broadcom 製アダプター(BCM957504-N425G)
- *SFP28 4 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

SFP28
コネクタ


イーサネット
(25GbE SFP28 / 10GbE SFP+×4)

DAC ケーブルと
トランシーバー

- ◆OCP アダプターとは、Open Compute Project の規格に準拠したアダプターです。
- ◆DL20 Gen11 で OCP Network カード搭載する場合には、External OCP ケーブルキットが必要です。
- ◆NIC に対応するケーブル/トランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。


PCI Express スロット用ネットワーク アダプター(10GbE / 25GbE)

10GbE ネットワーク アダプター

Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE P26253-B21 105,000 円 (税抜価格)	RJ-45 コネクタ	イーサネット (10GBase-T, 1000Base-T×2)	 HPE Networking 製品カタログ
---	---------------	-------------------------------------	--


- *PCI Express Gen3 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイット x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- *Broadcom 製アダプター (BCM57416)
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- *10Gb 転送には、Cat 6 以上のツイステペアケーブルが必要(Cat 6A 以上を推奨)

10GbE SFP+ネットワーク アダプター


Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE P26259-B21 91,000 円 (税抜価格)	SFP+ コネクタ	イーサネット (10GbE SFP+×2)	 DAC ケーブルと トランシーバー
--	--------------	--------------------------	--

- *PCI Express Gen3 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイット x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- *Broadcom 製アダプター (BCM57412)
- *SFP+ 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応


25GbE ネットワーク アダプター

Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE P26262-B21 112,000 円 (税抜価格)	SFP28 コネクタ	イーサネット (25GbE SFP28 / 10GbE SFP+×2)	 DAC ケーブルと トランシーバー
---	---------------	--	--

- *PCI Express Gen3 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイット x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- *Broadcom 製アダプター (BCM57414)
- *SFP28 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE P42044-B21 184,000 円 (税抜価格)	SFP28 コネクタ	イーサネット (25GbE SFP28 / 10GbE SFP+×2)	 DAC ケーブルと トランシーバー
---	---------------	--	--

- *PCI Express Gen4 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイット x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- *Mellanox 製アダプター(ConnectX-6 Lx Mellanox MCX631102AS-ADAT)
- *SFP28 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応


Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE P08443-B21 152,000 円 (税抜価格)	SFP28 コネクタ	イーサネット (25GbE SFP28 / 10GbE SFP+×2)	 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter
---	---------------	--	--

- *PCI Express Gen4 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイット x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- *Intel 製アダプター (E810-XXVDA2)
- *SFP28 2 ポートを装備
- *SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

◆NIC に対応するケーブル/トランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

PCI Express スロット用ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE) (続き)


25GbE ネットワーク アダプター

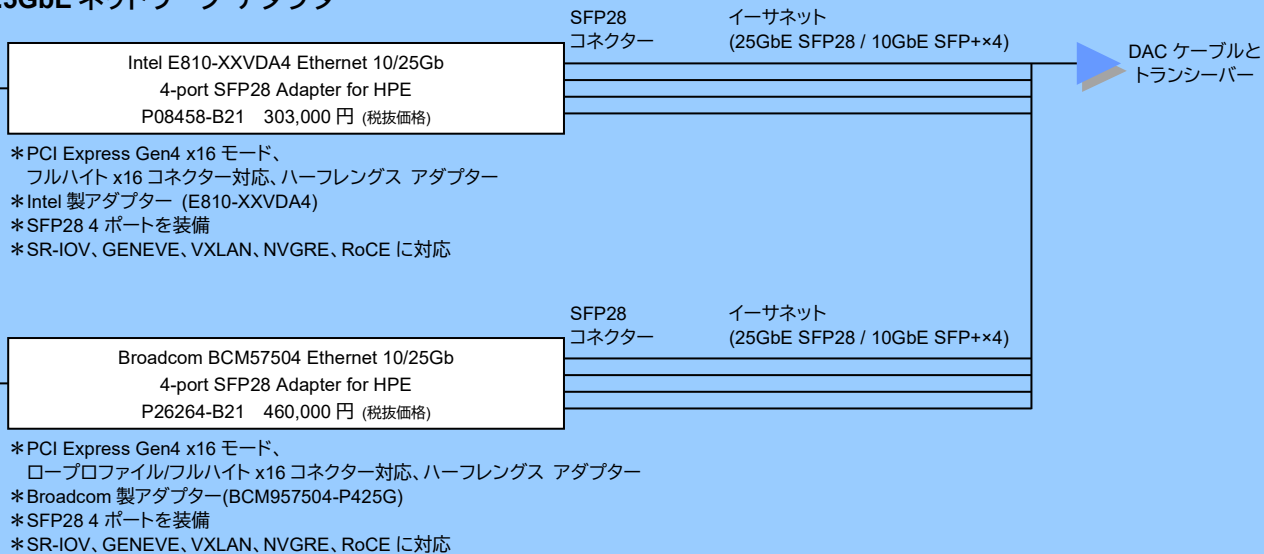

◆NIC に対応するケーブルトランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

DAC ケーブルとトランシーバー

10GbE SFP+ ネットワーク アダプター用 DAC ケーブルとトランシーバー

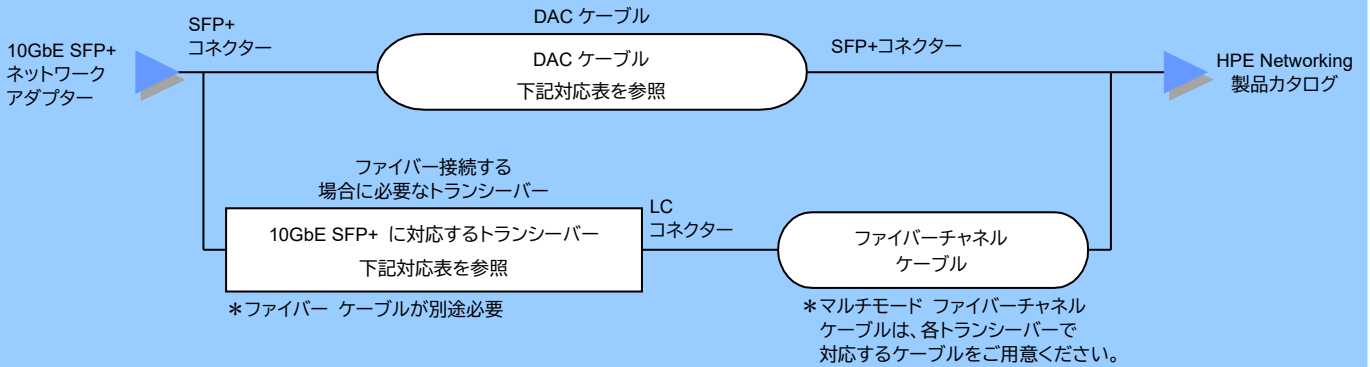

10G SFP+ SFP+ DAC Cable



10Gb SR SFP+ モジュール

下記対応表を参照し、OCP および PCI Express の 10GbE SFP+ NIC でサポートする長さの DAC ケーブルまたは、サポートするトランシーバーを選択ください。


DAC ケーブルとトランシーバーの各ネットワーク アダプター対応表 (2026/4/13 現在)

製品名	型番	税抜価格	SFP+ BCM57412	
			P26256-B21	P26259-B21
10GbE SFP+ DAC ケーブル				
10GbE SFP+ 銅線ケーブル	3m	487655-B21	23,000 円	○
	5m	537963-B21	27,000 円	○
トランシーバー (SFP+)				
10GbE SR SFP+モジュール	455883-B21	90,000 円	○	○
10GbE LR SFP+モジュール	455886-B21	150,000 円	○	○
10GBase-T SFP+ トランシーバー	813874-B21	190,000 円	○	○
Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	234,000 円	○	○
1000Base-SX SFP モジュール	453151-B21	44,000 円	○	○
1000Base-T SFP モジュール	453154-B21	33,000 円	○	○

*1: Aruba トップオブラック スイッチとの接続のみサポートされます。
トップオブラック スイッチとケーブルのサポート情報は、HPE Aruba Networking
製品カタログ「トランシーバー / DAC / AOC 対応表」を参照してください。

- ◆上記 DAC ケーブル、トランシーバーの対応については NIC 側のサポート状況になります。
DAC ケーブルについては、接続されるスイッチ側を確認のうえ、双方がサポートするものを選択ください。
- ◆最新のサポート情報は、以下の HPE Compute Transceiver and Cable Hardware Matrix にてご確認ください。
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red

10/25GbE SFP28 ネットワーク アダプター用 DAC / AOC ケーブル

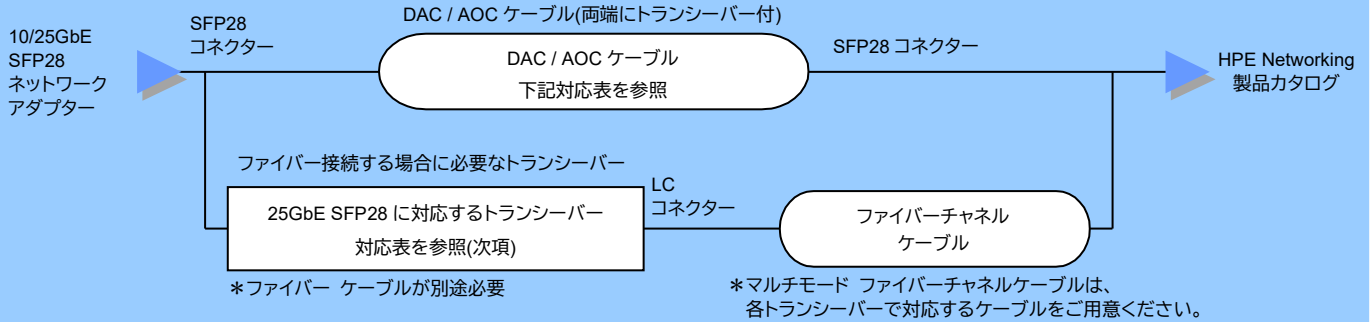

25Gb SFP28 to SFP28 DAC ケーブル



25Gb SFP28 SR 100m LC トランシーバー

下記対応表を参照し、OCP および PCI Express の 25GbE SFP28 NIC でサポートする長さの DAC / AOC ケーブル選択ください。

DAC / AOC ケーブルの各ネットワーク アダプター対応表 (2026/4/13 現在)

製品名	型番	税抜価格	SFP28 BCM57414	SFP28 E810-XXVDA2	SFP28 E810-XXVDA4	SFP28 MCX631102	SFP28 MCX631432	SFP28 BCM57504	
			P10115-B21 P26262-B21	P101106-B21 P08443-B21	P08458-B21	P42044-B21	P42041-B21	P26269-B21 P26264-B21	
25GbE SFP28 DAC / AOC ケーブル									
M-series 25Gb SFP28/SFP28 DAC ケーブル*1	0.5m	R4G18A	22,000 円	○	○	○	○	○	○
	1m	R4G19A	28,000 円	○	○	○	○	○	○
25Gb SFP28 to SFP28 DAC ケーブル	3m	844477-B21	37,000 円	○	○	○	○	○	○
	5m	844480-B21	43,000 円	○	○	○	○	○	○
25GbE SFP28 to SFP28 AOC ケーブル	7m	844483-B21	188,000 円	○	○	○	○	○	○
	15m	845396-B21	212,000 円	○	○	○	○	○	○
Aruba Networking 25G SFP28 to SFP28 AOC Cable	3m	R0M44A	107,000 円	○	○	○	○	○	○
	7m	R0M45A	110,000 円	○	○	○	○	○	○
	15m	R0Z21A	119,000 円	○	○	○	○	○	○
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC/AOC ケーブル									
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC ケーブル	3m	845416-B21	100,000 円	○	○	○	○	○	○
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 AOC ケーブル	7m	845420-B21	352,000 円	○	○	○	○	○	○
	15m	845424-B21	381,000 円	-	○	○	○	○	○
10GbE SFP+ DAC ケーブル									
10GbE SFP+ 銅線ケーブル	3m	487655-B21	23,000 円	○	○	○	○	○	○
	5m	537963-B21	27,000 円	○	○	○	○	○	○

*1:M シリーズ スイッチとの接続のみサポートされます。

- ◆上記 DAC / AOC ケーブルの対応については NIC 側のサポート状況になります。DAC / AOC ケーブルについては、接続されるスイッチ側を確認のうえ、双方がサポートするものを選択ください。
- ◆AOC ケーブルとは、光ケーブルの両端にトランシーバーが一体化したケーブルです。
- ◆100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC / AOC ケーブルは、1 つの 100Gb QSFP28 ポートを 4 つの 25Gb SFP28 ケーブルコネクタに分歧させるケーブルです。
- ◆最新のサポート情報は、以下の HPE Compute Transceiver and Cable Hardware Matrix にてご確認ください。
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red
- ◆HPE Compute Transceiver and Cable Hardware Matrix に掲載されているケーブル、トランシーバーは HPE によりテストおよび認定されています。
- ◆Mellanox/NVIDIA ベースのアダプターに対しての NVIDIA による検証状況は以下をご参照ください。
P42044-B21 Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
<https://docs.nvidia.com/networking/display/connectx6lxfirmwarev26461006/validated+and+supported+cables+and+switches>
P42041-B21 Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
<https://docs.nvidia.com/networking/display/connectx6lxfirmwarev26461006/validated+and+supported+cables+and+switches>

10/25GbE SFP28 ネットワーク アダプター用トランシーバー

下記対応表を参照し、**OCF** および **PCI Express** の **25GbE SFP28 NIC** でサポートするトランシーバーを選択ください。

トランシーバーの各ネットワーク アダプター対応表 (2026/4/13 現在)

製品名	型番	税抜価格	SFP28 BCM57414	SFP28 E810- XXVDA2	SFP28 E810- XXVDA4	SFP28 MCX631102	SFP28 MCX631432	SFP28 BCM57504
			P10115-B21 P26262-B21	P10106-B21 P08443-B21	P08458-B21	P42044-B21	P42041-B21	P26269-B21 P26264-B21
トランシーバー (SFP28 / SFP+)								
25Gb SFP28 SR100m LC トランシーバー	845398-B21	241,000 円	○	○	○	○	○	○
Aruba Networking 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver	JL486A	689,000 円	○	-	-	○	○	-
10GbE SR SFP+ モジュール	455883-B21	90,000 円	○	○	○	○	○	○
10GbE LR SFP+ モジュール	455886-B21	150,000 円	○	○	○	○	○	○
10GBase-T SFP+ トランシーバー	813874-B21	190,000 円	○	-	-	-	-	○
Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	234,000 円	○	○	○	○	○	○
1000Base-SX SFP モジュール	453151-B21	44,000 円	○	-	-	○	○	-
1000Base-T SFP モジュール	453154-B21	33,000 円	○	○	○	○	○	-
10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B	R0R41B	110,000 円	-	-	-	○	○	-

- ◆上記トランシーバーの対応については NIC 側のサポート状況になります。
- ◆最新のサポート情報は、以下の HPE Compute Transceiver and Cable Hardware Matrix にてご確認ください。
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red
- ◆HPE Compute Transceiver and Cable Hardware Matrix に掲載されているケーブル、トランシーバーは HPE によりテストおよび認定されています。
- ◆Mellanox/NVIDIA ベースのアダプターに対しての NVIDIA による検証状況は以下をご参照ください。
 P42044-B21 Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
<https://docs.nvidia.com/networking/display/connectx6xfirmwarev26461006/validated+and+supported+cables+and+switches>
 P42041-B21 Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
<https://docs.nvidia.com/networking/display/connectx6xfirmwarev26461006/validated+and+supported+cables+and+switches>

サーバー マネージメント



統合管理ソフトウェア

クラウド サービス サーバー管理ソフトウェア
HPE Compute Ops Management

HPE Compute Ops Management サブスクリプション
下表を参照

- *サーバー1台あたり1つのサブスクリプション購入となります。
- *サブスクリプションの期間は1年、3年、5年、7年から選択が可能
- *1年サブスクリプションについては単品での手配が必要
- *納品は全てEメールでの電子納品となります。
- *購入については別途お問い合わせください。

- ◆HPE Compute Ops Managementは、クラウドからサーバー管理機能を提供する全く新しいHPEのサーバー管理サービスです。管理サーバーの構築・運用が不要で、様々な場所に分散するサーバーをシンプルに統合管理する事ができ、データセンター環境に加え、コスト負担やシステム運用者の確保が困難なエッジ環境やSMB顧客のサーバー管理の課題を解決します。
- ◆サービスはサブスクリプションの購入を通じて提供されます。
- ◆HPE Compute Ops Managementの詳細は、[製品Webサイト](#)、[説明資料](#)を参照してください。
- ◆電子ライセンスおよびEメール納品とは、物理的なライセンス証書を発行せず、電子メールにてライセンス証書情報を送付するライセンス発行方式です。送付メール アドレスなどの情報が必要となります。
- ◆サーバーをCompute Ops Management (COM) と OneView や InfoSight for Servers から同時に管理・監視することはサポートされません。

HPE Compute Ops Management サブスクリプション

製品番号	製品名	税抜価格	備考
R7A11AAE	HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS	68,616 円 *1	・Standard Tier の COM サブスクリプション ・サブスクリプション期間:3年間
R7A12AAE	HPE Compute Ops Management Standard 5-year Upfront ProLiant SaaS	114,360 円 *1	・Standard Tier の COM サブスクリプション ・サブスクリプション期間:5年間
S2E10AAE	HPE Compute Ops Management Standard 7-year Upfront ProLiant SaaS	160,104 円 *1	・Standard Tier の COM サブスクリプション ・サブスクリプション期間:7年間
S5E59AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 3-year Upfront ProLiant SaaS	141,012 円 *1	・Advanced Tier の COM サブスクリプション ・iLO Advanced サブスクリプションを含む*2 ・サブスクリプション期間:3年間
S5E60AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 5-year Upfront ProLiant SaaS	235,020 円 *1	・Advanced Tier の COM サブスクリプション ・iLO Advanced サブスクリプションを含む*2 ・サブスクリプション期間:5年間
S5E61AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 7-year Upfront ProLiant SaaS	329,028 円 *1	・Advanced Tier の COM サブスクリプション ・iLO Advanced サブスクリプションを含む*2 ・サブスクリプション期間:7年間

- *上記のCOM型番は全てCTOモデルバンドル型番となり、単品では購入はできません。BTOモデル、Smart Choiceモデルまたは既存システムへCOMを導入する場合は、上記の型番ではなく個別見積りでサブスクリプション期間や請求頻度を定義して手配となりますので、別途お問い合わせください。
- *1:HPE COMのStandard(旧称Enhanced)/Advanced Tierのサブスクリプション製品は価格変動制になっており、上記掲載価格は2025年4月8日時点の価格です。最新の価格については、見積り時の価格をご確認ください。
- *2:iLO AdvancedサブスクリプションはCOMのサブスクリプション期間に依存します。(サブスクリプション期間を過ぎるとiLO Advancedが無効となります。)

HPE OneView Advanced ライセンス

OneView Advanced 1 サーバーライセンス
下表を参照

- *OneView で 1 台のサーバーを管理できるライセンス
- *3 年間の 24x7 テクニカル サポートおよびアップデート権付
- *このライセンス キットにはメディアは含まれません。
無償ダウンロードにて入手してください。
- *iLO Advanced Pack のライセンスを含む/含まないライセンスがあります。(下表を参照)


HPE OneView Advanced ライセンス

製品番号	製品名	税抜価格	備考
E5Y43A	OneView Advanced 1 サーバーライセンス FIO (3 年 24x7 サポート付)	135,900 円	・iLO Advanced Pack ライセンスを含む ・HPE 工場でのサーバーへの CTO モデル バンドル専用 (サーバーとの同時購入必須)
E5Y35AAE	OneView Advanced Flex ライセンス (3 年 24x7 サポート付 E メール納品) *1	139,800 円	・iLO Advanced Pack ライセンスを含む
P8B31A	OneView Advanced iLO Advanced なし 1 サーバーライセンス FIO (3 年 24x7 サポート付) *2	73,200 円	・HPE 工場でのサーバーへの CTO モデル バンドル専用 (サーバーとの同時購入必須)
P8B26AAE	OneView Advanced iLO Advanced なし Flex ライセンス (3 年 24x7 サポート付 E メール納品) *1,2	91,300 円	

- *グレー色は在庫限定
- *1:Flex ライセンス、E メール納品のライセンス製品は、任意の数量のライセンス証書情報を 1 つにまとめて電子メールで納品可能な製品です。ご購入については、別途お問い合わせください。
- *2:iLO Advanced なしのライセンス製品には、LO Advanced Pack ライセンスは含まれません。iLO Advanced の機能を使用しないサーバー用の価格を抑えたライセンスです。

- ◆HPE OneView は、複雑なサーバー、ストレージ、ネットワークのインフラストラクチャーをシンプル、効率的に統合管理するソフトウェアです。サーバー向けの資産管理、監視、アラート等の機能を無償で提供する OneView Standard と、プロファイル設定、ストレージ管理、電力管理など先進的な管理が可能な OneView Advanced があります。
- ◆OneView は、仮想プラットフォームとして提供されます。対応する仮想プラットフォームや OneView がサポートする H/W については、右記 OneView のサポート マトリクスを参照ください。 <https://www.hpe.com/info/oneview/docs>
- ◆OneView のライセンス オプション キットには、ソフトウェアを収録した DVD メディアは含まれていません。OneView の DVD イメージは、右記 Web サイトから無償でダウンロード可能です。 <https://myenterpriselicence.hpe.com/cwp-ui/free-software/>
- ◆ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書) でライセンス キー取得が必要
- ◆HPE 管理ソフトウェアの詳細は以下 Web サイトを参照してください。また、これらソフトウェア製品のインストールサービス、サポート期間延長のテクニカル サポート製品など詳しくは、ProLiant ソフトウェア編システム構成図も合わせて参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/insight>
- ◆電子ライセンスおよびEメール納品とは、物理的なライセンス証書を発行せず、電子メールにてライセンス証書情報を送付するライセンス発行方式です。送付メール アドレスなどの情報が必要となります。
- ◆サーバーを OneView と Compute Ops Management (COM) から同時に管理・監視することはサポートされません。

リモート管理ソフトウェア

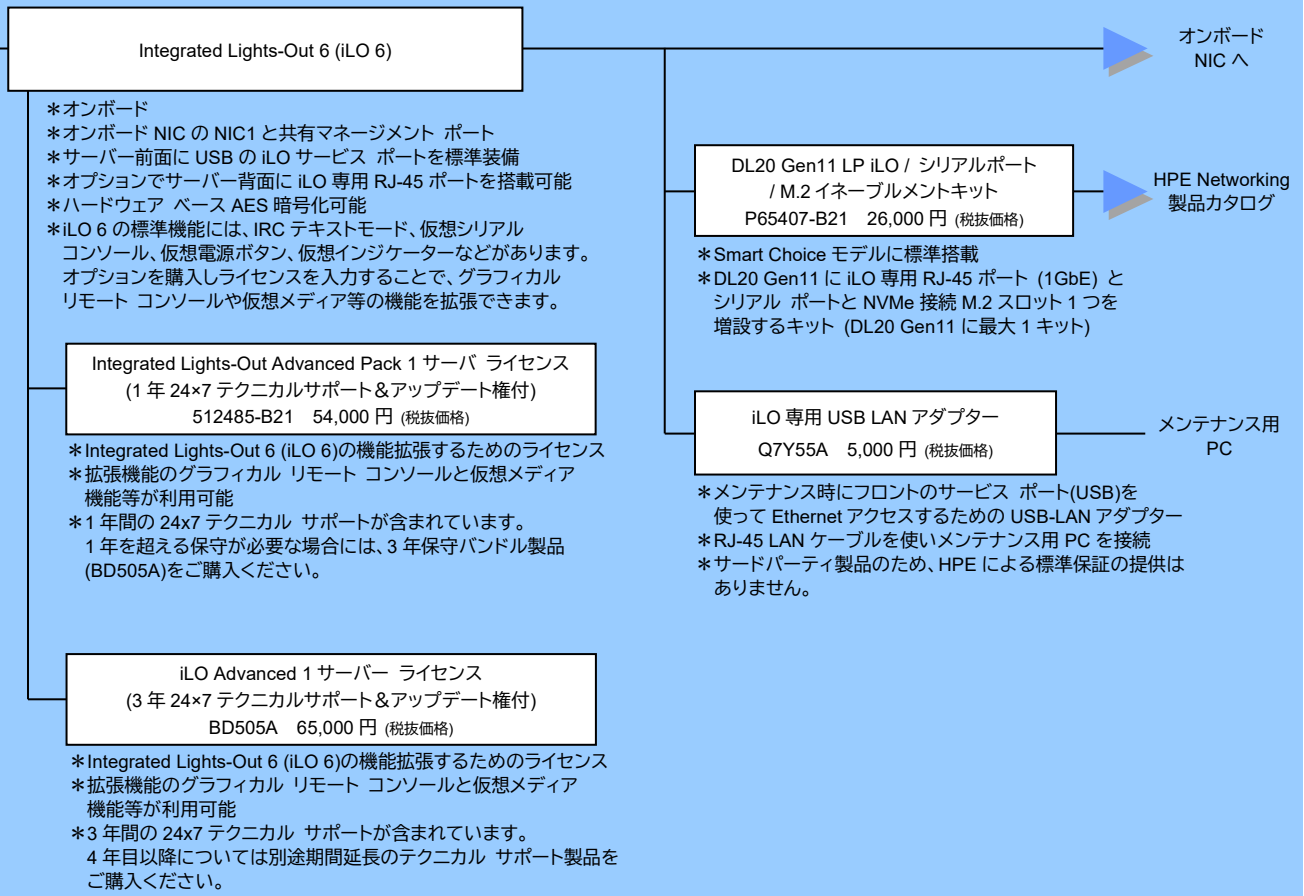

◆iLO Management Engine は、リモートでのサーバーの制御および管理機能のほか、サーバーのセットアップから監視 / 診断 / 遠隔サポートまで、サーバーのライフサイクル全般の支援を行う機能を提供します。

◆iLO Management Engine で提供される機能は次のとおりです。

- ・Integrated Lights-Out 6 (iLO 6 リモート管理)
- ・Intelligent Provisioning (サーバー セットアップ)
- ・Agentless Management (モニタリング)
- ・Active Health System (診断)

◆サーバー本体や OS の状態に依存することなく、管理者のデスクトップからキーボード/マウスを使用して、サーバーの操作を行うことが可能です。

◆メディア不要のサーバー セットアップ、OS 上のエージェント不要の監視、自動でのハードウェア情報のログ収集、障害情報の通報等が可能です。

◆iLO Advanced のオプション ライセンスで機能を拡張できます。iLO 各エディションの機能の違いの詳細は、下記の資料を参照ください。
「[HPE ProLiant Gen8, Gen9, Gen10 サーバの HPE iLO の標準機能およびライセンスが必要な機能](#)」、「[適切な HPE iLO ライセンスの選択](#)」

◆ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書) でライセンス キー取得が必要

◆詳細は右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>

◆保守がバンドルされたソフトウェア製品については、同じ型番を複数購入いただいた場合、保守期間は合計とはなりません。2 年、および端数月の保守契約をご希望される場合は、別途次年度保守契約として提供しております。

セキュリティ オプション

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 モジュール

- *全モデル標準搭載
- *業界標準規格 TPM 2.0 に準拠した小型セキュリティ チップ

TPM 2.0 の機能

機能	Y / N
Microsoft Windows Server 2012 以上の対応 以下の機能のサポート ・Measured Boot ・BitLocker ・Remote attestation	Y
TCG 最新暗号化アルゴリズムおよび 最新ハッシュアルゴリズム(SHA-256)対応	Y
Linux での trusted boot 対応	N
VMware 上の Intel TXT 対応	N
UEFI モードでの動作対応	Y
レガシーBIOS モードでの動作対応	N

- ◆秘密鍵生成、データ暗号化、デジタル署名、プラットフォーム完全性検証などが可能
- ◆OS が対応している必要があります。
- ◆サーバーに搭載された TPM モジュールをユーザーが除去・交換することはできません。

DL3XX Gen11 1U ベゼルキット P50450-B21 14,000 円 (税抜価格)

- *Smart Choice モデルに標準搭載
- *サーバー前面に取り付けるセキュリティーベゼル
- *セキュリティーベゼルロックキットでロックすることで、サーバーへの不正な物理的アクセスを防ぐことができます。

セキュリティーベゼルロックキット 875519-B21 9,000 円 (税抜価格)

- *Smart Choice モデルに標準搭載
- *セキュリティーベゼルをロックするための鍵

DL3XX Gen11 1U 筐体侵入検知オプション P48922-B21 6,000 円 (税抜価格)

- *Smart Choice モデルに標準搭載
- *サーバー筐体の開閉を検知するオプション



Gen11 1U ベゼルキット装着時

サーバーOS



サポートがバンドルされている HPE OEM OS 製品

Red Hat Enterprise Linux Server 製品 (RHEL)

- *RHEL OS ライセンスには、以下の種類があります。
 - ・物理サーバーの 2 ソケット単位または仮想サーバーの 2 ゲスト OS 単位
 - ・物理サーバーの 2 ソケット+4 ゲスト OS
 - ・無制限 ゲスト OS
- サポート期間:1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間:24 時間 / 標準時間
- *OS だけでなく、アドオン オプション製品もあります。
- *SAP アプリケーションに最適化された Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications もあります。
- *詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

SUSE Linux Enterprise Server 製品 (SLES)

- *SLES OS ライセンスには、以下の種類があります。
 - ・ハイパーバイザーとしての利用を含まない、物理サーバーの 2 ソケット単位または仮想サーバーの 2 ゲスト OS 単位
 - ・SUSE Linux の Xen/KVM 上で稼働させる無制限数のゲスト OS
- サポート期間:1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間:24 時間 / 標準時間
- *SAP アプリケーションに最適化された SUSE Linux Enterprise Server for SAP もあります。
- *詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

VMware 製品

- *vSphere 各エディション、vCenter 製品、vCloud 製品、VDI ソリューション製品、サポート期間:1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間:24 時間などの HPE OEM 版 VMware 製品があります。
- *詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。
- なお、vCloud 製品については、別途お問い合わせください。

ProLiant
ソフトウェア編
システム構成図



Microsoft Windows 製品は、次頁を参照してください。

サポートがバンドルされていない HPE OEM OS 製品

Microsoft Windows Server 製品

サポート サービス
保守サービス



- *HPE ではバンドルパッケージ版として HPE OEM 版 Windows Server 2025 を提供しています。
- HPE OEM 版 Windows Server OS は、ProLiant サーバーとの同時購入が必要です。(Standard エディション用追加ライセンスを除く)**
- *使用用途、形態に合わせ、各 ProLiant サーバーが対応するエディションのライセンスを購入ください。
- *HPE OEM 版 Windows Server OS の標準サポートは 90 日間ソフトウェア無償保証のみとなります。
ニーズに合わせて有償サポートのテクニカル サポート製品を購入ください。
- *Windows Server 2025 の Datacenter / Standard エディションには **CAL が含まれません**。合わせて購入ください。
- *各製品の詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

HPE OEM 版 Windows Server 2025 OS 製品

- *Windows Server 2025 Datacenter および Standard エディションは**コア ライセンス**となります。搭載する CPU / コア数に合わせて、ベース製品の **16 コア ライセンス**製品に**コア追加ライセンス**製品を加えて、サーバーに搭載するすべての物理コアに搭載コア数ライセンスが必要となりますのでご注意ください。サーバーに搭載した CPU の合計コア数分のコア ライセンス (搭載コア数ライセンス) が最低必要です。
- *Windows Server 2025 Standard エディションで仮想化環境を使用する場合、**搭載コア数ライセンス毎に 2 仮想インスタンス**となります。仮想インスタンスの数により、搭載コア数ライセンス単位で、コア追加ライセンスを購入ください。
例) 2CPU、計 24 コアのサーバーの場合で、4 仮想インスタンスを稼働させる場合、16 コア ベース ライセンス + 32 コア追加ライセンスが必要 (24×2=計 48 コア分)
- *Windows Server 2025 Essentials エディションはサーバー ライセンスとなります。
また、Windows Server 2025 Essentials エディションは **1P10C までのプロセッサ**制限があります。
- *詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

HPE OEM 版 Windows Server 2025 製品

製品番号 (ROK)	製品名	提供形態	備考
Windows Server 2025 Datacenter / Standard エディション ベース ライセンス			
P77101-291	Windows Server 2025 Datacenter 16 コア ライセンス ROK	サーバーと同時購入が必要	・HPE 販売パートナーにてバンドル(ROK)
P77102-291	Windows Server 2025 Datacenter 16 コア ライセンス再割当権付き ROK		・HPE 販売パートナーにてバンドル(ROK) ・再割当権付き (90 日間はライセンス移動不可)
P77100-291	Windows Server 2025 Standard 16 コア ライセンス ROK		・HPE 販売パートナーにてバンドル(ROK)
Windows Server 2025 Datacenter / Standard エディション コア追加 ライセンス			
P77107-B21	Windows Server 2025 Datacenter 16 コア追加ライセンス	サーバーと DC ベース ライセンスと同時購入が必要	-
P77108-B21	Windows Server 2025 Datacenter 4 コア追加ライセンス		
P77109-B21	Windows Server 2025 Datacenter 2 コア追加ライセンス		
P77104-B21	Windows Server 2025 Standard 16 コア追加ライセンス	サーバーと別途単体での購入も可能	・再割当権付き (90 日間はライセンス移動不可)
P77105-B21	Windows Server 2025 Standard 4 コア追加ライセンス		
P77106-B21	Windows Server 2025 Standard 2 コア追加ライセンス		
Windows Server 2025 Essentials エディション サーバー ライセンス			
P77103-291	Windows Server 2025 Essentials 10 コアライセンス ROK	サーバーと同時購入が必要	・HPE 販売パートナーにてバンドル(ROK) ・CAL 不要 ・1P かつ 10C までのサーバー用ライセンス

- *Datacenter / Standard エディションのベース ライセンス製品および Essentials エディションには、日本語版ソフトウェア メディア キットとキーを含みます。(コア追加ライセンス製品には含まれません。)
- *Windows Server 2022 / 2019 ダウングレード キットは、別型番での別売となります。
詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

Smart Choice Windows 2025 モデルの場合 (OS プリインストール)

Windows Server 2025 Standard エディション ベース ライセンス プリインストール	
Windows Server 2025 Standard 16 コア ライセンス プリインストール 日本語版	・HPE 工場にてプリインストール

- *上記 Windows Server 2025 の Standard エディション プリインストールには CAL が含まれません。合わせて購入ください。

Windows Server 2025 の Datacenter / Standard エディションには CAL が含まれません。
次頁の CAL 製品をご利用ください。

旧バージョン Windows Server OS 製品は、**ダウングレード権**をご利用ください。
詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

Windows Server 2025 CAL 製品

HPE 提供 Windows Server 2025 CAL 製品

製品番号	製品名	提供形態	備考
P77110-B21	Windows Server 2025 CAL 1 ユーザー	単体での 購入も可能	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2025 アクセス用 CAL Windows Server 2022 / 2019 / 2016 への アクセスも可能
P77112-B21	Windows Server 2025 CAL 5 ユーザー		
P77114-B21	Windows Server 2025 CAL 10 ユーザー		
P77116-B21	Windows Server 2025 CAL 50 ユーザー		
P77111-B21	Windows Server 2025 CAL 1 デバイス		
P77113-B21	Windows Server 2025 CAL 5 デバイス		
P77115-B21	Windows Server 2025 CAL 10 デバイス		
P77117-B21	Windows Server 2025 CAL 50 デバイス		
P77118-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 1 ユーザー		<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2025 用 Remote Desktop Service CAL Windows Server 2022 / 2019 / 2016 への アクセスも可能
P77120-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 5 ユーザー		
P77122-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 50 ユーザー		
P77119-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 1 デバイス		
P77121-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 5 デバイス		
P77123-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 50 デバイス		

*Windows Server 2025 の Datacenter / Standard エディションには CAL が含まれません。合わせて購入ください。

旧バージョン Windows Server OS 製品は、ダウングレード権をご利用ください。
詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

電源



- ◆オプションの電源には **100V 用電源コードが付属しません。** 必要に応じて電源コード オプションから **選択してください。**
- ◆100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)、200V 用 C13-14 電源コード(2m、200V PDU、UPS 用) が、Smart Choice 2LFF/4SFF モデルに各 2 本、Smart Choice 以外のモデルに各 1 本標準添付

AC 電源用パワーサプライ

ノンホットプラグ LFF モデル、 Smart Choice 2LFF モデルを除くホットプラグ LFF モデルの場合

DL20 Gen11 ATX Power Supply
イネーブルメント キット

- *ノンホットプラグ/ホットプラグ LFF モデルに標準搭載
- *290W ノンホットプラグ パワーサプライ (ATX パワーサプライ) を搭載する際に必要
- *最大 1 個のノンホットプラグパワーサプライを接続可能

290W ノンホットプラグ パワーサプライ

- *ノンホットプラグ LFF モデル、ホットプラグ LFF モデルに標準搭載(最大 1 個)
- *最大出力:AC100 / 200V 時 290W
- *非冗長構成
- *リダundantパワーサプライへの変更はできません。

SFF モデル、Smart Choice 2LFF / 4SFF モデルの場合

DL20 Gen11 ホットプラグ対応
リダundant パワーサプライ ケージ

- *SFF モデル、Smart Choice 2LFF / 4SFF モデルに標準搭載
- *FS パワーサプライ搭載用ケージ
- *ホットプラグ対応 FS パワーサプライを最大 2 基搭載可能
- *最大 2 基の FS パワーサプライ搭載でリダundant対応

500W FS Platinum LH パワーサプライ
865408-B21 47,000 円 (税抜価格)

- *SFF モデルに 1 個、Smart Choice 2LFF / 4SFF モデルに 2 個標準搭載
- *パワーサプライを 2 個搭載することで、冗長電源に対応
- *最大出力:AC100 / 200V 時 500W
- *80PLUS Platinum 認定取得 高効率パワーサプライ
- *200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

AC 電源コード オプション

オプションの AC 電源ケーブル

100V 用 C13 - NEMA 5-15P 電源コード		
2m、ブラック	AF572A	2,000 円
200V 用 C13-14 電源ケーブル		
2m、ブラック	A0K02A	2,000 円
2m、グレー	AF573A	3,000 円
200V 用 C13 - NEMA 6-15P 電源コード		
3.6m、ブラック	A0N33A	6,000 円

- *この表内の価格は税抜価格です。
- *サーバーを前面に引き出す際には、ケーブル長により、電源コードをサーバーから外す必要があります。

800W FS Titanium LH パワーサプライ
865438-B21 76,000 円 (税抜価格)

- *SFF モデル、Smart Choice 2LFF / 4SFF モデルでは標準のパワーサプライと交換になります。
- *パワーサプライを 2 個搭載することで、冗長電源に対応
- *最大出力:AC200V 時 800W
- *AC100V 非対応
- *80PLUS Titanium 認定取得 高効率パワーサプライ
- *200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

1000W FS Titanium パワーサプライ
P03178-B21 123,000 円 (税抜価格)

- *SFF モデル、Smart Choice 2LFF / 4SFF モデルでは標準のパワーサプライと交換になります。
- *パワーサプライを 2 個搭載することで、冗長電源に対応
- *最大出力:AC100 / 200V 時 1000W
- *80PLUS Titanium 認定取得 高効率パワーサプライ
- *200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

- ◆異なるパワーサプライの混在構成はできません。パワーサプライを 2 個搭載する場合、同じタイプのパワーサプライで統一する必要があります。
- ◆上記の FS パワーサプライはホットプラグ対応
- ◆ホットプラグ SFF モデルのパワーサプライは最大 2 個搭載可能。2 個搭載することで冗長構成になります。
- ◆構成によりパワーサプライを 2 個搭載した場合でも、パワーサプライの冗長構成ができない場合がありますが、標準パワーサプライより出力の大きなパワーサプライに交換することで対応可能です。想定される消費電力、およびパワーサプライの冗長化可否については、**HPE Power Advisor** にて確認してください。HPE Power Advisor は、右記 Web サイトよりオンライン版を利用してください。 <https://poweradvisor.ext.it.hpe.com/> サーバーのパワーサプライの選択、PDU や元電源のサイジングには、100% Utilization の Fan Loss Operation の算出値を使用してください。

その他 H/W オプション

シリアル オプション

DL20 Gen11 LP iLO/シリアルポート/M.2 イネーブルメントキット
P65407-B21 26,000 円 (税抜価格)

- * Smart Choice モデルに標準搭載
- * DL20 Gen11 に iLO 専用 RJ-45 ポートとシリアル ポートと NVMe 接続 M.2 スロット 1 つを増設するキット (DL20 Gen11 に最大 1 キット)

ラック オプション

DL20 Gen11 Easy Install 式ラックレールキット

- * 全モデルに標準添付
- * 四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な(61-91cm) (マウントアングル間: 609.6-918.1 mm、最収縮時のレール全長は 613.8 mm) Easy Install 式のユニバーサル ラックレール
- * ラックからの取り外しが容易なラックレール
- * ラックに搭載したまま、引き出してサーバー内のメンテナンスが可能

DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install 式ラックレールキット用
ケーブルマネジメントアーム
P26489-B21 10,000 円 (税抜価格)

- * ラック搭載状態での保守時にケーブル取り回しを容易にする ケーブル マネジメント アームのキット
- * 1U Easy Install 式ラックレールが必要です。

PDU その他のラックオプションおよびラック製品は、ラックオプション編システム構成図を参照してください。



インストレーション サービス

HPE インストレーション サービス ProLiant DL20 Gen11 用

製品名	型番	税抜価格	サービス内容
HPE インストレーション ハードウェア設置 標準時間 ProLiant DL/ML/MicroServer サーバー用	U4554E	63,300 円	<ul style="list-style-type: none"> ・サーバー筐体内蔵用オプション ハードウェア製品組み込み ・サーバー筐体設置またはラックへのラッキング ・同時購入され同時設置される HPE 製ラックマウント型モニター製品の設置 ・RAID コントローラーによる RAID セット ディスク構成設定 ・Integrated Lights-Out(iLO)へのネットワーク インターフェイス設定 ・iLO Advanced Pack キー適用 (注 1) サーバー新規ラッキングに伴う既存ラック側のレイアウト変更作業は対象外です。 (注 2) 新規サーバーが対象です。 (注 3) 導入済みサーバーへのオプション増設作業につきましては、個別見積りとなりますので別途弊社担当営業へお問い合わせください。

＊インストレーション サービス受付時間:
 HPE インストレーション サービスを購入後、サービスを当社受付先までお申込みいただく必要があります。
 月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 受付時間以降のお申込み分につきましては翌営業日受付扱いとさせていただきます。
 ＊インストレーション サービス提供時間:月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 ＊詳細は右記 Web サイトを参照してください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-inst>

OS のインストレーションについては、下記スタートアップ サービスもしくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

スタートアップ サービス

HPE スタートアップ サービス ProLiant DL20 Gen11 用

製品名	型番	税抜価格	サービス内容
HPE スタートアップ サービス 標準時間 ProLiant DL/ML サーバー用	U4555E	153,000 円	ハードウェア設置 (現地対応) <ul style="list-style-type: none"> ・サーバー筐体内蔵用オプション ハードウェア製品組み込み ・サーバー筐体設置またはラックへのラッキング ・同時購入され同時設置される HPE 製ラックマウント型モニター製品の設置 ・RAID コントローラーによる RAID セット ディスク構成設定 ・Integrated Lights-Out(iLO)へのネットワーク インターフェイス設定 ・iLO Advanced Pack キー適用 (注 1) サーバー新規ラッキングに伴う既存ラック側のレイアウト変更作業は対象外です。 (注 2) 新規サーバーが対象です。 (注 3) 導入済みサーバーへのオプション増設作業につきましては、個別見積りとなりますので別途弊社担当営業へお問い合わせください。
			ソフトウェア作業 <ul style="list-style-type: none"> ・リモートによる OS (Windows Server もしくは Red Hat Enterprise Linux のいずれか) のインストレーション(作業中のエンジニアの立会/待機はありません) 前提条件 <ul style="list-style-type: none"> ・リモートツール(My Room, Teams など)を使用できる、外部ネットワークへ接続可能な環境が整っていること ・OS のメディアの準備ができていないこと ・iLO 経由で OS リモートインストールのため、iLO Advanced Pack が購入されていること

＊スタートアップ サービス受付時間:
 HPE スタートアップ サービスを購入後、サービスを当社受付先までお申込みいただく必要があります。
 月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 受付時間以降のお申込み分につきましては翌営業日受付扱いとさせていただきます。
 ＊スタートアップ サービス提供時間:月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 ＊詳細は右記 Web サイトを参照してください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-inst>

SUSE Linux Enterprise Server および VMware vSphere の OS インストレーション サービスについては、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

保守サービス


標準保証:

- ◆標準保証は、3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイト サービスです。
ただし、SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD は、搭載されるシステムの標準保証期間にかかわらず 1年間の標準保証が適用されます。また、M.2 を含む SSD、NVMe ドライブの標準保証期間は、3年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
標準保証についての詳細は、右記 Web サイトを参照ください。 https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00040882ja_ip
- ◆修理受付時間、診断サービス提供時間、オンサイト提供時間は、月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝祭日および年末年始を除く)となります。
- ◆緊急性の高いサポート対応をご希望の場合には、HPE 保守サービスを購入ください。

HPE サポートセンター

- ◆お客様が IT 管理に必要な情報をすべて集約した、サポート専用のポータルサイトです。
- ◆標準保証から無償でご利用いただけます。保守サービスを購入・登録することでより多くの機能をご利用いただけるようになります。
- ◆標準保証の場合、HPE へのお問い合わせや修理のご依頼は HPE サポートセンターからご連絡いただきますので、製品ご購入時には HPE サポートセンターのアカウントをお早めにご登録ください。
- ◆緊急性の高いサポート対応をご希望の場合には、HPE 保守サービスを購入ください。

HPE 保守サービスのラインナップ: お客様に最適な保守サービスをお選びいただくために

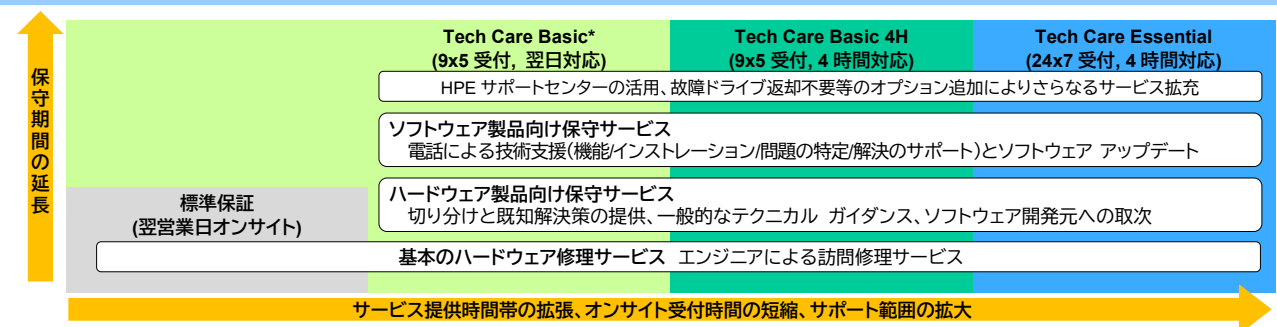

*Tech Care Basic は個別見積りになる製品がございます。

*各サービスの詳細は右記を参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-proliant>

各サービスの内容比較一覧

サポート内容	製品保証	Tech Care Basic *1 Tech Care Basic 4H *1	Tech Care Essential *1
障害発生事前回避型サービス/プロアクティブサービス			
一般的なテクニカル ガイダンス	×	○	○
ビデオ ライブラリ	×	○	○
エキスパートによるフォーラム対応	×	○	○
HPE サポートセンター 4 つのダッシュボード *2,3	×	○	○
障害発生後対処型サービス/リアクティブサービス			
重大障害への初動対応	×	*	15 分以内*4
自動通報*5	○	○	○
ソフトウェア製品向け保守サービス			
新バージョンの使用許諾	×	○	○
インストール方法に関する電話サポート	購入後 90 日間*6	○	○
機能および運用に関するサポート	×	○	○
ソフトウェア既知解決策の提供	×	○	○
ソフトウェアベンダーへのエスカレーション	×	○	○
ハードウェア製品向け保守サービス			
オンサイト応答時間:4 時間対応オプション	×	○	○
サービス受付時間:24x7 オプション	×	×	○
サービス期間延長:4 年/ 5 年/ 6 年/ 7 年オプション	×	○	○
故障ドライブ返却不要オプション	×	○	○
リモート障害診断およびサポート	○	○	○
オンサイト サポート	○*7	○	○
部品の提供	○	○	○
オンライン リモート サポート	○	○	○
ハードウェア、ISV ソフトウェアの障害切り分け支援*6	×	○	○
ソフトウェア既知解決策の提供*6	×	○	○
ソフトウェアベンダーへの調査依頼取り次ぎ*6	×	○	○

*1:一部のストレージ製品については、ソフトウェア、ハードウェア一体のサービスとして提供します。

*2:サービスのご利用には HPE サポートセンターからサポート契約のリンクが必要です。

詳細につきましては右記 Web サイトを参照ください。 https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04070658

*3:対象ソフトウェア製品は Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere ESX / ESXi です。

詳細につきましては右記 Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>

*4:インシデント重大度レベルが重大度 1 の時(重大なビジネス上への影響がある状態)に限り対応いたします。

*5:当社と当社製品を接続してサービスを提供するためのリモート サポート ツール (Compute Ops Management, OneView リモートサポート、Insight Remote Support のいずれか) の導入が必要です。プロアクティブ サービスはリモートからリモート サポート ツール、電子メール、FTP、電話等を用いて提供されます。

*6:ProLiant サーバーに限定したサービスであり、ストレージ製品には提供されません。対象のソフトウェア製品は、HPE で OEM 販売をしている Microsoft、SUSE、Red Hat、VMware および Insight ソフトウェアなどの HPE 製品です。必要に応じてお客様に代わりソフトウェア開発元へ対応依頼を代行します。代行を行うのは SUSE、Red Hat、VMware に対してのみです。

詳細は右記 Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>

*7:オンサイト保証の製品に限ります。詳細については右記 Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-proliant>

HPE ハードウェア向け保守サービス

サービス名	受付対応時間	年数	型番	税抜価格	サービス内容		
ProLiant DL20 Gen11 用 HPE 保守サービス (Smart Choice モデルでは選択不可)							
Tech Care Essential	24x7、 4 時間対応	3 年	H42NKE	162,500 円	<電話対応> ・エキスパートによる電話サポート ・応答時間:24 時間 365 日 <オンサイト対応> ・対象ハードウェア製品に対するオンサイト ハードウェア サポート ・応答時間:24 時間 365 日 4 時間応答		
		4 年	H42NZE	226,700 円			
		5 年	H42PQE	282,200 円			
		6 年	H42QCE	355,500 円			
7 年		H42QKE	434,500 円				
Tech Care Essential 故障ドライブ返却不要		3 年	H42NLE	184,000 円			
		4 年	H42PBE	255,300 円			
	5 年	H42PRE	317,900 円				
Tech Care Basic 4H	9x5 (標準時間) 4 時間対応	3 年	H42NGE	137,100 円	<電話対応> ・エキスパートによる電話サポート ・応答時間:月曜日～金曜日 8:45～17:30 (当社休日を除く) <オンサイト対応> ・対象ハードウェア製品に対するオンサイト ハードウェア サポート ・応答時間:営業日 4 時間応答		
		4 年	H42NWE	193,100 円			
		5 年	H42PLE	240,300 円			
		6 年	H42PZE	305,100 円			
7 年		H42QHE	374,400 円				
Tech Care Basic 4H 故障ドライブ返却不要		3 年	H42NHE	158,600 円			
		4 年	H42NXE	221,700 円			
	5 年	H42PME	276,000 円				
Tech Care Basic 4H 故障ドライブ返却不要	9x5 (標準時間) 4 時間対応	6 年	H42QBE	348,200 円			
		7 年	H42QJE	425,600 円			
		ProLiant DL20 Gen11 Smart Choice モデル用 HPE 保守サービス (Smart Choice モデル以外では選択不可)					
		Tech Care Essential	24x7、 4 時間対応	3 年	H81T0E	52,100 円	<電話対応> ・エキスパートによる電話サポート ・応答時間:24 時間 365 日 <オンサイト対応> ・対象ハードウェア製品に対するオンサイト ハードウェア サポート ・応答時間:24 時間 365 日 4 時間応答
5 年				H81T1E	93,900 円		
7 年				H81T3E	145,900 円		
Tech Care Basic		9x5 (標準時間) 翌日対応	3 年	H45BCE	35,700 円	<電話対応> ・エキスパートによる電話サポート ・応答時間:月曜日～金曜日 8:45～17:30 (当社休日を除く) <オンサイト対応> ・対象ハードウェア製品に対するオンサイト ハードウェア サポート ・応答時間:翌営業日応答	
	5 年		H45BDE	65,700 円			
	7 年		H81T2E	102,000 円			

- ◆上記のハードウェア向け保守サービスには、Windows 2025 モデルの OS 用ソフトウェア テクニカル サポート サービスは含まれません。OS のサポートが必要の際は、別途 Windows Server 2025 用ソフトウェア テクニカル サポート サービスを購入ください。
- ◆保証使用量が設定されている SSD (M.2 を含む) において、ハードウェア保守サービス契約の期間内は、保証使用量に達していない場合、ハードウェア保守サービスでカバーされます。保証使用量に達した場合、それぞれハードウェア保守サービスのサービス仕様で規定される部品の提供から除外されます。
- ◆故障ドライブ返却不要オプションは、通常のハードウェア保守サービスでは、修理交換により取り外された部品は HPE の所有となりますが、本サービスでは、交換により取り外された HD (ハードディスクドライブ) を HPE の所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。具体的には、通常のハードウェア保守サービスに加え、交換作業担当者が修理交換後の当該 HD を持ち帰らずにお客様にお引渡しするサービスです。
- ◆iLO Advanced Pack 等のファームウェアを利用した製品についてのテクニカル サポートは、ハードウェア保守サービスには含まれません。これらのソフトウェア製品については、ハードウェア保守サービスとあわせてソフトウェア テクニカル サポート サービスを購入ください。
- ◆サーバー製品本体用のハードウェア保守に含まれるサービス範囲は本体および本体筐体に内蔵されるオプション製品の他、HPE 製のラックマウント型のモニターとなります。
- ◆お客様登録申請はハードウェア製品本体購入後、速やかに完了していただく必要があります。
- ◆保守サービスの提供期間は製品本体購入日より数えて、3 / 4 / 5 / 6 / 7 年間となります。(製品本体購入日が保証開始日となります)
- ◆オンサイト サービスおよび 24 時間 7 日間オンサイト サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。また、原則としてオンサイト サービスが提供できる地域は、弊社が定めております離島などサービス拠点から遠隔地への出張とならない場合のみと限らせていただきます。対応可能地域については右記 Web サイトを参照ください。 https://www.hpe.com/jp/onsite_areamap
- ◆オンサイト対応可能地域以外のお客様は、弊社サービス拠点まで製品をお持ち込みいただき、修理完了後にお引取りいただくか、もしくは別途有償にてオンサイト サービスを承ります。
- ◆ソフトウェア テクニカル サポート サービスの詳細は右記サポート サービスの Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-sw>

ソフトウェア テクニカル サポート サービスについては、次頁以降を参照ください。

HPE ソフトウェア テクニカル サポート サービス

保守サービス製品	対象製品	Tech Care Essential	
		4 年	5 年
iLO Advanced Pack 1 サーバライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) 用	BD505A	HW2P6E 3,500 円	HW2P7E 6,900 円
OneView Advanced 1 サーバライセンス (3 年 24x7 サポート付) 用	E5Y43A, E5Y35AAE	HW3M8E 12,000 円	HW3M9E 23,400 円
OneView Advanced iLO Advanced なし 1 サーバライセンス (3 年 24x7 サポート付) 用	P8B31A, P8B26AAE	HW3N4E 10,100 円	HW3N5E 20,100 円

*iLO Advanced Pack 等のファームウェアを利用した製品についてのテクニカル サポートは、ハードウェア保守サービスには含まれません。
これらのソフトウェア製品については、ハードウェア保守サービスとあわせてソフトウェア テクニカル サポート サービスを購入ください。
*24x7 ソフトウェア サポートがバンドルされた製品のサポート期間は 1 年間または 3 年間のみとなっております。
上記製品を購入いただくことにより、1 年間または 3 年間のソフトウェア サポート(テクニカル サポート(電話支援)およびアップデート権) の期間を拡張します。

*この表内の価格は税抜価格です。

Windows Server 2025 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス

保守サービス製品名	対象製品番号	Tech Care Essential		
		3 年	4 年	5 年
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (16Core) 用	P77101-291	H48CQE 916,700 円	H48CRE 1,218,100 円	H48CSE 1,519,600 円
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (16Core 追加) 用	P77107-B21	H48DBE 458,400 円	H48DCE 609,100 円	H48DDE 759,800 円
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (4Core 追加)用	P77108-B21	H48CXE 115,200 円	H48CYE 153,100 円	H48CZE 191,000 円
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (2Core 追加)用	P77109-B21	H48CTE 57,800 円	H48CVE 76,700 円	H48CWE 95,800 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (16Core) 用	P77100-291	H48BZE 184,200 円	H48CBE 244,800 円	H48CCE 305,400 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (16Core 追加) 用	P77104-B21	H48CLE 101,100 円	H48CME 134,400 円	H48CNE 167,600 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (4Core 追加) 用	P77105-B21	H48CHE 25,700 円	H48CJE 34,100 円	H48CKE 42,500 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (2Core 追加) 用	P77106-B21	H48CDE 13,100 円	H48CFE 17,500 円	H48CGE 21,800 円
Microsoft Windows Server 2025 Essentials (10Core) 用	P77103-291	H48DFE 71,600 円	H48DGE 95,100 円	H48DHE 118,700 円

*この表内の価格は税抜価格です。

*ダウングレード権にて、購入された OS ライセンスと使用される OS のバージョンやエディションが異なる場合でも、購入された OS ライセンス用の保守契約を購入することが必要となります。

*購入される Windows Server 2025 のコア ライセンス製品の購入数に対して、各保守契約を複数購入することが必要です。

(各コアライセンス製品の数=各コア製品用サポート サービス数、例:2 コア追加ライセンスには、2 コア追加ライセンス用の保守製品)

Windows Server 2025 Datacenter / Standard 16 コア ライセンスのベース製品と 16 コア追加ライセンス製品では、異なるサポート サービス製品となります。

クライアント アクセス ライセンス数、仮想サーバー数は、上記サポート サービスでは、考慮する必要はありません。

*Windows Server 2025 用ソフトウェア テクニカル サポート製品の保守対象は、**OS & APP 用**となり、Microsoft Windows Server 2025 OS のほか、SQL Server、Exchange Server、SharePoint Server Standard、Backup アプリケーションなどを保守サービス対象に含みます。

OS & APP 用のソフトウェア テクニカル サポート サービスの詳細については、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。サービス対象製品の詳細、およびサポート ライフ サイクルは右記 Web サイトの対象製品リストを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>

Windows 以外の OS 製品用ソフトウェア テクニカル サポート サービスについては、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

◆ソフトウェア テクニカル サポート サービスの詳細は下記サポート サービスの Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-sw>

HPE サービス クレジット

当社規定のプロアクティブ サービス メニューから、お客様に必要なサービスを選択し、自由に組み合わせることができるプリペイド式のサービスパッケージです。

トレーニングを積んだ経験豊富なエンジニアによる、お客様の障害事前予防を支援するための数多くのプロアクティブ サービスメニューを用意しており、ご購入いただいたクレジット数に応じてサービスの選択が可能です。

当社のリモート クレジット アドバイザーはお客様のサービス メニューの選択を支援します。

サービス メニューの詳細は、右記 Web サイトの選択可能なサービス メニューをご確認ください。 <https://www.hpe.com/jp/support-credit>

サービス提供時間:月曜日～金曜日/8:45～17:30

*祝祭日および年末年始 (12/30 ~ 1/3) を除く

*リモート クレジット アドバイザーの窓口対応時間は標準業務時間に準じます。

*上記時間外にプロアクティブ サービスを提供する場合 1.5 倍のクレジットが必要です。

保守サービス製品名	型番	税抜価格	サービス内容
HPE サービスクレジット 1年間 10 クレジット	U7EN6E	324,100 円	1 年間に 10 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 1年間 30 クレジット	U7EP0E	972,300 円	1 年間に 30 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 3年間 30 クレジット	U7EN7E	934,400 円	3 年間に 30 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 3年間 90 クレジット	U7EP1E	2,803,200 円	3 年間に 90 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 4年間 40 クレジット	U7EN8E	1,220,000 円	4 年間に 40 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 4年間 120 クレジット	U7EP2E	3,659,800 円	4 年間に 120 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 5年間 50 クレジット	U7EN9E	1,494,200 円	5 年間に 50 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 5年間 150 クレジット	U7EP3E	4,482,500 円	5 年間に 150 クレジット分のサービスを選択可能

*この表内の価格は税抜価格です。

HPE サポートセンター

HPE サポートセンターは、HPE 製品サポートに特化した無償の専用ポータルサイトです。 <https://support.hpe.com/>

トラブルコールからハードウェア機器構成、保守契約管理、ファームウェアダウンロードなど、保守・管理に必要な情報を一元管理いただけます。

主な機能(抜粋)

- ◆ケース作成・管理 (自動通報されたケースも一元管理)
- ◆保守契約の管理
- ◆プッシュ型アラート表示
- ◆チャットサポート
- ◆製品アラート情報
- ◆マニュアル、ファームウェア ダウンロード
- ◆製品/サポート/ケースに関する詳細をまとめたダッシュボード


ご利用開始までの 2 ステップ

1. 上記ポータルサイトの URL より、アカウント登録・サインイン
2. ご利用 HPE 製品と契約の登録

お問い合わせ

使用方法などのお問い合わせは、HPE サポートセンターのサイト画面右上の ②マークの「ヘルプ」からお願いします。

サインインなしでもご利用いただけます

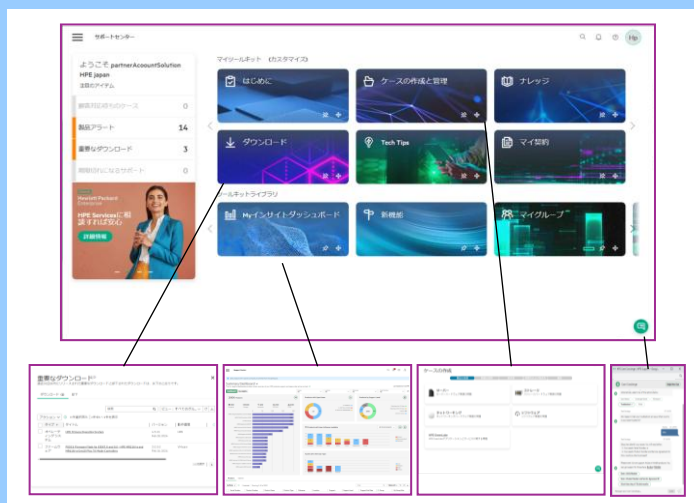

HPE サポートセンター トップ画面と各種機能画面(抜粋)

トレーニング サービス

HPE Education Learning Credits 製品トレーニング サービス概要:

- ◆HPE 教育サービスでは、ビジネスの成功に必要な IT 研修/ITトレーニングを購入するための便利な方法をいくつかご用意しています。HPE Education Learning Credits をはじめとする柔軟なオプションについてご紹介します。お客様に最適なオプションをお選びください。
- ◆HPE Education Learning Credits は、HPE が提供するトレーニングの購入資金としてご利用になれます。今後受講予定のトレーニングに要する費用に合わせてクレジットを購入し、有効期間内(1年間)に必要なに応じて利用することができます。詳細は、右記 Web サイトをご参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/ja/training/learning-credits.html>
- ◆HPE Education Learning Credits のメリット

プランニングの柔軟性	受講者、日程、場所を事前に決める必要がありません。
予算編成の簡素化	クレジットの事前購入により、予算を確保
購入の手間を削減	年間を通して購入承認に費やす時間と費用を回避
トレーニング管理の向上	トレーニング受講者数、受講コース、利用可能なトレーニング資金をオンラインで追跡できます。
簡素化	HPE Education Learning Credits は、HPE サービスが提供するあらゆる研修やサービス (再試験は除く) に使用できる 1 つのアカウントです。HPE Education Learning Credits は 1 万円単位のため、e ラーニングや WBT、HPE Digital Learner サブスクリプションと簡単に交換できます。

- ◆HPE 教育サービスのトレーニングは、ライブオンラインもしくは当社トレーニングセンターで実施しております。実際に機器を使用いただくことで、学んだ知識をすぐに現場で活かせるよう工夫されているコースも多くご用意しております。当社のサーバーを導入したが、もう少し詳しく機能を学びたい、新しい機能を活用したいなど、お客様の様々なご要望にお答えします。
 - ・システム構築向けトレーニング
 - ・HPE 資格対応研修
 - ・保守エンジニア向けトレーニング
 - ・初心者向けトレーニング(新人研修など)
- ◆トレーニング コースの詳細は、右記 Web サイトを参照ください。 http://www.hpe.com/jp/education_cp
- ◆HPE 教育サービス製品の問い合わせ、申し込みは以下の窓口を利用ください。
HPE 教育サービス問い合わせ窓口
電子メール: d11.cec@hpe.com (月～金:9:00～12:00、13:00～17:00、土日、祝祭日、年末年始および 5/1 は除く)

HPE Education Learning Credits


製品名	型番	税抜価格
HPE Education Learning Credits for Compute IT Services Includes: ・Security ・Cloud ・ITSM/ITIL ・Microsoft ・Linux ・VMware	H33XSE	10,000 円
HPE Education Learning Credits for Storage Services	H33XYE	10,000 円
HPE Education Learning Credits for Data Solution Services	H33YFE	10,000 円
HPE Education Learning Credits for Data Analytics Services	HU7R8E	10,000 円
HPE Education Learning Credits for HPE NonStop Services	HU7R7E	10,000 円
HPE Education Learning Credits for HPC Services	UC818E	10,000 円

HPE Education Learning Credits は、HPE 教育サービスが提供するあらゆるトレーニングと交換できる事前購入クレジットです。この便利な購入オプションを利用するには、予想されるトレーニングニーズに合わせてクレジットを購入し、利用可能期間内 (1 年間) に必要に応じてクレジットを引き換えるだけです。HPE Education Learning Credits は HPE 教育サービスが提供しているすべてのコースと交換できます。(再試験は除く)
 ※例えば、H0AL9S HPE ProLiant サーバー入門 を受講されたい場合は、160,000 円 (税抜価格) なので、H33XSE を 16 個使用して受講できます。
 ※どの型番も利用できるサービス、受講できるコースはすべて同じです

System View


前面図

ノンホットプラグ 2LFF モデル

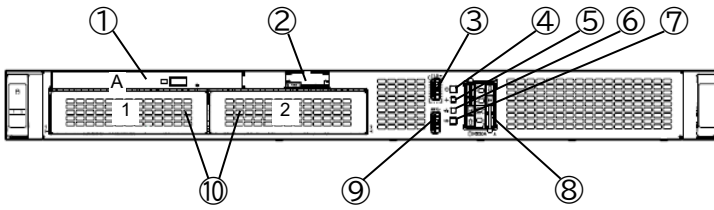


- ① オプティカルドライブ(オプション)
- ② シリアル/iLO 情報プルタブ
- ③ iLO サービス ポート
- ④ 電源ボタンおよびシステム電源 LED
- ⑤ ヘルス LED
- ⑥ NIC ステータス LED
- ⑦ UID ボタン/ LED
- ⑧ NS204i-u Boot Device (オプション)
- ⑨ USB 3.2 Gen1 Type-A ポート
- ⑩ ノンホットプラグ LFF ハードドライブ ベイ×2

ホットプラグ 2LFF モデル、Smart Choice 2LFF モデル

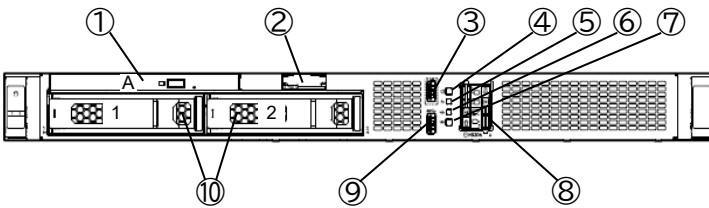


- ① オプティカルドライブ(オプション)
- ② シリアル/iLO 情報プルタブ
- ③ iLO サービス ポート
- ④ 電源ボタンおよびシステム電源 LED
- ⑤ ヘルス LED
- ⑥ NIC ステータス LED
- ⑦ UID ボタン/ LED
- ⑧ NS204i-u Boot Device (オプション)
- ⑨ USB 3.2 Gen1 Type-A ポート
- ⑩ ホットプラグ対応 LFF ハードドライブ ベイ×2

ホットプラグ 4SFF モデル、Smart Choice 4SFF モデル

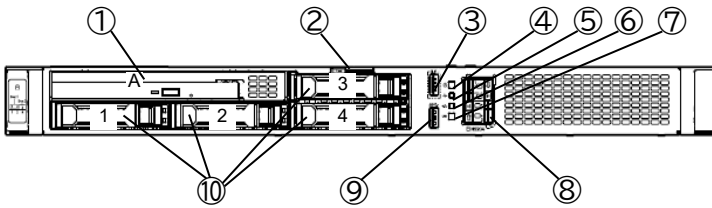

- ① オプティカルドライブ(Smart Choice 4SFF モデル標準、SFF モデルはオプション)
- ② シリアル/iLO 情報プルタブ
- ③ iLO サービス ポート
- ④ 電源ボタンおよびシステム電源 LED
- ⑤ ヘルス LED
- ⑥ NIC ステータス LED
- ⑦ UID ボタン/ LED
- ⑧ NS204i-u Boot Device (オプション)
- ⑨ USB 3.2 Gen1 Type-A ポート
- ⑩ ホットプラグ対応 SFF BC ハードドライブ ベイ×4


ホットプラグ 4SFF モデル 6SFF 構成時

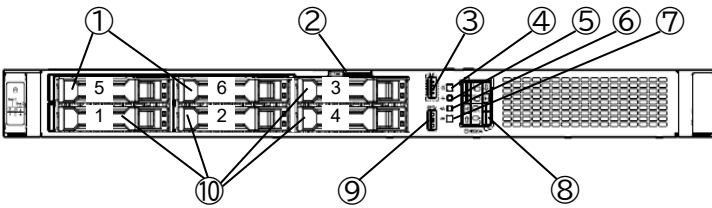

- ① 2SFF BC ハードドライブ ベイ(オプション)
- ② シリアル/iLO 情報プルタブ
- ③ iLO サービス ポート
- ④ 電源ボタンおよびシステム電源 LED
- ⑤ ヘルス LED
- ⑥ NIC ステータス LED
- ⑦ UID ボタン/ LED
- ⑧ NS204i-u Boot Device (オプション)
- ⑨ USB 3.2 Gen1 Type-A ポート
- ⑩ 標準 ホットプラグ対応 SFF BC ハードドライブ ベイ×4

System View

背面図

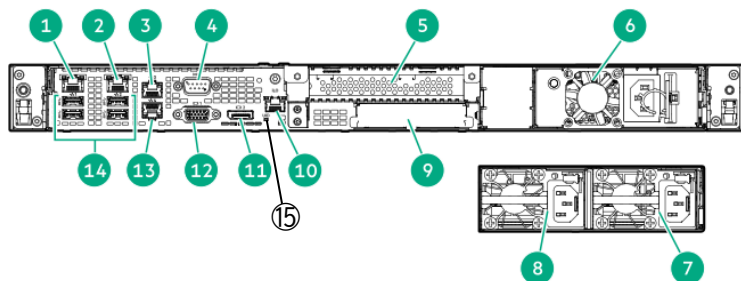

- ① NIC1 / 共有 iLO マネージメント対応 RJ-45 ポート
- ② NIC2 RJ-45 ポート
- ③ NIC3 RJ-45 ポート
- ④ シリアルポート(オプション)
- ⑤ 拡張スロット 1
- ⑥ ノンホットプラグ/ホットプラグ LFF モデルの場合
290W ノンホットプラグ パワーサプライ
- ⑦ ホットプラグ SFF モデルの場合
FS ホットプラグ パワーサプライ 1
- ⑧ ホットプラグ SFF モデルの場合
FS ホットプラグ パワーサプライ 2
- ⑨ OCP 3.0 スロット(外部向け)
- ⑩ iLO 6 専用 RJ-45 ポート(オプション)
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGA ビデオ ポート
- ⑬ NIC4 RJ-45 ポート
- ⑭ USB 3.2 Gen1 Type-A ポート×4
- ⑮ UID LED


拡張スロット仕様

標準搭載ライザー ボード

	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
⑤	PCI Express Gen5 x16	X16 コネクタ	フルハイト/ハーフレングス	

MEMORY

HPE ProLiant DL20 Gen11 サーバー メモリ構成ガイド

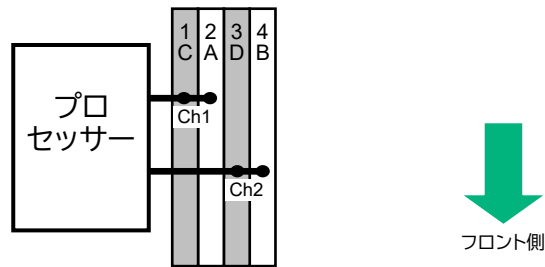

ProLiant DL20 Gen11 サーバーの
プロセッサとメモリ スロットのレイアウト

- ・4 メモリ スロットのサーバー：
 - プロセッサあたり 2 本のメモリ チャンネルがあります。
 - 各メモリ チャンネルには 2 つの DIMM スロットがあり、全部で合計 4 スロットあります。
 - DIMM 構成は、1 枚、2 枚、4 枚構成のみをサポートします。
 - DIMM は 2A、4B、1C、3D のスロット順で取り付けてください。
- ・UDIMM のみサポートします。
- ・32GB 2R メモリと 16GB 1R メモリは混在できません。
- ・最適なメモリ性能を得るには、全てのメモリ チャンネルで DIMM を均等に構成することを推奨します。

日本ヒューレット・パッカーが提供するメモリ オプションは以下のとおりです。

アンバッファ DIMM(UDIMM)、1.2V 動作メモリ

- ・16GB 1Rx8 PC5-4800B -E Standard メモリ キット
- ・32GB 2Rx8 PC5-4800B-E Standard メモリ キット

P64336-B21
P64339-B21

MEMORY

HPE ProLiant DL20 Gen11 サーバー Smart Choice モデル以外の全モデル、Smart Choice 2LFF モデル

標準メモリ

16GB のシングルランク PC5-4800 UDIMM のメモリ キットが 1 枚搭載されています。

スロット	チャンネル 1		チャンネル 2	
	1C	2A	3D	4B
16GB	–	16GB	–	–

標準メモリにオプション メモリを追加した場合 (その 1)

オプションの PC5-4800 UDIMM のメモリ キットをチャンネル 2 に追加することで、効率の良いメモリ アクセスができます。各メモリ チャンネルの構成は同じにすることが推奨されます。

スロット	チャンネル 1		チャンネル 2	
	1C	2A	3D	4B
32GB	–	16GB	–	16GB

標準メモリにオプション メモリを追加した場合 (その 2)

オプションの UDIMM を追加すると、64GB のメモリが搭載できます。

スロット	チャンネル 1		チャンネル 2	
	1C	2A	3D	4B
64GB	16GB	16GB	16GB	16GB

標準メモリをオプション メモリと交換した場合

標準搭載の 16GB メモリ×1 をオプションの 32GB UDIMM のメモリ キットと交換すると、最大 128GB のメモリが搭載できます。

スロット	チャンネル 1		チャンネル 2	
	1C	2A	3D	4B
128GB	32GB	32GB	32GB	32GB

注:この図は可能なメモリ構成をすべて表したものではありません。

MEMORY

HPE ProLiant DL20 Gen11 サーバー

Smart Choice 4SFF モデル

標準メモリ

32GB のデュアルランク PC5-4800 UDIMM のメモリ キットが 1 枚搭載されています。

スロット	チャンネル 1		チャンネル 2	
	1C	2A	3D	4B
32GB	–	32GB	–	–

標準メモリにオプション メモリを追加した場合 (その 1)

オプションの 32GB PC5-4800 UDIMM のメモリ キットをチャンネル 2 に追加することで、効率の良いメモリ アクセスができます。各メモリ チャンネルの構成は同じにすることが推奨されます。

スロット	チャンネル 1		チャンネル 2	
	1C	2A	3D	4B
64GB	–	32GB	–	32GB

標準メモリにオプション メモリを追加した場合 (その 2)

すべての空きスロットにオプションの 32GB PC5-4800 UDIMM を追加すると、最大 128GB のメモリが搭載できます。

スロット	チャンネル 1		チャンネル 2	
	1C	2A	3D	4B
128GB	32GB	32GB	32GB	32GB

標準カタログ BTO 構成モデル (BTO モデル、本システム構成図掲載) とフルカスタマイズ CTO モデルで提供するプロセッサ一覧

製品名 (略称)	税抜価格	コア数	周波数	TDP	BTO モデル	CTO モデル	備考
Pentium G7400 3.7GHz 1P2C	29,000 円	2	3.7GHz	46W		○	
Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C	79,000 円	4	2.6GHz	55W	Non Hot LFF / Smart Choice 2LFF	○	
Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C	99,000 円	4	3.4GHz	55W	LFF / SFF / Smart Choice 4SFF	○	
Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C	111,000 円	6	2.9GHz	65W	SFF / Smart Choice 4SFF	○	
Xeon E-2456 3.3GHz 1P6C	135,000 円	6	3.3GHz	80W		○	
Xeon E-2486 3.5GHz 1P6C	185,000 円	6	3.5GHz	95W		○	
Xeon E-2468 2.6GHz 1P8C	153,000 円	8	2.6GHz	65W		○	
Xeon E-2478 2.8GHz 1P8C	204,000 円	8	2.8GHz	80W		○	
Xeon E-2488 3.2GHz 1P8C	221,000 円	8	3.2GHz	95W		○	
Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C	91,000 円	4	2.8GHz	55W	Smart Choice 2LFF	○	
Xeon 6325P 3.5GHz 1P4C	115,000 円	4	3.5GHz	55W		○	
Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C	142,000 円	6	3.1GHz	65W	Smart Choice 4SFF	○	
Xeon 6337P 3.5GHz 1P6C	172,000 円	6	3.5GHz	80W		○	
Xeon 6349P 3.6GHz 1P6C	225,000 円	6	3.6GHz	95W		○	
Xeon 6353P 2.7GHz 1P8C	187,000 円	8	2.7GHz	65W		○	
Xeon 6357P 3.0GHz 1P8C	249,000 円	8	3.0GHz	80W		○	
Xeon 6369P 3.3GHz 1P8C	270,000 円	8	3.3GHz	95W		○	