



Hewlett Packard
Enterprise

HPE Synergy 660 Generation 10 Compute Module

システム構成図

2018年12月20日

「HPE Synergy サンサン キャンペーン」実施中!!

2018年12月3日(月)~2019年3月29日(金)

詳しくは右記の Web サイトをご覧ください。 <http://www.hpe.com/jp/servers-campaign>



HPE Synergy 660 Generation 10 Compute Module

OVERVIEW

・仕様一覧 3

構成ツリー

・ Synergy コンピュート モジュール本体 4

・ プロセッサ 4

・ メモリ 5

・ ディスク コントローラ 6

・ ハードドライブ (SFF 2.5 インチ) 9

・ SCM ドライブ 14

・ ハードドライブ (ソリッドステート M.2) 15

・ ファイバーチャネル ホスト バス アダプター 16

・ ネットワーク カード (Ethernet) 17

・ サーバー マネージメント 19

・ サーバー OS 20

・ USB / SD 22

・ サポート サービス 23

 インストール/スタートアップ サービス 23

 保守サービス 24

 トレーニング サービス 27

メモリ ガイド


・ メモリ構成ガイド 28

OVERVIEW

HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module

HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール

4 ソケット フルハイト フォーム ファクターで、
ミッション クリティカルな可用性とパフォーマンスを
提供

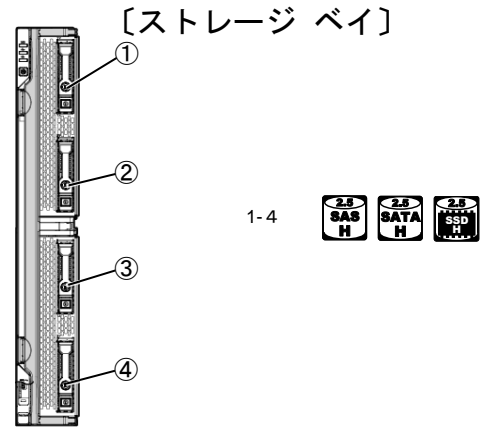

(限) : 在庫限定

製品名		HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール		
モデル名	G5118 2P24C 64GB 4SFF S100i		G6140 2P36C 128GB 4SFF E208i-c	P8160 4P96C 256GB 4SFF P408i-c
製品番号	871934-B21(限)		871933-B21(限)	871932-B21(限)
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 5118 プロセッサ 2.3 GHz		インテル Xeon Gold 6140 プロセッサ 2.3 GHz
	標準搭載数	2P / 24C		2P / 36C
	マルチ プロセッサ対応	4P / 48C		4P / 72C
	キャッシュメモリ/CPU	1×16.5 MB L3 キャッシュ		1×24.75 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB		
メモリ コントローラー動作速度	2400 MT/s		2666 MT/s	
チップセット	インテル C621			
メモリ	標準	64 GB (16GB PC4-2666 RDIMM×4)	128 GB (32GB PC4-2666 RDIMM×4)	256 GB (32GB PC4-2666 RDIMM×8)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 3 TB (LRDIMM)		
ディスク コントローラー	Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー (オンボード)		Smart アレイ E208i-c SR Gen10 コントローラー (専用ボード)	Smart アレイ P408i-c SR Gen10 コントローラー (専用ボード)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)		
	標準	ディスクレス		
	最大(内蔵)	9.6 TB (2.4 TB SAS×4 台) / 8 TB (2 TB SATA×4 台) / 61.2 TB (15.3 TB SAS SSD×4 台) / 30.72 TB (7.68 TB SATA SSD×4 台)		
拡張スロット	Synergy Compute Module 専用 PCI Express Gen3 x16 接続メザニン スロット×6 (メザニン 1,2,4 & 5 : Type C / D、メザニン 3 & 6 : Type C)			
標準ネットワーク (変更可能)	2×Synergy 3820C 10/20Gb コンバージド ネットワーク アダプター			
管理ネットワーク	iLO 5 リモート管理用 (1Gbps) ポート×1、フロント iLO サービス ポート×1			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*1	-		-	
フォーム ファクター/梱包サイズ	Synergy Compute Module デバイス、Single-wide、Full-height/本体梱包サイズ : W 576 × D 776 × H 245 mm			
重量	17.41 kg (最大)			
環境条件	動作時	温度 : 10 ~ 35 °C、湿度 : 10 ~ 90 % ただし結露しないこと。		
	保管時	温度 : -30 ~ 60 °C、湿度 : 5 ~ 95 % ただし結露しないこと		
OS サポート*2	Windows Server 2016 Hyper-V/Standard/Datacenter、 Windows Server 2012 R2 Hyper-V/Standard/Datacenter、 Red Hat Enterprise Linux 6.9 / 7.4 以上、Red Hat Enterprise Virtualization、 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 / 12 SP2 以上、VMware vSphere 6.0 U3 / 6.5 U1 以上			
標準保証	3年間パーツ保証*3、3年間翌営業日オンサイト サービス(月曜日~金曜日 9:00-17:00、祝祭日および年末年始を除く)			

*1 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

「-」で示された製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20メガ演算以上のため、省エネ法の対象範囲に含まれません。

*2 : OSのサポート詳細については、右記Webサイトのマトリクスを確認ください。 <http://www.hpe.com/info/ossupport>
動作確認済みLinuxディストリビューションは右記Webサイトを参照ください。 <http://www.hpe.com/jp/linux>

*3 : SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD は、搭載されるシステムの標準保証期間にかかわらず1年間の標準保証が適用されます。
また、SSD (M.2を含む)の標準保証期間は、3年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。

製品の詳細については右記Webサイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/integrated-systems/synergy.html>

HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール システム構成図

* OS のサポート詳細については、右記 Web サイトのマトリクスを確認ください。 <http://www.hpe.com/info/ossupport>

* 各 Linux ディストリビューション使用時の構成、注意事項については、Linux 構成だけの例外事項等もありますので、詳細は日本ヒューレット・パッカートの Linux ホームページ (<http://www.hpe.com/jp/linux>)の左側項目内の「ProLiant」および「ハードウェア」の項目を参照ください。

このシステム構成図では、コンピュー ト モジュール構成のみを参照し、その他の HPE Synergy フレームのコンポーネントは、HPE Synergy 12000 Frame システム構成図を参照ください。

コンピュー ト モジュール



12 コア モデル

HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール
Xeon Gold 5118 2.3GHz 2P24C 64GB メモリ
ホットプラグ 4SFF S100i モデル
871934-B21 2,612,000 円 (税抜価格)

* 在庫限定

18 コア モデル

HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール
Xeon Gold 6140 2.3GHz 2P36C 128GB メモリ
ホットプラグ 4SFF E208i-c モデル
871933-B21 3,662,000 円 (税抜価格)

* 在庫限定

24 コア モデル

HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール
Xeon Platinum 8160 2.1GHz 4P96C 256GB メモリ
ホットプラグ 4SFF P408i-c モデル
871932-B21 8,552,000 円 (税抜価格)

* 在庫限定

- ◆ Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュールには、Synergy 12000 フレーム、インターコネクト モジュールが必要です。
- ◆ Synergy コンピュート モジュールには、通常キーボード、マウス、モニターは接続されません。個々のサーバーの管理は Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) から遠隔操作されます。Synergy 12000 フレームのフロントパネルまたはフレーム リンク モジュールにある USB ポートと Display Port で、USB キーボード/マウスと DisplayPort のモニターを接続することで、Synergy Console にアクセスすることができます。また、NotePC をフロントパネルのイーサネットポートに接続し、VNC client アプリケーションにより、Synergy Console にアクセスし、メンテナンスやハードウェアの初期設定が行えます。(Synergy 12000 フレームの KVM オプションについては Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照)
- ◆ ラック環境における最適化については以下の資料を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html

プロセッサ



XeonG 5118 2.3GHz 1P12C CPU KIT SY480/660 Gen10
873387-B21 338,000 円 (税抜価格)

* CPU1 個組。4P 構成の場合、2 個追加が必要

XeonG 6140 2.3GHz 1P18C CPU KIT SY480/660 Gen10
872139-B21 647,000 円 (税抜価格)

* CPU1 個組。4P 構成の場合、2 個追加が必要

- ◆ システムボードのプロセッサ ソケットヘインストール
- ◆ プロセッサを追加する際には、同じクロック周波数、同じコア数、同じ電圧のプロセッサでアップグレード
- ◆ コンピュート モジュール毎に最大 4 基搭載可能 (標準搭載含む)
- ◆ 2 プロセッサ構成、または 4 プロセッサ構成のみ可能
- ◆ メザニン スロット 2 と 5 の利用には、4 プロセッサ構成が必要です。(メザニン スロット 1, 3, 4, 6 は 2 プロセッサで利用可能)

メモリ



レジスタ付き DIMM (RDIMM)、 1.2V 動作、DDR4、2666MT/s メモリ

8GB 1Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット
815097-B21 64,000 円 (税抜価格)

* シングルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット
815098-B21 85,000 円 (税抜価格)

* Xeon Gold 5118 モデルに 4 枚標準搭載
* シングルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット
835955-B21 95,000 円 (税抜価格)

* デュアルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット
815100-B21 185,000 円 (税抜価格)

* Xeon Gold 6140 モデルに 4 枚、Xeon Platinum 8160 モデルに 8 枚標準搭載
* デュアルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

Load Reduced DIMM (LRDIMM)、 1.2V 動作、DDR4、2666MT/s メモリ

64GB 4Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリ キット
815101-B21 417,000 円 (税抜価格)

* クアッドランク Load Reduced DIMM (LRDIMM)

128GB 8Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリ キット
815102-B21 2,207,000 円 (税抜価格)

* 8 ランク Load Reduced DIMM (LRDIMM)
* 他の LRDIMM メモリ (64GB) と混在不可
* 本構成図に掲載のモデルでは、1 プロセッサあたり 6 枚 (768GB) まで搭載可能
* 128GB LRDIMM を 1 プロセッサあたり 12 枚 (1.5TB) までサポートするプロセッサは、CTO (注文仕様生産) モデルで提供しています。
販売については、別途お問合せください。

NVDIMM (不揮発性メモリ)

16GB 1Rx4 DDR4-2666 NVDIMM キット
845264-B21 175,000 円 (税抜価格)

* シングルランク レジスタ付き NVDIMM
* メモリ スロットに実装され、高速なドライブ (SSD) として利用可能
ドライブとしての利用には対応 OS および専用ドライバーが必要
* 下記コメントを参照ください。

- ◆ Synergy 660 Gen10 では、プロセッサ内にメモリ コントローラーを実装し、プロセッサあたり 6 チャンルのメモリ チャンルを持ちます。2 プロセッサ構成では 24 スロットのみ使用し、4 プロセッサ構成では 48 スロットを使用して、DIMM を実装できます。
- ◆ 各メモリ キットは 1 枚の DIMM オプションです。各メモリ チャンルには、レジスタ付き DIMM (RDIMM)、Load Reduced DIMM (LRDIMM) を 2 枚まで実装できます。サイズの異なるメモリ キットは混在可能ですが、128GB LRDIMM は 64GB LRDIMM と混在できません。また、RDIMM と LRDIMM はシステム内で混在できません。
- ◆ RDIMM 標準搭載のサーバーで LRDIMM 使用の場合、標準搭載のメモリを取り外す必要があります。
- ◆ LRDIMM 構成では最大 3TB、RDIMM 構成では最大 1.5GB のメモリを構成可能です。
- ◆ 1 つのプロセッサには、少なくとも 1 つの DIMM を実装する必要があります。
- ◆ 各 DIMM はメモリ チャンルあたり 2 枚構成で最大 2666MT/s 動作が可能です。ただし、これは各 DIMM として動作可能な速度であり、プロセッサのメモリ コントローラーの動作速度を超えることはありません。
- ◆ 最適なメモリ性能を得るには、全てのプロセッサおよびメモリ チャンルで DIMM を均等に構成することを推奨します。
- ◆ 巻末のメモリ構成ガイドを参照してください。
- ◆ OS により最大メモリ容量に制限があります。
- ◆ NVDIMM (不揮発性 DIMM) キットを構成する場合、以下の点を考慮し構成してください。
 - ・ NVDIMM は RDIMM とのみ混在可能 (LRDIMM とは混在できません。) で、NVDIMM を構成する場合には、プロセッサに最低 1 枚の RDIMM が必要です。
 - ・ NVDIMM の最大構成数は 24 枚です。NVDIMM を構成する場合、サーバー内に Smart ストレージバッテリーが構成されている必要があります。
- ◆ NVDIMM をサポートする OS は、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、RHEL 7.3 以降、SLES 12 SP2 以降です。Windows Server 2012 R2 は HPE 提供の専用ドライバーが必要です。Windows Server 2012 R2 の NVDIMM 利用についてのファームウェア、ドライバーなどの詳細は、右記の資料を参照ください。 <https://psnow.ext.hpe.com/doc?id=4aa6-4681enw.pdf>

ディスク コントローラー



Xeon Gold 5118 モデル標準 ディスク コントローラー、 他モデルでは SATA M.2 2280 スロット接続用

Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー

- * 全モデル標準、オンボード
- * Xeon Gold 5118 モデル標準ディスク コントローラー
他モデルでは SATA M.2 SSD 用コントローラー
- * 6Gb SATA 対応。SATA の HDD / SSD をサポート
- * ドライバー内の RAID エンジンを使用するソフトウェア方式 RAID
- * **キャッシュメモリ未搭載**
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
- * サーバーの UEFI モードでサポート。レガシーBIOS モードは未サポート
- * RAID ドライバーは Windows Server のみサポート、他の OS では SATA コントローラーとして動作します。

ホットプラグ対応
ハードドライブ



ソリッドステート
M.2 ドライブ

- ◆ Smart アレイ S100i / E208i-c / P408i-c コントローラーは、SC SFF SAS / SATA ドライブ ケージへの接続には**いずれか 1 つのみ使用可能です**。
- ◆ Smart アレイ S100i Gen10 コントローラーは、Smart アレイの RAID エンジンがドライバーにより提供されるソフトウェア方式 RAID です。RAID の処理に CPU 負荷がかかります。
- ◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は Smart アレイ P シリーズを推奨します。
- ◆ Smart アレイ S100i Gen10 コントローラーで接続した場合、6Gb SATA モードで動作します。

Xeon Gold 6140 モデル標準 ディスク コントローラー、 他モデルではオプション

Smart アレイ E208i-c SR Gen10 コントローラー
823852-B21 47,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6140 モデルに標準搭載
他モデルではオプション
- * システム ボード上にドーターボード形式で搭載
- * 12Gb SAS、6Gb SATA 対応。SAS / SATA の HDD / SSD をサポート
- * 内部専用 SAS ポート × 1 (8SAS links)
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
- * **キャッシュメモリ未搭載**
- * 最大 64 論理ドライブをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択
(コントローラー内で混在可能)
- * Secure Encryption に対応

ホットプラグ対応
ハードドライブ



Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション(セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の**サーバー1 台につき 1 ライセンス**必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P416 コントローラーを使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの**販売については、別途お問合せください**。

- ◆ Smart アレイ S100i / E208i-c / P408i-c コントローラーは、SC SFF SAS / SATA ドライブ ケージへの接続には**いずれか 1 つのみ使用可能です**。
- ◆ Smart アレイ P408 / P416 コントローラーの FBWC のバッテリーは、Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール本体には合計 1 個まで搭載可能です。1 個のバッテリーでコンピュート モジュール本体に内蔵搭載する全ての Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P416 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は Smart アレイ P シリーズを推奨します。

Xeon Platinum 8160 モデル標準 ディスク コントローラー、 他モデルではオプション

Smart アレイ P408i-c SR Gen10 コントローラー
823856-B21 102,000 円 (税抜価格)

ホットプラグ対応
ハードドライブ



- * Xeon Platinum 8160 モデルに標準搭載
他モデルではオプション
- * システム ボード上にドーターボード形式で搭載
- * 12Gb SAS、6Gb SATA 対応。SAS / SATA の HDD / SSD をサポート
- * 内部専用 SAS ポート×1 (8SAS links)
- * 2GB フラッシュ バックアップ式 リード/ライト キャッシュ
- * Smart ストレージ バッテリー 96W は含まれません。
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、6、1 ADM、10 ADM、オンライン スペアをサポート。
最大 64 論理ドライブをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択
(コントローラー内で混在可能)
- * Secure Encryption に対応

96W Smart ストレージバッテリー 260mm
P01367-B21 16,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Platinum 8160 モデルに標準搭載
他モデルではオプション
- * Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュールで Smart アレイ コントローラー使用時に必要
- * コンピュート モジュール 1 台につき 1 個搭載可能

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション(セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の **サーバー1 台につき 1 ライセンス** 必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P416 コントローラーを使用する必要があります。
- * Secure Encryption **ライセンスの販売については、別途お問合せください。**

- ◆ Smart アレイ S100i / E208i-c / P408i-c コントローラーは、SC SFF SAS / SATA ドライブ ケージへの接続には**いずれか 1 つのみ使用可能です。**
- ◆ Smart アレイ P408 / P416 コントローラーの FBWC のバッテリーは、Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール本体には合計 1 個まで搭載可能です。1 個のバッテリーでコンピューター モジュール本体に内蔵搭載する全ての Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P416 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。

フレーム内共有 SAS ストレージ (D3940) 接続用アレイ コントローラー (SAS 12Gb/s)

インターコネクト
モジュール ベイ

Synergy 12000 フレーム
システム構成図
12G SAS コネクション
モジュール経由
D3940 ストレージ
モジュール



Smart アレイ P416ie-m SR Gen10 コントローラー
804428-B21 141,000 円 (税抜価格)

外部 Synergy D3940 ストレージ モジュール接続

- * PCI Express Gen3 x8、Type D メザニン カード
- * 外部 x8 SAS 12Gbps ポート×1、内部 x4 SAS 12Gbps ポート×2、12Gb SAS、6Gb SATA 対応
- * 2GB フラッシュ バック式 リード/ライト キャッシュ
- * Smart ストレージ バッテリー 96W は含まれません。
- * Synergy D3940 ストレージ モジュール接続用
- * Synergy 660 Gen10 では、最大 2 枚まで構成可能
- * メザニン スロット 4 または 1 (Fabric 1) に取り付ける必要があります、Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュール ベイの 1 または 4 (Fabric 1) に SAS コネクション モジュールを搭載する必要があります。
- * 最大 64 論理ドライブ、最大 238 物理ドライブをサポート
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、1 ADM、10 ADM、オンライン スペアをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- * オプションで Smart キャッシュに対応
- * Secure Encryption に対応

Smart ストレージバッテリー96W 260mm
P01367-B21 16,000 円 (税抜価格)


- * Xeon Platinum 8160 モデルに標準搭載、他モデルではオプション
- * Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュールで Smart アレイ P シリーズ コントローラー使用時に必要
- * コンピュート モジュール 1 台につき 1 個搭載可能

Smart キャッシュ 1 サーバーライセンス
(1 年 24x7 テクニカルサポート付)
D7S26A 29,000 円 (税抜価格)

- * Smart キャッシュに対応するためのオプション
- * 1 台のコンピュー ト モジュール内の複数のコントローラーで、Smart キャッシュ ライセンスの機能を利用する場合、1 ライセンスで可能
- * 2 年目以降のテクニカル サポートについては別途期間延長のテクニカル サポート製品を購入ください。

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション(セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象のサーバー1 台につき 1 ライセンス必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P416 コントローラーを使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの販売については、別途お問合せください。

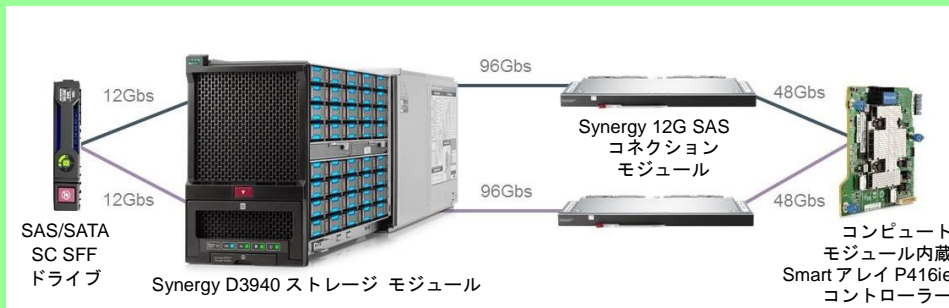

Synergy 12000 フレーム内蔵共有ストレージの接続コンポーネント

- ◆ Smart アレイ P408 / P416 コントローラーの FBWC のバッテリーは、Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール本体には合計 1 個まで搭載可能です。1 個のバッテリーでコンピュー ト モジュール本体に内蔵搭載する全ての Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。
- ◆ Smart アレイ P416ie-m SR Gen10 コントローラーは、コンピュー ト モジュールのメザニン スロット 4 または 1 (Fabric 1) に搭載することが必要で、Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュール ベイの 1 または 4 (Fabric 1) に、SAS コネクション モジュールを搭載する必要があります。詳しくは Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。
- ◆ Smart キャッシュは、よく使うデータを SSD にキャッシュし、それ以外のデータを HDD に保存することで全体のストレージ性能の高速化を図るコントローラーベースのソリューションです。
Smart キャッシュは、以下の制限があります。
・ Smart アレイあたり Smart キャッシュのサイズは 1TB まで ・ 1 Smart キャッシュボリュームに割り当てられる最大サイズは 1TB まで
Smart キャッシュの機能の詳細については、右記 Web サイトを参照ください。 <http://www.hpe.com/jp/smartcache>
- ◆ Synergy 12000 フレームのセンタープレーンの配線マッピングは FC-HBA の項の図のようになっており、各コンピュー ト モジュール内のメザニン カードの構成順と各 ICM (インターコネクト モジュール) ベイのインターコネクトは同じ型のインターコネクト モジュールと位置を合わせて構成してください。また、同じフレーム内の各コンピュー ト モジュール内のメザニン カードも、それぞれのコンピュー ト モジュールで構成順番を統一する必要があります。Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。

ハードドライブ



ホットプラグ対応ハードディスクドライブ



Smart アレイ
S100i コント
ローラー
接続

Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール内
SC SFF SAS / SATA ドライブ ケージ

* ホットプラグ対応スマートキャリア SFF (2.5 インチ)
SAS / SATA の HDD / SSD を最大 4 台搭載可能。
また SCM ドライブの場合には 8 台搭載可能

SFF (2.5") SATA 接続 ハードディスクドライブ
4 頁先の表を参照

SFF (2.5") SATA 接続 ソリッドステートドライブ
4 頁先の表を参照

SCM SATA 接続 ソリッドステートドライブ
5 頁先の表を参照

* SCM : スマートキャリア M.2
* ホットプラグ対応スマートキャリア SFF (2.5 インチ) SAS / SATA の
1 つのスロットに、SFF (2.5 型) フラッシュ アダプターを搭載し、
最大 2 台までの SCM の SSD を実装可能

- ◆ Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュールでは、Smart Storage Administrator に含まれる SmartSSD Wear Gauge ユーティリティにて定期的に SSD の保証使用量を確認ください。
- ◆ SAS HDD、SATA HDD、SAS SSD、SATA SSD の混在は可能です。
ただし、同じアレイグループ内では SAS HDD、SATA HDD、SAS SSD、SATA SSD の混在はできません。
- ◆ 512e 対応ドライブは、密度と信頼性の向上のため、物理フォーマットが 512 Byte セクターのドライブから 4KiB セクターのドライブに移行していく業界において、物理 4KiB セクターでありながら、4KiB ブロック アクセスのほか、エミュレーションによる 512 Byte ブロック アクセスを可能にし、下位互換性を有するドライブです。(Advanced Format Disk)
- ◆ **512e 対応ドライブをサポートする OS** は以下になります。但し、下記はドライブ自体の対応 OS で、各サーバーの対応 OS とは異なります。
・ サポート OS : Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 (Hyper-V を含む)、Red Hat Enterprise Linux 6.7 / 7.2 以降、
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 / 12 SP1 以降、VMware vSphere 6.5 以降
- ◆ 512e 対応ドライブは、4KiB ネイティブ アクセスでブートするには、UEFI モードが必要です。
- ◆ 製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。
- ◆ 10k / 15k rpm SAS HDD は高いパフォーマンス、連続稼働性が要求される一般的なストレージ用途に最適です。また、7.2krpm SAS HDD、SATA HDD、VE / RI SSD は利用頻度の少ないデータの一時保存用、ディスク バックアップ用として設計されています。システムの用途、使用環境に応じて、適切なドライブの規格を選定いただくことをお勧めします。SATA / SAS、HDD / SSD のドライブを選定する上で、SATA と SAS の I/F の特徴、HDD と SSD の特徴、SSD の種類と特徴については、下記 Web サイト「内蔵ストレージ」を参照ください。
<https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/storage/diskstorage.html>
- ◆ 大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。ご注意ください。
- ◆ SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SAS SSD および SATA SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆ SSD におけるドライブ選定に必要な保証使用量、性能値などの情報は、下記 Web サイト「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

ホットプラグ対応ハードディスクドライブ



Smart アレイ
E208i / P408i
コントローラー
接続

Synergy 660 Gen10 コンピュータ モジュール内
SC SFF SAS / SATA ドライブ ケージ

* ホットプラグ対応スマートキャリア SFF (2.5 インチ)
SAS / SATA の HDD / SSD を最大 4 台搭載可能。
また SCM ドライブの場合には 8 台搭載可能

SFF (2.5") SAS 接続 ハードディスクドライブ
次頁の表を参照

SFF (2.5") SAS 接続 ソリッドステートドライブ
次々頁の表を参照

SFF (2.5") SATA 接続 ハードディスクドライブ
3 頁先の表を参照

SFF (2.5") SATA 接続 ソリッドステートドライブ
3 頁先の表を参照

SCM SATA 接続 ソリッドステートドライブ
4 頁先の表を参照

* SCM : スマートキャリア M.2
* ホットプラグ対応スマートキャリア SFF (2.5 インチ)
SAS / SATA の 1 つのスロットに、SFF (2.5 型) フラッシュ
アダプターを搭載し、最大 2 台までの SCM の SSD を実装可能

- ◆ Synergy 660 Gen10 コンピュータ モジュールでは、Smart Storage Administrator に含まれる SmartSSD Wear Gauge ユーティリティにて定期的に SSD の保証使用量を確認ください。
- ◆ SAS HDD、SATA HDD、SAS SSD、SATA SSD の混在は可能です。
ただし、同じアレイグループ内では SAS HDD、SATA HDD、SAS SSD、SATA SSD の混在はできません。
- ◆ 512e 対応ドライブは、密度と信頼性の向上のため、物理フォーマットが 512 Byte セクターのドライブから 4KiB セクターのドライブに移行していく業界において、物理 4KiB セクターでありながら、4KiB ブロック アクセスのほか、エミュレーションによる 512 Byte ブロック アクセスを可能にし、下位互換性を有するドライブです。(Advanced Format Disk)
- ◆ 512e 対応ドライブをサポートする OS は以下になります。但し、下記はドライブ自体の対応 OS で、各サーバーの対応 OS とは異なります。
・ サポート OS : Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 (Hyper-V を含む)、Red Hat Enterprise Linux 6.7 / 7.2 以降、
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 / 12 SP1 以降、VMware vSphere 6.5 以降
- ◆ 512e 対応ドライブは、4KiB ネイティブ アクセスでブートするには、UEFI モードが必要です。
- ◆ 製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。
- ◆ 10k / 15k rpm SAS HDD は高いパフォーマンス、連続稼働性が要求される一般的なストレージ用途に最適です。また、7.2krpm SAS HDD、SATA HDD、VE / RI SSD は利用頻度の少ないデータの一時保存用、ディスク バックアップ用として設計されています。システムの用途、使用環境に応じて、適切なドライブの規格を選定いただくことをお勧めします。SATA / SAS、HDD / SSD のドライブを選定する上で、SATA と SAS の I/F の特徴、HDD と SSD の特徴、SSD の種類と特徴については、下記 Web サイト「内蔵ストレージ」を参照ください。
<https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/storage/diskstorage.html>
- ◆ 大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。ご注意ください。
- ◆ SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SAS SSD および SATA SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆ SSD におけるドライブ選定に必要な保証使用量、性能値などの情報は、下記 Web サイト「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SFF (2.5 型) SAS ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS ハードディスクドライブ			
872475-B21	300GB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	63,000 円	
870753-B21	300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	98,000 円	
872477-B21	600GB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	104,000 円	
870757-B21	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	187,000 円	
870759-B21	900GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	211,000 円	
832514-B21	1TB 7.2krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	87,000 円	* 標準パーツ保証 1 年 * SATA HDD 同様のノン・ミッション クリティカルな使用用途を推奨
872479-B21	1.2TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	168,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS 512e 対応 ハードディスクドライブ			
870765-B21	900GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	211,000 円	
765464-B21	1TB 7.2krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	87,000 円	* 標準パーツ保証 1 年 * SATA HDD 同様のノン・ミッション クリティカルな使用用途を推奨
872481-B21	1.8TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	248,000 円	
765466-B21	2TB 7.2krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	168,000 円	* 標準パーツ保証 1 年 * SATA HDD 同様のノン・ミッション クリティカルな使用用途を推奨
881457-B21	2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	280,000 円	

* グレー色は在庫限定

SFF (2.5 型) SAS ドライブ (続き)

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS WI SSD			
873351-B21	400GB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	330,000 円	
P04541-B21	400GB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	304,000 円	
P09098-B21	400GB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	337,000 円	
873355-B21	800GB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	628,000 円	
P04543-B21	800GB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	607,000 円	
P09100-B21	800GB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	574,000 円	
873357-B21	1.6TB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,240,000 円	
P04545-B21	1.6TB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	855,000 円	
P09102-B21	1.6TB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	950,000 円	
P04547-B21	3.2TB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,648,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS MU SSD			
872374-B21	400GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	229,000 円	
873359-B21	400GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	236,000 円	
P04525-B21	400GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	165,000 円	
P09088-B21	400GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	198,000 円	
872376-B21	800GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	442,000 円	
873363-B21	800GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	456,000 円	
P04527-B21	800GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	279,000 円	
P09090-B21	800GB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	337,000 円	
872382-B21	1.6TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	802,000 円	
873365-B21	1.6TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	801,000 円	
P04533-B21	1.6TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	475,000 円	
P09092-B21	1.6TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	574,000 円	
872386-B21	3.2TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,603,000 円	
873367-B21	3.2TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,570,000 円	
P04537-B21	3.2TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	823,000 円	
P09094-B21	3.2TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	950,000 円	
P04539-B21	6.4TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,565,000 円	
P09096-B21	6.4TB MU SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,794,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS RI SSD			
875311-B21	480GB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	188,000 円	
872390-B21	960GB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	332,000 円	
P06584-B21	960GB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	271,000 円	
P04517-B21	960GB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	263,000 円	
872392-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	557,000 円	
P06586-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	491,000 円	
875326-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	674,000 円	
P04519-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	483,000 円	
872394-B21	3.84TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,100,000 円	
P06588-B21	3.84TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	919,000 円	
P04521-B21	3.84TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	887,000 円	
P06590-B21	7.68TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,836,000 円	
P04523-B21	7.68TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	1,748,000 円	
870148-B21	15.3TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	4,810,000 円	
P06592-B21	15.3TB RI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブ	3,911,000 円	

* グレー色は在庫限定

◆SSD におけるドライブ選定に必要な保証使用量、性能値などの情報は、下記 Web サイト「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SFF (2.5 型) SATA ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA ハードディスクドライブ			
655710-B21	1TB 7.2krpm SC 2.5 型 6G SATA ハードディスクドライブ	60,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA 512e 対応 ハードディスクドライブ			
765455-B21	2TB 7.2krpm SC 2.5 型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ	166,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA MU SSD			
875483-B21	240GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	77,000 円	
872344-B21	480GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	138,000 円	
875470-B21	480GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	141,000 円	
P07922-B21	480GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	140,000 円	
P09712-B21	480GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	123,000 円	
872348-B21	960GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	259,000 円	
875474-B21	960GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	267,000 円	
P07926-B21	960GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	264,000 円	
P09716-B21	960GB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	241,000 円	
875478-B21	1.92TB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	502,000 円	
P07930-B21	1.92TB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	492,000 円	
P09722-B21	1.92TB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	462,000 円	
P00896-B21	3.84TB MU SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	751,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA RI SSD			
868814-B21	240GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	64,000 円	
875503-B21	240GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	68,000 円	
877740-B21	240GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	63,000 円	
P04556-B21	240GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	66,000 円	
868818-B21	480GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	123,000 円	
875509-B21	480GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	110,000 円	
877746-B21	480GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	102,000 円	
P04560-B21	480GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	125,000 円	
P06194-B21	480GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	97,000 円	
P04474-B21	480GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	104,000 円	
868822-B21	960GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	234,000 円	
875511-B21	960GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	193,000 円	
P04564-B21	960GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	201,000 円	
P06196-B21	960GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	175,000 円	
P04476-B21	960GB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	187,000 円	
868826-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	443,000 円	
875513-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	361,000 円	
877758-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	377,000 円	
P04566-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	359,000 円	
P06198-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	345,000 円	
P04478-B21	1.92TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	356,000 円	
P04570-B21	3.84TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	721,000 円	
P06200-B21	3.84TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	665,000 円	
P04480-B21	3.84TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	688,000 円	
P04482-B21	7.68TB RI SC 2.5 型 6G SATA DS ソリッドステートドライブ	1,296,000 円	

* グレー色は在庫限定

◆SSD におけるドライブ選定に必要な保証使用量、性能値などの情報は、下記 Web サイト「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SCM SATA ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
ホットプラグ SCM 6Gb SATA MU SSD			
P06607-B21	2x240GB MU SCM 2.5 型 6G SATA DS M.2 ソリッドステートドライブ	177,000 円	SFF (2.5 型) フラッシュ アダプターに、240GB 6G SATA MU SCM SSD を 2 台搭載
ホットプラグ SCM 6Gb SATA RI SSD			
P06609-B21	2x480GB RI SCM 2.5 型 6G SATA DS M.2 ソリッドステートドライブ	305,000 円	SFF (2.5 型) フラッシュ アダプターに、480GB 6G SATA RI SCM SSD を 2 台搭載

* SCM : スマートキャリア M.2

* ホットプラグ対応スマートキャリア SFF (2.5 インチ) SAS / SATA の 1 つのスロットに、SFF (2.5 型) フラッシュ アダプターを搭載し、最大 2 台までの SCM の SSD を実装可能

* 1 つの SFF (2.5 型) フラッシュ アダプターに実装される 2 台の SCM SSD は、同じ容量のドライブである必要があります。



SCM ドライブと SFF (2.5 型) フラッシュ アダプター

◆SSD におけるドライブ選定に必要な保証使用量、性能値などの情報は、下記 Web サイト「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SATA M.2 2280 スロット SATA 接続 ソリッドステート M.2 ドライブ



Smart アレイ
S100i コントローラー
接続

Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール内
SATA M.2 2280 スロット

- * ソリッドステート M.2 2280 を搭載するための
スロットを 4 スロット装備
- * Smart アレイ S100i コントローラーにより
RAID 0、1、1+0、5 をサポート

ソリッドステート M.2 2280 キット
下表を参照

製品型番	製品名	税抜価格	備考
ソリッドステート M.2 2280 ドライブ MU シリーズ			
875488-B21	240GB MU DS ソリッドステート M.2 2280 キット	87,000 円	
875490-B21	480GB MU DS ソリッドステート M.2 2280 キット	157,000 円	
875492-B21	960GB MU DS ソリッドステート M.2 2280 キット	236,000 円	
ソリッドステート M.2 2280 ドライブ RI シリーズ			
875498-B21	480GB RI DS ソリッドステート M.2 2280 キット	141,000 円	
875500-B21	960GB RI DS ソリッドステート M.2 2280 キット	220,000 円	

- ◆ Synergy 660 Gen10 では、ソリッドステート M.2 2280 キットを最大 4 枚搭載可能です。
- ◆ OS Disk として、Boot 用、Swap 用として使用可能
- ◆ 製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。
- ◆ ソリッドステート M.2 ドライブの標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆ SSD におけるドライブ選定に必要な保証使用量、性能値などの情報は、下記 Web サイト「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

ファイバーチャネル ホスト バス アダプター



16Gb ファイバーチャネル ホスト バス アダプター

Synergy 3830C 16G ファイバーチャネル ホスト バス アダプター
777452-B21 191,000 円 (税抜価格)

- * 16Gb/s、8Gb/s 対応デュアルポート ファイバーチャネル ホスト バス アダプター メザニン カード
- * 4Gb/s FC には対応しておりません。既存環境などフレーム/インターコネクットの対応にご注意ください。
- * QLogic 製コントローラー搭載
- * PCI Express Gen3 x8、Type C メザニン カード
- * 2 個のファイバーチャネル ポートを提供し、経路の二重化にも対応
- * Synergy 12000 フレームのインターコネク ト モジュール ベイには、Fibre Channel 型のインターコネク ト モジュールが必要
- * 各種ファイバーチャネル SAN ストレージに対応
- * FC ストレージとの接続に必要なインターコネクットの要件については、ストレージのサポート情報を参照

Synergy 3530C 16G ファイバーチャネル ホスト バス アダプター
777454-B21 191,000 円 (税抜価格)

- * 16Gb/s 対応デュアルポート ファイバーチャネルホスト バス アダプター メザニン カード
- * 8Gb/s、4Gb/s FC には対応しておりません。既存環境などフレーム/インターコネクットの対応にご注意ください。
- * Emulex 製コントローラー搭載
- * PCI Express Gen3 x8、Type C メザニン カード
- * 2 個のファイバーチャネル ポートを提供し、経路の二重化にも対応
- * Synergy 12000 フレームのインターコネク ト モジュール ベイには、Fibre Channel 型のインターコネク ト モジュールが必要
- * 各種ファイバーチャネル SAN ストレージに対応
- * FC ストレージとの接続に必要なインターコネクットの要件については、ストレージのサポート情報を参照

インターコネク ト
モジュール ベイ経由
ストレージ製品
システム構成図
StoreServ 8000




テープオートローダー
/ライブラリ編



Synergy 3830C 16G ファイバー
チャネル ホスト バス アダプター



Synergy 3530C 16G ファイバー
チャネル ホスト バス アダプター

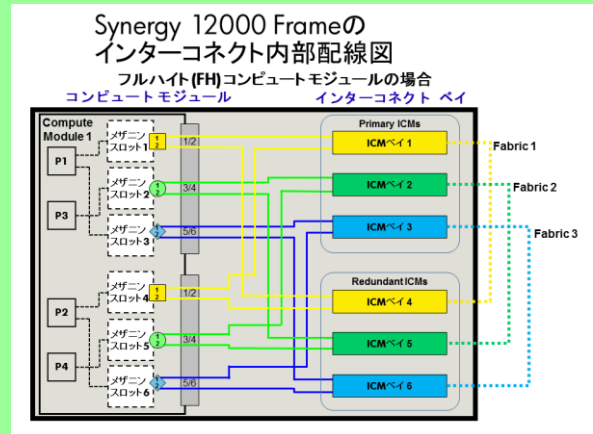

- ◆メザニン カードをメザニン スロット 2 または 5 に取り付ける場合は、4 プロセッサ構成にする必要があります。(メザニン スロット 1, 3, 4, 6 は 2 プロセッサで利用可能)
- ◆16Gb デュアルポート ファイバーチャネル アダプターには、Synergy 12000 フレームのインターコネク ト モジュールに 16Gb FC 型のインターコネク ト モジュールが必要です。詳しくは Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。
- ◆FC ストレージとの接続に必要なインターコネクットの要件については、ストレージのサポート情報を参照ください。
- ◆ファイバーチャネル接続テープライブラリがサポートするバックアップ ソフトウェアは下記 Web サイトの Compatibility Matrix を参照ください。
<http://www.hpe.com/storage/BURACompatibility>
- ◆Synergy 12000 フレームのセンタープレーンの配線マッピングは上図ようになっており、各コンピュータ モジュール内のメザニンカードの構成順と各 ICM (インターコネク ト モジュール) ベイのインターコネク トは同じ型のインターコネク ト モジュールと位置を合わせて構成してください。また、同じフレーム内の各コンピュータ モジュール内のメザニン カードも、それぞれのコンピュータ モジュールで構成順序を統一する必要があります。Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。

ネットワーク カード(Ethernet)



ネットワーク カード共通事項

- ◆ネットワーク アダプターには、Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュールに Ethernet 型のインターコネクトモジュールが必要です。詳しくは Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。
- ◆Synergy 12000 フレームのセンタープレーンの配線マッピングは FC-HBA の項の図のようになっており、各コンピュータ モジュール内のメザニン カードの構成順と各 ICM (インターコネクト モジュール) ベイのインターコネクトは同じ型のインターコネクト モジュールと位置を合わせて構成してください。また、同じフレーム内の各コンピュータ モジュール内のメザニン カードも、それぞれのコンピュータ モジュールで構成順番を統一する必要があります。Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。
- ◆ネットワークのメザニン カードは、コンピュータ モジュールのどのメザニン スロットにも搭載可能ですが、Synergy 660 コンピュータ モジュールでは、1 枚目のネットワークのメザニン カードは、メザニン スロット 3 (Fabric 3、ICM 3 & 6)への搭載、2 枚目のネットワークのメザニン カードは、メザニン スロット 6 (Fabric 3、ICM 3 & 6)への搭載を推奨します。

20GbE コンバインド ネットワーク アダプター (CNA)

Synergy 3820C 10/20Gb コンバインド ネットワーク アダプター
777430-B21 112,000 円 (税抜価格)

イーサネット(20GbE)×2

インターコネクト
モジュール ベイ
搭載メザニン
スロットに
ICM ベイは依存

- * 全モデルに 2 枚標準搭載 (メザニン スロット 3 と 6)
- * PCI Express Gen3 x8、Type C メザニン カード
- * QLogic 製 BCM 57840S コントローラー搭載
- * Flex-20 (4 分割 FlexNICs/FlexHBAs) 対応
- * TCP/IP Stateless Offloading、TOE、VXLAN、NVGRE、FCoE、iSCSI offload、SR-IOV に対応
- * NPAR 対応 (Pass Thru Module 使用時のみ)
- * 10GbE もしくは 20GbE 対応。デュアルポートの 2 ポートは同じ帯域速度での利用となります。
- * Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュールの、Mellanox SH2200 スイッチ モジュールには接続できません。

10GbE コンバインド ネットワーク アダプター (CNA)

Synergy 2820C 10Gb コンバインド ネットワーク アダプター
794538-B21 92,000 円 (税抜価格)

イーサネット(10GBase-KR)×2

搭載メザニン
スロットに
ICM ベイは依存

- * PCI Express Gen3 x8、Type C メザニン カード
- * QLogic 製 BCM 57840S コントローラー搭載
- * Flex-10 (4 分割 FlexNICs/FlexHBAs) 対応
- * TCP/IP Stateless Offloading、TOE、VXLAN、NVGRE、FCoE、iSCSI offload、SR-IOV に対応
- * NPAR 対応 (Pass Thru Module 使用時のみ)
- * 10GbE 対応
- * Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュールの、Mellanox SH2200 スイッチ モジュールには接続できません。

- ◆Synergy 660 Gen10 コンピュータ モジュールでは、オンボード NIC や FlexibleLOM アダプターではなく、1st、2nd の NIC もメザニン カード形式での実装となります。
- ◆メザニン カードをメザニン スロット 2 または 5 に取り付ける場合は、4 プロセッサ構成にする必要があります。(メザニン スロット 1、3、4、6 は 2 プロセッサで利用可能)
- ◆CNA は、CEE (Converged Enhanced Ethernet) により、NIC 機能のほか、FCoE 機能が利用可能です。
- ◆Synergy 12000 フレームのインターコネクトのバーチャルコネクト モジュールが持つ Flex-20 機能は、1 ポート 20Gb の帯域を 4 つの FlexNIC に分割、Flex-10 機能は 1 ポート 10Gb の帯域を 4 つの FlexNIC に分割します。また、バーチャルコネクトの FlexHBA 機能は、3 つの FlexNIC+1 つの iSCSI FlexHBA または 3 つの FlexNIC+1 つの FCoE FlexHBA に分割して使用可能です。
- ◆バーチャルコネクトの Flex-20 / Flex-10 / FlexHBA 機能は、Synergy CNA メザニン カードで、バーチャルコネクト 40Gb F8 モジュールとの併用によりサポートされます。
- ◆バーチャルコネクトの FlexFabric 機能の詳細は以下 Web サイトのバーチャルコネクト モジュールの製品 Web サイトを参照ください。
<http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/bladesystem/c/component/flexfabric/index.html>
外部 CNS (Converged Network Switch) に FCoE/CEE として直接接続して利用する場合、インターコネクトにパススルー モジュールを使用してください。(1 ポート 10Gb を 1NIC または 1FC-HBA としての利用)
- ◆バーチャルコネクトの Flex-10 機能の詳細は以下 Web サイトの VC Flex-10 イーサネット モジュールの製品 Web サイトを参照ください。
<http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/bladesystem/c/component/flex-10/index.html>
また、Flex-10 の技術情報については、以下の Web サイトを参照ください。
<http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/bladesystem/whitepaper/c01608922-J2/pdfs/c01608922-J2.pdf>

ネットワーク カード共通事項

- ◆ネットワーク アダプターには、Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュールに Ethernet 型のインターコネクトモジュールが必要です。詳しくは Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。
- ◆Synergy 12000 フレームのセンタープレーンの配線マッピングは FC-HBA の項の図のようになっており、各コンピュータ モジュール内のメザニン カードの構成順と各 ICM (インターコネクト モジュール) ベイのインターコネクトは同じ型のインターコネクト モジュールと位置を合わせて構成してください。また、同じフレーム内の各コンピュータ モジュール内のメザニン カードも、それぞれのコンピュータ モジュールで構成順番を統一する必要があります。Synergy 12000 フレームのシステム構成図を参照ください。
- ◆ネットワークのメザニン カードは、コンピュータ モジュールのどのメザニン スロットにも搭載可能ですが、Synergy 660 コンピュータ モジュールでは、1 枚目のネットワークのメザニン カードは、メザニン スロット 3 (Fabric 3、ICM 3 & 6)への搭載、2 枚目のネットワークのメザニン カードは、メザニン スロット 6 (Fabric 3、ICM 3 & 6)への搭載を推奨します。

25 / 50GbE ネットワーク アダプター

Synergy 6810C 25/50Gb ネットワーク アダプター
867322-B21 203,000 円 (税抜価格)

イーサネット(25 / 50GbE) × 2

インターコネクト
モジュール ベイ
搭載メザニン
スロットに
ICM ベイは依存

- * PCI Express Gen3 x16、Type C メザニン カード
- * Cavium 製 QL45604 コントローラー搭載
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- * 25GbE もしくは 50GbE 対応。デュアルポートの 2 ポートは同じ帯域速度での利用となります。
- * Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュールは、Mellanox SH2200 スイッチ モジュールのみ接続可能です。

Synergy 6410C 25/50Gb ネットワーク アダプター
868779-B21 241,000 円 (税抜価格)

イーサネット(25 / 50GbE) × 2

搭載メザニン
スロットに
ICM ベイは依存

- * PCI Express Gen3 x16、Type C メザニン カード
- * Mellanox 製 ConnectX-4 コントローラー搭載
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- * 25GbE もしくは 50GbE 対応。デュアルポートの 2 ポートは同じ帯域速度での利用となります。
- * Synergy 12000 フレームのインターコネクト モジュールは、Mellanox SH2200 スイッチ モジュールのみ接続可能です。

- ◆Synergy 660 Gen10 コンピュータ モジュールでは、オンボード NIC や FlexibleLOM アダプターではなく、1st、2nd の NIC もメザニン カード形式での実装となります。
- ◆メザニン カードをメザニン スロット 2 または 5 に取り付ける場合は、4 プロセッサ構成にする必要があります。(メザニン スロット 1, 3, 4, 6 は 2 プロセッサで利用可能)

サーバー マネージメント




統合管理ソフトウェア

HPE OneView Advanced

- ◆HPE Synergy システムは、Synergy 12000 フレームに搭載されたコンポーザー モジュールに内蔵された HPE OneView により、管理されます。HPE OneView は、複雑なサーバー、ストレージ、ネットワークのインフラストラクチャーをシンプル、効率的に統合管理するソフトウェアです。Synergy 以外のサーバー向けの資産管理、監視、アラート等の機能を無償で提供する OneView Standard と、プロファイル設定、ストレージ管理、電力管理など先進的な管理が可能な OneView Advanced (従来の OneView ライセンス製品は OneView Advanced) があります。Synergy コンポーザーには、OneView Advanced の機能が搭載されています。
- ◆HPE OneView には次の特長があります。
 - ・「1 ツール、1 ビュー」をコンセプトに、1 つに統合化された管理プラットフォーム
 - ・各種設定に関する社内ポリシーやベストプラクティスの定型化と、自動展開によるプロビジョニングの高速化
 - ・ユーザー独自の管理ツールや業界標準ソフトウェアとのオープンな統合が可能なアーキテクチャー
- ◆HPE 管理ソフトウェアの詳細は以下 Web サイトを参照ください。また、これらソフトウェア製品のインストールサービス、サポート期間延長のテクニカル サポート製品など詳しくは、ProLiant ソフトウェア編システム構成図も合わせて参照ください。
<http://www.hpe.com/jp/insight>

リモート管理ソフトウェア (Integrated Lights-Out 5)

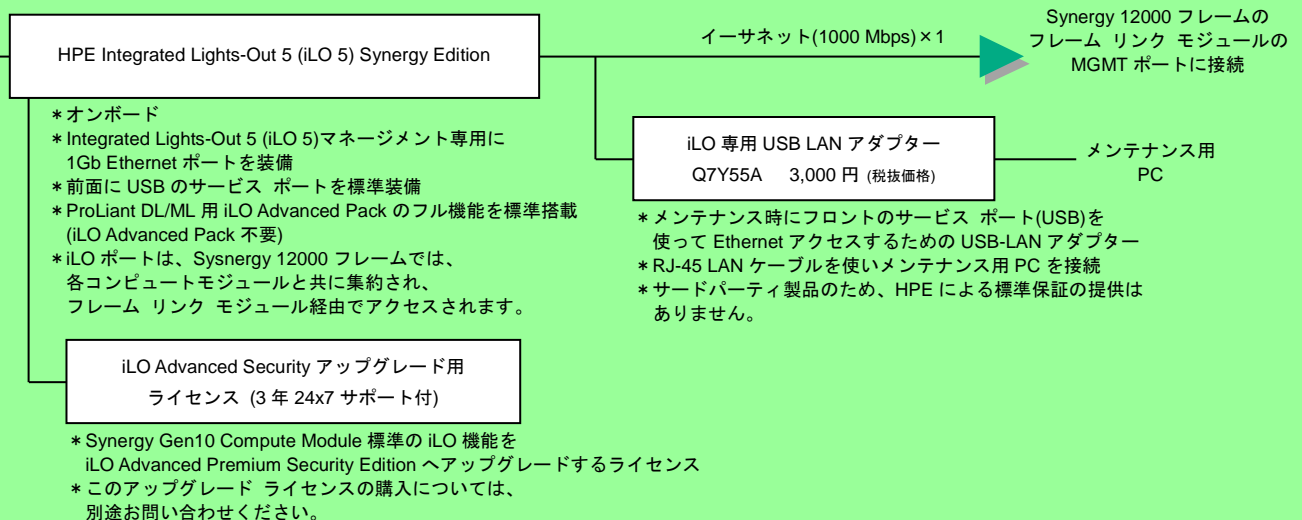

- ◆iLO Management Engine は、リモートでのサーバーの制御および管理機能のほか、サーバーのセットアップから監視 / 診断 / 遠隔サポートまで、サーバーのライフサイクル全般の支援を行う機能を提供します。
- ◆iLO Management Engine で提供される機能は次のとおりです。
 - ・ Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) リモート管理
 - ・ Intelligent Provisioning
 - ・ Agentless Management (モニタリング)
 - ・ Active Health System (診断)
- ◆サーバー本体や OS の状態に依存することなく、管理者のデスクトップからキーボード/マウスを使用して、サーバーの操作を行うことが可能です。
- ◆メディア不要のサーバー セットアップ、OS 上のエージェント不要の監視、自動でのハードウェア情報のログ収集、障害情報の通報等が可能です。
- ◆Synergy コンピュータ モジュールの Integrated Lights-Out 5 は、Synergy Edition を標準装備しており、リモートコンソール機能により標準的なブラウザを使用してネットワーク クライアントからリモートでサーバーのグラフィカルな制御および管理機能を提供します。サーバーの電源投入、切断、再起動をはじめ、ファームウェアのアップデート、仮想 FD/CD 機能による OS のインストールの制御、トラブルシューティング機能などの実行が可能です。
- ◆ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate(ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要
- ◆iLO 製品の詳細については下記 Web サイトを参照ください。
<http://www.hpe.com/jp/servers/iLO>

セキュリティ オプション

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 オプションキット
864279-B21 10,000 円 (税抜価格)

* 業界標準規格 TPM 2.0 に準拠した小型セキュリティ チップ

TPM 2.0 の機能

機能	Y / N
Microsoft Windows Server 2012 以上の対応 以下の機能のサポート ・ Measured Boot ・ BitLocker ・ Remote attestation	Y
TCG 最新暗号化アルゴリズムおよび 最新ハッシュアルゴリズム(SHA-256)対応	Y
Linux での trusted boot 対応	N
VMware 上の Intel TXT 対応	N
UEFI モードでの動作対応	Y
レガシー-BIOS モードでの動作対応	N

- ◆ 秘密鍵生成、データ暗号化、デジタル署名、プラットフォーム完全性検証などが可能
- ◆ OS が対応している必要があります。
- ◆ サーバーに搭載された TPM オプションをユーザーが除去・交換することはできません。
- ◆ TPM 1.2 の対応については、別途お問い合わせください。

サーバー OS



サポートがバンドルされている HPE OEM OS 製品

Red Hat Enterprise Linux Server 製品 (RHEL)

- * RHEL OS ライセンスには、以下の種類があります。
 - ・ 物理サーバーの 2 ソケット単位または仮想サーバーの 2 ゲスト OS 単位
 - ・ 物理サーバーの 2 ソケット+4 ゲスト OS
 - ・ 無制限 ゲスト OS
- サポート期間：1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間：24 時間 / 標準時間
- * OS だけでなく、アドオン オプション製品もあります。
- * SAP アプリケーションに最適化された Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications もあります。
- * 詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

Red Hat Enterprise Virtualization 製品 (RHEV)

- * RHEV のライセンスには、以下の種類があります。
- 1 ソケット単位、サポート期間：1 年 / 3 年、サポート時間：24 時間 / 標準時間
- * 詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

SUSE Linux Enterprise Server 製品 (SLES)

- * SLES OS ライセンスには、以下の種類があります。
 - ・ ハイパーバイザーとしての利用を含まない、物理サーバーの 2 ソケット単位または仮想サーバーの 2 ゲスト OS 単位
 - ・ SUSE Linux の Xen/KVM 上で稼働させる無制限数のゲスト OS
- サポート期間：1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間：24 時間 / 標準時間
- * SAP アプリケーションに最適化された SUSE Linux Enterprise Server for SAP もあります。
- * 詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

VMware 製品

- * vSphere 各エディション、vCenter 製品、vCloud 製品、VDI ソリューション製品、サポート期間：1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間：24 時間などの HPE OEM 版 VMware 製品があります。
- * 詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。
- なお、vCloud 製品については、別途お問い合わせください。



Microsoft Windows 製品は、次頁を参照ください。

サポートがバンドルされていない HPE OEM OS 製品

Microsoft Windows Server 製品

サポート サービス
保守サービス



- * HPE ではバンドルパッケージ版として HPE OEM 版 Windows Server 2016 を提供しています。
- HPE OEM 版 Windows Server OS は、ProLiant サーバーとの同時購入が必要です。(Standard エディション用追加ライセンスを除く)**
- * 使用用途、形体に合わせて、各 ProLiant サーバーが対応するエディションのライセンスを購入ください。
- * HPE OEM 版 Windows Server OS の標準サポートは 90 日間ソフトウェア無償保証のみとなります。
ニーズに合わせて有償サポートのテクニカル サポート製品を購入ください。
- * **Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 の Datacenter / Standard エディションには CAL が含まれません。合わせて購入ください。**
- * 各製品の詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

HPE OEM 版 Windows Server 2016 OS 製品

- * Windows Server 2016 Datacenter および Standard エディションは**コア ライセンス**となります。搭載する CPU / コア数に合わせて、ベース製品の**16 コア ライセンス**製品に**コア追加ライセンス**製品を加えて、サーバーに搭載するすべての物理コアに**搭載コア数ライセンス**が必要となりますのでご注意ください。サーバーに搭載した CPU の合計コア数分の**コア ライセンス (搭載コア数ライセンス)**が**最低必要**です。
- * Windows Server 2016 Standard エディションで仮想化環境を使用する場合、**搭載コア数ライセンス毎に 2 仮想インスタンス**となります。仮想インスタンスの数により、搭載コア数ライセンス単位で、コア追加ライセンスを購入ください。
例) 2CPU、計 24 コアのサーバーの場合で、4 仮想インスタンスを稼働させる場合、16 コア ベース ライセンス+32 コア追加ライセンスが必要 (24×2=計 48 コア分)
- * 詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

Windows Server 2016 Datacenter / Standard エディション ベース ライセンス			
製品番号 (ROK)	製品名	提供形態	備考
P00488-291	Windows Server 2016 Datacenter 16 コア ライセンス ROK	サーバーと同時購入が必要	・販売店にてバンドル(ROK)
P00489-291	Windows Server 2016 Datacenter 16 コア ライセンス再割当権付き ROK		・販売店にてバンドル(ROK) ・再割当権付き (90 日間はライセンス移動不可)
P00487-291	Windows Server 2016 Standard 16 コア ライセンス ROK		・販売店にてバンドル(ROK)
Windows Server 2016 Datacenter / Standard エディション コア追加 ライセンス			
871166-371	Windows Server 2016 Datacenter 16 コア追加ライセンス	サーバーと同時購入が必要	-
871167-371	Windows Server 2016 Datacenter 4 コア追加ライセンス		
871168-371	Windows Server 2016 Datacenter 2 コア追加ライセンス		
871157-371	Windows Server 2016 Standard 16 コア追加ライセンス	サーバーと別途単体での購入も可能	・再割当権付き (90 日間はライセンス移動不可)
871158-371	Windows Server 2016 Standard 4 コア追加ライセンス		
871159-371	Windows Server 2016 Standard 2 コア追加ライセンス		

- * ベース ライセンス製品には、日本語版ソフトウェア メディア キットとキーを含みます。
- * Windows Server 2012 R2 ダウングレード キットは、別型番での別売となります。詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

Windows Server 2016 CAL 製品

HPE 提供 Windows Server 2016 CAL 製品

製品番号	製品名	提供形態	備考
871175-371	Windows Server 2016 CAL 1 ユーザー	単体での購入も可能	・ Windows Server 2016、またはそれ以前のバージョン用
871177-371	Windows Server 2016 CAL 5 ユーザー		
871179-B21	Windows Server 2016 CAL 10 ユーザー		
871181-B21	Windows Server 2016 CAL 50 ユーザー		
871176-371	Windows Server 2016 CAL 1 デバイス		
871178-371	Windows Server 2016 CAL 5 デバイス		
871180-B21	Windows Server 2016 CAL 10 デバイス		
871182-B21	Windows Server 2016 CAL 50 デバイス		
871232-371	Windows Server 2016 Remote Desktop Services CAL 5 ユーザー		
871233-371	Windows Server 2016 Remote Desktop Services CAL 5 デバイス		

- * Windows Server 2016 の Datacenter / Standard エディションには CAL が含まれません。合わせて購入ください。

Windows Server 2012 R2 製品は、全て販売終了となりました。
旧バージョン Windows Server OS 製品は、ダウングレード権をご利用ください。
 詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

USB / SD

内部 USB 3.0 ポート

- * オンボード
- * 外部からアクセスできないコンピュータ モジュール内部 USB ポートを標準装備
- * USB キー、USB メモリが使用可能
- * アプリケーション認証などのセキュリティ キーや仮想化ハイパーバイザーなどの USB ブートに対応

USB フラッシュメディア

8GB USB フラッシュメディア ドライブキー
737953-B21 12,000 円 (税抜価格)

- * VMware ESXi、vSphere 対応の USB フラッシュメディア ドライブキー
- * OS は含まれていません。(空メディア)
右記コメントのダウンロード サイトより入手ください。
- * ソフトウェア テクニカル サポートは含まれておりません。
必要に応じて OS のテクニカル サポート製品を購入ください。

デュアル 8GB microSD USB キット
741279-B21 32,000 円 (税抜価格)

- * VMware ESXi、vSphere 対応の 8GB microSDHC フラッシュメディア 2 枚をキット自身がミラーリングを行い、USB ドライブキーとして使用するオプション
- * OS は含まれていません。(空メディア)
右記コメントのダウンロード サイトより入手ください。
- * ソフトウェア テクニカル サポートは含まれておりません。
必要に応じて OS のテクニカル サポート製品を購入ください。
- * 標準搭載の 8GB microSD カードのみサポート
- * UEFI モードのみサポート



デュアル 8GB microSD USB キット

- ◆ 内部 USB ポート(USB フラッシュメディア、USB キー/メモリ)と内部 microSD カード スロット(SD フラッシュメディア)を同時に使用した場合、前面 USB ポート経由外部 USB メディア、iLO 仮想メディアが使用できません。
- ◆ HPE OEM 版 VMware 製品および OS 用テクニカル サポート製品の詳細は、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。
- ◆ OS のサポートについては、下記 Web サイトの OS サポートマトリクスを参照ください。
<http://www.hpe.com/info/ossupport>
- ◆ VMware ESXi、vSphere の場合、下記 Web サイトからイメージをダウンロードし、フラッシュ メディアにロードして利用ください。
<http://www.hpe.com/info/esxi/download>

内蔵 microSD カード スロット

- * オンボード
- * 外部からアクセスできないコンピュータ モジュール内部の microSD カード スロットを標準装備
- * アプリケーション認証などのセキュリティ キーや仮想化ハイパーバイザーなどのブートに対応

SD フラッシュメディア

8GB microSD フラッシュメディア
726116-B21 11,000 円 (税抜価格)

- * VMware ESXi、vSphere 対応の microSDHC フラッシュメディア
- * OS は含まれていません。(空メディア) 上記コメントのダウンロード サイトより入手ください。
- * ソフトウェア テクニカル サポートは含まれておりません。必要に応じて OS のテクニカル サポート製品を購入ください。

32GB microSD フラッシュメディア
700139-B21 25,000 円 (税抜価格)

- * VMware ESXi、vSphere 対応の microSDHC フラッシュメディア
- * OS は含まれていません。(空メディア)
- * ソフトウェア テクニカル サポートは含まれておりません。必要に応じて OS のテクニカル サポート製品を購入ください。

サポート サービス



インストレーション/スタートアップ サービス

HPE インストレーション/スタートアップ サービス HPE Synergy System 用

製品名	型番	税抜価格	サービス内容
HPE スタートアップ 標準時間 Synergy 初期設置 1 フレーム目用	U8JM3E	900,000 円	<ul style="list-style-type: none"> ・ Synergy 12000 フレームのハードウェア設置作業、ラックキャビネットへの搭載作業(注 1)、フレーム内モジュールに対するスタートアップ作業 ・ 対象ハードウェア ・ 新規購入の 1 フレーム目の HPE Synergy 12000 ハードウェア製品本体 (同時購入、同時設置されるフレーム内コンピュータ モジュール / ストレージ モジュールならびにフレーム用 各モジュール / 各内蔵オプションを含む) ・ 設置済みのフレームに追加する場合にはご利用出来ません。 ・ また、1 ラックに 4 フレーム以内の構成であることが必要です。 ・ Synergy フレーム内蔵用オプション ハードウェア製品組み込みおよび設定 ・ Synergy コンピュート モジュール内蔵アレイ コントローラーRAID セット構築 ・ Integrated Lights-Out 機能へのネットワーク インターフェイス設定 (注 1) Synergy フレーム新規ラッキングに伴う既存ラック側のレイアウト変更作業は対象外です。
HPE スタートアップ 標準時間 Synergy 初期設置 2 フレーム目以降追加用	U8JM4E	583,000 円	<ul style="list-style-type: none"> ・ Synergy 12000 フレームのハードウェア設置作業、ラックキャビネットへの搭載作業(注 1)、フレーム内モジュールに対するスタートアップ作業 ・ 対象ハードウェア ・ 新規購入の 2 フレーム目以降の HPE Synergy 12000 ハードウェア製品本体 (同時購入、同時設置されるフレーム内コンピュータ モジュール / ストレージ モジュールならびにフレーム用 各モジュール / 各内蔵オプションを含む) ・ 設置済みのフレームに追加する場合にはご利用出来ません。 ・ また、1 ラックに 4 フレーム以内の構成であることが必要です。 ・ Synergy フレーム内蔵用オプション ハードウェア製品組み込みおよび設定 ・ Synergy コンピュート モジュール内蔵アレイ コントローラーRAID セット構築 ・ Integrated Lights-Out 機能へのネットワーク インターフェイス設定 (注 1) Synergy フレーム新規ラッキングに伴う既存ラック側のレイアウト変更作業は対象外です。
HPE インストレーション ハードウェア設置 標準時間 Synergy コンピュート モジュール 追加用	H0YW6E	82,500 円	<ul style="list-style-type: none"> ・ Synergy コンピュート モジュール ハードウェア設置 ・ 既存 Synergy フレームへの追加コンピュータ モジュールの搭載、追加コンピュータ モジュール用オプション ハードウェアの組み込み、Synergy コンピュート モジュール内蔵アレイ コントローラーRAID セット構築 ・ Integrated Lights-Out 機能へのネットワーク インターフェイス設定 ・ 対象ハードウェア 追加用 HPE Synergy コンピュート モジュール×1 台

* サービス実施のお申し込み後 3 営業日以降のサービス実施を標準とします。

* インストレーション/スタートアップ サービス受付時間：

HPE インストレーション/スタートアップ サービスを購入後、サービスを当社受付先までお申込みいただく必要があります。

月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)

受付時間以降のお申込み分につきましては翌営業日受付扱いとさせていただきます。

* インストレーション/スタートアップ サービス提供時間：月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)

* 既存 Synergy System 環境への Synergy フレームの追加については、個別見積りとなりますので、お問合せください。


* 詳細は右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/supportservices-fixed>

保守サービス

標準保証：

- ◆標準保証は、各 Synergy のコンポーネントにより以下のようになります。(本システム構成図に掲載品のみ記載)
Synergy 660 Gen10 コンピュータ モジュール：3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイト サービス
SAS / SATA SSD：3年間パーツ保証。ただし、SATA HDD、7.2krpm SAS HDD は、搭載されるシステムの標準保証期間にかかわらず1年間となります。
また、SAS / SATA SSD (M.2 を含む) の標準保証期間は、3年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆標準保証についての詳細は、右記 Web サイトを参照ください。 http://www.hpe.com/jp/support/warranty_server
- ◆障害受付時間、診断サービス提供時間、オンサイト提供時間は、月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く) となります。
- ◆緊急性の高いサポート対応をご希望の場合には、HPE 保守サービスを以下より購入ください。

HPE 保守サービスのラインナップ：お客様に最適な保守サービスをお選びいただくために

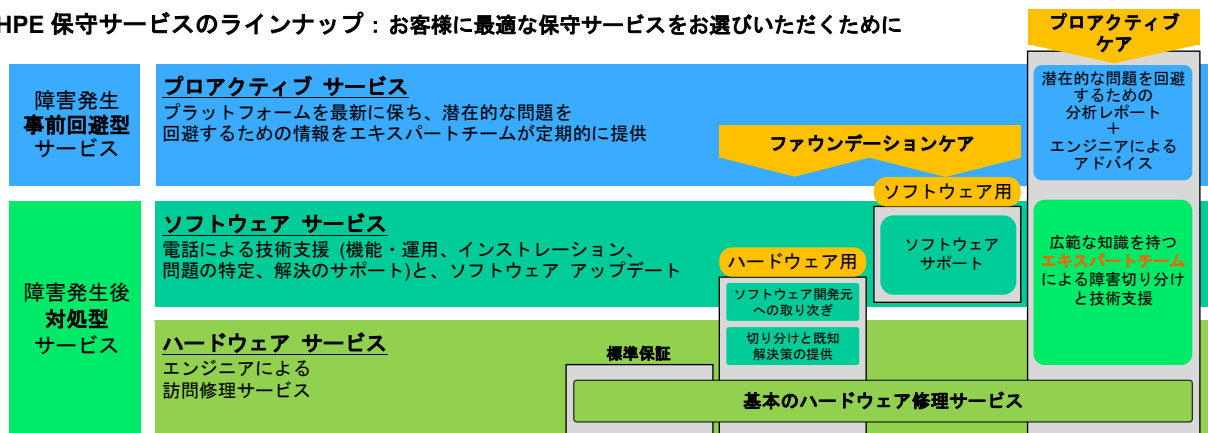

各サービスの詳細は以下を参照ください。

http://h50146.www5.hpe.com/services/ps/carepack/fixcd/hpe/serve_purchase/product/hdw_proliant_sv.html

各サービスの内容比較一覧

サポート内容	製品保証	ファウンデーションケア ^{*1}		プロアクティブケア ^{*1}	
障害発生事前回避型サービス/プロアクティブサービス					
テクニカルアカウントマネージャーチームへのアクセス	×	×	×	×	○
ファームウェアとソフトウェアのリビジョン分析と推奨	×	×	×	○ ^{*2,3}	○ ^{*2,3}
プロアクティブスキャン	×	×	×	○ ^{*2,3}	○ ^{*2,3}
インシデントレポート	×	×	×	○	○
障害発生後対処型サービス/リアクティブサービス					
問い合わせ窓口	レスポンスセンター	レスポンスセンター		アドバンスドソリューションセンター	
自動通報	○ ^{*3}	○ ^{*3}		○ ^{*3}	
ソフトウェアに関するサービス					
		ハードウェア製品	ソフトウェア製品	ハードウェアのみ	HW+SW
新バージョンの使用許諾	×	×	○	×	○
インストール方法に関する電話サポート	購入後 90 日間 ^{*4}	×	○	×	○
機能および運用に関するサポート	×	×	○	×	○
ソフトウェア既知解決策の提供	×	○ ^{*4}	○	○ ^{*4}	○
ソフトウェアベンダーへの調査依頼取り次ぎ	×	○ ^{*4}	×	○ ^{*4}	×
ソフトウェアベンダーへのエスカレーション	×	×	○	×	○
ハードウェアに関するサービス					
オンサイト応答時間：4 時間対応オプション	×	○	×	○	○
サービス受付時間：24x7 オプション	×	○	×	○	○
サービス期間延長：4 年/5 年オプション	×	○	×	○	○
HD 返却不要サービスオプション	×	○	×	○	○
リモート障害診断およびサポート	○	○	×	○	○
オンサイトサポート	○ ^{*5}	○	×	○	○
部品の提供	○	○	×	○	○
オンラインリモートサポート	○	○	×	○	○
ハードウェア、ISV ソフトウェアの障害切り分け支援	×	○ ^{*4}	×	○	○

- * 1：ネットワーク製品及び、一部のストレージ製品については、ソフトウェア、ハードウェア一体のサービスとして提供します。
- * 2：対象ソフトウェア製品は Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere ESX / ESXi です。詳細につきましては右記 Web サイトを参照ください。 <http://www.hpe.com/jp/proactivecare-list>
- * 3：当社と当社製品を接続してサービスを提供するためのリモートサポートツール (Insight Remote Support、3PAR リモートサポート、OneView、ダイレクトコネクットのいずれか) の導入が必要です。プロアクティブ サービスはリモートからリモート サポート ツール、電子メール、FTP、電話等を用いて提供されます。
- * 4：ProLiant サーバーに限定したサービスであり、ストレージ製品、およびネットワーク製品には提供されません。対象のソフトウェア製品は、HPE で OEM 販売をしている Microsoft、Novell、Red Hat、VMware、Canonical、および Insight ソフトウェアなどの HPE 製品です。必要に応じてお客様に代わりソフトウェア開発元へ対応依頼を代行します。代行を行うのは Novell、Red Hat、VMware に対してのみです。詳細は右記 Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>
- * 5：オンサイト保証の製品に限ります。詳細については右記 Web サイトを参照ください。 <http://h50146.www5.hpe.com/services/cs/availability>

- ◆ Synergy コンピュート モジュール、D3940 ストレージ モジュール、12000 フレーム、パーチャルコネクト 40Gb F8 モジュール、パーチャルコネクト 16Gb FC モジュール、40Gb F8 スイッチ モジュール、インターコネクト リンク モジュール、Mellanox SH2200 スイッチモジュール、12Gb SAS コネクション モジュール、Brocade 16Gb FC スイッチ モジュール、それぞれに対して、各ハードウェア保守サービスが1つ必要となります。フレーム未搭載の予備用などの各モジュールはそれぞれ1台分のハードウェア保守サービスが必要となります。
- ◆ 原則、同時に構成されるフレーム、各モジュールは、同じサービスレベルおよび期間のハードウェア保守サービスを購入ください。
- ◆ ファウンデーションケアは、標準保証のハードウェア保証期間を3~5年間に延長するのに加え、ソフトウェア部分に対する電話による技術支援が受けられます。
 - 9x5 (4時間対応) :
 - ・ 受付/障害診断時間：月曜日～金曜日 8:45-17:30 (祝日および年末年始を除く)
 - ・ オンサイト作業：17:30 までに電話を受けた案件は原則 4 時間対応
 - 24x7 (4時間対応) :
 - ・ 受付/障害診断時間：24 時間 7 日間 (年中無休)
 - ・ オンサイト作業：原則 4 時間対応
- ◆ プロアクティブケアは、アドバンスド ソリューション センターのエキスパート エンジニア チームによる障害切り分け支援に加え、潜在的な問題を回避するための技術情報を定期的に提供します。
 - ・ 受付/障害診断時間：24 時間 7 日間 (年中無休)
 - ・ 応答時間：原則 4 時間対応 (ハードウェア製品の対応の場合)
- ◆ サーバー製品本体用のハードウェア保守に含まれるサービス範囲は本体および本体筐体に内蔵されるオプション製品他、HPE 製 UPS および HPE 製のラックマウント型モニターとなります。デスクトップ型モニターについてはサーバー製品本体用のハードウェア保守のサービス範囲に含まれません。外付けオプション製品については各システム構成図を参照ください。
- ◆ ソフトウェア製品のプロアクティブケアを購入の際には、該当ソフトウェアを適用するハードウェア製品に対しても同期間のプロアクティブケアの購入が必要です。
- ◆ 保証使用量が設定されている SSD (M.2 を含む) において、ハードウェア保守サービス契約の期間内は、保証使用量に達していない場合、ハードウェア保守サービスでカバーされます。保証使用量に達した場合、ハードウェア保守サービスのサービス仕様で規定される部品の提供から除外されます。ただし、2017 年 8 月 31 日以前ご購入分については、SSD では、ハードウェア保守サービス契約の期間内、保証使用量に達していない場合でも、保証期限 (3 年間) となり、ハードウェア保守サービスのサービス仕様で規定される部品の提供から除外されます。
- ◆ お客様登録申請はハードウェア製品本体購入後、速やかに完了していただく必要があります。
- ◆ 保守サービスの提供期間は製品本体の購入日より数えて 3 年間、4 年間、5 年間となります。(製品本体の購入日が保証開始日となります)
- ◆ オンサイト サービスおよび 24 時間 7 日間オンサイト サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。また、原則としてオンサイト サービスが提供できる地域は、弊社が定めております離島などサービス拠点から遠隔地への出張とならない場合のみと限らせていただきます。対応可能地域については右記 Web サイトを参照ください。 <http://www.hpe.com/jp/supportservices-areamap-ia>
- ◆ オンサイト対応可能地域以外のお客様は、弊社サービス拠点まで製品をお持込みいただき、修理完了後にお引取りいただくか、もしくは別途有償にてオンサイト サービスを承ります。
- ◆ ソフトウェア テクニカル サポート サービスの詳細は下記サポート サービスの Web サイトを参照ください。
<http://www.hpe.com/jp/supportservices-sw>

コンピュータ モジュール用ハードウェア保守サービス

HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール用
ハードウェア保守サービス

- * Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール 1 台に対して、このハードウェア保守サービスが1つ必要となります。
- * 同時に構成されるコンピュータ モジュール内オプションもサービス範囲に含まれます。

Synergy コンピュート モジュール以外の Synergy 12000 フレーム用、ストレージ モジュール用、その他 Synergy 関連各モジュール用のハードウェア保守サービスは Synergy 12000 フレーム システム構成図を参照ください。

サービス名	サービス オプション	年数	型番	税抜価格		
HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール用 ハードウェア保守サービス						
プロアクティブ ケア	4 時間対応	24x7	3 年	H7ML8E	385,100 円	
			4 年	H7MP5E	625,600 円	
	5 年		H7MS2E	855,700 円		
	4 時間対応 HD 返却不要		3 年	H7ML9E	412,000 円	
			4 年	H7MP6E	660,900 円	
5 年		H7MS3E	898,900 円			
ファウンデ ーションケア	4 時間対応	24x7	3 年	H7ML5E	265,400 円	
			4 年	H7MP2E	468,800 円	
			5 年	H7MR9E	663,500 円	
	4 時間対応 HD 返却不要		3 年	H7ML6E	292,300 円	
			4 年	H7MP3E	504,100 円	
			5 年	H7MS0E	706,700 円	
	4 時間対応	9x5 標準 時間	3 年	H7MT7E	184,300 円	
			4 年	H7MT9E	362,600 円	
			5 年	H7MU1E	533,200 円	
			4 時間対応 HD 返却不要	3 年	H7MT8E	211,100 円
				4 年	H7MU0E	397,800 円
			5 年	H7MU2E	576,600 円	

ソフトウェア テクニカル サポート サービス

Smart キャッシュライセンス用
ソフトウェア テクニカル サポート サービス

- * Smart キャッシュ 1 サーバーライセンス (D7S26A) を適用しているサーバー1台に対して、このソフトウェア テクニカル サポート サービスが1つ必要となります。
- * このソフトウェア テクニカル サポート サービスはソフトウェア テクニカル サポート (電話支援) のみとなり、アップデート権は含まれていません。

サービス名	サービス オプション	年数	型番	税抜価格
Smart キャッシュ 1 サーバー ライセンス用 ソフトウェア テクニカル サポート サービス				
ファウンデ ーションケア	24x7	3 年	U2WK2E	7,000 円

Microsoft Windows Server 2016 OS 用
ソフトウェア テクニカル サポート サービス

- * Microsoft Windows Server 2016 OS 用ソフトウェア保守サービスは右記より選択ください。HPE OEM 版 Windows OS の他、リテール版も対象に含まれます。
- * ダウングレード権にて、購入された OS ライセンスと使用される OS のバージョンやエディションが異なる場合でも、購入された OS ライセンス用の保守契約を購入することが必要となります。
- * 購入される Windows Server 2016 のコア ライセンス製品の購入数に対して、各保守契約を複数購入する必要があります。(各コアライセンス製品の数=各コア製品用サポート サービス数、例：2 コア追加ライセンスには、2 コア用の保守製品) Windows Server 2016 Datacenter / Standard 16 コア ライセンスのベース製品と 16 コア追加ライセンス製品では、共に 16-Core Datacenter / Standard 用サポート サービス製品となります。クライアント アクセス ライセンス数、仮想サーバー数は、右記サポート サービスでは、考慮する必要はありません。
- * 右記サポート サービス製品において保守対象となる Windows Server 2016 OS 製品は、HPE OEM 版の他、リテール版も含まれます。サービス対象製品の詳細、およびサポートライフサイクルは下記 Web サイトの対象製品リストを参照ください。
<https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>
- * Windows Server 2016 用ソフトウェア テクニカル サポート製品の保守対象は、OS & APP 用となり、Microsoft Windows Server 2016 OS のほか、SQL Server、Exchange Server、SharePoint Server Standard、Backup アプリケーションなどを保守サービス対象に含みます。OS & APP 用のソフトウェア テクニカルサポート サービスの詳細については、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。サービス対象製品の詳細、およびサポート ライフ サイクルは下記 Web サイトの対象製品リストを参照ください。
<https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>

サービス名	サービス オプション	年数	型番	税抜価格
Microsoft Windows Server 2016 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Standard 用				
プロアクティブ ケア*1	24x7	3 年	U5JJ4E	134,300 円
		4 年	U5JJ5E	175,900 円
		5 年	U5JJ6E	215,600 円
ファウンデーションケア	24x7	1 年	U5JJ0E	37,900 円
		3 年	U5JJ1E	110,100 円
		4 年	U5JJ2E	144,100 円
		5 年	U5JJ3E	176,700 円
Microsoft Windows Server 2016 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス Microsoft Windows Server 2016 (4-Core) Standard 用				
プロアクティブ ケア*1	24x7	3 年	U5JK4E	39,000 円
		4 年	U5JK5E	51,000 円
		5 年	U5JK6E	62,600 円
ファウンデーションケア	24x7	1 年	U5JK0E	11,000 円
		3 年	U5JK1E	32,000 円
		4 年	U5JK2E	41,800 円
		5 年	U5JK3E	51,300 円
		3 年	U5JK1E	32,000 円
Microsoft Windows Server 2016 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス Microsoft Windows Server 2016 (2-Core) Standard 用				
プロアクティブ ケア*1	24x7	3 年	U5JL4E	21,700 円
		4 年	U5JL5E	28,300 円
		5 年	U5JL6E	34,800 円
ファウンデーションケア	24x7	1 年	U5JL0E	6,100 円
		3 年	U5JL1E	17,700 円
		4 年	U5JL2E	23,200 円
		5 年	U5JL3E	28,500 円
		3 年	U5JL1E	17,700 円
Microsoft Windows Server 2016 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Datacenter 用				
プロアクティブ ケア*1	24x7	3 年	U5JM4E	888,000 円
		4 年	U5JM5E	1,162,900 円
		5 年	U5JM6E	1,425,700 円
ファウンデーションケア	24x7	1 年	U5JM0E	250,100 円
		3 年	U5JM1E	727,800 円
		4 年	U5JM2E	953,200 円
		5 年	U5JM3E	1,168,600 円
		3 年	U5JM1E	727,800 円
Microsoft Windows Server 2016 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス Microsoft Windows Server 2016 (4-Core) Datacenter 用				
プロアクティブ ケア*1	24x7	3 年	U5JN4E	225,200 円
		4 年	U5JN5E	295,000 円
		5 年	U5JN6E	361,600 円
ファウンデーションケア	24x7	1 年	U5JN0E	63,500 円
		3 年	U5JN1E	184,700 円
		4 年	U5JN2E	241,700 円
		5 年	U5JN3E	296,400 円
		3 年	U5JN1E	184,700 円
Microsoft Windows Server 2016 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス Microsoft Windows Server 2016 (2-Core) Datacenter 用				
プロアクティブ ケア*1	24x7	3 年	U5JP4E	112,700 円
		4 年	U5JP5E	147,500 円
		5 年	U5JP6E	180,800 円
ファウンデーションケア	24x7	1 年	U5JP0E	31,700 円
		3 年	U5JP1E	92,300 円
		4 年	U5JP2E	120,900 円
		5 年	U5JP3E	148,200 円
		3 年	U5JP1E	92,300 円

*1：ソフトウェア製品のプロアクティブケアを購入の際には、該当ソフトウェアを適用するハードウェア製品に対しても、同期間をカバーするプロアクティブケアの購入が必要です。

その他の OS 製品用ソフトウェア テクニカル サポート サービスについては、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

トレーニング サービス

HPE Training Credits 製品トレーニング サービス概要 :

- ◆HPE 教育サービスでは、HPE Training Credits で受講いただけるトレーニングを用意しています。
- ◆トレーニング受講には、受講日程、受講者が確定してなくても購入いただける、有効期限 1 年間の HPE Training Credits 教育製品をお勧めします。受講日数単位で購入いただける製品と、受講料の額面単位で購入いただける製品の 2 つのタイプを用意しています。どちらも購入いただきますと受講登録用紙が納品され、その登録用紙にてご都合の良い日程で申し込みいただけます。HPE Training Credits 教育サービス製品の詳細は、右記 Web サイトを参照ください。 http://www.hpe.com/jp/education_cp
- ◆HPE 教育サービス製品の問い合わせ、申し込みは以下の窓口を利用ください。
HPE 教育サービス問い合わせ窓口
電子メール : d11.cec@hpe.com TEL : 0120-929176 (月～金 : 9:00～12:00、13:00～17:00、土日、祝祭日、年末年始および 5/1 は除く)

受講日数単位の受講権利金 HPE Training Credits 製品にて受講可能なコース

HPE Synergy Administration (3 日間)

【コースの概要】

このコースは HPE Synergy の構成、管理、基本的なトラブルシューティングについてハンズオンを通じて学ぶ 3 日間コースです。コースの詳細は右記 Web サイトを確認してください。 <http://h50146.www5.hpe.com/services/education/teiki/seihin/H0LN3S.html>

HPE Synergy イメージ ストリーマー (2 日間)

【コースの概要】

このコースは HPE Synergy イメージ ストリーマーの構成、管理、メンテナンス方法をハンズオンを通して学ぶ 2 日間コースです。HPE Synergy イメージ ストリーマーを使用することで、迅速にイメージ/アプリケーションを変更し、超高速で物理コンピュート ノードを運用環境に導入およびアップデートして、高速ブート、仮想化イメージの変更、およびイメージ コンプライアンスを実現することができます。コースの詳細は右記 Web サイトを確認してください。 <http://h50146.www5.hpe.com/services/education/teiki/seihin/H0LN4S.html>

HPE ProLiant サーバー入門 (2 日間)

【コースの概要】


HPE Synergy コンピュート ノードを利用する前提として必要となる HPE ProLiant サーバーの基本を学ぶ 2 日間コースです。最新の HPE ProLiant サーバー Gen10 も含めた HPE ProLiant サーバーのセットアップ、展開、監視、および保守に役立つ HPE の製品、ツール、エージェント、およびユーティリティの概要について学びます。コースの詳細は右記 Web サイトを確認してください。 <http://h50146.www5.hpe.com/services/education/teiki/seihin/H0AL9S.html>

コース名	型番/必要数	税抜価格
HPE Synergy Administration (3 日間)	HF385E × 3 個必要 *1	195,000 円 (65,000 円 × 3)
HPE Synergy イメージ ストリーマー (2 日間)	HF385E × 2 個必要 *1 (コース選択式、いずれかを受講可能)	130,000 円
HPE ProLiant サーバー入門 (2 日間)		(65,000 円 × 2)

*1 : 複数日間のコースの場合、1 名受講につき、型番 HF385E を日数個分の購入で 2 日間コース、3 日間コースを受講いただけます。

MEMORY

HPE Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュール メモリ構成ガイド

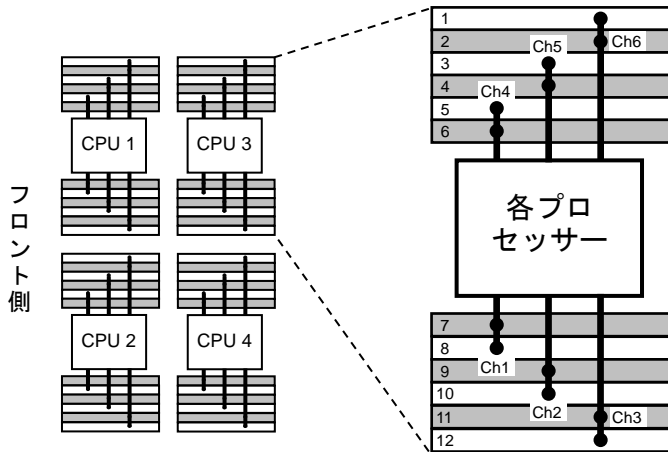

Synergy 660 Gen10 コンピュート モジュールの
プロセッサーとメモリ スロットのレイアウト

HPE Synergy Gen10 12 slot per CPU DIMM 取り付け方法													
1 DIMM											8		
2 DIMMs											8	10	
3 DIMMs											8	10	12
4 DIMMs			3		5						8	10	
5 DIMMs*			3		5						8	10	12
6 DIMMs	1		3		5						8	10	12
7 DIMMs*	1		3		5			7	8		10	12	
8 DIMMs			3	4	5	6	7	8	9	10			
9 DIMMs*	1		3		5			7	8	9	10	11	12
10 DIMMs*	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11 DIMMs*	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12 DIMMs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

*印はアンバランス構成 (非推奨)

- 48 メモリ スロットのサーバー：
 - プロセッサーあたり 6 本、サーバーあたり 24 本のメモリ チャンネルがあります。
 - 各メモリ チャンネルには 2 つの DIMM スロットがあり、合計 48 スロットあります。
 - 各プロセッサーにおいて、メモリ DIMM の数により、右の表にしたがった配置で DIMM を取り付けてください。ただし、*印のついた DIMM 数では、アンバランス構成となり、無印のバランス構成に比べ非効率となるため、お勧めできません。
- 1 つのプロセッサーには、少なくとも 1 つの DIMM を実装することが必要です。
- 対応するプロセッサーが実装されていない場合、DIMM は取り付けできません。
- 各メモリ チャンネルでは、白いスロットから取り付けてください。
- レジスタ付き DIMM (RDIMM)、Load Reduced DIMM (LRDIMM) は、システム内で混在できません。また、128GB LRDIMM は 64GB LRDIMM と混在できません。NVDIMM は RDIMM とだけ混在可能です。LRDIMM とは混在できません。
- 本構成図に掲載のモデルでは、128GB LRDIMM は、1 プロセッサーあたり 6 枚まで搭載可能です。
- 最適なメモリ性能を得るには、全てのプロセッサーおよびメモリ チャンネルで DIMM を均等に構成することを推奨します。
- 1 つのチャンネルではランク数の多い DIMM から先に取り付けてください。
- 各メモリ RAS モード (オンライン スペア、ミラーメモリ、HPE Smart Memory Fast Fault Tolerance) 時の DIMM 取り付け方法は、上記に加え個々の構成ルールがあります。これらの取り付け方法については、別途お問合せください。
- メモリ取り付けの詳細な情報は、以下 URL の「DIMM population guidelines」を参照ください。
<http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules>
- NVDIMM (不揮発性 DIMM) は、メモリ スロットに実装され、高速なドライブ (SSD) として利用可能な DIMM で、システムメモリとはカウントされません。NVDIMM キットを構成する場合、NVDIMM は RDIMM とのみ混在可能 (LRDIMM とは混在できません。) で、プロセッサーに最低 1 枚の RDIMM が必要です。システムあたり、NVDIMM の最大構成数は 24 枚です。また、NVDIMM を構成する場合、サーバー内に Smart ストレージバッテリーが構成されている必要があります。

日本ヒューレット・パッカードが提供するメモリ オプションは以下のとおりです。

レジスタ付き DIMM (RDIMM)、1.2V 動作メモリ	
・ 8GB 1Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	815097-B21
・ 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	815098-B21
・ 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	835955-B21
・ 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	815100-B21
Load Reduced DIMM (LRDIMM)、1.2V 動作メモリ	
・ 64GB 4Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリ キット	815101-B21
・ 128GB 8Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリキット	815102-B21
不揮発性メモリ (NVDIMM)、1.2V 動作メモリ	
・ 16GB 1Rx4 DDR4-2666 NVDIMM キット	845264-B21

RDIMM メモリ標準搭載のサーバーで LRDIMM メモリ使用の場合、標準搭載のメモリを取り外す必要があります。(RDIMM と LRDIMM は混在不可)