



Hewlett Packard
Enterprise

HPE ProLiant DL360 Generation 10 (SR 版)

システム構成図

2025年6月26日

**HPE ProLiant DL360/DL380 Gen10 ラストバイ
促進キャンペーン 実施中!!**

2025年4月1日(火)~2025年9月30日(火)

詳しくは右記の Web サイトをご覧ください。 <https://www.hpe.com/jp/servers-campaign>



オンライン構成ツール iQuote <http://www.hpe.com/jp/iquote>

HPE ProLiant DL360 Generation 10 (SR 版)

OVERVIEW

・ 共通仕様一覧	3
・ モデル固有仕様一覧	4

構成ツリー

・ ProLiant 本体	20
・ プロセッサー	20
・ メモリ	27
・ ユニバーサル メディアベイ	32
・ DVD ドライブ	32
・ PCI / NVMe ライザー	33
・ 演算アクセラレータ	34
- GPU モジュール	34
・ ディスク コントローラー	36
- オンボード	37
- 専用スロット	38
- PCI カード	44
・ ハードドライブ	48
- SFF ハードドライブ	48
- SFF SAS ドライブ	51
- SFF SATA ドライブ	53
- LFF ハードドライブ	55
- LFF SATA ドライブ	57
- LFF SAS ドライブ	58
- M.2 SATA SSD	59
・ NVMe	60
- NVMe ドライブ	61
- NVMe OS Boot Device	63
・ ネットワーク アダプター (1GbE)	64
- オンボード	64
- FlexibleLOM アダプター (1GbE)	64
- PCI Express スロット用ネットワークアダプター (1GbE)	65
・ ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE / 100GbE)	66
- FlexibleLOM アダプター (10GbE / 25GbE)	67
- PCI Express スロット用ネットワークアダプター (10GbE / 25GbE / 100GbE)	69
- DAC ケーブルとトランシーバー	72
・ ファイバーチャネル ホスト バス アダプター	77
・ サーバー マネージメント	78
・ サーバー OS	82
・ USB / SD	84
・ 電源	85
・ その他 H/W オプション	88
・ ラック オプション	88
・ サポート サービス	89

System View

・ 前面／背面図	96
・ 拡張スロット仕様	97
・ ケーブル接続図	98

メモリ ガイド

・ メモリ構成ガイド	100
------------------	-----

付録

・ BTO モデルと CTO モデルのプロセッサー 一覧	101
------------------------------------	-----

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

多彩なワークロードのための高密度ラックサーバー

共通仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
プロセッサ タイプ	インテル Xeon プロセッサ・スケーラブル・ファミリー、最大 2 基	
メモリ タイプ	DDR4 レジスタ付き/Load Reduced DIMM、最大 24 枚	
チップセット	インテル C621	
オプティカル ドライブ	モデル固有仕様情報を参照	
ハードドライブ	モデル固有仕様情報を参照	
拡張スロット	モデル固有仕様情報を参照	
Smart アレイ用バッテリーホルダー	1	
ネットワーク	モデル固有仕様情報を参照	
リモート管理機能	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5)	
外部インターフェイス	モデル固有仕様情報を参照	
SD メモリカード スロット	内部 1 (microSD)	
バックアップ機器	外付けバックアップ機器対応	
グラフィックス	32 ビットカラー：1920×1200	
電源	100-120 V (50 / 60 Hz) / 200-240 V (50 / 60 Hz)、最大 2 基、リダンダント構成対応	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (SERT Ver.2.0)*1	12.3 (区分 2)	
ファン	モデル固有仕様情報を参照	
サイズ(W×D×H)	SFF モデル：483 (ラックイヤー含む)×771 (突起含む)×43 mm、本体梱包サイズ：601×991×242 mm LFF モデル：483 (ラックイヤー含む)×814 (突起含む)×43 mm、本体梱包サイズ：601×991×242 mm	
フォーム ファクター	1U ラックマウント型	
重量	SFF モデル：16.3kg (最大)、LFF モデル：16.8kg (最大)	
音響ノイズ	45 dBA	
環境条件	動作時	温度：10 ~ 35 °C*3、湿度：8 ~ 90 % ただし結露しないこと。拡張許容動作温度(40・45°C) に対応*4
	保管時	温度：-30 ~ 60 °C、湿度：5 ~ 95 % ただし結露しないこと
OS サポート*2	Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、 Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、 Red Hat Enterprise Linux、Red Hat Enterprise Virtualization、SUSE Linux Enterprise Server、ClearOS、VMware vSphere	
標準保証	3 年間パーツ保証*5、3 年間翌営業日オンサイト サービス(月曜日～金曜日 9：00～17：00、祝祭日および年末年始を除く)	

*1：エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。

*2：OS のサポート詳細については、右記 Web サイトのマトリクスを参照してください。 <https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.a50010841enw.html>
動作確認済み Linux ディストリビューションは右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/linux>

*3：Xeon Gold 6250 搭載モデル(P24744-291)では周囲温度最大 25°C

*4：拡張許容動作温度(ASHRAE A3(40°C)、A4(45°C)) に対応するには、複数のオプションの組み合わせで構成条件があります。
構成条件の詳細は下記 Web サイトのガイドラインを必ず参照してください。

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00026969en_us

*5：SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD は、搭載されるシステムの標準保証期間にかかわらず 1 年間の標準保証が適用されます。

また、SSD (M.2 を含む)、NVMe ドライブおよびワークロードアクセラレータの標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A(オプション)




1~8、
9~10(オプション)



9~10(オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	G5222 1P4C 32G 8SFF P408a NC MCX4121ASFP28 GS	
製品番号	P19178-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 5222 プロセッサ 3.8 GHz
	標準搭載数	1P / 4C
	マルチプロセッサ対応	2P / 8C
	キャッシュメモリ/CPU	1 x 16.5 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM x 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー (専用スロット)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT Adapter (SFP28 x 2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS x 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA x 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS x 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA x 11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用 x 1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター) x 1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター) x 1)、最大 4*5	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター x 2 (背面 VGA x 1、前面 Display Port x 1)*7、USB 2.0 x 1 (前面 1)*2、USB 3.0 x 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 x 1、フロント iLO サービス ポート x 1	
参考消費電力値(100 V 時)*1	399 W	
参考入力電流値*1	4.01 A (100 V) / 1.95 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル) x 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) x 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) x 1
ファン	1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ x 2、標準搭載と同種のメモリ x 8、SAS 300GB 10krpm HDD x 8 台、PCI Express I/O カード x 2、FlexibleLOM アダプター x 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvvisorxt.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー (867978-B21) と併用できません。

*5: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW


HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)



1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	S4208 1P8C 16G 8SFF P408a NC GS	
製品番号	P19774-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Silver 4208 プロセッサ 2.1 GHz
	標準搭載数	1P / 8C
	マルチプロセッサ対応	2P / 16C
	キャッシュメモリ / CPU	1 × 11 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
	最大メモリ動作速度	2400 MT/s
メモリ サイズ	標準	16 GB (16GB PC4-2933 RDIMM × 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー (専用スロット)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45 × 4)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS × 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA × 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS × 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA × 11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用 × 1(空き 0)、フルハイット/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター) × 1、ロープロファイル/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター) × 1)、最大 4*5	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター × 2 (背面 VGA × 1、前面 Display Port × 1)*7、USB 2.0 × 1 (前面 1)*2、USB 3.0 × 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 × 1、フロント iLO サービス ポート × 1	
参考消費電力値(100 V 時)*1	331 W	
参考入力電流値*1	3.32 A (100 V) / 1.74 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	500W パワーサプライ (80PLUS Platinum モデル) × 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) × 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) × 1
ファン	1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ × 2、標準搭載と同種のメモリ × 8、SAS 300GB 10krpm HDD × 8 台、PCI Express I/O カード × 2、FlexibleLOM アダプター × 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisor.ext.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー (867978-B21) と併用できません。

*5: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット (873770-B21) が必要

*7: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)




1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	S4215R 1P8C 32G 8SFF S100i NC X550-T GS	
製品番号	P23577-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Silver 4215R プロセッサ 3.2 GHz
	標準搭載数	1P / 8C
	マルチプロセッサ対応	2P / 16C
	キャッシュメモリ/CPU	1×11 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
最大メモリ動作速度	2400 MT/s	
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM×1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー(オンボード)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter (RJ-45×2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS*5 / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS×8台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA×8台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS×11台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA×11台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用×1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター)×1)、最大 4*6	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*7、モニター×2 (背面 VGA×1、前面 Display Port×1)*8、USB 2.0×1 (前面 1)*2、USB 3.0×5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1	
参考消費電力値(100 V 時)*1	463 W	
参考入力電流値*1	4.65 A (100 V) / 2.27 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
ファン	1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1 : 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×2、標準搭載と同種のメモリ×8、SAS 300GB 10krpm HDD×8台、PCI Express I/O カード×2、FlexibleLOM アダプター×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradviseorex.it.hpe.com/>

*2 : ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3 : オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4 : 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5 : SAS に対応するには、オプションの Smart アレイコントローラーが別途必要

*6 : 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。

詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*7 : DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*8 : フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW


HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)



1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10
モデル名		G5217 1P8C 32G 8SFF P408a NC GS
製品番号		P19176-291
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 5217 プロセッサ 3.0 GHz
	標準搭載数	1P / 8C
	マルチプロセッサ対応	2P / 16C
	キャッシュメモリ / CPU	1 x 11 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
	最大メモリ動作速度	2666 MT/s
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM x 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵*2および外付けオプション
ディスク コントローラー		Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー(専用スロット)
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45 x 4)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS x 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA x 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS x 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA x 11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット		3 (FlexibleLOM アダプター用 x 1(空き 0)、フルハイット/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター) x 1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター) x 1)、最大 4*5
外部インターフェイス		シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター x 2 (背面 VGA x 1、前面 Display Port x 1)*7、USB 2.0 x 1 (前面 1) *2、USB 3.0 x 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 x 1、フロント iLO サービス ポート x 1
参考消費電力値(100 V 時) *1		412 W
参考入力電流値*1		4.14 A (100 V) / 2.01 A (200 V)
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ (80PLUS Platinum モデル) x 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) x 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) x 1
ファン		1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)
付属品		ラックレールキット

*1 : 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ x 2、標準搭載と同種のメモリ x 8、SAS 300GB 10krpm HDD x 8 台、PCI Express I/O カード x 2、FlexibleLOM アダプター x 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvvisor.ext.it.hpe.com/>

*2 : ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3 : オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4 : 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5 : 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。

詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6 : DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7 : フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

〔ストレージ ベイ〕

8SFF 構成(標準)




A (オプション)



1~8



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



9



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	G6250 1P8C 32G 8SFF S100i NC X550-T GS	
製品番号	P24744-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 6250 プロセッサ 3.9 GHz
	標準搭載数	1P / 8C
	マルチプロセッサ対応	2P / 16C
	キャッシュメモリ/CPU	1×35.75MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM×1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー(オンボード)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter (RJ-45×2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで9*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS*5 / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS×8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA×8 台)、 オプション 9 ベイ搭載時 137.7 TB (15.3 TB SAS×9 台) / 69.12 TB (7.68 TB SATA×9 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用×1(空き 0)、フルハイト/ハーフレンゲス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレンゲス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター)×1)、最大 4*6	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*7、モニター×2 (背面 VGA×1、前面 Display Port×1)*8、USB 2.0×1 (前面 1)*2、USB 3.0×5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1	
参考消費電力値(100 V 時)*1	580 W	
参考入力電流値*1	5.82 A (100 V) / 2.85 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
ファン	高性能ファン 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×2、標準搭載と同種のメモリ×8、SAS 300GB 10krpm HDD×8 台、PCI Express I/O カード×2、FlexibleLOM アダプター×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisorex.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5: SAS に対応するには、オプションの Smart アレイコントローラーが別途必要

*6: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。

詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*7: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*8: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。


製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW


HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)



1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	S4210 1P10C 16G 8SFF P408a NC GS	S4210R 1P10C 16G 8SFF P408a NC GS	
製品番号	P19779-291		P23578-291
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Silver 4210 プロセッサ 2.2 GHz	インテル Xeon Silver 4210R プロセッサ 2.4 GHz
	標準搭載数	1P / 10C	
	マルチプロセッサ対応	2P / 20C	
	キャッシュメモリ / CPU	1 x 13.75 MB L3 キャッシュ	
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB	
	最大メモリ動作速度	2400 MT/s	
メモリ サイズ	標準	16 GB (16GB PC4-2933 RDIMM x 1)	
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)	
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション		
ディスク コントローラー	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー(専用スロット)		
ネットワーク	オンボード	非搭載	
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45 x 4)	
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)	
	標準	ディスクレス	
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS x 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA x 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS x 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA x 11 台)	
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存	
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用 x 1(空き 0)、フルハイット/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクタ) x 1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクタ) x 1)、最大 4*5		
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター x 2 (背面 VGA x 1、前面 Display Port x 1)*7、USB 2.0 x 1 (前面 1)*2、USB 3.0 x 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 x 1、フロント iLO サービス ポート x 1		
参考消費電力値(100 V 時)*1	331 W	363 W	
参考入力電流値*1	3.32 A (100 V) / 1.74 A (200 V)		3.64 A (100 V) / 1.91 A (200 V)
電源	パワーサプライ	500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル) x 1	
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) x 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) x 1	
ファン	1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)		
付属品	ラックレールキット		

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ x 2、標準搭載と同種のメモリ x 8、SAS 300GB 10krpm HDD x 8 台、PCI Express I/O カード x 2、FlexibleLOM アダプター x 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisor.ext.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A(オプション)




1~8、
9~10(オプション)



9~10(オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成



1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	S4214R 1P12C 32G 8SFF P408a NC GS	
製品番号	P23579-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Silver 4214R プロセッサ 2.4 GHz
	標準搭載数	1P / 12C
	マルチプロセッサ対応	2P / 24C
	キャッシュメモリ/CPU	1 × 16.5 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM × 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー(専用スロット)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45 × 4)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS × 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA × 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS × 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA × 11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用 × 1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター) × 1、 ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター) × 1)、最大 4*5	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター × 2 (背面 VGA × 1、前面 Display Port × 1)*7、USB 2.0 × 1 (前面 1)*2、 USB 3.0 × 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 × 1、フロント iLO サービス ポート × 1	
参考消費電力値(100 V 時)*1	373 W	
参考入力電流値*1	3.75 A (100 V) / 1.96 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル) × 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) × 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) × 1
ファン	1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ × 2、標準搭載と同種のメモリ × 8、SAS 300GB 10krpm HDD × 8 台、PCI Express I/O カード × 2、FlexibleLOM アダプター × 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisorext.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー (867978-B21) と併用できません。

*5: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW


HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)



1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10
モデル名		G5218 1P16C 32G 8SFF P408a NC GS
製品番号		P19777-291
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 5218 プロセッサ 2.3 GHz
	標準搭載数	1P / 16C
	マルチプロセッサ対応	2P / 32C
	キャッシュメモリ / CPU	1×22 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
	最大メモリ動作速度	2666 MT/s
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM×1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵*2および外付けオプション
ディスク コントローラー		Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー(専用スロット)
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45×4)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS×8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA×8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS×11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA×11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット		3 (FlexibleLOM アダプター用×1(空き 0)、フルハイット/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクタ)×1、ロープロファイル/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクタ)×1)、最大 4*5
外部インターフェイス		シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター×2 (背面 VGA×1、前面 Display Port×1)*7、USB 2.0×1 (前面 1)*2、USB 3.0×5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1
参考消費電力値(100 V 時)*1		433 W
参考入力電流値*1		4.35 A (100 V) / 2.12 A (200 V)
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
ファン		1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)
付属品		ラックレールキット

*1 : 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×2、標準搭載と同種のメモリ×8、SAS 300GB 10krpm HDD×8 台、PCI Express I/O カード×2、FlexibleLOM アダプター×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100%で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100%に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvvisor.xt.it.hpe.com/>

*2 : ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3 : オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4 : 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロットライザー(867978-B21) と併用できません。

*5 : 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6 : DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7 : フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)




1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成



1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10
モデル名		G6226R 1P16C 32G 8SFF S100i NC X550-T GS
製品番号		P24742-291
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 6226R プロセッサ 2.9 GHz
	標準搭載数	1P / 16C
	マルチプロセッサ対応	2P / 32C
	キャッシュメモリ / CPU	1×22 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
最大メモリ動作速度		2933 MT/s
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM×1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵*2および外付けオプション
ディスク コントローラー		Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー(オンボード)
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter (RJ-45×2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF) スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS*5 / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS×8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA×8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS×11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA×11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット		3 (FlexibleLOM アダプター用×1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター)×1)、最大 4*6
外部インターフェイス		シリアル(RS-232C、DB-9)*7、モニター×2 (背面 VGA×1、前面 Display Port×1)*8、USB 2.0×1 (前面 1)*2、USB 3.0×5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1
参考消費電力値(100 V 時)*1		506 W
参考入力電流値*1		5.08 A (100 V) / 2.48 A (200 V)
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ (80PLUS Platinum モデル)×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
ファン		1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)
付属品		ラックレールキット

*1 : 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×2、標準搭載と同種のメモリ×8、SAS 300GB 10krpm HDD×8 台、PCI Express I/O カード×2、FlexibleLOM アダプター×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvvisorext.it.hpe.com/>

*2 : ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3 : オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4 : 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF (2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5 : SAS に対応するには、オプションの Smart アレイコントローラーが別途必要

*6 : 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*7 : DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*8 : フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW


HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)



1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10
モデル名		G6242 1P16C 32G 8SFF P408a NC MCX4121ASFP28 GS
製品番号		P19180-291
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 6242 プロセッサ 2.8 GHz
	標準搭載数	1P / 16C
	マルチプロセッサ対応	2P / 32C
	キャッシュメモリ / CPU	1×22 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
	最大メモリ動作速度	2933 MT/s
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM×1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵*2および外付けオプション
ディスク コントローラー		Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー(専用スロット)
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT Adapter (SFP28×2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS×8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA×8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS×11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA×11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット		3 (FlexibleLOM アダプター用×1(空き 0)、フルハイット/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクタ)×1、ロープロファイル/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクタ)×1)、最大 4*5
外部インターフェイス		シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター×2 (背面 VGA×1、前面 Display Port×1)*7、USB 2.0×1 (前面 1)*2、USB 3.0×5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1
参考消費電力値(100 V 時)*1		495 W
参考入力電流値*1		4.96 A (100 V) / 2.42 A (200 V)
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ (80PLUS Platinum モデル)×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
ファン		1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)
付属品		ラックレールキット

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×2、標準搭載と同種のメモリ×8、SAS 300GB 10krpm HDD×8 台、PCI Express I/O カード×2、FlexibleLOM アダプター×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。上記は一例ですので、実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisor.ext.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。


製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW


HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A(オプション)



1~8、
9~10(オプション)



9~10(オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成



1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	G5220 1P18C 32G 8SFF P408a NC GS	
製品番号	P19177-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 5220 プロセッサ 2.2 GHz
	標準搭載数	1P / 18C
	マルチプロセッサ対応	2P / 36C
	キャッシュメモリ/CPU	1×24.75 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM×1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー(専用スロット)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45×4)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS×8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA×8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS×11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA×11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用×1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター)×1)、最大 4*5	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*6、モニター×2 (背面 VGA×1、前面 Display Port×1)*7、USB 2.0×1 (前面 1)*2、USB 3.0×5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1	
参考消費電力値(100 V 時)*1	433 W	
参考入力電流値*1	4.35 A (100 V) / 2.12 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
ファン	1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×2、標準搭載と同種のメモリ×8、SAS 300GB 10krpm HDD×8 台、PCI Express I/O カード×2、FlexibleLOM アダプター×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100%で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100%に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisorxt.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A(オプション)



1~8、
9~10(オプション)



9~10(オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	G5218R 1P20C 32G 8SFF S100i NC X550-T GS	
製品番号	P24740-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 5218R プロセッサ 2.1 GHz
	標準搭載数	1P / 20C
	マルチプロセッサ対応	2P / 40C
	キャッシュメモリ/CPU	1 x 27.5 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
	最大メモリ動作速度	2666 MT/s
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM x 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー(オンボード)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter (RJ-45 x 2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS*5 / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS x 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA x 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS x 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA x 11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用 x 1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクタ) x 1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクタ) x 1)、最大 4*6	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*7、モニター x 2 (背面 VGA x 1、前面 Display Port x 1)*8、USB 2.0 x 1 (前面 1) *2、USB 3.0 x 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 x 1、フロント iLO サービス ポート x 1	
参考消費電力値(100 V 時) *1	453 W	
参考入力電流値*1	4.55 A (100 V) / 2.22 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ (80PLUS Platinum モデル) x 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) x 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) x 1
ファン	1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ x 2、標準搭載と同種のメモリ x 8、SAS 300GB 10krpm HDD x 8 台、PCI Express I/O カード x 2、FlexibleLOM アダプター x 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、

想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvitorext.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5: SAS に対応するには、オプションの Smart アレイコントローラーが別途必要

*6: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*7: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*8: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

〔ストレージ ベイ〕

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)




1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名	HPE ProLiant DL360 Gen10	
モデル名	G6230 1P20C 32G 8SFF P408a NC GS	
製品番号	P19778-291	
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 6230 プロセッサ 2.1 GHz
	標準搭載数	1P / 20C
	マルチプロセッサ対応	2P / 40C
	キャッシュメモリ / CPU	1×27.5 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
	最大メモリ動作速度	2933 MT/s
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM×1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ	内蔵*2および外付けオプション	
ディスク コントローラー	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー(専用スロット)	
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45×4)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS×8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA×8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS×11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA×11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット	3 (FlexibleLOM アダプター用×1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター)×1)、最大 4*6	
外部インターフェイス	シリアル(RS-232C、DB-9)*7、モニター×2 (背面 VGA×1、前面 Display Port×1)*8、USB 2.0×1 (前面 1)*2、USB 3.0×5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1	
参考消費電力値(100V 時)*1	433 W	
参考入力電流値*1	4.35 A (100 V) / 2.12 A (200 V)	
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
ファン	1CPU 構成時: 5 個、2CPU 構成時: 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)	
付属品	ラックレールキット	

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ×2、標準搭載と同種のメモリ×8、SAS 300GB 10krpm HDD×8 台、PCI Express I/O カード×2、FlexibleLOM アダプター×1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、

想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisor.xt.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A (オプション)



1~8、
9~10 (オプション)



9~10 (オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10
モデル名		G5220R 1P24C 32G 8SFF S100i NC X550-T GS
製品番号		P24741-291
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 5220R プロセッサ 2.2 GHz
	標準搭載数	1P / 24C
	マルチプロセッサ対応	2P / 48C
	キャッシュメモリ / CPU	1 x 35.75 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
最大メモリ動作速度		2666 MT/s
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM x 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵*2および外付けオプション
ディスク コントローラー		Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー (オンボード)
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter (RJ-45 x 2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS*5 / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS x 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA x 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS x 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA x 11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット		3 (FlexibleLOM アダプター用 x 1 (空き 0)、フルハイット/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクタ) x 1、ロープロファイル/ハーフレンジス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクタ) x 1)、最大 4*6
外部インターフェイス		シリアル(RS-232C、DB-9)*7、モニター x 2 (背面 VGA x 1、前面 Display Port x 1)*8、USB 2.0 x 1 (前面 1)*2、USB 3.0 x 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 x 1、フロント iLO サービス ポート x 1
参考消費電力値(100 V 時)*1		506 W
参考入力電流値*1		5.08 A (100 V) / 2.48 A (200 V)
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ (80PLUS Platinum モデル) x 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) x 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) x 1
ファン		1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)
付属品		ラックレールキット

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ x 2、標準搭載と同種のメモリ x 8、SAS 300GB 10krpm HDD x 8 台、PCI Express I/O カード x 2、FlexibleLOM アダプター x 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvisor.ext.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー (867978-B21) と併用できません。

*5: SAS に対応するには、オプションの Smart アレイコントローラーが別途必要

*6: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。

*7: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*8: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については下記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

[ストレージ ベイ]

8SFF 構成(標準)



8SFF + 2SFF または 2NVMe 構成(オプション)



A(オプション)




1~8、
9~10(オプション)



9~10(オプション)



10SFF プレミアムバックプレーンキット搭載(オプション)
10SFF 構成




1~8



9~10



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



11



モデル固有仕様情報

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10
モデル名		G6248R 1P24C 32G 8SFF S100i NC X550-T GS
製品番号		P24743-291
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Gold 6248R プロセッサ 3 GHz
	標準搭載数	1P / 24C
	マルチプロセッサ対応	2P / 48C
	キャッシュメモリ / CPU	1 × 35.75 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	HT / TB
メモリ サイズ	標準	32 GB (32GB PC4-2933 RDIMM × 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵*2および外付けオプション
ディスク コントローラー		Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー (オンボード)
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter (RJ-45 × 2)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 8、オプションで 9 ~ 11*3,4 (2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS*5 / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 8 ベイ 122.4 TB (15.3 TB SAS × 8 台) / 61.44 TB (7.68 TB SATA × 8 台)、 オプション 11 ベイ搭載時 168.3 TB (15.3 TB SAS × 11 台) / 84.48 TB (7.68 TB SATA × 11 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット		3 (FlexibleLOM アダプター用 × 1(空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター) × 1、 ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター) × 1)、最大 4*6
外部インターフェイス		シリアル(RS-232C、DB-9)*7、モニター × 2 (背面 VGA × 1、前面 Display Port × 1)*8、USB 2.0 × 1 (前面 1)*2、 USB 3.0 × 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 × 1、フロント iLO サービス ポート × 1
参考消費電力値(100 V 時)*1		623 W
参考入力電流値*1		6.24 A (100 V) / 3.06 A (200 V)
電源	パワーサプライ	800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル) × 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) × 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) × 1
ファン		1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)
付属品		ラックレールキット

*1: 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ × 2、標準搭載と同種のメモリ × 8、SAS 300GB 10krpm HDD × 8 台、PCI Express I/O カード × 2、FlexibleLOM アダプター × 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradviseext.it.hpe.com/>

*2: ユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要

*3: オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン (867966-B21) または 2SFF SATA uFF バックプレーン (867970-B21) の追加で前面 10 ベイ構成が可能。1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4: 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21) および SATA M.2 2280 スロット ライザー (867978-B21) と併用できません。

*5: SAS に対応するには、オプションの Smart アレイコントローラーが別途必要

*6: 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。

詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*7: DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*8: フロントのビデオポートはユニバーサル メディアベイ (868000-B21) が必要。背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。


製品の詳細については右記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

OVERVIEW

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

〔ストレージ ベイ〕

4LFF 構成(標準)




A (オプション)



1~4



1SFF リアドライブケース搭載(オプション)
背面ドライブベイ



5



モデル固有仕様情報

(限) : 在庫限定

製品名		HPE ProLiant DL360 Gen10
モデル名		B3204 1P6C 16G 4LFF S100i NC GS
製品番号		P19780-291 (限)
プロセッサ	プロセッサ タイプ	インテル Xeon Bronze 3204 プロセッサ 1.9 GHz
	標準搭載数	1P / 6C
	マルチプロセッサ対応	2P / 12C
	キャッシュメモリ / CPU	1 × 8.25 MB L3 キャッシュ
	Hyper-Threading(HT) / Turbo Boost(TB)対応	- / -
	最大メモリ動作速度	2133 MT/s
メモリ サイズ	標準	16 GB (16GB PC4-2933 RDIMM × 1)
	最大	1.5 TB (RDIMM) / 2 TB (LRDIMM)
オプティカル ドライブ		内蔵および外付けオプション
ディスク コントローラー		Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー (オンボード)
ネットワーク	オンボード	非搭載
	FlexibleLOM アダプター	HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (RJ-45 × 4)
ハードドライブ	ドライブ ベイ	標準 4LFF (3.5 インチ LFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS ^{*2} / SATA)、 オプションで 4LFF + 1SFF ^{*3,4} (3.5 インチ LFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS ^{*2} / SATA + 2.5 インチ SFF スマートキャリア ホットプラグ対応 SAS ^{*2} / SATA)
	標準	ディスクレス
	最大(内蔵)	標準 4LFF ベイ時 80 TB (20 TB LFF SAS × 4 台) / 80 TB (20 TB LFF SATA × 4 台)、 オプション 4LFF ベイ + 1SFF ベイ時 95.3TB (20 TB LFF SAS × 4 台 + 15.3 TB SFF SAS × 1 台) / 87.68 TB (20 TB LFF SATA × 4 台 + 7.68 TB SFF SATA × 1 台)
	最大(外付)	外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット		3 (FlexibleLOM アダプター用 × 1 (空き 0)、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター) × 1、 ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター) × 1)、最大 4 ^{*5}
外部インターフェイス		シリアル(RS-232C、DB-9) ^{*6} 、モニター × 2 (背面 VGA × 1、前面 Display Port × 1) ^{*7,8} 、USB 2.0 × 1 (前面 1) ^{*7} 、 USB 3.0 × 5 (背面 2、前面 1、内部 2)、iLO 5 リモート管理用 RJ-45 × 1、フロント iLO サービス ポート × 1
参考消費電力値(100 V 時) ^{*1}		244 W
参考入力電流値 ^{*1}		2.45 A (100 V) / 1.3 A (200 V)
電源	パワーサプライ	500W パワーサプライ (80PLUS Platinum モデル) × 1
	付属コード	100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m) × 1、200V 用 C13-14 電源コード(2m) × 1
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*2}		-
ファン		1CPU 構成時 : 5 個、2CPU 構成時 : 7 個、ホットプラグ対応、N+1 リダンダント構成 (1 ファンローター障害まで対応)
付属品		ラックレールキット

*1 : 参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサ × 2、標準搭載と同種のメモリ × 8、SATA 2TB HDD × 4 台、PCI Express I/O カード × 2、FlexibleLOM アダプター × 1、電源 2 個の条件で Power Advisor の Utilization 設定を 100% で算出した参考値です。実際の構成により値が変動しますので、想定される消費電力およびパワーサプライの冗長可否については、必ず下記 Web サイトより HPE Power Advisor オンライン版で、Utilization 設定を 100% に設定の上、個別に算出してください。 <https://poweradvvisor.ext.it.hpe.com/>

*2 : SAS に対応するには、オプションの Smart アレイコントローラーが別途必要

*3 : オプションの 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) の追加で背面に 1 ベイ追加可能。

*4 : 1SFF リア ドライブ バックプレーンキット (867972-B21) は、SATA M.2 2280 スロット ライザー(867978-B21) と併用できません。

*5 : 追加するライザーボードやドライブケースによって、使用可能となる拡張スロットの仕様や数量が変更になる場合があります。

詳細は PCI / NVMe ライザー オプションの項を参照してください。

*6 : DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット(873770-B21) が必要

*7 : DL360 Gen10 LFF(3.5 型) ディスプレイ/USB ポート増設キット (868004-B21) が必要

*8 : 背面 VGA ビデオ ポートと前面 Display Port を同時に使用することはできません。

製品の詳細については下記 Web サイトを参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/proliant>

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

システム構成図

* OS のサポート詳細については、右記 Web サイトのマトリクスを確認してください。 <https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.a50010841enw.html>

* 各 Linux ディストリビューション使用時の構成、注意事項については、Linux 構成だけの例外事項等もありますので、詳細は日本ヒューレット・パッカートの Linux ホームページ (<http://www.hpe.com/jp/linux>) の「ハードウェア」の項目を参照してください。

Xeon x2xx プロセッサ (第 2 世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサ) 搭載 NC モデル

4 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
Xeon Gold 5222 3.8GHz 1P4C 32GB メモリ
ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 800W 電源
MCX4121A-SFP28 NC GS モデル
P19178-291 1,074,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

6 コア 4LFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
Xeon Bronze 3204 1.9GHz 1P6C 16GB メモリ
ホットプラグ 4LFF(3.5 型) S100i 500W 電源
I350-T4 NC GS モデル
P19780-291 525,000 円 (税抜価格)

* 在庫限定

* Green Select モデル、NC モデル

◆システム ユニットに標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な (61-92cm) Easy Install 式のユニバーサル ラック レールです。

◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ 標準添付

◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart) に含まれています。

iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。

<http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>

また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。

http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl

◆ラック環境における最適化については下記の資料を参照してください。

http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html

◆Green Select モデルとは、標準構成カタログモデルにおいて、モデル選定をシンプルにする「HPE Green Select」と称し、推奨モデルに集約してラインアップしたモデルとなります。

◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

プロセッサ



XeonG 5222 3.8GHz 1P4C CPU KIT DL360 Gen10
P02709-B21 330,000 円 (税抜価格)

XeonB 3204 1.9GHz 1P6C CPU KIT DL360 Gen10
オプション販売終了

◆最大 2 基搭載可能(標準搭載含む)

◆プロセッサを追加する際には、同じクロック周波数、同じコア数のプロセッサでアップグレード

◆セカンダリ ライザー ボードまたは 10SFF プレミアム バックプレーンキットを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。

◆Xeon Gold 6250 (P23741-B21)を除くプロセッサ オプションキットには、システム ファンが 2 個付属します。

Xeon x2xx プロセッサ (第2世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサ) 搭載 NC モデル

8 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P19774-291 701,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Silver 4215R 3.2GHz 1P8C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) S100i 800W 電源
 X550-T NC GS モデル
 P23577-291 867,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

- ◆システム ユニットの標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な (61-92cm) Easy Install 式のユニバーサル ラック レールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ 標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart) に含まれています。
iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/ip/servers/ilo>
- ◆また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
http://www.hpe.com/ip/servers/spp_dl
- ◆ラック環境における最適化については下記の資料を参照してください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html
- ◆Green Select モデルとは、標準構成カタログモデルにおいて、モデル選定をシンプルにする「HPE Green Select」と称し、推奨モデルに集約してラインアップしたモデルとなります。
- ◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

プロセッサ



XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10
 P02571-B21 132,000 円 (税抜価格)

XeonS 4215R 3.2GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10
 P24479-B21 231,000 円 (税抜価格)

- ◆最大 2 基搭載可能(標準搭載含む)
- ◆プロセッサを追加する際には、同じクロック周波数、同じコア数のプロセッサでアップグレード
- ◆セカンダリ ライザー ボードまたは 10SFF プレミアム パック プレーンキットを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆Xeon Gold 6250 (P23741-B21)を除くプロセッサ オプション キットには、システム ファンが 2 個付属します。

8 コア 8SFF モデル (続き)

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 5217 3.0GHz 1P8C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 800W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P19176-291 1,107,900 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 6250 3.9GHz 1P8C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) S100i 800W 電源
 X550-T NC GS モデル
 P24744-291 1,599,900 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル
 * 動作時の周囲温度最大 25°C

- ◆システム ユニットの標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な (61-92cm) Easy Install 式のユニバーサル ラック レールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ 標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart) に含まれています。iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>
- また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl
- ◆ラック環境における最適化については下記の資料を参照してください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html
- ◆Green Select モデルとは、標準構成カタログモデルにおいて、モデル選定をシンプルにする「HPE Green Select」と称し、推奨モデルに集約してラインアップしたモデルとなります。
- ◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

プロセッサ



XeonG 5217 3.0GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10
 P02589-B21 438,000 円 (税抜価格)

XeonG 6250 3.9GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10
 P23741-B21 914,000 円 (税抜価格)

- ◆最大 2 基搭載可能(標準搭載含む)
- ◆プロセッサを追加するには、同じクロック周波数、同じコア数のプロセッサでアップグレード
- ◆セカンダリ ライザー ボードまたは 10SFF プレミアム バックプレーンキットを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆Xeon Gold 6250 (P23741-B21)を除くプロセッサ オプションキットには、システム ファンが 2 個付属します。

10 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Silver 4210 2.2GHz 1P10C 16GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P19779-291 710,900 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Silver 4210R 2.4GHz 1P10C 16GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P23578-291 710,900 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

12 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Silver 4214R 2.4GHz 1P12C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P23579-291 852,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

- ◆システム ユニットに標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な (61-92cm) Easy Install 式のユニバーサル ラック レールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ 標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart)に含まれています。iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>
- ◆また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl
- ◆ラック環境における最適化については下記の資料を参照してください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html
- ◆Green Select モデルとは、標準構成カタログモデルにおいて、モデル選定をシンプルにする「HPE Green Select」と称し、推奨モデルに集約してラインアップしたモデルとなります。
- ◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

プロセッサ



XeonS 4210 2.2GHz 1P10C CPU KIT DL360 Gen10
 P02574-B21 142,000 円 (税抜価格)

XeonS 4210R 2.4GHz 1P10C CPU KIT DL360 Gen10
 P15974-B21 142,000 円 (税抜価格)

XeonS 4214R 2.4GHz 1P12C CPU KIT DL360 Gen10
 P15977-B21 193,000 円 (税抜価格)

- ◆最大 2 基搭載可能(標準搭載含む)
- ◆プロセッサを追加する際には、同じクロック周波数、同じコア数のプロセッサでアップグレード
- ◆セカンダリ ライザー ボードまたは 10SFF プレミアム バックプレーンキットを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆Xeon Gold 6250 (P23741-B21)を除くプロセッサ オプションキットには、システム ファンが 2 個付属します。

16 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 5218 2.3GHz 1P16C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 800W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P19777-291 1,003,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 6226R 2.9GHz 1P16C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) S100i 800W 電源
 X550-T NC GS モデル
 P24742-291 1,171,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 6242 2.8GHz 1P16C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 800W 電源
 MCX4121A-SFP28 NC GS モデル
 P19180-291 1,471,900 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

18 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 5220 2.2GHz 1P18C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 800W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P19177-291 1,098,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

- ◆システム ユニットの標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な (61-92cm) Easy Install 式のユニバーサル ラック レールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ 標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart)に含まれています。iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>
- ◆また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dj
- ◆ラック環境における最適化については下記の資料を参照してください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html
- ◆Green Select モデルとは、標準構成カタログモデルにおいて、モデル選定をシンプルにする「HPE Green Select」と称し、推奨モデルに集約してラインアップしたモデルとなります。
- ◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

プロセッサ



XeonG 5218 2.3GHz 1P16C CPU KIT DL360 Gen10
 P02592-B21 333,000 円 (税抜価格)

XeonG 6226R 2.9GHz 1P16C CPU KIT DL360 Gen10
 P24481-B21 535,000 円 (税抜価格)

XeonG 6242 2.8GHz 1P16C CPU KIT DL360 Gen10
 P02628-B21 728,000 円 (税抜価格)

XeonG 5220 2.2GHz 1P18C CPU KIT DL360 Gen10
 P02595-B21 428,000 円 (税抜価格)

- ◆最大 2 基搭載可能(標準搭載含む)
- ◆プロセッサを追加するには、同じクロック周波数、同じコア数のプロセッサでアップグレード
- ◆セカンダリ ライザー ボードまたは 10SFF プレミアム バックプレーンキットを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆Xeon Gold 6250 (P23741-B21)を除くプロセッサ オプションキットには、システム ファンが 2 個付属します。

20 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 5218R 2.1GHz 1P20C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) S100i 800W 電源
 X550-T NC GS モデル
 P24740-291 1,012,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 6230 2.1GHz 1P20C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 800W 電源
 I350-T4 NC GS モデル
 P19778-291 1,180,900 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

- ◆システム ユニットの標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な (61-92cm) Easy Install 式のユニバーサル ラック レールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ 標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart)に含まれています。
iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>
- ◆また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl
- ◆ラック環境における最適化については下記の資料を参照してください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html
- ◆Green Select モデルとは、標準構成カタログモデルにおいて、モデル選定をシンプルにする「HPE Green Select」と称し、推奨モデルに集約してラインアップしたモデルとなります。
- ◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

プロセッサ



XeonG 5218R 2.1GHz 1P20C CPU KIT DL360 Gen10
 P24480-B21 376,000 円 (税抜価格)

XeonG 6230 2.1GHz 1P20C CPU KIT DL360 Gen10
 P02607-B21 511,000 円 (税抜価格)

- ◆最大 2 基搭載可能(標準搭載含む)
- ◆プロセッサを追加する際には、同じクロック周波数、同じコア数のプロセッサでアップグレード
- ◆セカンダリ ライザー ボードまたは 10SFF プレミアム バックプレーンキットを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆Xeon Gold 6250 (P23741-B21)を除くプロセッサ オプションキットには、システム ファンが 2 個付属します。

24 コア 8SFF モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 5220R 2.2GHz 1P24C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) S100i 800W 電源
 X550-T NC GS モデル
 P24741-291 1,120,900 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

ProLiant DL360 Gen10 ラックマウント型 (1U)
 Xeon Gold 6248R 3.0GHz 1P24C 32GB メモリ
 ホットプラグ 8SFF(2.5 型) S100i 800W 電源
 X550-T NC GS モデル
 P24743-291 1,548,000 円 (税抜価格)

* Green Select モデル、NC モデル

- ◆システム ユニットの標準添付のラック レールは、四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な (61-92cm) Easy Install 式のユニバーサル ラック レールです。
- ◆ケーブル マネジメント クリップ付きストラップ 標準添付
- ◆OS のインストールに必要な各種デバイス ドライバー、ProLiant 用ユーティリティ等は、x64 版 Windows の場合、iLO Management Engine 内の Intelligent Provisioning (旧 SmartStart)に含まれています。iLO Management Engine については、下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/ip/servers/ilo>
- また、その他の OS の場合には、Service Pack for ProLiant に含まれています。下記 Web サイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
http://www.hpe.com/ip/servers/spp_dl
- ◆ラック環境における最適化については下記の資料を参照してください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp019_040430/index.html
- ◆Green Select モデルとは、標準構成カタログモデルにおいて、モデル選定をシンプルにする「HPE Green Select」と称し、推奨モデルに集約してラインアップしたモデルとなります。
- ◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

プロセッサ



XeonG 5220R 2.2GHz 1P24C CPU KIT DL360 Gen10
 P15995-B21 485,000 円 (税抜価格)

XeonG 6248R 3.0GHz 1P24C CPU KIT DL360 Gen10
 P24487-B21 912,000 円 (税抜価格)

- ◆最大 2 基搭載可能(標準搭載含む)
- ◆プロセッサを追加するには、同じクロック周波数、同じコア数のプロセッサでアップグレード
- ◆セカンダリ ライザー ボードまたは 10SFF プレミアム バックプレーンキットを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆Xeon Gold 6250 (P23741-B21)を除くプロセッサ オプションキットには、システム ファンが 2 個付属します。

メモリ



Xeon x2xx プロセッサ搭載モデル用 (Xeon x1xx プロセッサ用は次々ページへ)

レジスタ付き DIMM (RDIMM)、
1.2V 動作、DDR4、2933MT/s メモリ

8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット
P00918-B21 64,000 円 (税抜価格)

* シングルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット
P00920-B21 85,000 円 (税抜価格)

* シングルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット
P00922-B21 95,000 円 (税抜価格)

* Xeon Bronze 3204、Xeon Silver 4208 / 4210 / 4210R /
4214 モデルに 1 枚標準搭載

* デュアルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット
P00924-B21 185,000 円 (税抜価格)

* Xeon Silver 4214R / 4215R、Xeon Gold 5217 / 5218 / 5218R / 5220 /
5220R / 5222 / 6226R / 6230 / 6234 / 6242 / 6248R / 6250 モデルに 1 枚、
Xeon Gold 5220 2PS / 6248 モデルに 2 枚標準搭載

* デュアルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット
P00930-B21 395,000 円 (税抜価格)

* デュアルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

Xeon x2xx プロセッサ搭載モデル用メモリの共通コメントについては、次頁を参照ください。

Xeon x2xx プロセッサ用 RDIMM の仕様およびチャンネル毎の搭載数による動作速度

製品型番	P00918-B21	P00920-B21	P00922-B21	P38446-B21	P00924-B21	P00930-B21
製品名	8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	32GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット
DIMM Rank	シングルランク	シングルランク	デュアルランク	シングルランク	デュアルランク	デュアルランク
DRAM Width [bit]	x8	x4	x8	x4	x4	x4
Xeon Bronze 32xx プロセッサ						
1 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s
2 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s
Xeon Silver 42xx プロセッサ						
1 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s
2 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s
Xeon Gold 52xx プロセッサ						
1 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s
2 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s
Xeon Gold 62xx / Platinum 82xx プロセッサ						
1 DIMM Per Channel	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s
2 DIMM Per Channel	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s

* 上記には CTO (注文仕様生産) モデルのみで提供しているプロセッサも含まれます。

Xeon x2xx プロセッサ用 LRDIMM の仕様およびチャンネル毎の搭載数による動作速度

製品型番	P00926-B21	P00928-B21	P11040-B21
製品名	64GB 4Rx4 PC4-2933Y-L Smart メモリ キット	128GB 8Rx4 PC4-2933Y-L Smart メモリ キット	128GB 4Rx4 PC4-2933Y-L Smart メモリ キット
DIMM Rank	クアッドランク	8 ランク	クアッドランク
DRAM Width [bit]	x4	x4	x4
Xeon Bronze 32xx プロセッサ			
1 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s
2 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s
Xeon Silver 42xx プロセッサ			
1 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s
2 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s
Xeon Gold 52xx プロセッサ			
1 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s
2 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s
Xeon Gold 62xx / Platinum 82xx プロセッサ			
1 DIMM Per Channel	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s
2 DIMM Per Channel	2933 MT/s	2933 MT/s	2933 MT/s

* 上記には CTO (注文仕様生産) モデルのみで提供しているプロセッサも含まれます。

- ◆ ProLiant DL360 Gen10 では、プロセッサあたり 6 チャンネルのメモリ チャンネルを持ちます。1 プロセッサ構成では 12 スロットのみ使用し、2 プロセッサ構成では 24 スロットを使用して、DIMM を実装できます。
- ◆ 各メモリ キットは 1 枚の DIMM オプションです。各メモリ チャンネルには、レジスタ付き DIMM (RDIMM)、Load Reduced DIMM (LRDIMM) を 2 枚まで実装できます。サイズの異なるメモリ キットは混在可能ですが、**8 ランク(3DS)の 128GB LRDIMM (P00928-B21) は他の 4 ランクの LRDIMM と混在できません。**
- ◆ **また、RDIMM と LRDIMM はシステム内で混在できません。**
- ◆ Xeon x2xx プロセッサ搭載モデルにおいて、LRDIMM 構成では最大 2TB、RDIMM 構成では最大 1.5TB のメモリを構成可能です。
- ◆ 1 つのプロセッサには、少なくとも 1 つの DIMM を実装する必要があります。
- ◆ Xeon x2xx プロセッサ搭載モデルにおいて、各 DIMM はメモリ チャンネルあたり 2 枚構成で最大 2933MT/s 動作が可能です。ただし、これは各 DIMM として動作可能な速度であり、プロセッサのメモリ コントローラーの動作速度を超えることはありません。ProLiant Gen10 のインテル Xeon スケールブル・プロセッサにおけるメモリ速度については、下記資料を参照ください。
<https://www.hpe.com/docs/memory-speed-table>
- ◆ 最適なメモリ性能を得るには、全てのプロセッサおよびメモリ チャンネルで DIMM を均等に構成することを推奨します。メモリのスループット性能を最適化するため、構成するメモリの数は、**アンバランス構成 (CPU 当たりのメモリ数が 5 枚、7 枚、9 枚、10 枚、11 枚の構成) を避けて** 選択することをお勧めします。
- ◆ 巻末のメモリ構成ガイドを参照してください。
- ◆ OS により最大メモリ容量に制限があります。
- ◆ Xeon x2xx プロセッサ搭載モデルでは、NVDIMM キットはサポートされません。
- ◆ 特定の Xeon x2xx プロセッサにおいて、HPE Persistent Memory Kit をサポートします。詳細は HPE Persistent Memory の項を参照してください。

Xeon x1xx プロセッサ搭載モデル用

レジスタ付き DIMM (RDIMM)、 1.2V 動作、DDR4、2666MT/s メモリ

16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット
835955-B21 95,000 円 (税抜価格)

- * 在庫限定
- * Xeon Bronze 3104 SFF / 3106、Xeon Silver 4108 / 4110 / 4112 / 4114、Xeon Gold 5118 / 6130 / 6134 / 6142 / 6154 モデルに 1 枚標準搭載
- * デュアルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット
オプション販売終了

- * Xeon Gold 5118 2PS モデルに 1 枚、Xeon Gold 6130 2PS モデルに 2 枚標準搭載
- * デュアルランク レジスタ付き DIMM (RDIMM)

NVDIMM (不揮発性メモリ)

16GB 1Rx4 DDR4-2666 NVDIMM キット
オプション販売終了

- * シングルランク レジスタ付き NVDIMM
- * メモリ スロットに実装され、高速なドライブ (SSD) として利用可能
ドライブとしての利用には対応 OS および専用ドライバーが必要
- * 次頁コメントを参照ください。

Xeon x1xx プロセッサ搭載モデル用メモリの共通コメントについては、次頁を参照ください。

Xeon x1xx プロセッサ用 RDIMM の仕様およびチャンネル毎の搭載数による動作速度

製品型番	815097-B21	815098-B21	835955-B21	815100-B21
製品名	8GB 1Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット
DIMM Rank	シングルランク	シングルランク	デュアルランク	デュアルランク
DRAM Width [bit]	x8	x4	x8	x4
Xeon Bronze 31xx プロセッサ				
1 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s
2 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s	2133 MT/s
Xeon Silver 41xx / Xeon Gold 51xx プロセッサ				
1 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s
2 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s	2400 MT/s
Xeon Gold 61xx / Platinum 81xx プロセッサ				
1 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s
2 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s

* 上記には CTO (注文仕様生産) モデルのみで提供しているプロセッサも含まれます。

Xeon x1xx プロセッサ用 LRDIMM の仕様およびチャンネル毎の搭載数による動作速度

製品型番	815101-B21	815102-B21
製品名	64GB 4Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリ キット	128GB 8Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリ キット
DIMM Rank	クアドランク	8 ランク
DRAM Width [bit]	x4	x4
Xeon Bronze 31xx プロセッサ		
1 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s
2 DIMM Per Channel	2133 MT/s	2133 MT/s
Xeon Silver 41xx / Xeon Gold 51xx プロセッサ		
1 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s
2 DIMM Per Channel	2400 MT/s	2400 MT/s
Xeon Gold 61xx / Platinum 81xx プロセッサ		
1 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s
2 DIMM Per Channel	2666 MT/s	2666 MT/s

* 上記には CTO (注文仕様生産) モデルのみで提供しているプロセッサも含まれます。

- ◆ ProLiant DL360 Gen10 では、プロセッサあたり 6 チャンネルのメモリ チャンネルを持ちます。1 プロセッサ構成では 12 スロットのみ使用し、2 プロセッサ構成では 24 スロットを使用して、DIMM を実装できます。
- ◆ 各メモリ キットは 1 枚の DIMM オプションです。各メモリ チャンネルには、レジスタ付き DIMM (RDIMM)、Load Reduced DIMM (LRDIMM) を 2 枚まで実装できます。サイズの異なるメモリ キットは混在可能ですが、**128GB LRDIMM と 64GB LRDIMM は混在できません。また、RDIMM と LRDIMM はシステム内で混在できません。**
- ◆ Xeon x1xx プロセッサ搭載モデルにおいて、LRDIMM 構成では最大 1.5TB、RDIMM 構成では最大 768GB のメモリを構成可能です。
- ◆ 1 つのプロセッサには、少なくとも 1 つの DIMM を実装する必要があります。
- ◆ Xeon x1xx プロセッサ搭載モデルにおいて、各 DIMM はメモリ チャンネルあたり 2 枚構成で最大 2666MT/s 動作が可能です。ただし、これは各 DIMM として動作可能な速度であり、プロセッサのメモリ コントローラーの動作速度を超えることはありません。
- ◆ 最適なメモリ性能を得るには、全てのプロセッサおよびメモリ チャンネルで DIMM を均等に構成することを推奨します。メモリのスループット性能を最適化するため、構成するメモリの数は、**アンバランス構成 (CPU 当たりのメモリ数が 5 枚、7 枚、9 枚、10 枚、11 枚の構成) を避けて** 選択することをお勧めします。
- ◆ 巻末のメモリ構成ガイドを参照してください。
- ◆ OS により最大メモリ容量に制限があります。
- ◆ NVDIMM (不揮発性 DIMM) キットを構成する場合、以下の点を考慮し構成してください。
 - ・ NVDIMM は RDIMM とのみ混在可能 (LRDIMM とは混在できません。) で、NVDIMM を構成する場合には、プロセッサに最低 1 枚の RDIMM が必要です。
 - ・ NVDIMM の最大構成数は 12 枚 (1CPU 構成では 11 枚) です。NVDIMM を構成する場合、サーバー内に Smart ストレージ バッテリーが構成されている必要があります。
- ◆ NVDIMM をサポートする OS は、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、RHEL 7.3 以降、SLES 12 SP2 以降です。Windows Server 2012 R2 は HPE 提供の専用ドライバーが必要です。Windows Server 2012 R2 の NVDIMM 利用についてのファームウェア、ドライバーなどの詳細は、右記の資料を参照ください。 <https://psnow.ext.hpe.com/doc?id=4aa6-4681enw.pdf>

HPE Persistent Memory (featuring Intel® Optane™ DC persistent memory)

- ◆HPE Persistent Memory は、インテル Optane DC Persistent Memory を採用し、高密度メモリまたは高速ストレージとして使用可能なメモリ ソリューションです。HPE Persistent Memory は、**第2世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサ (Xeon x2xx プロセッサ)** 搭載モデルにおいて、従来の揮発性メモリの Smart メモリと組み合わせて、高速、大容量、低コストを実現します。
- ◆HPE Persistent Memory の詳細については、下記 Web の製品サイト、および HPE Persistent Memory ユーザー・ガイドを参照ください。
<http://www.hpe.com/info/persistentmemory>
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-a00074717en_us&withFrame

<HPE Persistent Memory の利用モード>

- ◆HPE Persistent Memory は3種の方法で動作するように設定できます。
 - ・App Direct モード(不揮発性) … App Direct モードに設定されている場合、HPE Persistent Memory は不揮発性メモリとして機能します。HPE Persistent Memory を「**超高速なストレージ**」として利用することができます。
 - ・メモリ モード(揮発性) … メモリ モードに設定すると、HPE Persistent Memory は揮発性メモリとして機能します。同時に構成する Smart メモリの容量はキャッシュとして動作します。HPE Persistent Memory を「**大容量、且つ、低コストなメモリ**」として利用することができます。メモリ モードでは、各メモリ コントローラーに対称的に Smart メモリと HPE Persistent Memory モジュールを取り付ける必要があります。**システムのメモリ容量は HPE Persistent Memory 容量の部分だけ使用可能です。**
 - ・ミックス モード … ミックス モードに設定されている場合、HPE Persistent Memory モジュールの容量の一部は**揮発性メモリ**として機能し、**残りの部分は不揮発性メモリ**として機能します。すべての同時に構成する Smart メモリの容量はキャッシュとして動作します。

<HPE Persistent Memory 構成方法>

- ◆HPE Persistent Memory Kit は、Xeon x2xx プロセッサと RDIMM または LRDIMM の PC4-2933 Smart メモリ キットと一緒に構成されます。但し、HPE Persistent Memory Kit をサポートするプロセッサは、**Xeon Silver 4215 / 4215R、Gold 52xx、Gold 62xx、Platinum 82xx プロセッサ**です。(Xeon Bronze 32xx、Silver 4200 シリーズ(Silver 4215 / 4215R を除く)では、HPE Persistent Memory Kit は選択できません。) また、HPE Persistent Memory Kit を構成する際には、**P00918-B21 8GB 1R x8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キットはサポートされません。**
- ◆HPE Persistent Memory Kit を構成する際には、865434-B21 800W FS DC-48V LH パワーサプライは選択できません。
- ◆プロセッサあたりに許される HPE Persistent Memory Kit の最大数
 1 プロセッサ構成時：6 枚まで、2 プロセッサ構成時：12 枚まで
- ◆HPE Persistent Memory Kit を選択する際には、プロセッサあたりの合計メモリ容量を以下のようにしなければなりません。(CTO (注文仕様生産) モデルのみで提供しているプロセッサを含む)
 標準の Xeon x2xx プロセッサは、1 プロセッサあたり、最大 1024GB まで。
 (標準の Xeon x2xx プロセッサとは、プロセッサ番号の末尾が M または L 以外。末尾 S、B、V、N、Y、U の Xeon x2xx プロセッサを含む。) M シリーズでは 1 プロセッサあたり最大 2048GB まで、L シリーズでは 1 プロセッサあたり最大 4608GB まで。
 HPE Persistent Memory を使用した場合のプロセッサあたりのメモリ容量のカウント方法は、HPE Persistent Memory の使用モードによって異なりますのでご注意ください。
 - ・App Direct モードの場合・・・ Smart メモリと HPE Persistent Memory Kit の合計容量
 - ・メモリモードの場合・・・ HPE Persistent Memory Kit の合計容量 (Smart メモリの容量は関係ありません。)
- ◆1 台のサーバー内では、異なる種類の HPE Persistent Memory Kit は選択できません。Persistent Memory Kit は、同一容量 (型番) のキットで構成する必要があります。
- ◆HPE Persistent Memory Kit とともに構成される RDIMM または LRDIMM Smart メモリ キットは同一の型番で構成する必要があります。異なる型番の Smart メモリ キットを混在させることはできません。
- ◆HPE Persistent Memory Kit を構成する際に必要な RDIMM または LRDIMM Smart メモリ キットの数は、プロセッサ数と HPE Persistent Memory Kit の数によって異なります。HPE Persistent Memory Kit の数と Smart メモリ キットの数は、下記**構成以外は選択できません。**
 - 1 プロセッサ構成時：
 - 1 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、6 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
 - 2 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、4,6,8 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
 - 4 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、6 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
 - 6 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、6 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
 - 2 プロセッサ構成時：
 - 2 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、12 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
 - 4 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、8,12,16 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
 - 8 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、12 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
 - 12 枚の HPE Persistent Memory Kit を構成する場合は、12 枚の RDIMM または LRDIMM が必要
- ◆HPE Persistent Memory をサポートする OS は、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、RHEL 7.6 以降 / 8.0 以降、SLES 12 SP4 以降、SLES 15 (with SUSE-SU-2019:0224-1 kernel update)、SLES 15 SP1 以降、VMware vSphere 6.7 U1 以降です。Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 では HPE 提供の専用ドライバーが必要です。HPE Persistent Memory の利用についてのファームウェア、ドライバーなどの詳細は、下記 Web サイトの HPE Persistent Memory ユーザー・ガイドを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-a00074717en_us&withFrame

128 / 256 / 512 GB 2666 Persistent Memory Kit
オプション販売終了

*異なる種類の HPE Persistent Memory Kit は選択できません。同一容量 (型番) のキットで構成されなければいけません。
HPE Persistent Memory Kit には、様々な構成条件があります。必ず上記構成方法およびドキュメントを参照してください。

ユニバーサル メディアベイ

SFF モデル用 内蔵 DVD ドライブベイ/USB / ビデオ ポート増設オプション

DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニバーサルメディアベイ
868000-B21 11,000 円 (税抜価格)

- * DVD ドライブ用ベイ 1 つ、フロント ビデオ ポート(Display Port) 1 つ、USB 2.0 ポート 1 つを提供
- * SFF モデルに内蔵 DVD ドライブ オプションを搭載する場合に必要

LFF モデル用 USB / ビデオ ポート増設オプション

DL360 Gen10 LFF(3.5 型) ディスプレイ/USB ポート
増設キット
868004-B21 9,000 円 (税抜価格)

- * フロント ビデオ ポート(Display Port) 1 つ、USB 2.0 ポート 1 つを提供

◆ユニバーサル メディアベイ オプションは、サーバー前面に DVD ドライブ、ビデオ用 Display Port、USB 2.0 ポートを搭載するオプションです。
◆SFF モデル用のユニバーサル メディアベイ オプションは、オプションの 2SFF(2.5 型) SAS/SATA バックプレーン、2SFF(2.5 型) SATA uFF バックプレーン、2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン、10SFF(2.5 型)プレミアム バックプレーンキットと併用できません。

DVD ドライブ



内蔵 DVD ドライブ

9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ
726536-B21 14,000 円 (税抜価格)

- * 最大読み出し速度 8 倍速相当の DVD-ROM ドライブとして、または最大読み出し速度 24 倍速相当の CD-ROM ドライブとして使用可能です。

9.5mm SATA DVD-RW ドライブ
726537-B21 18,000 円 (税抜価格)

- * 最大動作速度は次の通りです。
CD-R 書込 24 倍/CD-RW 書込 16 倍/CD-ROM 読込 24 倍/DVD-ROM 読込 8 倍
/DVD+R DL 書込 6 倍/DVD+R 書込 8 倍/DVD-R DL 書込 6 倍/DVD-R 書込 8 倍
/DVD-RW 書込 6 倍/DVD+RW 書込 8 倍/DVD-RAM 書込 5 倍
- * Roxio 製ライティング ソフトウェア標準添付

外付け USB DVD ドライブ

外付け USB DVD ドライブ
701498-B21 16,000 円 (税抜価格)

- * USB 2.0 対応
- * ProLiant サーバーでは、最大読み出し速度 8 倍速相当の DVD-ROM ドライブとして、または最大読み出し速度 24 倍速相当の CD-ROM ドライブとして使用可能です。
- * このドライブには書き込み機能がありますが、ProLiant サーバーでは、読み出し機能のみサポートします。
- * バスパワー方式(別途電源不要)、USB ケーブル付属

◆SFF モデルに内蔵 DVD ドライブ オプションを搭載する場合、DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニバーサルメディアベイ(868000-B21)が必要になります。
◆内蔵 DVD ドライブ オプションはいずれか 1 台を搭載可能です。ただし、オプションの HPE Universal SATA 6G AIC HHL M.2 SSD Enablement Kit で SATA コネクターを 2 ポート使用する場合は、併用できません。
◆内蔵 DVD ドライブを搭載できない場合、外付け USB DVD ドライブ オプションまたは iLO の仮想ドライブをご使用ください。

PCI / NVMe ライザー

- ◆セカンダリ PCI ライザーを追加することにより、PCI スロットを拡張することができます。巻末 System View にも図と表を記載しています。
- ◆セカンダリ PCI ライザーを搭載する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆1SFF リア ドライブ バックプレーンキット(867972-B21)搭載時は、プライマリ PCI ライザーのスロット 1 は使用不可になります。

プライマリ ライザー

標準搭載 プライマリ PCI スロット ライザー

- * 標準搭載
- * フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター)×1

DL360 Gen10 2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン添付
プライマリ ライザー

- * DL360 Gen10 2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン (871242-B21)に標準添付のプライマリ PCI ライザー
- * 標準搭載のプライマリ PCI ライザーと交換する必要があります。
- * フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x8 (x8 コネクター)×1、NVMe ドライブ用ポート×1
- * このライザー ボードを搭載した場合、DL360 Gen10 1SFF(2.5 型) リア ドライブパッケージ(867972-B21) は搭載できません。
- * 詳細は NVMe ドライブの項を参照ください。

DL360 Gen10 SATA M.2 2280 スロットライザー
867978-B21 15,000 円 (税抜価格)

- * 標準搭載のプライマリ PCI ライザーと交換する必要があります。
- * フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1
- * ソリッドステート M.2 2280 ドライブを搭載するための専用スロットを 2 スロット装備
- * このライザー ボードを搭載した場合、DL360 Gen10 1SFF(2.5 型) リア ドライブパッケージ(867972-B21) は搭載できません。

セカンダリ ライザー オプション

DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー
867982-B21 11,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 5220 2PS / 6248 モデルに標準搭載
- * セカンダリ PCI ライザーとして 1 枚追加可能
- * オプション追加により、PCI Express スロットを 1 スロット増設可能、ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1

DL360 Gen10 GPU 搭載用 PCIe スロットライザーv2
P23271-B21 17,000 円 (税抜価格)

- * セカンダリ PCI ライザーとして 1 枚追加可能
- * オプション追加により、PCI Express スロットを 1 スロット増設可能、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター)×1
- * スロット 2 は使用不可になります。
- * 6 ピンコネクター電源ケーブルと 8 ピンコネクター電源ケーブルが、プライマリ PCI ライザー用とセカンダリ PCI ライザー用に各 2 本標準添付

DL360 Gen10 10SFF(2.5 型) プレミアムバックプレーンキット添付
セカンダリ ライザー ボード

- * DL360 Gen10 10SFF(2.5 型)プレミアムバックプレーンキット (867974-B21)に標準添付のセカンダリ PCI ライザー
- * PCIe スロットなし、NVMe ドライブ用ポート×5
- * 詳細は NVMe ドライブの項を参照ください。

- ◆セカンダリ PCI ライザーのスロット 3 に GPU / FPGA を搭載して、ドーターボード形式のディスク コントローラーを使用する場合、下記の製品の選択が必要になる場合があります。
 - ・ E208i-a LH (869079-B21) / P408i-a LH (869081-B21) / P816i-a LH (869083-B21)
 詳細は演算アクセラレータの項を参照ください。

演算アクセラレータ

GPU モジュール

プライマリ ライザー

プライマリ PCI ライザー

- * フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen3 x16 (x16 コネクター) にシングル スロット GPU モジュールを 1 枚搭載可能
- * セカンダリ ライザーの 867980-B21 または P23271-B21 搭載時には、**スロット 2 は使用不可になります。**
- * 消費電力が 75W を超える GPU モジュールを搭載する場合、電源ケーブルキットが必要
- * プライマリ ライザーの詳細は前頁参照
- * ライザー毎のサポートする GPU モジュールは下表参照

DL360 Gen10 GPU 電源ケーブルキット v2
P23272-B21 14,000 円 (税抜価格)

- * PCI Express カードに内部電源を供給する電源ケーブル オプション
- * 6 ピンコネクターと 8 ピンコネクターの電源ケーブルが各 1 本含まれます。
- * プライマリ ライザーに、消費電力が 75W を超える GPU モジュールを搭載する場合に選択が必要。ただし、セカンダリ ライザーの P23271-B21 を搭載する場合は選択不要
- * このオプションを使用する GPU モジュールは次頁を参照

シングル スロット GPU モジュール

- * オプションの GPU モジュールについては、次頁の表を参照

セカンダリ ライザー オプション

セカンダリ ライザー

- * セカンダリ ライザーの詳細は前頁参照
- * ライザー毎のサポートする GPU モジュールは下表参照

GPU 搭載可能 PCI ライザー

製品名	型番	Quadro P2200	Tesla T4	RTX4000	A2
プライマリ PCI ライザー					
標準搭載 プライマリ PCI スロット ライザー	—	○	○	○	○
DL360 Gen10 2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン添付プライマリ PCI ライザー	871242-B21	○	○	○	○
DL360 Gen10 SATA M.2 2280 スロットライザー	867978-B21	○	○	—	○
セカンダリ ライザー					
DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー	867982-B21	—	○	—	—
DL360 Gen10 GPU 搭載用 PCIe スロットライザー	867980-B21	—	○	—	—
DL360 Gen10 GPU 搭載用 PCIe スロットライザー-v2	P23271-B21	○	○	○	—

DL360 Gen10 搭載用 PCI Express GPU モジュール

製品名	型番	税抜価格	仕様	最大搭載数
シングル スロット GPU モジュール				
NVIDIA A2 16GB non-CEC PCIe GPU アクセラレータ*1	購入については別途お問い合わせください。		PCI Express Gen4 x8 モード*2 ロープロファイル/ハーフレングス アダプター、x8 コネクター対応、 16GB GDDR ビデオメモリ 消費電力：60W(40-60W で設定可能) スロット 1 のみ搭載可能	1 枚

*1：高性能ファン キット(871244-B21) が必要(Xeon Gold 6250 モデルには高性能ファンキット標準搭載)

*2：DL360 Gen10 では Gen3 x8 モードで動作します。

GPU 搭載可能 PCI ライザー

製品名	型番	Quadro P2200	Tesla T4	RTX4000	A2
プライマリ PCI ライザー					
標準搭載 プライマリ PCI スロット ライザー	—	○	○	○	○
DL360 Gen10 2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン添付プライマリ PCI ライザー	871242-B21	○	○	○	○
DL360 Gen10 SATA M.2 2280 スロットライザー	867978-B21	○	○	—	○
セカンダリ ライザー					
DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー	867982-B21	—	○	—	—
DL360 Gen10 GPU 搭載用 PCIe スロットライザー	867980-B21	—	○	—	—
DL360 Gen10 GPU 搭載用 PCIe スロットライザー-v2	P23271-B21	○	○	○	—

◆Quadro P2200 / RTX 4000 / A2 は Xeon x2xx プロセッサのみサポート

◆複数枚の演算アクセラレータ搭載の場合、同一演算アクセラレータで構成してください。複数種の演算アクセラレータの混在はできません。

◆性能を最適化するために、システムに搭載されるメモリは GPU 上のメモリの 2 倍以上で構成することを推奨

◆想定される消費電力、およびパワーサプライの冗長化可否については、HPE Power Advisor にて確認してください。

HPE Power Advisor は、右記 Web サイトよりオンライン版を利用してください。 <https://poweradvisor.ext.it.hpe.com/>

◆GPU の用途により以下のソフトウェア(オプション)が必要となる場合があります。

- NVIDIA AI Enterprise : NVIDIA 社が提供する AI SW 環境が必要な場合

- NVIDIA vGPU : 仮想グラフィックス機能を利用する場合

NVIDIA ソフトウェアの詳細については、下記オーダーリングガイドを参照ください。

<https://www.hpe.com/jp/NVIDIA-vGPU-Guide>

ディスク コントローラー



ディスク コントローラー比較表

製品型番	製品名 (略称)	税抜価格	対応スロット	規格	ドライブ 接続数	ポート数	キャッシュ サイズ	論理 ドライブ	RAID レベル	Smart キャッシュ
—	S100i	—	オンボード	6Gb SATA	10*2	内部 x4 Mini SAS x3 (うち1つは 2ポートのみ)	—	14	0、1、1+0、5、 オンライン スベア	—
804338-B21	P816i-a	157,000 円	専用 スロット	12Gb SAS / 6Gb SATA	16	内部 x4 Mini SAS x4	4GB FBWC*3	64	0、1、1+0、5、 5+0、6、6+0、 1 ADM、 10 ADM、 オンライン スベア	標準*4
869083-B21	P816i-a LH*1	157,000 円	専用 スロット		16	内部 x4 Mini SAS x4	4GB FBWC*3			
804331-B21	P408i-a	94,000 円	専用 スロット		8	内部 x4 Mini SAS x2	2GB2 FBWC*3			オプション*5
869081-B21	P408i-a LH*1	94,000 円	専用 スロット		8	内部 x4 Mini SAS x2	2GB FBWC*3			
830824-B21	P408i-p	94,000 円	PCIe Gen3 x8		8	内部 x4 Mini SAS x2	2GB FBWC*3			
804405-B21	P408e-p	141,000 円	PCIe Gen3 x8		外部機器 に依存	外部 x4 MiniSAS HD (SFF8644) x2	4GB FBWC*3			
804326-B21	E208i-a	47,000 円	専用 スロット	12Gb SAS / 6Gb SATA	8	内部 x4 Mini SAS x2	—	64	0、1、1+0、5、 オンライン スベア	—
869079-B21	E208i-a LH*1	47,000 円	専用 スロット		8	内部 x4 Mini SAS x2				
804394-B21	E208i-p	47,000 円	PCIe Gen3 x8		8	内部 x4 Mini SAS x2				
804398-B21	E208e-p	55,000 円	PCIe Gen3 x8		外部機器 に依存	外部 x4 MiniSAS HD (SFF8644) x2				

*1: ヒートシンクの高さを低くしたモデル

*2: M.2 や DVD ドライブへの接続数は含みません。

*3: キャッシュを搭載するコントローラーは、別途 Smart ストレージ バッテリーまたは Smart ストレージ ハイブリッド キャパシターが必要です。

*4: コントローラーの標準機能として Smart キャッシュを使用可能

*5: Smart キャッシュに対応するには、別途 Smart キャッシュ 1 サーバーライセンスが必要

Xeon Bronze 3106 / 3204 / Silver 4215R / Gold 5218R / 5220R / 6226R / 6248R / 6250 SFF モデル、
LFF モデル 標準
Smart アレイ S100i コントローラー(内部接続専用)

Smart アレイ S100i Gen10 コントローラー

- * オンボード
- * 6Gb SATA 対応
- * 内部 x4 Mini SAS コネクタ×3 (うち 1 つは 2 ポートのみ使用可能)
- * 内部 SATA コネクタ×2
- * 内蔵 HDD / SSD を 10 台まで接続可能(SFF モデルの場合)
- * 内蔵 HDD / SSD を 4 台まで接続可能(LFF モデルの場合)
- * SFF モデルの 10SFF 構成を 1 コントローラーで構成可能
- * LFF モデルでは、標準 4LFF ドライブケージと 1SFF リアバックプレーンのいずれかを接続可能
- * SATA M.2 2280 スロットライザー経由
ソリッドステート M.2 2280 ドライブ用 SATA ポート×2
- * ソリッドステート M.2 ドライブと M.2 2280 ドライブを合計 4 枚接続可能
- * ドライバー内の RAID エンジンを使用するソフトウェア方式 RAID
- * **キャッシュメモリ未搭載**
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
- * サーバーの UEFI モードでサポート。レガシー-BIOS モードは未サポート
- * RAID ドライバーは Windows Server のみサポート、他の OS では SATA コントローラーとして動作します。

- Mini SAS および SATA ケーブル
下記表を参照
- * Smart アレイ S100i コントローラーと、標準およびオプションのドライブケージの接続用ケーブル

内蔵ハードドライブ



S100i コントローラー用ケーブル

接続対象	接続コネクタ	型番	税抜価格
SFF モデル			
標準 8SFF ドライブケージ	Mini SAS	標準添付	
	SATA	-	
2SFF SAS/SATA バックプレーン	Mini SAS	SAS/SATA バックプレーンに添付	
	SATA	-	
2SFF SATA uFF バックプレーン	Mini SAS	SATA uFF バックプレーンに添付	
	SATA	-	
1SFF リアドライブ バックプレーン キット	Mini SAS	リアドライブバックプレーンキットに添付	
	SATA	-	
LFF モデル			
標準 4LFF ドライブケージ	Mini SAS	標準添付	
	SATA	-	
1SFF リアドライブ バックプレーン キット	Mini SAS	リアドライブバックプレーンキットに添付	
	SATA	-	

PCI ライザー

DL360 Gen10 SATA M.2 2280
スロットライザー

ソリッドステート
M.2 2280 ドライブ

- * ソリッドステート M.2 2280 ドライブを搭載するための専用スロットを 2 スロット装備
- * 詳細は PCI ライザー オプションと M.2 ドライブの項を参照ください。

SATA
コネクタ


SATA ケーブル

ソリッドステート
M.2 ドライブ

- * PCIe スロット搭載の HPE Universal SATA 6G AIC HHL M.2 SSD Enablement Kit に標準添付
- * システムボード上の SATA コネクタとソリッドステート M.2 ドライブを接続する際に使用
- * SFF モデルで 2SFF バックプレーンを SATA コネクタに接続する場合は併用できません。

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ S100i コントローラーは、Smart アレイの RAID エンジンがドライバーにより提供されるソフトウェア方式 RAID です。RAID の処理に CPU 負荷がかかります。
- ◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は Smart アレイ P シリーズを推奨します。

SFF モデル標準(Xeon Bronze 3106 / 3204 / Silver 4215R / Gold 5218R / 5220R / 6226R / 6248R / 6250 モデル除く)、LFF モデル オプション Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー (内部接続専用)

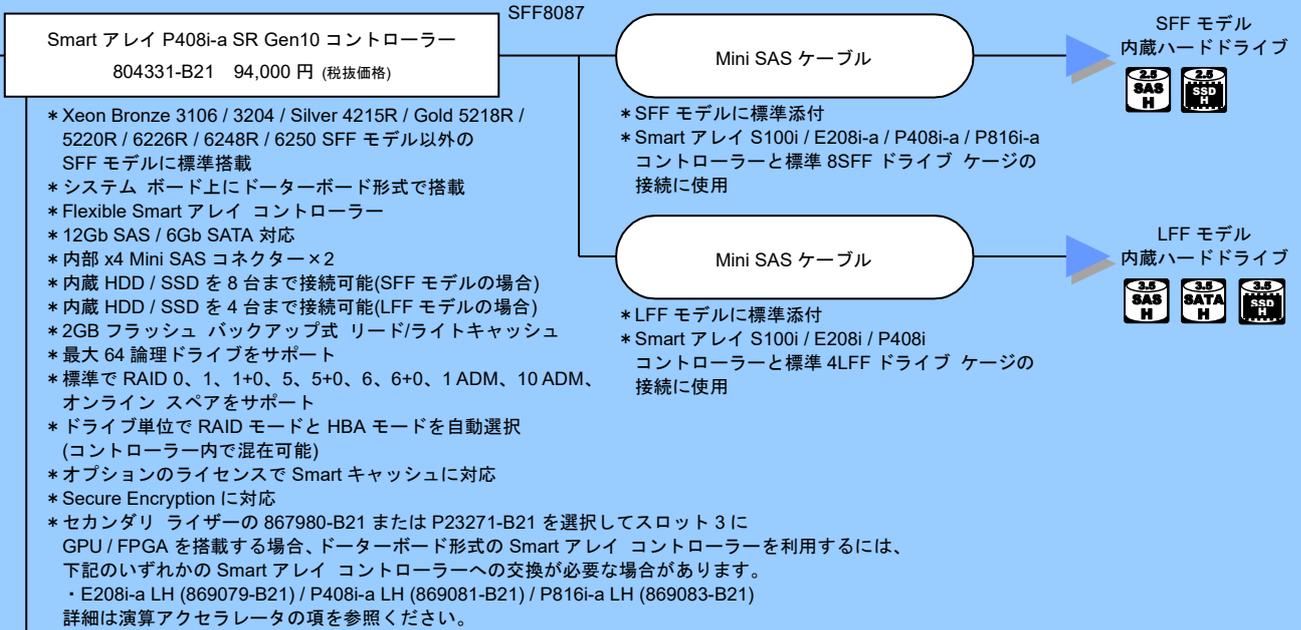

Smart ストレージ バッテリー (SSB) または Smart ストレージ ハイブリッド キャパシター

- * Smart アレイ P シリーズ コントローラー使用時に Smart ストレージ バッテリーまたは Smart ストレージ ハイブリッド キャパシターが**サーバー1台**につき、いずれか **1個**必要
- * 右表よりいずれか 1 個選択が必要

Smart キャッシュ 1 サーバーライセンス (1年 24x7 テクニカルサポート付) D7S26A 53,000 円 (税抜価格)

- * Smart キャッシュに対応するためのオプション
- 1 台のサーバー内の複数のコントローラーで、Smart キャッシュ機能を利用する場合、1 ライセンスで可能
- * 1 年間の 24x7 テクニカル サポートが含まれています。
- 2 年目以降については別途期間延長のテクニカル サポート製品を購入してください。

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション (セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の**サーバー1台**につき **1ライセンス**必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの**販売については、別途お問い合わせください。**

製品名称	Smart ストレージ バッテリー 96W (SSB)	Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター
型番	P01366-B21	P02377-B21
税抜価格	16,000 円	32,000 円
NVDIMM サポート	○	×
サポート デバイス数	NVDIMM と Smart アレイ P シリーズが合計 24 枚まで	最大 3 枚の Smart アレイ P シリーズ
標準搭載	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー標準搭載の SFF モデル	標準搭載なし (SSB 搭載モデルでは交換)

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーはいずれか 1 つのみ使用可能です。
- ◆ Smart アレイ P シリーズ コントローラーの FBWC のバッテリーまたはキャパシターは、ProLiant Gen10 サーバー本体に合計 1 個まで搭載可能です。**バッテリーは 1 個で全て、キャパシターは 1 個で 3 枚まで、サーバーに搭載する Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。**
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ Smart キャッシュは、よく使うデータを SSD にキャッシュし、それ以外のデータを HDD に保存することで全体のストレージ性能の高速化を図るコントローラーベースのソリューションです。Smart キャッシュは、1 つの Smart アレイコントローラーあたり設定可能な Smart キャッシュのサイズや 1 つの Smart キャッシュボリュームに割り当てられる最大サイズに制限があります。Smart キャッシュの機能の詳細については、以下の Web サイトのユーザーガイドを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00019059ia_jp&page=GUID-F06FEB72-2FE7-46C9-8867-5070CDCC7315.html
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要
- ◆ RAID 1 ADM (Advanced Data Mirroring)は、3 台のドライブでミラーリングを構成し、1 台のドライブが故障した場合でも冗長性を維持することが可能です。
- ◆ RAID 10 ADM は、RAID 1 ADM のボリューム 2 つをストライプセットにし、アクセスを向上させるものです。(HDD / SSD の必要台数は 6 台)

全モデル オプション

Smart アレイ P408i-a SR LH Gen10 コントローラー (内部接続専用)

Smart アレイ P408i-a SR LH Gen10 コントローラー
SFF8087
869081-B21 94,000 円 (税抜価格)

- * システム ボード上にドーターボード形式で搭載
- * Flexible Smart アレイ コントローラー
- * 12Gb SAS / 6Gb SATA 対応
- * 内部 x4 Mini SAS コネクタ×2
- * 内蔵 HDD / SSD を 8 台まで接続可能(SFF モデルの場合)
- * 内蔵 HDD / SSD を 4 台まで接続可能(LFF モデルの場合)
- * 2GB フラッシュ バックアップ式 リード/ライトキャッシュ
- * 最大 64 論理ドライブをサポート
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、1 ADM、10 ADM、オンライン スペアをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- * オプションのライセンスで Smart キャッシュに対応
- * Secure Encryption に対応
- * P408i-a のヒートシンクの高さを低くしたモデル

Mini SAS ケーブル

- * SFF モデルに標準添付
- * Smart アレイ S100i / E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーと標準 8SFF ドライブ ケージの接続に使用

SFF モデル
内蔵ハードドライブ



Mini SAS ケーブル

- * LFF モデルに標準添付
- * Smart アレイ S100i / E208i / P408i コントローラーと標準 4LFF ドライブ ケージの接続に使用

LFF モデル
内蔵ハードドライブ



Smart ストレージ バッテリー (SSB) または
Smart ストレージ ハイブリッド キャパシター

- * Smart アレイ P シリーズ コントローラー使用時に Smart ストレージ バッテリーまたは Smart ストレージ ハイブリッド キャパシターが**サーバー1台**につき、いずれか **1個**必要
- * 右表よりいずれか 1個選択が必要

製品名称	Smart ストレージ バッテリー 96W (SSB)	Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター
型番	P01366-B21	P02377-B21
税抜価格	16,000 円	32,000 円
NVDIMM サポート	○	×
サポート デバイス数	NVDIMM と Smart アレイ P シリーズが合計 24 枚まで	最大 3 枚の Smart アレイ P シリーズ
標準搭載	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー 標準搭載の SFF モデル	標準搭載なし (SSB 搭載モデルでは交換)

Smart キャッシュ 1 サーバーライセンス
(1 年 24x7 テクニカルサポート付)
D7S26A 53,000 円 (税抜価格)

- * Smart キャッシュに対応するためのオプション
- 1 台のサーバー内の複数のコントローラーで、Smart キャッシュ機能を利用する場合、1 ライセンスで可能
- * 1 年間の 24x7 テクニカル サポートが含まれています。
- 2 年目以降については別途期間延長のテクニカル サポート製品を購入してください。


Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション (セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の**サーバー1台**につき **1ライセンス**必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの**販売については、別途お問い合わせください。**

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーはいずれか 1 つのみ使用可能です。
- ◆ Smart アレイ P シリーズ コントローラーの FBWC のバッテリーまたはキャパシターは、ProLiant Gen10 サーバー本体に合計 1 個まで搭載可能です。
バッテリーは 1 個で全て、キャパシターは 1 個で 3 枚まで、サーバーに搭載する Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ Smart キャッシュは、よく使うデータを SSD にキャッシュし、それ以外のデータを HDD に保存することで全体のストレージ性能の高速化を図るコントローラーベースのソリューションです。
Smart キャッシュは、1 つの Smart アレイコントローラーあたり設定可能な Smart キャッシュのサイズや 1 つの Smart キャッシュボリュームに割り当てられる最大サイズに制限があります。Smart キャッシュの機能の詳細については、以下の Web サイトのユーザーガイドを参照ください。
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00019059ja_jp&page=GUID-F06FEB72-2FE7-46C9-8867-5070CDCC7315.html
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要
- ◆ RAID 1 ADM (Advanced Data Mirroring)は、3 台のドライブでミラーリングを構成し、1 台のドライブが故障した場合でも冗長性を維持することが可能です。
- ◆ RAID 10 ADM は、RAID 1 ADM のボリューム 2 つをストライプセットにし、アクセスを向上させるものです。(HDD / SSD の必要台数は 6 台)

SFF モデル用 オプション

Smart アレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー (内部接続専用)

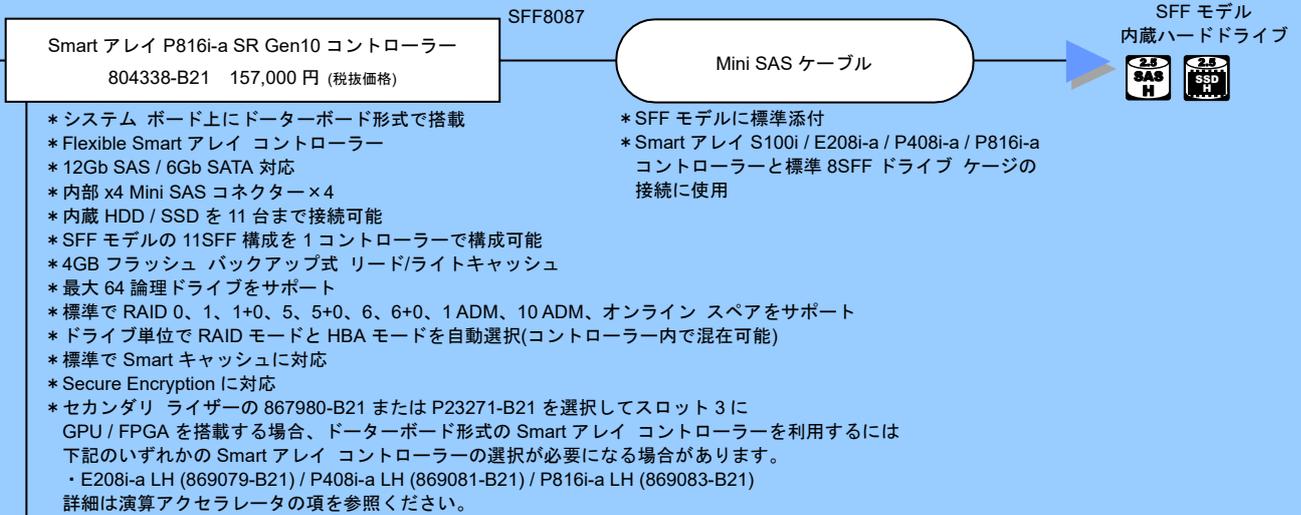

Smart ストレージ バッテリー (SSB) または
Smart ストレージ ハイブリッド キャパシター

- * Smart アレイ P シリーズ コントローラー使用時に Smart ストレージ バッテリーまたは Smart ストレージ ハイブリッド キャパシターが**サーバー1台**につき、いずれか **1個**必要
- * 右表よりいずれか 1 個選択が必要

製品名称	Smart ストレージ バッテリー 96W (SSB)	Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター
型番	P01366-B21	P02377-B21
税抜価格	16,000 円	32,000 円
NVDIMM サポート	○	×
サポート デバイス数	NVDIMM と Smart アレイ P シリーズが合計 24 枚まで	最大 3 枚の Smart アレイ P シリーズ
標準搭載	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー 標準搭載の SFF モデル	標準搭載なし (SSB 搭載モデルでは交換)


Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション (セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の**サーバー1台**につき **1 ライセンス**必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの**販売**については、**別途お問い合わせ**ください。

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーはいずれか 1 つのみ使用可能です。
- ◆ Smart アレイ P シリーズ コントローラーの FBWC のバッテリーまたはキャパシターは、ProLiant Gen10 サーバー本体に合計 1 個まで搭載可能です。**バッテリーは 1 個で全て、キャパシターは 1 個で 3 枚まで、サーバーに搭載する Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。**
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ Smart キャッシュは、よく使うデータを SSD にキャッシュし、それ以外のデータを HDD に保存することで全体のストレージ性能の高速化を図るコントローラーベースのソリューションです。
Smart キャッシュは、1 つの Smart アレイコントローラーあたり設定可能な Smart キャッシュのサイズや 1 つの Smart キャッシュボリュームに割り当てられる最大サイズに制限があります。Smart キャッシュの機能の詳細については、以下の Web サイトのユーザーガイドを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00019059ja_jp&page=GUID-F06FEB72-2FE7-46C9-8867-5070CDCC7315.html
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要
- ◆ RAID 1 ADM (Advanced Data Mirroring)は、3 台のドライブでミラーリングを構成し、1 台のドライブが故障した場合でも冗長性を維持することが可能です。
- ◆ RAID 10 ADM は、RAID 1 ADM のボリューム 2 つをストライプセットにし、アクセスを向上させるものです。(HDD / SSD の必要台数は 6 台)

SFF モデル用 オプション

Smart アレイ P816i-a SR LH Gen10 コントローラー (内部接続専用)

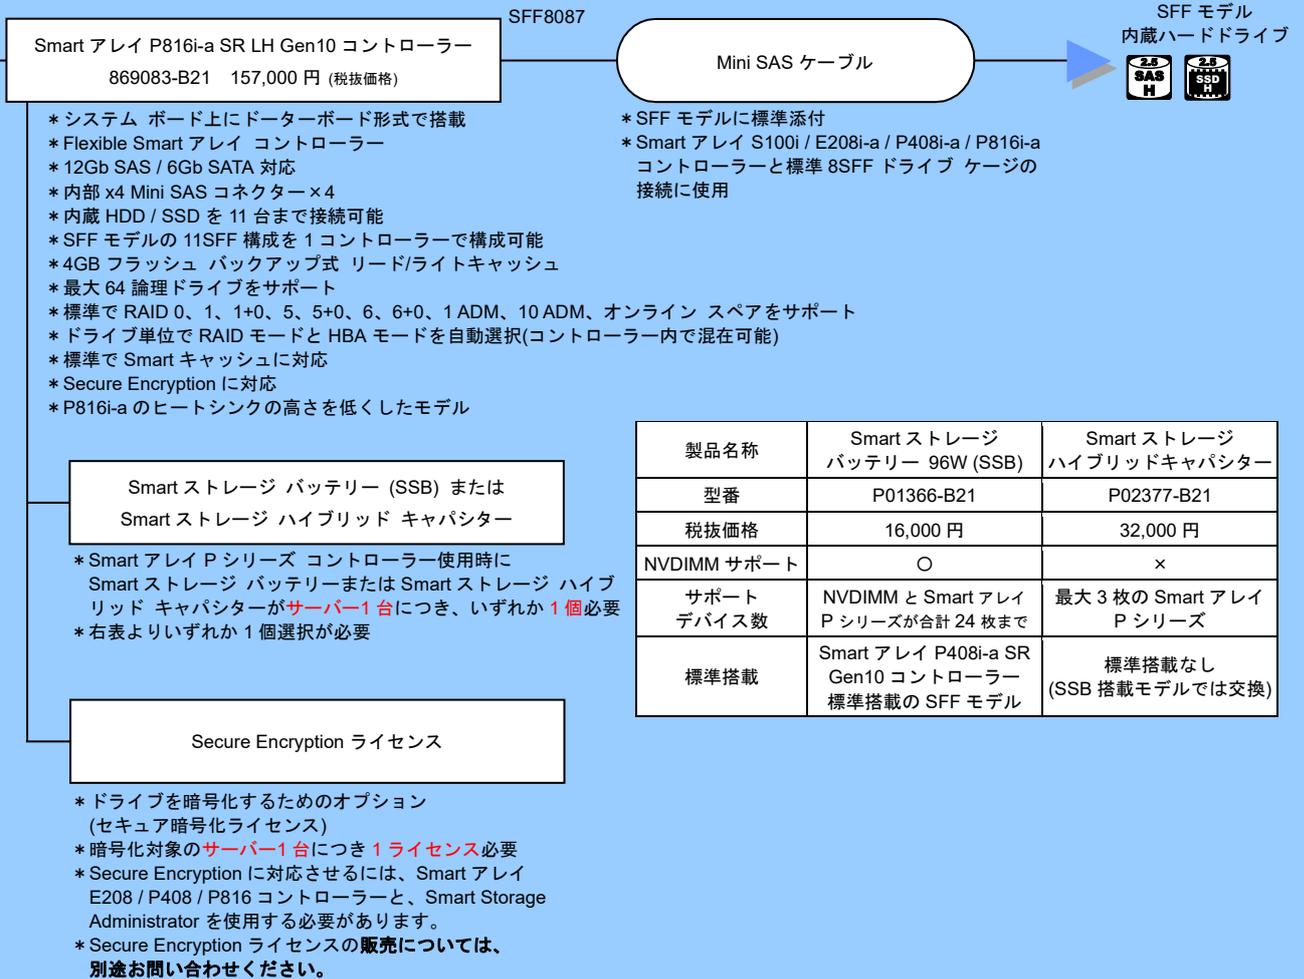

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーはいずれか 1 つのみ使用可能です。
- ◆ Smart アレイ P シリーズ コントローラーの FBWC のバッテリーまたはキャパシターは、ProLiant Gen10 サーバー本体に合計 1 個まで搭載可能です。
バッテリーは 1 個で全て、キャパシターは 1 個で 3 枚まで、サーバーに搭載する Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。
RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ Smart キャッシュは、よく使うデータを SSD にキャッシュし、それ以外のデータを HDD に保存することで全体のストレージ性能の高速化を図る
コントローラーベースのソリューションです。
Smart キャッシュは、1 つの Smart アレイコントローラーあたり設定可能な Smart キャッシュのサイズや 1 つの Smart キャッシュボリュームに
割り当てられる最大サイズに制限があります。Smart キャッシュの機能の詳細については、以下の Web サイトのユーザーガイドを参照ください。
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00019059ja_jp&page=GUID-F06FEB72-2FE7-46C9-8867-5070CDCC7315.html
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要
- ◆ RAID 1 ADM (Advanced Data Mirroring)は、3 台のドライブでミラーリングを構成し、1 台のドライブが故障した場合でも冗長性を維持することが
可能です。
- ◆ RAID 10 ADM は、RAID 1 ADM のボリューム 2 つをストライプセットにし、アクセスを向上させるものです。(HDD / SSD の必要台数は 6 台)

全モデル オプション

Smart アレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー (内部接続専用)

Smart アレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー
804326-B21 47,000 円 (税抜価格)

- * システム ボード上にドーターボード形式で搭載
 - * Flexible Smart アレイ コントローラー
 - * 12Gb SAS / 6Gb SATA 対応
 - * 内部 x4 Mini SAS コネクタ×2
 - * 内蔵 HDD / SSD を 8 台まで接続可能(SFF モデルの場合)
 - * 内蔵 HDD / SSD を 4 台まで接続可能(LFF モデルの場合)
 - * 最大 64 論理ドライブをサポート
 - * **キャッシュメモリ未搭載**
 - * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
 - * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
 - * Secure Encryption に対応
 - * セカンダリ ライザーの 867980-B21 または P23271-B21 を選択してスロット 3 に GPU / FPGA を搭載する場合、ドーターボード形式の Smart アレイ コントローラーを利用するには下記のいずれかの Smart アレイ コントローラーの選択が必要になる場合があります。
 - E208i-a LH (869079-B21) / P408i-a LH (869081-B21) / P816i-a LH (869083-B21)
- 詳細は演算アクセラレータの項を参照ください。

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション (セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の **サーバー1 台につき 1 ライセンス** 必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの **販売については、別途お問い合わせください。**

SFF8087

Mini SAS ケーブル

- * SFF モデルに標準添付
- * Smart アレイ S100i / E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーと標準 8SFF ドライブ ケージの接続に使用

SFF モデル
内蔵ハードドライブ



Mini SAS ケーブル

- * LFF モデルに標準添付
- * Smart アレイ S100i / E208i / P408i コントローラーと標準 4LFF ドライブ ケージの接続に使用


LFF モデル
内蔵ハードドライブ



- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーはいずれか 1 つのみ使用可能です。
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は Smart アレイ P シリーズを推奨します。
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要

全モデル オプション

Smart アレイ E208i-a SR LH Gen10 コントローラー (内部接続専用)

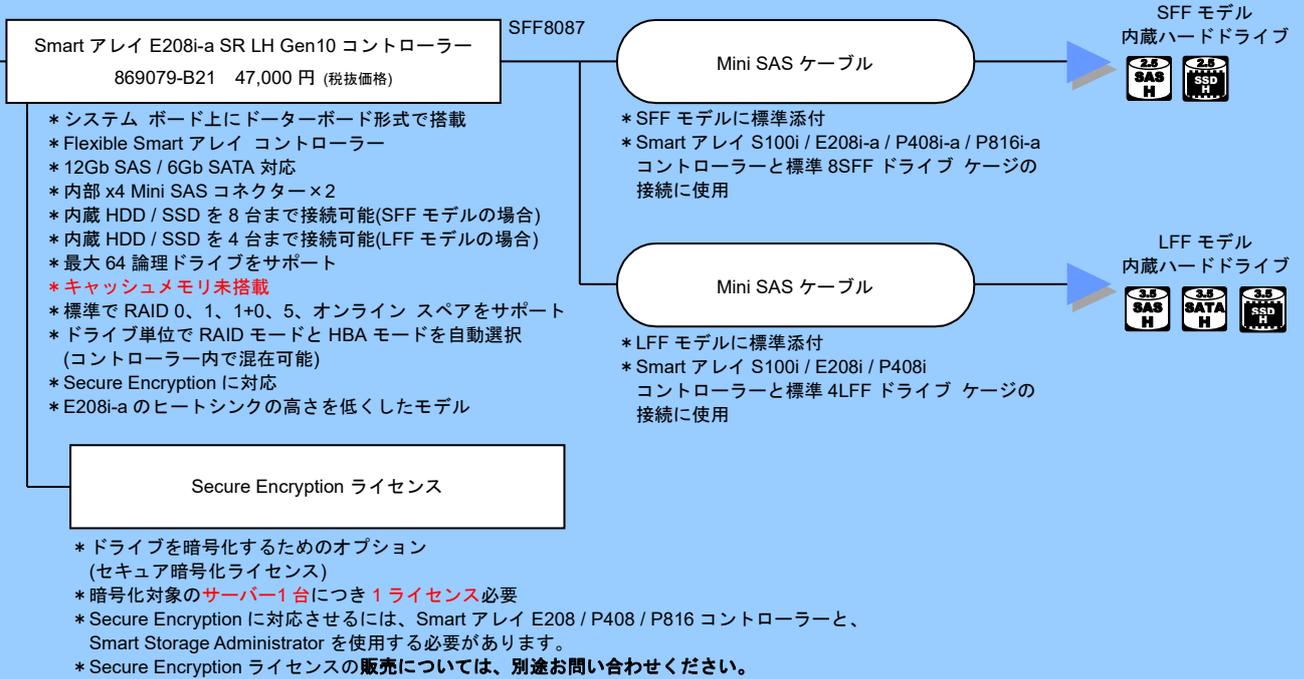

◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。

◆ Smart アレイ E208i-a / P408i-a / P816i-a コントローラーはいずれか 1 つのみ使用可能です。

◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。

◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は Smart アレイ P シリーズを推奨します。

◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要

全モデル オプション

Smart アレイ P408i-p SR Gen10 コントローラー (内部接続専用)

Smart アレイ P408i-p SR Gen10 コントローラー
830824-B21 94,000 円 (税抜価格)

SFF8087

Mini SAS ケーブル
下記表を参照

内蔵ハードドライブ



- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイト x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- * 12Gb SAS / 6Gb SATA 対応
- * 内部 x4 Mini SAS コネクタ×2
- * 内蔵 HDD / SSD を 8 台まで接続可能(SFF モデルの場合)
- * 内蔵 HDD / SSD を 4 台まで接続可能(LFF モデルの場合)
- * 2GB フラッシュ バックアップ式 リード/ライトキャッシュ
- * 最大 64 論理ドライブをサポート
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、1 ADM、10 ADM、オンライン スペアをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- * オプションのライセンスで Smart キャッシュに対応
- * Secure Encryption に対応
- * **拡張スロットのスロット 3 には搭載できません。**

* Smart アレイ E208i-p / P408i-p コントローラーと、標準およびオプションのドライブパッケージの接続用ケーブル

E208i-p / P408i-p コントローラー用 SAS ケーブル

接続対象	搭載スロット	型番	税抜価格
8SFF モデル			
標準 8SFF ドライブケース	スロット 1	標準添付	
	スロット 2	867990-B21	22,000 円
2SFF SAS/SATA バックプレーン	スロット 1	SAS/SATA バックプレーンに添付	
	スロット 2	867990-B21	22,000 円
2SFF SATA uFF バックプレーン	スロット 1	SATA uFF バックプレーンに添付	
	スロット 2	867990-B21	22,000 円
1SFF リアドライブ バックプレーン キット	スロット 1	搭載不可	
	スロット 2	リアドライブバック プレーンキットに添付	
4LFF モデル			
標準 4LFF ドライブケース	スロット 1	標準添付	
	スロット 2	873869-B21	9,000 円
1SFF リアドライブ バックプレーン キット	スロット 1	搭載不可	
	スロット 2	リアドライブバック プレーンキットに添付	

Smart ストレージ バッテリー (SSB) または
Smart ストレージ ハイブリッド キャパシター

- * Smart アレイ P シリーズ コントローラー使用時に Smart ストレージ バッテリーまたは Smart ストレージ ハイブリッド キャパシターが**サーバー1台**につき、いずれか **1個** 必要
- * 右下表よりいずれか 1 個選択が必要

Smart キャッシュ 1 サーバーライセンス
(1 年 24x7 テクニカルサポート付)
D7S26A 53,000 円 (税抜価格)

- * Smart キャッシュに対応するためのオプション 1 台のサーバー内の複数のコントローラーで、Smart キャッシュ機能を利用する場合、1 ライセンスで可能
- * 1 年間の 24x7 テクニカル サポートが含まれています。2 年目以降については別途期間延長のテクニカル サポート製品を購入ください。

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション (セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の**サーバー1台**につき **1 ライセンス** 必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの**販売については、別途お問い合わせください。**

製品名称	Smart ストレージ バッテリー 96W (SSB)	Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター
型番	P01366-B21	P02377-B21
税抜価格	16,000 円	32,000 円
NVDIMM サポート	○	×
サポート デバイス数	NVDIMM と Smart アレイ P シリーズが合計 24 枚まで	最大 3 枚の Smart アレイ P シリーズ
標準搭載	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー 標準搭載の SFF モデル	標準搭載なし (SSB 搭載モデルでは交換)

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケーブルのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ P シリーズ コントローラーの FBWC のバッテリーまたはキャパシターは、ProLiant Gen10 サーバー本体に合計 1 個まで搭載可能です。**バッテリーは 1 個で全て、キャパシターは 1 個で 3 枚まで、サーバーに搭載する Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。**
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ Smart キャッシュは、よく使うデータを SSD にキャッシュし、それ以外のデータを HDD に保存することで全体のストレージ性能の高速化を図るコントローラーベースのソリューションです。
Smart キャッシュは、1 つの Smart アレイコントローラーあたり設定可能な Smart キャッシュのサイズや 1 つの Smart キャッシュボリュームに割り当てられる最大サイズに制限があります。Smart キャッシュの機能の詳細については、以下の Web サイトのユーザーガイドを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00019059ja_jp&page=GUID-F06FEB72-2FE7-46C9-8867-5070CDCC7315.html
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書) でライセンス キー取得が必要
- ◆ RAID 1 ADM (Advanced Data Mirroring) は、3 台のドライブでミラーリングを構成し、1 台のドライブが故障した場合でも冗長性を維持することが可能です。
- ◆ RAID 10 ADM は、RAID 1 ADM のボリューム 2 つをストライプセットにし、アクセスを向上させるものです。(HDD / SSD の必要台数は 6 台)

全モデル オプション

Smart アレイ E208i-p SR Gen10 コントローラー (内部接続専用)

Smart アレイ E208i-p SR Gen10 コントローラー
SFF8087
804394-B21 47,000 円 (税抜価格)

- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイト x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- * 12Gb SAS / 6Gb SATA 対応
- * 内部 x4 Mini SAS コネクタ×2
- * 内蔵 HDD / SSD を 8 台まで接続可能(SFF モデルの場合)
- * 内蔵 HDD / SSD を 4 台まで接続可能(LFF モデルの場合)
- * 最大 64 論理ドライブをサポート
- * **キャッシュメモリ未搭載**
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- * Secure Encryption に対応
- * **拡張スロットのスロット 3 には搭載できません。**

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション (セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象のサーバー 1 台につき 1 ライセンス必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの販売については、別途お問い合わせください。

Mini SAS ケーブル
下記表を参照

- * Smart アレイ E208i-p / P408i-p コントローラーと、標準およびオプションのドライブケースの接続用ケーブル



E208i-p / P408i-p コントローラー用 SAS ケーブル

接続対象	搭載スロット	型番	税抜価格
8SFF モデル			
標準 8SFF ドライブケース	スロット 1	標準添付	
	スロット 2	867990-B21	22,000 円
2SFF SAS/SATA バックプレーン	スロット 1	SAS/SATA バックプレーンに添付	
	スロット 2	867990-B21	22,000 円
2SFF SATA uFF バックプレーン	スロット 1	SATA uFF バックプレーンに添付	
	スロット 2	867990-B21	22,000 円
1SFF リアドライブ バックプレーン キット	スロット 1	搭載不可	
	スロット 2	リアドライブバックプレーンキットに添付	
4LFF モデル			
標準 4LFF ドライブケース	スロット 1	標準添付	
	スロット 2	873869-B21	9,000 円
1SFF リアドライブ バックプレーン キット	スロット 1	搭載不可	
	スロット 2	リアドライブバックプレーンキットに添付	

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は Smart アレイ P シリーズを推奨します。
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要

全モデル オプション

Smart アレイ P408e-p SR Gen10 コントローラー (外部接続専用)

Smart アレイ P408e-p SR Gen10 コントローラー
804405-B21 141,000 円 (税抜価格)

- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイト x8 コネクター対応、ハーフレングス アダプター
- * 12Gb SAS / 6Gb SATA 対応
- * 外部 x4 MiniSAS HD コネクター(SFF8644)×2
- * 外部 SAS テープドライブをサポート
- * 4GB フラッシュ バックアップ式 リード/ライトキャッシュ
- * MSA 接続の場合、RAID 機能は MSA 側で提供
- * 最大 64 論理ドライブをサポート
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、1 ADM、10 ADM、オンライン スペアをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- * オプションのライセンスで Smart キャッシュに対応
- * Secure Encryption に対応

SFF8644

SFF8644

ディスク
エンクロージャー編
(D3x10)、
ストレージ製品
システム構成図
MSA Gen6、
MSA Gen7



単体テープ
ドライブ編、
テープ
オートローダー
/ライブラリ編



Smart ストレージ バッテリー (SSB) または
Smart ストレージ ハイブリッド キャパシター

- * Smart アレイ P シリーズ コントローラー使用時に Smart ストレージ バッテリーまたは Smart ストレージ ハイブリッド キャパシターが**サーバー1台**につき、いずれか **1個**必要
- * 右表よりいずれか 1個選択が必要

製品名称	Smart ストレージ バッテリー 96W (SSB)	Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター
型番	P01366-B21	P02377-B21
税抜価格	16,000 円	32,000 円
NVDIMM サポート	○	×
サポート デバイス数	NVDIMM と Smart アレイ P シリーズが合計 24 枚まで	最大 3 枚の Smart アレイ P シリーズ
標準搭載	Smart アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー 標準搭載の SFF モデル	標準搭載なし (SSB 搭載モデルでは交換)

Smart キャッシュ 1 サーバーライセンス
(1 年 24x7 テクニカルサポート付)
D7S26A 53,000 円 (税抜価格)

- * Smart キャッシュに対応するためのオプション
1 台のサーバー内の複数のコントローラーで、Smart
キャッシュ機能を利用する場合、1 ライセンスで可能
- * 1 年間の 24x7 テクニカル サポートが含まれています。
2 年目以降については別途期間延長のテクニカル
サポート製品を購入ください。

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション
(セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の**サーバー1台**につき **1 ライセンス**必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、
Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの**販売については、別途お問い合わせください。**

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ Smart アレイ P シリーズ コントローラーの FBWC のバッテリーまたはキャパシターは、ProLiant Gen10 サーバー本体に合計 1 個まで搭載可能です。
バッテリーは 1 個で全て、キャパシターは 1 個で 3 枚まで、サーバーに搭載する Smart アレイ コントローラーの FBWC に対応します。
- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。
RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ Smart キャッシュは、よく使うデータを SSD にキャッシュし、それ以外のデータを HDD に保存することで全体のストレージ性能の高速化を図る
コントローラーベースのソリューションです。
Smart キャッシュは、1 つの Smart アレイコントローラーあたり設定可能な Smart キャッシュのサイズや 1 つの Smart キャッシュボリュームに
割り当てられる最大サイズに制限があります。Smart キャッシュの機能の詳細については、以下の Web サイトのユーザーガイドを参照ください。
https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docId=a00019059ja_jp&page=GUID-F06FEB72-2FE7-46C9-8867-5070CDCC7315.html
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要
- ◆ RAID 1 ADM (Advanced Data Mirroring)は、3 台のドライブでミラーリングを構成し、1 台のドライブが故障した場合でも冗長性を維持することが
可能です。
- ◆ RAID 10 ADM は、RAID 1 ADM のボリューム 2 つをストライプセットにし、アクセスを向上させるものです。(HDD / SSD の必要台数は 6 台)

全モデル オプション

Smart アレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー (外部接続専用)

Smart アレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー
804398-B21 55,000 円 (税抜価格)

- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイト x8 コネクター対応、ハーフレングス アダプター
- * 12Gb SAS / 6Gb SATA 対応
- * 外部 x4 MiniSAS HD コネクター(SFF8644) x 2
- * 外部 SAS テープドライブをサポート
- * MSA 接続の場合、RAID 機能は MSA 側で提供
- * 最大 64 論理ドライブをサポート
- * **キャッシュメモリ未搭載**
- * 標準で RAID 0、1、1+0、5、オンライン スペアをサポート
- * ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択 (コントローラー内で混在可能)
- * Secure Encryption に対応

Secure Encryption ライセンス

- * ドライブを暗号化するためのオプション (セキュア暗号化ライセンス)
- * 暗号化対象の **サーバー1 台につき 1 ライセンス** 必要
- * Secure Encryption に対応させるには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Smart Storage Administrator を使用する必要があります。
- * Secure Encryption ライセンスの **販売については、別途お問い合わせください。**

SFF8644

SFF8644

ディスク
エンクロージャー編
(D3x10)、
ストレージ製品
システム構成図
MSA Gen6、
MSA Gen7



単体テープ
ドライブ編、
テープ
オートローダー
/ライブラリ編



- ◆ Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーは、ドライブ単位で RAID モードと HBA モードを自動選択し、コントローラー内で混在可能です。RAID モードでは HPE 製ドライバーを、HBA モードでは OS 標準のドライバーを使用するモードです。
- ◆ キャッシュメモリ未搭載のため、処理性能を重視する場合は Smart アレイ P シリーズを推奨します。
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要

ハードドライブ



SFF モデルの場合

Smart アレイ S100i コントローラー接続

Smart アレイ
S100i
コントローラー
接続

ホットプラグ対応
SC 8SFF SAS / SATA ドライブ ケージ

- * SFF モデルに標準搭載
- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SATA の HDD / SSD を 8 台搭載可能
- * 標準搭載の Smart アレイ S100i コントローラーの Mini SAS コネクタまたは Smart アレイ P408i-a コントローラーに接続済み

DL360 Gen10 2SFF(2.5 型)
SAS/SATA バックプレーン
867966-B21 22,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルには搭載できません。
- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SATA の HDD / SSD を 2 台搭載可能
- * Smart アレイ S100i コントローラーの Mini SAS コネクタ接続用ケーブル添付
- * ユニバーサル メディアベイ オプションと混在不可

DL360 Gen10 2SFF(2.5 型)
SATA uFF バックプレーン
867970-B21 25,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルには搭載できません。
- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SATA の HDD / SSD を 2 台、SCM ドライブの場合は 4 台搭載可能
- * Smart アレイ S100i コントローラーの Mini SAS コネクタ接続用ケーブル添付
- * ユニバーサル メディアベイ オプションと混在不可

DL360 Gen10 1SFF(2.5 型)
リアドライブバックプレーンキット
867972-B21 24,000 円 (税抜価格)

- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SATA の HDD / SSD を 1 台、SCM ドライブの場合は 2 台搭載可能
- * スロット 1 は使用不可になります。
- * Smart アレイ S100i コントローラーの Mini SAS コネクタ接続用ケーブル添付

SFF(2.5")SATA 接続 ソリッドステートドライブ
5 頁先の表を参照

HDD 用ブランク パネル

SFF(2.5")HDD ベイ用ブランクパネル
666987-B21 2,000 円 (税抜価格)

- * 標準の 8SFF ドライブケースには 6 個標準搭載済み、オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン、2SFF SATA uFF バックプレーン、10SFF プレミアムバックプレーンキットには 2 個、1SFF リアドライブバックプレーンキットには 1 個添付
- * ドライブベイの空きスロットを塞ぐためのオプション (ディスクレスなど搭載ディスクが少ない構成で、ドライブベイに空きがある場合には、必ずブランク パネルで空きスロットを塞いでください。)

共通コメントについては、次々頁を参照ください。

LFF モデルに 1SFF リアドライブバックプレーン キットを搭載した場合

Smart アレイ
S100i
コントローラー
接続

DL360 Gen10 1SFF(2.5 型)
リアドライブバックプレーンキット
867972-B21 24,000 円 (税抜価格)

- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SATA の HDD / SSD を 1 台、SCM ドライブの場合は 2 台搭載可能
- * スロット 1 は使用不可になります。
- * Smart アレイ S100i コントローラーの Mini SAS コネクタ接続用ケーブル添付
- * LFF モデルでは、リアドライブケースと標準の 4LFF ドライブケースで、接続するコントローラーを分ける必要があります。

SFF モデルの場合

Smart アレイ E208i / P408i コントローラー接続



Smart アレイ
P408i-a / P408i-p
E208i-a / E208i-p
コントローラー
接続

ホットプラグ対応
SC 8SFF SAS / SATA ドライブ ケージ

- * SFF モデルに標準搭載
- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SAS / SATA の HDD / SSD を 8 台搭載可能
- * 標準搭載の Smart アレイ S100i コントローラーの Mini SAS コネクターまたは Smart アレイ P408i-a コントローラーに接続済み

SFF(2.5")SAS 接続 ハードディスクドライブ
次々頁の表を参照

SFF(2.5")SAS 接続 ソリッドステートドライブ
次々頁の表を参照

SFF(2.5")SATA 接続 ソリッドステートドライブ
4 頁先の表を参照



Smart アレイ
P408i-p / E208i-p
コントローラー
接続

DL360 Gen10 2SFF(2.5 型)
SAS/SATA バックプレーン
867966-B21 22,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルには搭載できません。
- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SAS / SATA の HDD / SSD を 2 台搭載可能
- * Smart アレイ P408i-p / E208i-p コントローラー接続用ケーブルは各コントローラーの項を参照
- * ユニバーサル メディアベイ オプションと混在不可

HDD 用ブランク パネル

SFF(2.5")HDD ベイ用ブランクパネル
666987-B21 2,000 円 (税抜価格)

- * 標準の 8SFF ドライブケージには 6 個標準搭載済み、オプションの 2SFF SAS/SATA バックプレーン、2SFF SATA uFF バックプレーン、10SFF プレミアムバックプレーンキットには 2 個、1SFF リアドライブバックプレーンキットには 1 個添付
- * ドライブベイの空きスロットを塞ぐためのオプション (ディスクレスなど搭載ディスクが少ない構成で、ドライブベイに空きがある場合には、必ずブランク パネルで空きスロットを塞いでください。)

DL360 Gen10 2SFF(2.5 型)
SATA uFF バックプレーン
867970-B21 25,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルには搭載できません。
- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SAS / SATA の HDD / SSD を 2 台、SCM ドライブの場合は 4 台搭載可能
- * Smart アレイ P408i-p / E208i-p コントローラー接続用ケーブルは各コントローラーの項を参照
- * ユニバーサル メディアベイ オプションと混在不可

DL360 Gen10 1SFF(2.5 型)
リアドライブバックプレーンキット
867972-B21 24,000 円 (税抜価格)

- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SAS / SATA の HDD / SSD を 1 台、SCM ドライブの場合は 2 台搭載可能
- * スロット 1 は使用不可になります。
- * Smart アレイ P408i-p / E208i-p コントローラー接続用ケーブル添付



Smart アレイ
P408i-a / E208i-a
コントローラー
接続

DL360 Gen10 10SFF(2.5 型)
プレミアムバックプレーンキット
867974-B21 147,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルには搭載できません。
- * 標準搭載のドライブ バックプレーンを交換し、SAS / SATA の HDD / SSD または NVMe ドライブを搭載可能な 8 ベイと、NVMe ドライブ専用の 2 ベイを使用可能にするオプション
- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ) SAS / SATA の HDD / SSD を 8 台搭載可能
- * Smart アレイ P408i-a / E208i-a コントローラー接続用ケーブル添付
- * 詳細は NVMe ドライブの項を参照ください。

共通コメントについては、次頁を参照ください。

LFF モデルに 1SFF リアドライブバックプレーン
キットを搭載した場合



Smart アレイ
P408i-p / E208i-p
コントローラー
接続


DL360 Gen10 1SFF(2.5 型)
リアドライブバックプレーンキット
867972-B21 24,000 円 (税抜価格)

- * ホットプラグ対応スマートキャリア SFF(2.5 インチ)SAS / SATA の HDD / SSD を 1 台、SCM ドライブの場合は 2 台搭載可能
- * スロット 1 は使用不可になります。
- * Smart アレイ P408i-p / E208i-p コントローラー接続用ケーブル添付

SFF モデルの場合

Smart アレイ P816i-a コントローラー接続

Smart アレイ
P816i-a
コントローラー
接続

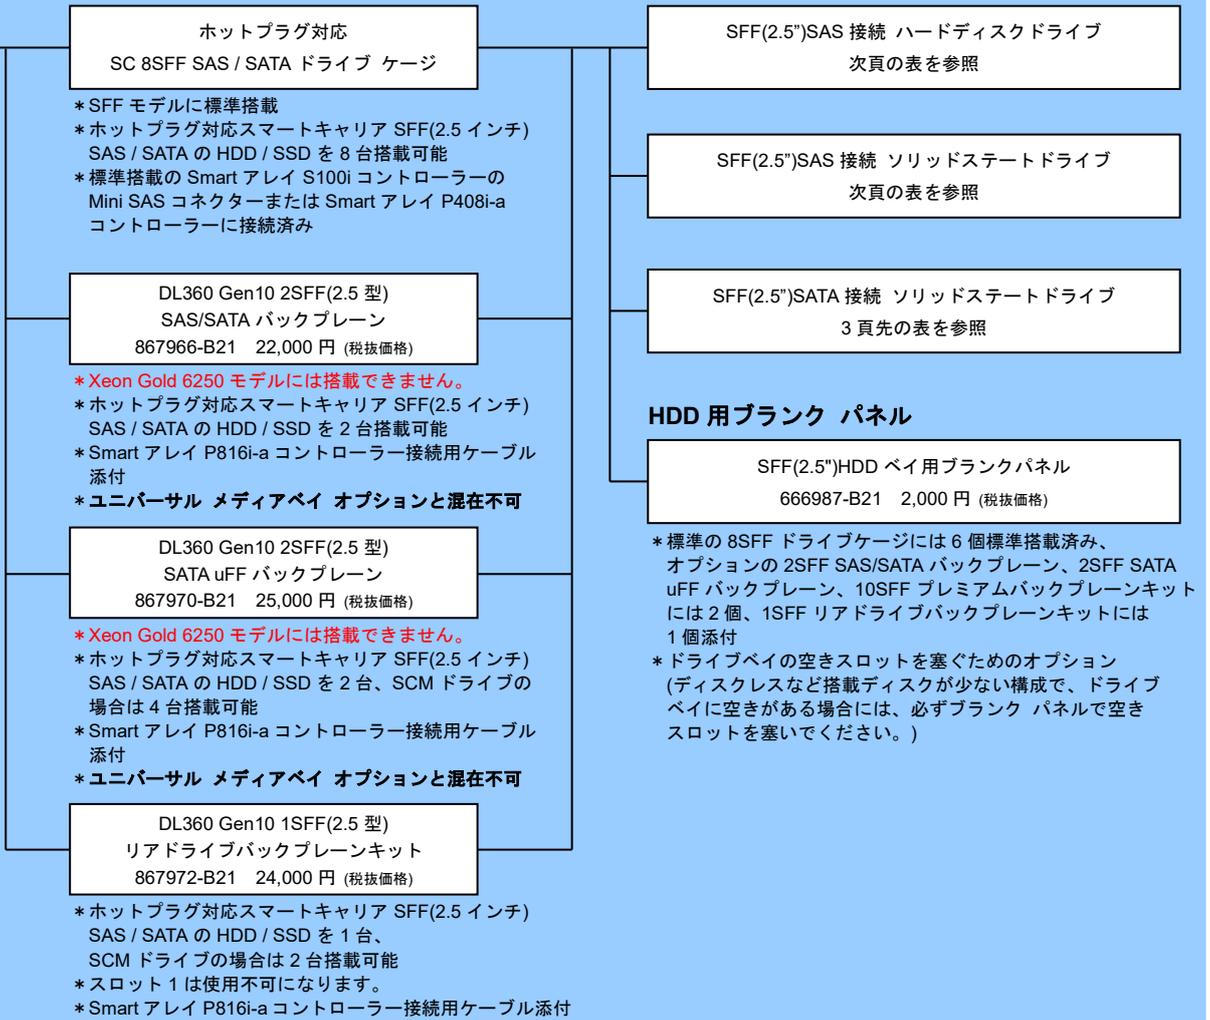

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ SSD を使用する場合、Smart Storage Administrator に含まれる SmartSSD Wear Gauge ユーティリティにて定期的に SSD の保証使用量をご確認ください。
- ◆ SAS/SATA の HDD/SSD の混在は可能ですが、同じアレイ グループ内では SAS/SATA および HDD/SSD の混在はできません。
- ◆ 512e 対応ドライブをサポートする OS は以下になります。
 - ・ サポート OS : Windows Server 2012 (Hyper-V を含む)以降、Red Hat Enterprise Linux 6.7 / 7.2 以降、SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 / 12 SP1 以降、VMware vSphere 6.5 以降
- ◆ 512e 対応ドライブは、4KiB ネイティブ アクセスでブートするには、UEFI モードが必要です。
- ◆ 製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。2020 年 10 月に製品名称変更となったドライブおよびそれ以降の新製品ドライブも、DS Firmware の対象品です。
- ◆ Secure Encryption を使用してドライブを暗号化するには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Secure Encryption ライセンスが必要。Secure Encryption ライセンスの販売については、別途お問い合わせください。
- ◆ 大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 (ADG)でのご利用を強く推奨します。
- ◆ SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
- ◆ SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SFF モデル用 SAS ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS ハードディスクドライブ			
872475-B21	300GB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	63,000 円	
872477-B21	600GB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	104,000 円	
872479-B21	1.2TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	168,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb SAS 512e 対応 ハードディスクドライブ			
872481-B21	1.8TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	248,000 円	
881457-B21	2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	280,000 円	
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb / 24Gb SAS MU SSD			
P49046-B21	HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	307,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49048-B21	HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	509,000 円	* Multi Vendor 供給製品 * 1SFF リアドライブバックプレーンキットには搭載不可
P37011-B21	HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD	382,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49052-B21	HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	821,000 円	* Multi Vendor 供給製品 * 1SFF リアドライブバックプレーンキットには搭載不可
P49056-B21	HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	1,560,000 円	* Multi Vendor 供給製品 * 1SFF リアドライブバックプレーンキットには搭載不可

* グレー色は在庫限定

- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SFF モデル用 SAS ドライブ(続き)

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 12Gb / 24Gb SAS RI SSD			
P49028-B21	HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	307,000 円	Multi Vendor 供給製品
P36999-B21	HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD	257,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49030-B21	HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	509,000 円	* Multi Vendor 供給製品 * 1SFF リアドライブバックプレーンキットには搭載不可
P37001-B21	HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD	498,000 円	Multi Vendor 供給製品
P49034-B21	HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	821,000 円	* Multi Vendor 供給製品 * 1SFF リアドライブバックプレーンキットには搭載不可
P49039-B21	HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	1,560,000 円	* Multi Vendor 供給製品 * 1SFF リアドライブバックプレーンキットには搭載不可
P49044-B21	HPE 15.36TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	3,160,000 円	* Multi Vendor 供給製品 * 1SFF リアドライブバックプレーンキットには搭載不可

* グレー色は在庫限定

- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SFF モデル用 SATA ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA MU SSD			
P18432-B21	HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	78,000 円	Multi Vendor 供給製品
P18434-B21	HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	155,000 円	Multi Vendor 供給製品
P18436-B21	HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	309,000 円	Multi Vendor 供給製品
P18438-B21	HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	618,000 円	Multi Vendor 供給製品

- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

HPE ProLiant DL360 Gen10 (SR 版)

SFF モデル用 SATA ドライブ


製品型番	製品名	税抜価格	備考
2.5 インチ(SFF) ホットプラグ 6Gb SATA RI SSD			
P18420-B21	HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	46,000 円	Multi Vendor 供給製品
P18422-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	66,000 円	Multi Vendor 供給製品
P63890-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893a SSD	138,000 円	
P18424-B21	HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	109,000 円	Multi Vendor 供給製品
P18426-B21	HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	216,000 円	Multi Vendor 供給製品
P18428-B21	HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	432,000 円	Multi Vendor 供給製品

* グレー色は在庫限定


- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

LFF モデルの場合

Smart アレイ S100i コントローラー接続

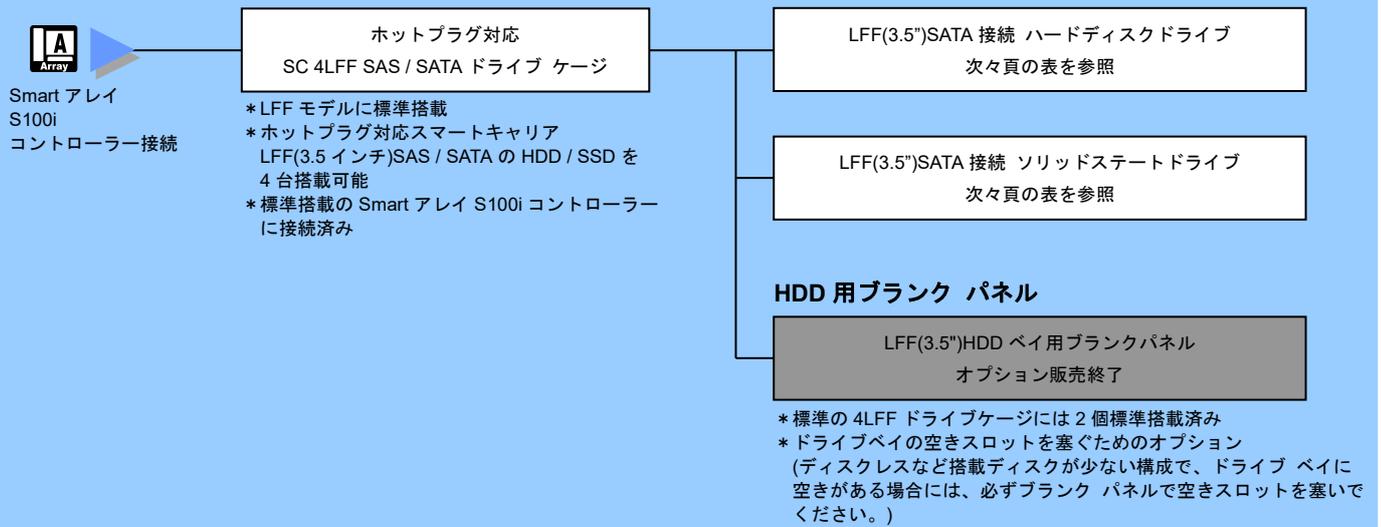


LFF モデルに 1SFF リアドライブバックプレーンキットを搭載した場合

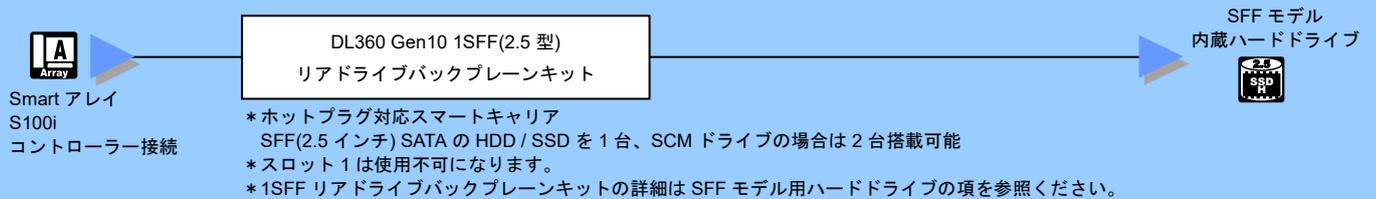

- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ SSD を使用する場合、Smart Storage Administrator に含まれる SmartSSD Wear Gauge ユーティリティにて定期的に SSD の保証使用量をご確認ください。
- ◆ SAS/SATA の HDD/SSD の混在は可能ですが、同じアレイ グループ内では SAS/SATA および HDD/SSD の混在はできません。
- ◆ 512e 対応ドライブをサポートする OS は以下になります。
 - ・ サポート OS : Windows Server 2012 (Hyper-V を含む)以降、Red Hat Enterprise Linux 6.7 / 7.2 以降、SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 / 12 SP1 以降、VMware vSphere 6.5 以降
- ◆ 512e 対応ドライブは、4KiB ネイティブ アクセスでブートするには、UEFI モードが必要です。
- ◆ 製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。2020 年 10 月に製品名称変更となったドライブおよびそれ以降の新製品ドライブも、DS Firmware の対象品です。
- ◆ Secure Encryption を使用してドライブを暗号化するには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Secure Encryption ライセンスが必要です。Secure Encryption ライセンスの販売については、別途お問い合わせください。
- ◆ 大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 (ADG) でのご利用を強く推奨します。
- ◆ SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
- ◆ SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

LFF モデルの場合

Smart アレイ E208i / P408i コントローラー接続

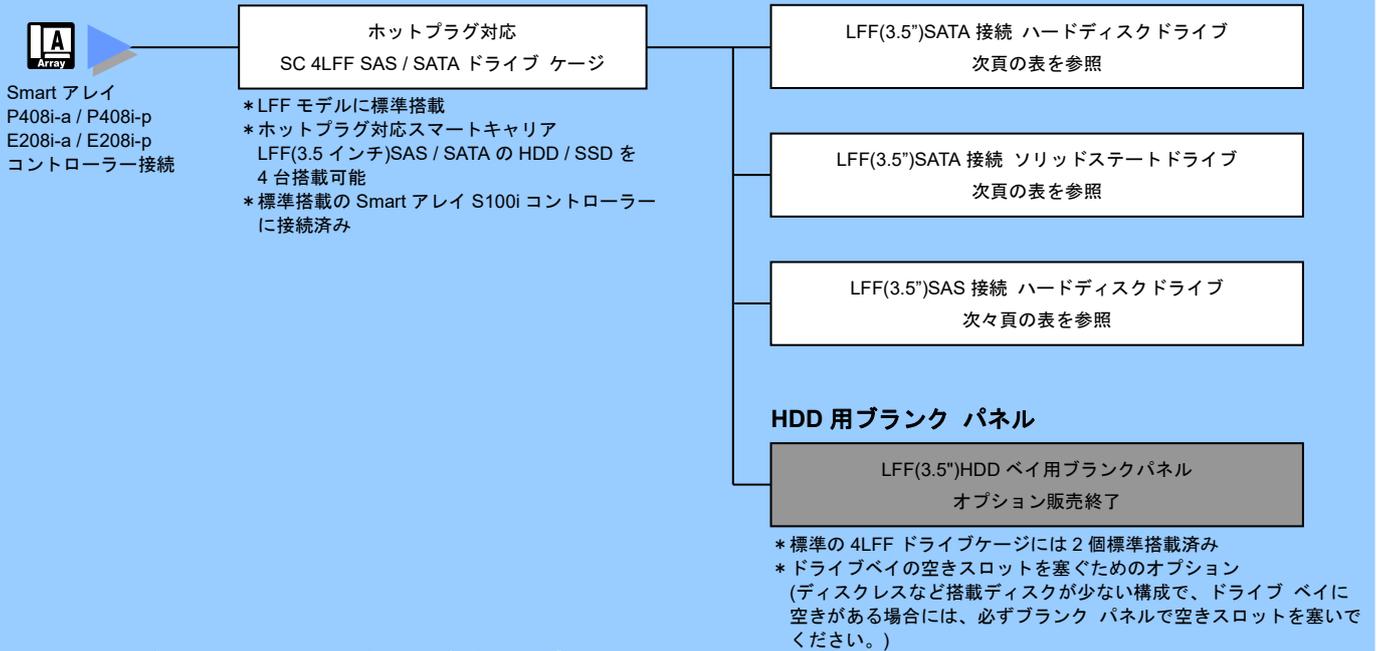

LFF モデルに 1SFF リアドライブバックプレーン キットを搭載した場合



- ◆ Smart アレイ コントローラーとドライブ ケージのケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ SSD を使用する場合、Smart Storage Administrator に含まれる SmartSSD Wear Gauge ユーティリティにて定期的に SSD の保証使用量をご確認ください。
- ◆ SAS/SATA の HDD/SSD の混在は可能ですが、同じアレイ グループ内では SAS/SATA および HDD/SSD の混在はできません。
- ◆ **512e 対応ドライブをサポートする OS** は以下になります。
 - ・ サポート OS : Windows Server 2012 (Hyper-V を含む)以降、Red Hat Enterprise Linux 6.7 / 7.2 以降、SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 / 12 SP1 以降、VMware vSphere 6.5 以降
- ◆ 512e 対応ドライブは、4KiB ネイティブ アクセスでブートするには、UEFI モードが必要です。
- ◆ 製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。2020 年 10 月に製品名称変更となったドライブおよびそれ以降の新製品ドライブも、DS Firmware の対象品です。
- ◆ Secure Encryption を使用してドライブを暗号化するには、Smart アレイ E208 / P408 / P816 コントローラーと、Secure Encryption ライセンスが必要です。Secure Encryption ライセンスの販売については、別途お問い合わせください。
- ◆ 大容量の RAID ボリュームを構成する場合、RAID 障害復旧後のリビルドに長時間を要します。その間冗長性が失われますので、特に SATA HDD 利用時は HDD 2 本の障害にも対応する RAID 6 (ADG)でのご利用を強く推奨します。
- ◆ SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD の標準保証は、システムの標準保証期間にかかわらず 1 年間となります。また、SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
- ◆ SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

LFF モデル用 SATA ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 6Gb SATA ハードディスクドライブ			
861691-B21	1TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA DS ハードディスクドライブ	40,000 円	
872489-B21	2TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA DS ハードディスクドライブ	76,000 円	
872491-B21	4TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA DS ハードディスクドライブ	106,000 円	
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 6Gb SATA 512e 対応 ハードディスクドライブ			
861750-B21	6TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ	153,000 円	
819203-B21	8TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ	197,000 円	
881785-B21	12TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA 512e ヘリウム DS ハードディスクドライブ	294,000 円	
P23857-B21	16TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	401,000 円	
P53555-B21	20TB 7.2krpm SC 3.5 型 6G SATA 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	609,000 円	
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 6Gb SATA MU SSD			
P47419-B21	HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF SCC Multi Vendor SSD	275,000 円	Multi Vendor 供給製品
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 6Gb SATA RI SSD			
P47807-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF SCC Multi Vendor SSD	102,000 円	Multi Vendor 供給製品

* グレー色は在庫限定

- ◆ 製品名に ISE とある HDD は、データ保護を目的として設計された Instant Secure Erase (ISE) 機能を搭載しています。ISE とは、データを書き込みした際の暗号化キーを削除して初期化し、データを簡単かつ永久に即時に読み取り不可にする機能です。
- ◆ 製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆ SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

LFF モデル用 SAS ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 12Gb SAS ハードディスクドライブ			
872485-B21	2TB 7.2krpm SC 3.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	100,000 円	* 標準パーツ保証 1 年 * SATA HDD 同様のノン・ミッション クリティカルな使用用途を推奨
872487-B21	4TB 7.2krpm SC 3.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	135,000 円	
3.5 インチ(LFF) ホットプラグ 12Gb SAS 512e 対応 ハードディスクドライブ			
861754-B21	6TB 7.2krpm SC 3.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	162,000 円	* 標準パーツ保証 1 年 * SATA HDD 同様のノン・ミッション クリティカルな使用用途を推奨
819201-B21	8TB 7.2krpm SC 3.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ	209,000 円	
881779-B21	12TB 7.2krpm SC 3.5 型 12G SAS 512e ヘリウム DS ハードディスクドライブ	305,000 円	
P23863-B21	16TB 7.2krpm SC 3.5 型 12G SAS 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	414,000 円	
P53552-B21	20TB 7.2krpm SC 3.5 型 12G SAS 512e ヘリウム DS ISE ハードディスクドライブ	650,000 円	

* グレー色は在庫限定

- ◆製品名に ISE とある HDD は、データ保護を目的として設計された Instant Secure Erase (ISE) 機能を搭載しています。ISE とは、データを書き込みした際の暗号化キーを削除して初期化し、データを簡単かつ永久に即時に読み取り不可にする機能です。
- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

SATA 接続 ソリッドステート M.2 ドライブ

SATA M.2 2280 スロットライザー搭載の場合



DL360 Gen10 SATA M.2 2280 スロットライザー
867978-B21 15,000 円 (税抜価格)

ソリッドステート M.2 2280 キット
下表を参照

- * 標準搭載のプライマリ PCI ライザーと交換する必要があります。
- * ソリッドステート M.2 2280 ドライブを搭載するための専用スロットを 2 スロット装備
- * 詳細は PCI ライザー オプションの項を参照ください。

PCI Express スロット用 HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit 搭載の場合



HPE Universal SATA 6G AIC HHHL
M.2 SSD Enablement Kit
878783-B21 25,000 円 (税抜価格)

ソリッドステート M.2 2280 キット
下表を参照

- * 最大 1 枚搭載可能
- * ソリッドステート M.2 2280 ドライブを搭載するためのスロットを 2 スロット装備
- * ソリッドステート M.2 2280 ドライブを最低 1 枚選択が必要
- * x8 以上のフルハイト / ロープロファイル ハーフレンゲス PCIe スロットを 1 つ消費
- * SATA ケーブル 2 本標準添付



HPE Universal SATA 6G AIC HHHL
M.2 SSD Enablement Kit

製品型番	製品名	税抜価格	備考
ソリッドステート M.2 2280 ドライブ RI シリーズ			
P47818-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD	131,000 円	Multi Vendor 供給製品

- ◆DL360 Gen10 では、ソリッドステート M.2 2280 ドライブを M.2 2280 スロットライザーに最大 2 枚、PCI Express スロット用の HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit に最大 2 枚搭載可能です。
- ◆PCI Express スロット用の HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit では、システムボード上の Smart アレイ S100i コントローラーの SATA コネクターを、ソリッドステート M.2 ドライブを 1 枚搭載の場合は 1 ポート、2 枚搭載の場合は 2 ポート使用します。
- ◆SATA コネクターを 2 ポート使用する場合、**内蔵 DVD ドライブとは併用できません。**
- ◆OS Disk として、Boot 用、Swap 用として使用可能
- ◆製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。2020 年 10 月に製品名称変更となったドライブおよびそれ以降の新製品ドライブも、DS Firmware の対象品です。
- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆ソリッドステート M.2 ドライブの標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

NVMe



SFF モデル専用

PCI Express
接続

DL360 Gen10 10SFF(2.5 型)
プレミアムバックプレーンキット
867974-B21 147,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルには搭載できません。
- * SAS / SATA / NVMe ドライブに対応するバックプレーン、2SFF ドライブ ベイ、NVMe ドライブ接続用のセカンダリ PCI ライザーボードのキット
- * SAS / SATA の HDD / SSD または NVMe ドライブを搭載可能な 8 ベイと、NVMe ドライブ専用の 2 ベイを使用可能にするオプション
- * 2 プロセッサ構成が必須になります。
- * ユニバーサル メディアベイ オプションおよびその他のセカンダリ ライザー ボードオプションと混在不可
- * 10SFF プレミアム バックプレーン キットおよび NVMe ドライブの搭載には、高性能ファン キット (871244-B21) が別途必要です。
- * Smart アレイ P408i-a / E208i-a コントローラーの接続ケーブル、NVMe ドライブの接続ケーブルを添付

SC2 2.5 型 NVMe ドライブ
次頁の表を参照


HDD 用ブランク パネル

SFF(2.5")HDD ベイ用ブランクパネル
666987-B21 2,000 円 (税抜価格)

- * 標準の 8SFF ドライブケースには 6 個標準搭載済み、オプションの 10SFF プレミアムバックプレーンキット、2SFF NVMe バックプレーンには 2 個添付
- * ドライブベイの空きスロットを塞ぐためのオプション (ディスクレスなど搭載ディスクが少ない構成で、ドライブ ベイに空きがある場合には、必ずブランク パネルで空きスロットを塞いでください。)

DL360 Gen10 2SFF(2.5 型)
NVMe バックプレーン
871242-B21 37,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルには搭載できません。
- * NVMe ドライブに対応するバックプレーン、2SFF ドライブ ベイ、プライマリ PCI ライザーのキット
- * NVMe ドライブを 2 台搭載可能
- * ユニバーサル メディアベイ オプションと混在不可
- * 2SFF NVMe バックプレーンおよび NVMe ドライブの搭載には、高性能ファン キット (871244-B21) が別途必要です。
- * NVMe ドライブの接続ケーブルを添付
- * このオプションを搭載した場合、DL360 Gen10 1SFF(2.5 型) リア ドライブケース(867972-B21)は搭載できません。

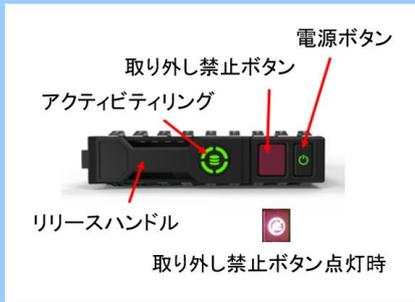

■ SAS / SATA ドライブ
■ NVMe ドライブ専用



■ SAS / SATA / NVMe ドライブ
■ NVMe ドライブ専用

- ◆ Xeon Gold 6250 モデルは、NVMe ドライブは非サポートとなります。
- ◆ NVMe スリムライン ポートと NVMe ドライブケースとのスリムライン NVMe ケーブル接続については、巻末のケーブル接続図を参照ください。
- ◆ SC2 2.5 型 NVMe ドライブは、Express ベイのスロットでのみサポートされます。
- ◆ NVMe ドライブは、ホットプラグ増設に対応します。取り外し時には、各ドライブの電源ボタンで、ドライブの電源を切断する必要があります。
- ◆ NVMe ドライブは、ハードウェア RAID には対応していません。
- ◆ OS Disk として、Boot 用として使用可能 (UEFI モードのみ)
- ◆ OS 上でのソフトウェア RAID をサポート
- ◆ NVMe ドライブのサポートする OS は、以下になります。
 - ・ サポート OS : Windows Server 2012 R2 以降、Red Hat Enterprise Linux x64 6.9 以降、7.3 以降、SUSE Linux Enterprise Server x64 12 SP2 以降、VMWare vSphere 6.0 U3 以降
- ◆ 製品名に DS とあるドライブは、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。2020 年 10 月に製品名称変更となったドライブおよびそれ以降の新製品ドライブも、DS Firmware の対象品です。
- ◆ NVMe ドライブの標準保証期間は、システムの標準保証期間にかかわらず、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。
- ◆ SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

NVMe ドライブ

製品型番	製品名	税抜価格	備考
SC2 2.5 型 NVMe ドライブ MU シリーズ			
P50225-B21	HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735a SSD	624,000 円	
P51458-B21	HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P5620 SSD	785,000 円	
P51460-B21	HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P5620 SSD	1,460,000 円	

* グレー色は在庫限定

◆Self-encrypting ドライブ(自己暗号化ドライブ、SED) は、AES ハードウェア暗号化エンジンを搭載した自己暗号化ドライブで、ストレージ メディアに書き込まれるデータをデータ転送と同時に暗号化し、電源が失われるとドライブをロックすることでアクセス制御を提供します。SED における暗号鍵の取扱い等の詳細については、右記の資料を参照ください。 <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004902enw>

◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。

◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

NVMe ドライブ(続き)

製品型番	製品名	税抜価格	備考
SC2 2.5 型 NVMe ドライブ RI シリーズ			
P51456-B21	HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.2 P5520 SSD	2,690,000 円	

* グレー色は在庫限定

- ◆Self-encrypting ドライブ(自己暗号化ドライブ、SED) は、AES ハードウェア暗号化エンジンを搭載した自己暗号化ドライブで、ストレージ メディアに書き込まれるデータをデータ転送と同時に暗号化し、電源が失われるとドライブをロックすることでアクセス制御を提供します。SED における暗号鍵の取扱い等の詳細については、右記の資料を参照ください。 <https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004902enw>
- ◆製品名に Multi Vendor とある SSD は、複数のドライブ製造元から供給を受ける SSD 製品です。Multi Vendor SSD は、複数の製造元より供給されるため、単一製造元で供給される HPE SSD 製品より、安定した供給と長い販売期間での提供が可能です。なお、Multi Vendor SSD は製造元によって性能に差異があるため、各製造元モデルの最小性能 (DWPD、IOPS、Sequential) と最大消費電力を本製品の仕様としています。
- ◆SSD のドライブを選定する上で、種類と特徴、保証使用量、性能値など詳細は、以下の「SSD 仕様比較表」を参照ください。
http://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/ssd_spec.xlsx

NVMe OS Boot Device コントローラー

NS204i-p NVMe PCIe3 OS ブートデバイス
P12965-B21 147,000 円 (税抜価格)

- * PCI Express Gen3 x4 モード、ロープロファイル/フルハイト x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- * 480GB RI NVMe DS M.2 SSD 2 枚をコントローラーがミラーリングを行い、1 つの NVMe ドライブとして使用するオプション
- * OS 起動専用
- * 標準搭載の 480GB RI NVMe DS M.2 SSD のみサポート
- * UEFI モードのみサポート
- * 最大 1 枚搭載可能



NS204i-p NVMe PCIe3 OS ブートデバイス
左：フルハイト PCI ブラケット装着時
右：ロープロファイル PCI ブラケット装着時

- ◆ Boot 用 OS ドライブとして使用可能
- ◆ NS204i-p に搭載されている NVMe M.2 SSD は、HPE 独自の技術となる、ファームウェアの改ざんやウィルスの混入など外部からの攻撃を防止するための電子署名付きファームウェア Digitally Signed Firmware (DS) を実装し、セキュリティ機能が強化されたドライブです。
- ◆ NVMe M.2 SSD の標準保証期間は、3 年間または保証使用量に達した時のいずれか早い方となります。

ネットワーク アダプター (1GbE)



Ethernet 1Gb ネットワーク アダプター 一覧表

製品型番	製品名(略称)	税抜価格	PCIe 形状	コネクタ	対応伝送速度	コントローラー	
—	1Gb 4ポート 331i*1	—	オンボード	RJ-45	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Broadcom	BCM5719
629135-B22	1Gb 4-port FLR-T BCM5719	42,000 円	Flexible LOM*3	RJ-45	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Broadcom	BCM5719
665240-B21	1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2*2	34,000 円		RJ-45	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Intel	I350
811546-B21	1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2	77,000 円	Gen2 x4	RJ-45	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Intel	I350

*1 : NC モデルは非搭載

*2 : NC モデルの Xeon Bronze 3204、Xeon Silver 4208 / 4210 / 4210R / 4214 / 4214R、Xeon Gold 5217 / 5218 / 5220 / 6230 モデルに標準搭載

*3 : FlexibleLOM とは、PCI Express 接続でありながら、省スペースを実現した、ProLiant 専用の拡張スロットです。(最大 1 枚)

*各 NIC の特徴については以下を参照ください。

◆NC モデルには、オンボード NIC が無く、FlexibleLOM の NIC が搭載されています。

オンボード Ethernet ネットワーク アダプター



FlexibleLOM スロット用ネットワーク アダプター (1GbE)

1GbE ネットワーク アダプター



* NC モデルの Xeon Bronze 3204、Xeon Silver 4208 / 4210 / 4210R / 4214 / 4214R、Xeon Gold 5217 / 5218 / 5220 / 6230 モデルに標準搭載

* 旧製品名 : Ethernet 1Gb 4ポート 366FLR ネットワーク アダプター

* PCI Express Gen2 x4、FlexibleLOM アダプター

* インテル製コントローラー(Intel Ethernet I350)搭載




HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T BCM5719 Adapter

◆FlexibleLOM アダプターとは、PCI Express 接続でありながら、省スペースを実現した、ProLiant 専用の拡張アダプターです。(最大 1 枚)

PCI Express スロット用ネットワーク アダプター (1GbE)

1GbE ネットワーク アダプター

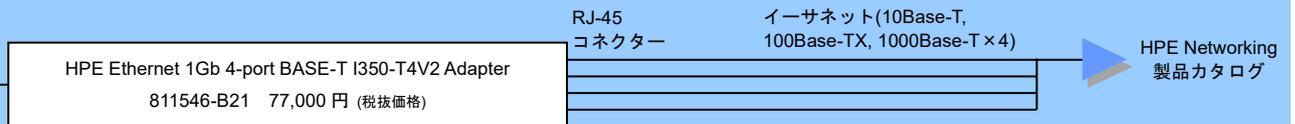

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter
811546-B21 77,000 円 (税抜価格)

- * 旧製品名 : Ethernet 1Gb 4 ポート 366T ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen2 x4 モード、
ロープロファイル/フルハイト x4 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター
- * インテル製コントローラ(Intel Ethernet I350)搭載
- * スロット 2 に搭載時には、取り付けによっては干渉により LAN ケーブルが挿せない場合があります。
CTO(注文仕様生産)、ダイレクトプラスによる工場組み出荷を推奨します。



HPE Ethernet 1Gb 4-port
BASE-T I350-T4V2
Adapter

ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE / 100GbE)



◆NCモデルには、オンボードNICが無く、FlexibleLOMのNICが搭載されています。

Ethernet ネットワーク アダプター / コンバージド ネットワーク アダプター (CNA) 一覧表

製品型番	製品名(略称)	税抜価格	PCIe 形状	コネクタ	対応伝送速度	コントローラー	
817721-B21	10Gb 2-port FLR-T BCM57416*1	101,000 円	Flexible LOM *5	RJ-45	10GBase-T, 1000Base-T	Broadcom	BCM57416
817745-B21	10Gb 2-port FLR-T X550-AT2*2	110,000 円		RJ-45	10GBase-T, 1000Base-T	Intel	X550-AT2
727054-B21	10Gb 2-port FLR-SFP+ X710-DA2	97,000 円		SFP+	10GbE SFP+ (1GbE SFP 互換)	Intel	X710
P08440-B21	10Gb 2-port FLR-SFP+ BCM57414	88,000 円		SFP+	10GbE SFP+ (1GbE SFP 互換)	Broadcom	BCM57414
817749-B21	10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT*3	108,000 円		SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Mellanox	Connect X-4 Lx
817709-B21	10/25Gb 2-port FLR-SFP28 BCM57414*4	107,000 円		SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Broadcom	BCM57414
813661-B21	10Gb 2-port BASE-T BCM57416	109,000 円	Gen3 x8	RJ-45	10GBase-T, 1000Base-T	Broadcom	BCM57416
727055-B21	10Gb 2-port SFP+ X710-DA2	100,000 円	Gen3 x8	SFP+	10GbE SFP+ (1GbE SFP 互換)	Intel	X710
817753-B21	10/25Gb 2-port SFP28 MCX4121A-ACUT	111,000 円	Gen3 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Mellanox	Connect X-4 Lx
P13188-B21	10/25Gb 2p SFP28 MCX512F-ACHT	103,000 円	Gen3 x16	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Mellanox	ConnectX-5 MCX512F-AC
P08443-B21	INT E810-XXVDA2 10/25GbE 2p SFP28	152,000 円	Gen4 x8	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Intel	E810-XXVDA 2
P08458-B21	INT E810-XXVDA4 10/25GbE 4p SFP28	303,000 円	Gen4 x16	SFP28	25GbE SFP28 / 10GbE SFP+	Intel	E810-XXVDA 4
874253-B21	100Gb 1-port QSFP28 MCX515A-CCAT	267,000 円	Gen3 x16	QSFP28	100Gb QSFP28	Mellanox	Connect X-5

* グレー色は在庫限定

* 1 : Xeon Silver 4215R、Xeon Gold 5218R / 5220R / 6226R / 6248R / 6250 の BCM57416-T モデルに標準搭載

* 2 : Xeon Silver 4215R、Xeon Gold 5218R / 5220R / 6226R / 6248R / 6250 の X550-T モデルに標準搭載

* 3 : Xeon Gold 5220 2PS / 5222 / 6234 / 6242 / 6248 の MCX4121A-SFP28 モデルに標準搭載

* 4 : Xeon Gold 5220 2PS / 5222 / 6234 / 6242 / 6248 の BCM57414-SFP28 モデルに標準搭載

* 5 : FlexibleLOM とは、PCI Express 接続でありながら、省スペースを実現した、ProLiant 専用の拡張スロットです。(最大 1 枚)

* 各 NIC / CNA の特徴、DAC ケーブル / トランシーバーなどのオプション製品の情報については次頁以降を参照ください。

* コントローラーのチップ製造元とチップ名は、2019 年 6 月現在 QLogic と Cavium は Marvell に変更となっております。

FlexibleLOM スロット用ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE)

10GbE ネットワーク アダプター

HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter 817721-B21 101,000 円 (税抜価格)	RJ-45 コネクタ	イーサネット (10GBase-T, 1000Base-T × 2)
--	---------------	---------------------------------------

HPE Networking
製品カタログ

- * Xeon Silver 4215R、Xeon Gold 5218R / 5220R / 6226R / 6248R / 6250 の BCM57416-T モデルに標準搭載
- * 旧製品名 : Ethernet 10Gb 2ポート 535FLR-T ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8、FlexibleLOM アダプター
- * Broadcom 製コントローラ(BCM57416)搭載
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- * 10Gb 転送には、Cat 6 以上のツイストペアケーブルが必要(Cat 6A 以上を推奨)

HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter 817745-B21 110,000 円 (税抜価格)	RJ-45 コネクタ	イーサネット (10GBase-T, 1000Base-T × 2)
--	---------------	---------------------------------------

- * Xeon Silver 4215R、Xeon Gold 5218R / 5220R / 6226R / 6248R / 6250 の X550-T モデルに標準搭載
- * 旧製品名 : Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-T ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x4、FlexibleLOM アダプター
- * インテル製コントローラ(Intel X550-AT2)搭載
- * SR-IOV、VXLAN、NVGRE に対応
- * 10Gb 転送には、Cat 6 以上のツイストペアケーブルが必要(Cat 6A 以上を推奨)

10GbE SFP+ネットワーク アダプター

HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ X710-DA2 Adapter 727054-B21 97,000 円 (税抜価格)	SFP+ コネクタ	イーサネット (10GbE SFP+ × 2)
--	--------------	----------------------------

DAC ケーブルと
トランシーバー

- * 旧製品名 : Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-SFP+ ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8、FlexibleLOM アダプター
- * インテル製コントローラ(Intel X710)搭載
- * SFP+ 2ポートを装備
- * SR-IOV、VXLAN、NVGRE に対応

HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ BCM57414 Adapter P08440-B21 88,000 円 (税抜価格)	SFP+ コネクタ	イーサネット (10GbE SFP+ × 2)
--	--------------	----------------------------

- * 旧製品名 : Ethernet 10Gb 2ポート 537FLR-SFP+ ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8、FlexibleLOM アダプター
- * Broadcom 製コントローラ(BCM57414)搭載
- * SFP+ 2ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応



HPE Ethernet 10Gb 2-port
FLR-T X550-AT2 Adapter



HPE Ethernet 10Gb 2-port
FLR-SFP+ X710-DA2 Adapter

- ◆ FlexibleLOM アダプターとは、PCI Express 接続でありながら、省スペースを実現した、ProLiant 専用の拡張アダプターです。(最大 1 枚)
- ◆ NIC に対応するケーブル/トランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

FlexibleLOM スロット用ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE) (続き)

25GbE ネットワーク アダプター

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28
MCX4121A-ACFT Adapter
817749-B21 108,000 円 (税抜価格)

SFP28
コネクタ

イーサネット
(25GbE SFP28 / 10GbE SFP+ × 2)

DAC ケーブルと
トランシーバー

- * Xeon Gold 5220 2PS / 5222 / 6234 / 6242 / 6248 の MCX4121A-SFP28 モデルに標準搭載
- * 旧製品名 : Ethernet 10/25Gb 2 ポート 640FLR-SFP28 ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8、FlexibleLOM アダプター
- * Mellanox 製コントローラー(Connect X-4 Lx)搭載
- * SFP28 2 ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 BCM57414 Adapter
817709-B21 107,000 円 (税抜価格)

SFP28
コネクタ


イーサネット
(25GbE SFP28 / 10GbE SFP+ × 2)

- * Xeon Gold 5220 2PS / 5222 / 6234 / 6242 / 6248 の BCM57414-SFP28 モデルに標準搭載
- * 旧製品名 : Ethernet 10/25Gb 2 ポート 631FLR-SFP28 ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8、FlexibleLOM アダプター
- * Broadcom 製コントローラー(BCM57414)搭載
- * SFP28 2 ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応

- ◆FlexibleLOM アダプターとは、PCI Express 接続でありながら、省スペースを実現した、ProLiant 専用の拡張アダプターです。(最大 1 枚)
- ◆NIC に対応するケーブル/トランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

PCI Express スロット用ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE / 100GbE)

10GbE ネットワーク アダプター



- * 旧製品名 : Ethernet 10Gb 2ポート 535T ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイット x8 コネクター対応、ハーフレングス アダプター
- * Broadcom 製コントローラー(BCM57416)搭載
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- * 10Gb 転送には、Cat 6 以上のツイストペアケーブルが必要(Cat 6A 以上を推奨)

10GbE SFP+ネットワーク アダプター




- * 在庫限定
- * 旧製品名 : Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイット x8 コネクター対応、ハーフレングス アダプター
- * インテル製コントローラー(Intel X710)搭載
- * SFP+ 2ポートを装備
- * SR-IOV、VXLAN、NVGRE に対応


◆NIC に対応するケーブル/トランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

PCI Express スロット用ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE / 100GbE) (続き)

25GbE ネットワーク アダプター



- * 旧製品名 : Ethernet 10/25Gb 2 ポート 640SFP28 ネットワーク アダプター
- * PCI Express Gen3 x8 モード、ロープロファイル/フルハイット x8 コネクター対応、ハーフレングス アダプター
- * Mellanox 製コントローラー(Connect X-4 Lx)搭載
- * SFP28 2 ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応




- * PCI Express Gen3 x16 モード、ロープロファイル/フルハイット x16 コネクター対応、ハーフレングス アダプター
- * Mellanox 製アダプター (ConnectX-5 MCX512F-ACHT)
- * SFP28 2 ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応


◆NIC に対応するケーブル/トランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

PCI Express スロット用ネットワーク アダプター (10GbE / 25GbE / 100GbE) (続き)

25GbE ネットワーク アダプター




- * PCI Express Gen4 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイト x8 コネクタ対応、ハーフレンクス アダプター
- * Intel 製アダプター (E810-XXVDA2)
- * SFP28 2 ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- * UEFI モードのみサポート

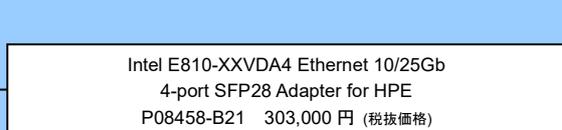

- * PCI Express Gen4 x16 モード、
フルハイト x16 コネクタ対応、ハーフレンクス アダプター
- * Intel 製アダプター (E810-XXVDA4)
- * SFP28 4 ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応
- * スロット 1、スロット 3 に搭載可能
スロット 3 に搭載する場合は GPU 搭載用 PCIe スロットライザー v2 (P23271-B21)が必要

100GbE ネットワーク アダプター



- * 旧製品名 : Ethernet 100Gb 1 ポート 842QSFP28 ネットワークアダプター
- * PCI Express Gen3 x16 モード、
ロープロファイル/フルハイト x16 コネクタ対応、ハーフレンクス アダプター
- * Mellanox 製コントローラー(Connect X-5)搭載
- * QSFP28 1 ポートを装備
- * SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE に対応




HPE Ethernet 100Gb
1-port QSFP28
MCX515A-CCAT Adapter

◆NIC に対応するケーブル/トランシーバーは、次の項の対応表を参照してください。

DAC ケーブルとトランシーバー

10GbE SFP+ ネットワーク アダプター用 DAC / AOC ケーブルとトランシーバー

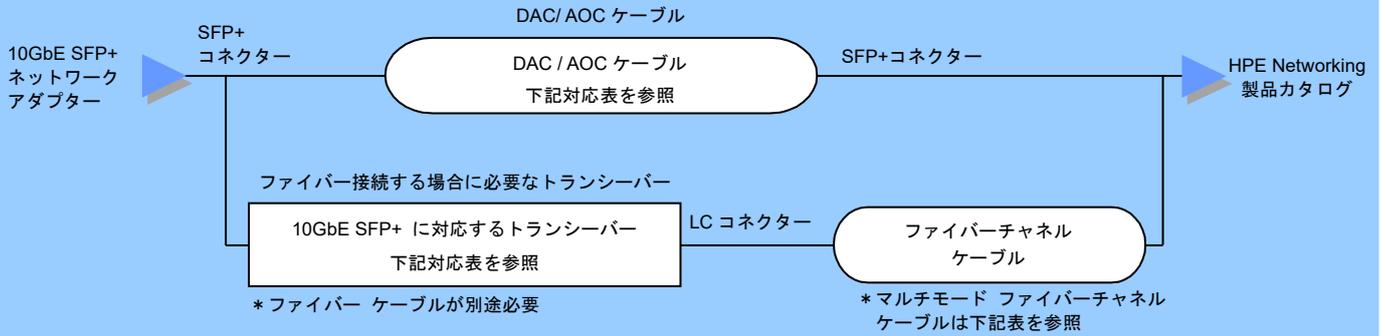

10G SFP+ SFP+ DAC Cable



10Gb SR SFP+ モジュール



OM3 マルチモード FC ケーブル (アクアブルー)

マルチモード ファイバーチャネル ケーブル (LC-LC)

ケーブル長	型番	税抜価格	型番	税抜価格
	OM4 ケーブル		OM3 ケーブル	
1m	QK732A	13,000 円	—	—
5m	QK734A	19,000 円	AJ836A	15,000 円
15m	QK735A	24,000 円	AJ837A	19,000 円
30m	QK736A	38,000 円	AJ838A	30,000 円
50m	QK737A	61,000 円	AJ839A	50,000 円

下記対応表を参照し、FlexibleLOM および PCI Express の 10GbE SFP+ NIC でサポートする長さの DAC / AOC ケーブルまたは、サポートするトランシーバーを選択してください。

DAC / AOC ケーブルとトランシーバーの各ネットワーク アダプター対応表 (2024/8/13 現在)

製品名	型番	税抜価格	FLR-SFP+ X710	FLR-SFP+ BCM57414	SFP+ X710
			727054-B21	P08440-B21	727055-B21
10GbE DAC / AOC ケーブル					
10GbE SFP+ 銅線ケーブル	3m	487655-B21	23,000 円	○	○
	5m	537963-B21	27,000 円	○	○
Aruba Networking 10G SFP+ to SFP+ DAC Cable*1	1m	J9281D	31,000 円	○	○
	3m	J9283D	42,000 円	○	○
	7m	J9285D	57,000 円	○	○
トランシーバー(SFP+)					
10GbE SR SFP+モジュール	455883-B21	90,000 円	○	○	○
10GbE LR SFP+モジュール	455886-B21	150,000 円	○	○	○
1000Base-SX SFP モジュール	453151-B21	44,000 円	—	○	—


* 1 : Aruba トップオブラック スイッチとの接続のみサポートされます。
 トップオブラック スイッチとケーブルのサポート情報は、HPE Aruba Networking 製品カタログ「トランシーバー/DAC/AOC 対応表」を参照してください。

* 上記 DAC / AOC ケーブル、トランシーバーの対応については NIC 側のサポート状況になります。
 DAC / AOC ケーブルについては、接続されるスイッチ側を確認のうえ、**双方がサポートするものを選択ください。**

* AOC ケーブルとは、光ケーブルの両端にトランシーバーが一体化したケーブルです。

* 最新のサポート情報は、以下の Server networking transceiver and cable compatibility matrix にてご確認ください。
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red

10/25GbE SFP28 ネットワーク アダプター用 DAC / AOC ケーブル

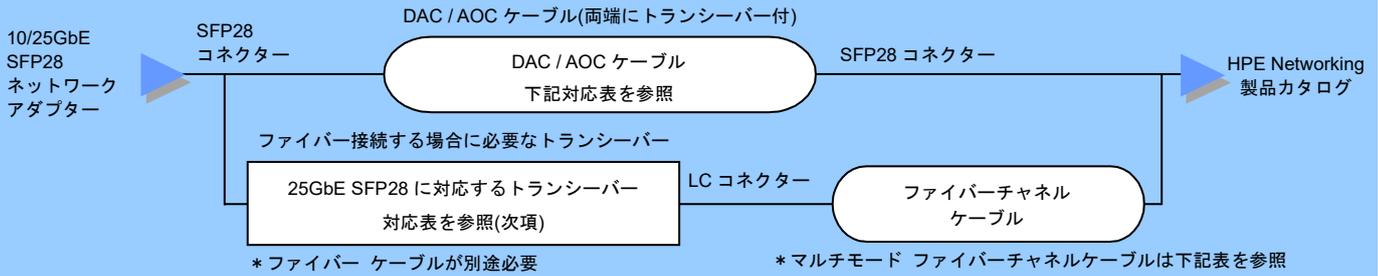

25Gb SFP28 to SFP28
DAC ケーブル



25Gb SFP28 SR 100m
LC トランシーバー



OM3 マルチモード
FC ケーブル(アクアブルー)

マルチモード ファイバーチャネル ケーブル (LC-LC)

ケーブル長	型番	税抜価格	型番	税抜価格
	OM4 ケーブル		OM3 ケーブル	
1m	QK732A	13,000 円	—	—
5m	QK734A	19,000 円	AJ836A	15,000 円
15m	QK735A	24,000 円	AJ837A	19,000 円
30m	QK736A	38,000 円	AJ838A	30,000 円
50m	QK737A	61,000 円	AJ839A	50,000 円

下記対応表を参照し、FlexibleLOM および PCI Express の 25GbE SFP28 NIC でサポートする長さの DAC / AOC ケーブルを選択してください。

DAC / AOC ケーブルの各ネットワーク アダプター対応表 (2024/8/13 現在)

製品名	型番	税抜価格	FLR-SFP28 MCX4121A	FLR-SFP28 BCM57414	SFP28 MCX4121A	SFP28 MCX512F	
			817749-B21	817709-B21	817753-B21	P13188-B21	
25GbE SFP28 DAC / AOC ケーブル							
M-series 25Gb SFP28/SFP28 DAC ケーブル*1	0.5m	R4G18A	22,000 円	—	—	—	—
	1m	R4G19A	28,000 円	—	—	—	—
25Gb SFP28 to SFP28 DAC ケーブル	3m	844477-B21	37,000 円	○	○	○	○
	5m	844480-B21	43,000 円	○	○	○	○
25GbE SFP28 to SFP28 AOC ケーブル	7m	844483-B21	188,000 円	○	○	○	○
	15m	845396-B21	212,000 円	○	○	○	○
Aruba Networking 25G SFP28 to SFP28 DAC Cable*2	0.65m	JL487A	38,000 円	○	○	○	—
	3m	JL488A	55,000 円	○	○	○	—
	5m	JL489A	71,000 円	○	○	○	—
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC/AOC ケーブル							
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC ケーブル	3m	845416-B21	100,000 円	○	○	○	—
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 AOC ケーブル	7m	845420-B21	352,000 円	○	—	○	○
	15m	845424-B21	381,000 円	○	—	○	○
10GbE SFP+ DAC ケーブル							
10GbE SFP+ 銅線ケーブル	3m	487655-B21	23,000 円	○	○	○	○
	5m	537963-B21	27,000 円	○	○	○	○
Aruba Networking 10G SFP+ to SFP+ DAC Cable*2	1m	J9281D	31,000 円	○	○	○	—
	3m	J9283D	42,000 円	○	○	○	—
	7m	J9285D	57,000 円	○	○	○	—

* 1: M シリーズ スイッチとの接続のみサポートされます。

* 2: Aruba トップオブブラック スイッチとの接続のみサポートされます。

トップオブブラック スイッチとケーブルのサポート情報は、HPE Aruba Networking 製品カタログ「トランシーバー/DAC/AOC 対応表」を参照してください。

* 上記 DAC / AOC ケーブル、トランシーバーの対応については NIC 側のサポート状況になります。

上記以外の DAC / AOC ケーブルについては、接続されるスイッチ側を確認のうえ、**双方がサポートするものを選択ください。**


* AOC ケーブルとは、光ケーブルの両端にトランシーバーが一体化したケーブルです。

* 100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC / AOC ケーブルは、1つの 100Gb QSFP28 ポートを 4つの 25Gb SFP28 ケーブルコネクタに
分岐させるケーブルです。

* 最新のサポート情報は、以下の Server networking transceiver and cable compatibility matrix にてご確認ください。

https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red

10/25GbE SFP28 ネットワーク アダプター用 DAC / AOC ケーブル(続き)

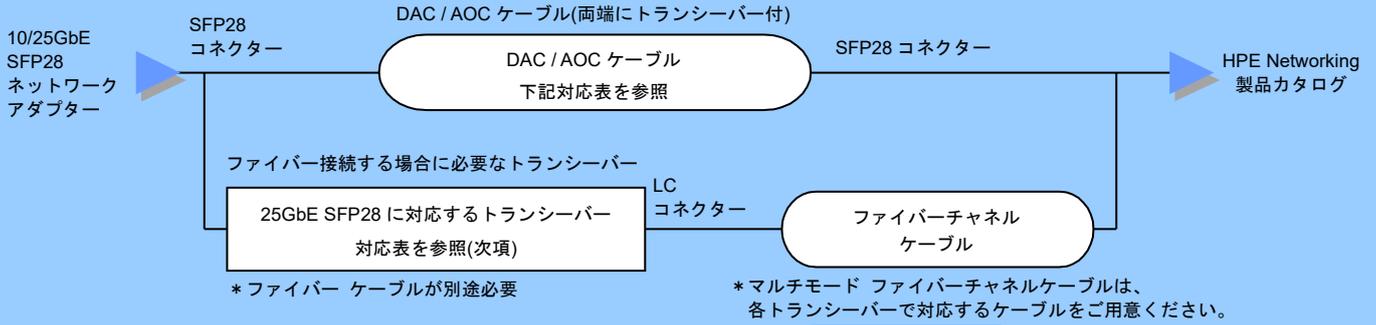

25Gb SFP28 to SFP28
DAC ケーブル



25Gb SFP28 SR 100m
LC トランシーバー

下記対応表を参照し、PCI Express の 25GbE SFP28 NIC でサポートする長さの DAC / AOC ケーブルを選択ください。

DAC / AOC ケーブルの各ネットワーク アダプター対応表 (2024/8/13 現在)

製品名	型番	税抜価格	SFP28 E810-XXVDA2	SFP28 E810-XXVDA4
			P08443-B21	P08458-B21
25GbE SFP28 DAC / AOC ケーブル				
M-series 25Gb SFP28/SFP28 DAC ケーブル*1	0.5m	R4G18A	22,000 円	○
	1m	R4G19A	28,000 円	○
25Gb SFP28 to SFP28 DAC ケーブル	3m	844477-B21	37,000 円	○
	5m	844480-B21	43,000 円	○
25GbE SFP28 to SFP28 AOC ケーブル	7m	844483-B21	188,000 円	○
	15m	845396-B21	212,000 円	○
Aruba Networking 25G SFP28 to SFP28 DAC Cable*2	0.65m	JL487A	38,000 円	○
	3m	JL488A	55,000 円	○
	5m	JL489A	71,000 円	○
Aruba Networking 25G SFP28 to SFP28 AOC Cable	3m	R0M44A	107,000 円	○
	7m	R0M45A	110,000 円	○
	15m	R0Z21A	119,000 円	○
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC/AOC ケーブル				
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC ケーブル	3m	845416-B21	100,000 円	○
	7m	845420-B21	352,000 円	○
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 AOC ケーブル	15m	845424-B21	381,000 円	○
10GbE SFP+ DAC ケーブル				
10GbE SFP+ 銅線ケーブル	3m	487655-B21	23,000 円	○
	5m	537963-B21	27,000 円	○
Aruba Networking 10G SFP+ to SFP+ DAC Cable*2	1m	J9281D	31,000 円	○
	3m	J9283D	42,000 円	○
	7m	J9285D	57,000 円	○

*1: M シリーズ スイッチとの接続のみサポートされます。

*2: Aruba トップオブラック スイッチとの接続のみサポートされます。

トップオブラック スイッチとケーブルのサポート情報は、HPE Aruba Networking 製品カタログ「トランシーバー/DAC/AOC 対応表」を参照してください。

* 上記 DAC / AOC ケーブル、トランシーバーの対応については NIC 側のサポート状況になります。

上記以外の DAC / AOC ケーブルについては、接続されるスイッチ側を確認のうえ、**双方がサポートするものを選択ください。**

* AOC ケーブルとは、光ケーブルの両端にトランシーバーが一体化したケーブルです。

* 100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DAC / AOC ケーブルは、1つの 100Gb QSFP28 ポートを 4つの 25Gb SFP28 ケーブルコネクターに分岐させるケーブルです。

* 最新のサポート情報は、以下の Server networking transceiver and cable compatibility matrix にてご確認ください。

https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red

10/25GbE SFP28 ネットワーク アダプター用トランシーバー

下記対応表を参照し、FlexibleLOM および PCI Express の 25GbE SFP28 NIC でサポートするトランシーバーを選択してください。

トランシーバーの各ネットワーク アダプター対応表 (2024/8/13 現在)

製品名	型番	税抜価格	FLR-SFP28 MCX4121A	FLR-SFP28 BCM57414	SFP28 MCX4121A
			817749-B21	817709-B21	817753-B21
トランシーバー(SFP28 / SFP+)					
25Gb SFP28 SR 100m LC トランシーバー	845398-B21	241,000 円	○	○	○
Aruba Networking 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver	JL486A	689,000 円	—	—	—
10GbE SR SFP+モジュール	455883-B21	90,000 円	○	○	○
10GbE LR SFP+モジュール	455886-B21	150,000 円	○	○	○
Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	234,000 円	—	—	—
Aruba Networking 10G SFP+ LC LRM 220m OM2 MMF Transceiver	J9152D	245,000 円	—	—	—

製品名	型番	税抜価格	SFP28 MCX512F	SFP28 E810- XXVDA2	SFP28 E810- XXVDA4
			P13188-B21	P08443-B21	P08458-B21
トランシーバー(SFP28 / SFP+)					
25Gb SFP28 SR 100m LC トランシーバー	845398-B21	241,000 円	○	○	○
Aruba Networking 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver	JL486A	689,000 円	○	○	○
10GbE SR SFP+モジュール	455883-B21	90,000 円	○	○	○
10GbE LR SFP+モジュール	455886-B21	150,000 円	○	○	○
Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	234,000 円	—	○	○
Aruba Networking 10G SFP+ LC LRM 220m OM2 MMF Transceiver	J9152D	245,000 円	—	—	—
1000Base-T SFP モジュール	453154-B21	33,000 円	—	○	○

* 上記トランシーバーの対応については NIC 側のサポート状況になります。

* 最新のサポート情報は、以下の Server networking transceiver and cable compatibility matrix にてご確認ください。

https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red

100GbE QSFP28 ネットワーク アダプター用 DAC / AOC ケーブルとトランシーバー



100Gb QSFP28 to QSFP28 DAC ケーブル



100Gb QSFP28 to QSFP28 AOC ケーブル



100Gb QSFP28 SR4 100m MPO トランシーバー

下記対応表を参照し、PCI Express の 100GbE QSFP28 NIC でサポートする長さの DAC / AOC ケーブルまたは、サポートするトランシーバーを選択してください。

DAC / AOC ケーブルとトランシーバーの各ネットワーク アダプター対応表 (2024/8/13 現在)


製品名	型番	税抜価格	QSFP28 MCX515A	
			874253-B21	
100GbE QSFP28 DAC / AOC ケーブル				
100Gb QSFP28 to QSFP28 DAC ケーブル	3m	845406-B21	71,000 円	○
	5m	845408-B21	85,000 円	○
100Gb QSFP28 to QSFP28 AOC ケーブル	7m	845410-B21	289,000 円	○
	15m	845414-B21	330,000 円	○
トランシーバー(QSFP28)				
40Gb QSFP+ SR4 100m MPO トランシーバー	720187-B21	353,000 円		○
100Gb QSFP28 SR4 100m MPO トランシーバー	845966-B21	529,000 円		○
100Gb QSFP28 双方向 LC トランシーバー	845972-B21	267,000 円		○
100Gb QSFP28 to 4x25GE/4x32GFC SR4 100m MPO トランシーバー	882251-B21	644,000 円		—

- * 上記 DAC / AOC ケーブル、トランシーバーの対応については NIC 側のサポート状況になります。
- DAC / AOC ケーブルについては、接続されるスイッチ側を確認のうえ、**双方がサポートするものを選択ください。**
- * AOC ケーブルとは、光ケーブルの両端にトランシーバーが一体化したケーブルです。
- * 最新のサポート情報は、以下の Server networking transceiver and cable compatibility matrix にてご確認ください。
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00002507enw?jumpid=in_lit-psnow-red

ファイバーチャネル ホスト バス アダプター



ファイバーチャネル ホスト バス アダプター(16Gb/s 対応)



16Gb FC ホスト バス アダプター

下表を参照

LC コネクタ

ストレージ製品
システム構成図
MSA Gen6



テープオートローダー
/ライブラリ編




* PCI Express Gen3 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイト x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター

製品型番	製品名	PCIe 接続 モード	税抜価格
Q0L13A	SN1200E 16Gb 1 ポート FC ホスト バス アダプター	Gen3 x8	200,000 円
Q0L14A	SN1200E 16Gb 2 ポート FC ホスト バス アダプター	Gen3 x8	320,000 円
P9D93A	SN1100Q 16Gb Single Port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター	Gen3 x8	200,000 円
P9D94A	SN1100Q 16Gb Dual Port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター	Gen3 x8	320,000 円

* 上記製品にはポート数分の 16Gb 短波長 SFP+ が付属
* マルチバス構成時には、ホスト バス アダプターの冗長化のため 2 枚のホスト バス アダプターで構成することを推奨します。

ファイバーチャネル ホスト バス アダプター(32Gb/s 対応)



32Gb FC ホスト バス アダプター

下表を参照

LC コネクタ

ストレージ製品
システム構成図
MSA Gen6、
MSA Gen7



テープオートローダー
/ライブラリ編



* PCI Express Gen3 / Gen4 x8 モード、
ロープロファイル/フルハイト x8 コネクタ対応、ハーフレングス アダプター

製品型番	製品名	PCIe 接続 モード	税抜価格
Q0L11A	SN1600E 32Gb 1 ポート FC ホスト バス アダプター	Gen3 x8	266,000 円
Q0L12A	SN1600E 32Gb 2 ポート FC ホスト バス アダプター	Gen3 x8	412,000 円
R2E08A	SN1610Q 32Gb 1port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター	Gen4 x8 *1	318,000 円
R2E09A	SN1610Q 32Gb 2port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター	Gen4 x8 *1	493,000 円
R2J62A	SN1610E 32Gb 1 ポート FC ホスト バス アダプター	Gen4 x8 *1	318,000 円
R2J63A	SN1610E 32Gb 2 ポート FC ホスト バス アダプター	Gen4 x8 *1	493,000 円

* 1 : DL360 Gen10 では、Gen3 x8 モードで動作します。
* 上記製品にはポート数分の 32Gb 短波長 SFP+ が付属
* マルチバス構成時には、ホスト バス アダプターの冗長化のため 2 枚のホスト バス アダプターで構成することを推奨します。

- ◆ストレージへの接続をマルチバス(冗長バス)接続する場合は、同種のホスト バス アダプターで構成してください。
- ◆各ストレージや OS の対応など詳細なサポート情報については、「SPOCK (Single Point of Connectivity Knowledge) (<http://www.hpe.com/storage/spock>) サイト(初回のみ登録が必要)を参照ください。
- ◆ファイバーチャネル ストレージシステムの構成は、ストレージ製品システム構成図を参照してください。
SAN 接続のテープストレージの構成は、テープオートローダー/ライブラリ編、ストレージ製品システム構成図を参照してください。
- ◆ファイバーチャネル接続テープライブラリがサポートするバックアップ ソフトウェアは下記 Web サイトの Compatibility Matrix を参照ください。
<https://www.hpe.com/storage/StoreEverSupportMatrix>

サーバー マネージメント



統合管理ソフトウェア

クラウド サービス サーバー管理ソフトウェア HPE Compute Ops Management

HPE Compute Ops Management サブスクリプション
下表を参照

- * サーバー1台あたり1つのサブスクリプション購入となります。
- * サブスクリプションの期間は1年、3年、5年、7年から選択が可能
- * 1年サブスクリプションについては単品での手配が必要
- * 納品は全てEメールでの電子納品となります。
- * 購入については別途お問い合わせください。

- ◆ HPE Compute Ops Management は、クラウドからサーバー管理機能を提供する全く新しい HPE のサーバー管理サービスです。管理サーバーの構築・運用が不要で、様々な場所に分散するサーバーをシンプルに統合管理する事ができ、データセンター環境に加え、コスト負担やシステム運用者の確保が困難なエッジ環境や SMB 顧客のサーバー管理の課題を解決します。
- ◆ サービスはサブスクリプションの購入を通じて提供されます。
- ◆ HPE Compute Ops Management の詳細は、[製品 Web サイト](#)、[説明資料](#)を参照してください。
- ◆ 電子ライセンスおよび E メール納品とは、物理的なライセンス証書を発行せず、電子メールにてライセンス証書情報を送付するライセンス発行方式です。送付メール アドレスなどの情報が必要となります。
- ◆ サーバーを Compute Ops Management (COM) と OneView や InfoSight for Servers から同時に管理・監視することはサポートされません。

HPE Compute Ops Management サブスクリプション

製品番号	製品名	税抜価格	備考
R7A11AAE	HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS	68,616 円 *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Standard Tier の COM サブスクリプション ・ サブスクリプション期間：3 年間
R7A12AAE	HPE Compute Ops Management Standard 5-year Upfront ProLiant SaaS	114,360 円 *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Standard Tier の COM サブスクリプション ・ サブスクリプション期間：5 年間
S2E10AAE	HPE Compute Ops Management Standard 7-year Upfront ProLiant SaaS	160,104 円 *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Standard Tier の COM サブスクリプション ・ サブスクリプション期間：7 年間 ・ 見積りの際に承認が必要となります。 ・ 詳細はお問い合わせください。
S5E59AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 3-year Upfront ProLiant SaaS	141,012 円 *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Advanced Tier の COM サブスクリプション ・ iLO Advanced サブスクリプションを含む*2 ・ サブスクリプション期間：3 年間
S5E60AAE	HPoE Compute Ops Management Advanced 5-year Upfront ProLiant SaaS	235,020 円 *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Advanced Tier の COM サブスクリプション ・ iLO Advanced サブスクリプションを含む*2 ・ サブスクリプション期間：5 年間
S5E61AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 7-year Upfront ProLiant SaaS	329,028 円 *1	<ul style="list-style-type: none"> ・ Advanced Tier の COM サブスクリプション ・ iLO Advanced サブスクリプションを含む*2 ・ サブスクリプション期間：7 年間 ・ 見積りの際に承認が必要となります。 ・ 詳細はお問い合わせください。

- * 上記の COM 型番は全て CTO モデル バンドル型番となり、単品では購入はできません。BTO モデルまたは既存システムへ COM を導入する場合は、上記の型番ではなく個別見積りでサブスクリプション期間や請求頻度を定義して手配となりますので、別途お問い合わせください。
- * 1 : HPE COM の Standard (旧称 Enhanced) / Advanced Tier のサブスクリプション製品は価格変動制になっており、上記掲載価格は 2025 年 4 月 8 日時点の価格です。最新の価格については、見積り時の価格をご確認ください。
- * 2 : iLO Advanced サブスクリプションは COM のサブスクリプション期間に依存します。(サブスクリプション期間を過ぎると iLO Advanced が無効となります。)

HPE OneView Advanced ライセンス

OneView Advanced 1 サーバーライセンス
下表を参照

- * OneView で 1 台のサーバーを管理できるライセンス
- * 3 年間の 24x7 テクニカル サポートおよびアップデート権付
- * このライセンス キットにはメディアは含まれません。
無償ダウンロードにて入手してください。
- * iLO Advanced Pack のライセンスを含む/含まないライセンスがあります。(下表を参照)

HPE OneView Advanced ライセンス

製品番号	製品名	税抜価格	備考
E5Y43A	OneView 1 サーバーライセンス FIO (3 年 24x7 サポート付)	108,000 円	・ iLO Advanced Pack ライセンスを含む ・ HPE 工場でのサーバーへのバンドル専用 (サーバーとの同時購入必須)
E5Y35AAE	OneView Advanced Flex ライセンス (3 年 24x7 サポート付 E メール納品) *1	88,000 円	・ iLO Advanced Pack ライセンスを含む
P8B31A	OneView Advanced iLO Advanced なし 1 サーバーライセンス FIO (3 年 24x7 サポート付) *2	59,000 円	・ HPE 工場でのサーバーへのバンドル専用 (サーバーとの同時購入必須)
P8B26AAE	OneView Advanced iLO Advanced なし Flex ライセンス (3 年 24x7 サポート付 E メール納品) *1,2	73,000 円	

- * 1 : Flex ライセンス、E メール納品のライセンス製品は、任意の数量のライセンス証書情報を 1 つにまとめて電子メールで納品可能な製品です。ご購入については、別途お問い合わせください。
- * 2 : iLO Advanced なしのライセンス製品には、LO Advanced Pack ライセンスは含みません。iLO Advanced の機能を使用しないサーバー用の価格を抑えたライセンスです。

◆HPE OneView は、複雑なサーバー、ストレージ、ネットワークのインフラストラクチャーをシンプル、効率的に統合管理するソフトウェアです。サーバー向けの資産管理、監視、アラート等の機能を無償で提供する OneView Standard と、プロファイル設定、ストレージ管理、電力管理など先進的な管理が可能な OneView Advanced があります。

◆OneView は、仮想アプライアンスとして提供されます。対応する仮想プラットフォームや OneView がサポートする H/W については、右記 OneView のサポート マトリクスを参照ください。 <https://www.hpe.com/info/oneview/docs>

◆OneView のライセンス オプション キットには、ソフトウェアを収録した DVD メディアは含まれていません。OneView の DVD イメージは、右記 Web サイトから無償でダウンロード可能です。 <https://myenterpriselicense.hpe.com/cwp-ui/free-software/>

◆ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書) でライセンス キー取得が必要

◆HPE 管理ソフトウェアの詳細は以下 Web サイトを参照してください。また、これらソフトウェア製品のインストールサービス、サポート期間延長のテクニカル サポート製品など詳しくは、ProLiant ソフトウェア編システム構成図も合わせて参照してください。 <http://www.hpe.com/jp/insight>

◆電子ライセンスおよびEメール納品とは、物理的なライセンス証書を発行せず、電子メールにてライセンス証書情報を送付するライセンス発行方式です。送付メール アドレスなどの情報が必要となります。

◆サーバーを OneView と Compute Ops Management (COM) から同時に管理・監視することはサポートされません。

リモート管理ソフトウェア

Integrated Lights-Out 5 (iLO 5)

- * オンボード
- * サーバー背面に RJ-45 マネージメント ポート、前面に USB のサービス ポートを標準装備
- * ハードウェア ベース AES 暗号化可能
- * iLO 5 の標準機能には、IRC テキストモード、仮想シリアル コンソール、仮想電源ボタン、仮想インジケーターなどがあります。オプションを購入しライセンスを入力することで、グラフィカル リモート コンソールや仮想メディア等の機能を拡張できます。

Integrated Lights-Out Advanced Pack 1 サーバ ライセンス
(1年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)
512485-B21 54,000 円 (税抜価格)

- * Integrated Lights-Out 5 (iLO 5)の機能拡張するためのライセンス
- * 拡張機能のグラフィカル リモート コンソールと仮想メディア機能等が利用可能、ファームウェア v1.40 以上を適用することで、より強固なセキュリティの確保を実現するための旧 iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスの機能が利用可能
- * 1年間の 24x7 テクニカル サポートが含まれています。1年を超える保守が必要な場合には、3年保守バンドル製品 (BD505A)をご購入ください。

iLO Advanced 1 サーバ ライセンス
(3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)
BD505A 65,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 5220 2PS / 6248 モデルに 1 サーバ ライセンス標準添付
- * Integrated Lights-Out 5 (iLO 5)の機能拡張するためのライセンス
- * 拡張機能のグラフィカル リモート コンソールと仮想メディア機能等が利用可能、ファームウェア v1.40 以上を適用することで、より強固なセキュリティの確保を実現するための旧 iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスの機能が利用可能
- * 3年間の 24x7 テクニカル サポートが含まれています。4年目以降については別途期間延長のテクニカル サポート製品をご購入ください。

イーサネット(10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T x1)

HPE Networking
製品カタログ

iLO 専用 USB LAN アダプター
Q7Y55A 3,000 円 (税抜価格)

メンテナンス用
PC

- * メンテナンス時にフロントのサービス ポート(USB)を使って Ethernet アクセスするための USB-LAN アダプター
- * RJ-45 LAN ケーブルを使いメンテナンス用 PC を接続
- * サードパーティ製品のため、HPE による標準保証の提供はありません。

- ◆ iLO Management Engine は、リモートでのサーバーの制御および管理機能のほか、サーバーのセットアップから監視 / 診断 / 遠隔サポートまで、サーバーのライフサイクル全般の支援を行う機能を提供します。
- ◆ iLO Management Engine で提供される機能は次のとおりです。
 - ・ Integrated Lights-Out 5 (iLO 5 リモート管理)
 - ・ Intelligent Provisioning (旧 Smart Start サーバ セットアップ)
 - ・ Agentless Management (モニタリング)
 - ・ Active Health System (診断)
- ◆ サーバ本体や OS の状態に依存することなく、管理者のデスクトップからキーボード/マウスを使用して、サーバーの操作を行うことが可能です。
- ◆ メディア不要のサーバ セットアップ、OS 上のエージェント不要の監視、自動でのハードウェア情報のログ収集、障害情報の通報等が可能です。
- ◆ iLO Advanced のオプション ライセンスで機能を拡張できます。iLO 各エディションの機能の違いの詳細は、下記の資料を参照ください。「[HPE ProLiant Gen8、Gen9、Gen10 サーバの HPE iLO の標準機能およびライセンスが必要な機能](#)」、「[適切な HPE iLO ライセンスの選択](#)」
- ◆ ライセンス製品については、同梱される Entitlement Certificate (ライセンス権利付与書)でライセンス キー取得が必要
- ◆ 詳細は下記 Web サイトを参照してください。
<http://www.hpe.com/jp/servers/ilo>
- ◆ 保守がバンドルされたソフトウェア製品については、同じ型番を複数購入いただいても、保守期間は合計とはなりません。2年、および半端数月の保守契約をご希望される場合は、別途次年度保守契約として提供しております。

System Insight Display オプション

DL360 Gen10 SFF System Insight Display キット
867996-B21 22,000 円 (税抜価格)

- * SFF モデル用
- * System Insight Display を追加するオプション
- * CPU、メモリ、NIC、電源、FAN などの異常を LED の色と点灯・点滅から把握することが可能
- * フロントの iLO リモート管理用 USB ポートは利用不可になります。

セキュリティ オプション

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 オプションキット
864279-B21 10,000 円 (税抜価格)

- * 業界標準規格 TPM 2.0 に準拠した小型セキュリティ チップ

TPM 2.0 の機能

機能	Y / N
Microsoft Windows Server 2012 以上の対応 以下の機能のサポート ・ Measured Boot ・ BitLocker ・ Remote attestation	Y
TCG 最新暗号化アルゴリズムおよび 最新ハッシュアルゴリズム(SHA-256)対応	Y
Linux での trusted boot 対応	N
VMware 上の Intel TXT 対応	N
UEFI モードでの動作対応	Y
レガシー BIOS モードでの動作対応	N

- ◆ 秘密鍵生成、データ暗号化、デジタル署名、プラットフォーム完全性検証などが可能
- ◆ OS が対応している必要があります。
- ◆ サーバーに搭載された TPM オプションをユーザーが除去・交換することはできません。
- ◆ TPM 1.2 の対応については、別途お問い合わせください。

Gen10 1U セキュリティ ベゼルキット
867998-B21 11,000 円 (税抜価格)

- * サーバー前面に取り付けるセキュリティ ベゼル
- * セキュリティ ベゼルロックキットでロックすることで、サーバーへの不正な物理的アクセスを防ぐことができます。

セキュリティ ベゼルロックキット
875519-B21 9,000 円 (税抜価格)

- * セキュリティ ベゼルのロックするための鍵



Gen10 1U セキュリティ ベゼルキット装着時

DL360 Gen10 筐体侵入検知オプション
867984-B21 9,000 円 (税抜価格)

- * サーバー筐体の開閉を検知するオプション



サポートがバンドルされている HPE OEM OS 製品

Red Hat Enterprise Linux Server 製品 (RHEL)

- * RHEL OS ライセンスには、以下の種類があります。
 - ・ 物理サーバーの 2 ソケット単位または仮想サーバーの 2 ゲスト OS 単位
 - ・ 物理サーバーの 2 ソケット+4 ゲスト OS
 - ・ 無制限 ゲスト OS
- サポート期間：1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間：24 時間 / 標準時間
- * OS だけでなく、アドオン オプション製品もあります。
- * SAP アプリケーションに最適化された Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications もあります。
- * 詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

SUSE Linux Enterprise Server 製品 (SLES)

- * SLES OS ライセンスには、以下の種類があります。
 - ・ ハイパーバイザーとしての利用を含まない、物理サーバーの 2 ソケット単位または仮想サーバーの 2 ゲスト OS 単位
 - ・ SUSE Linux の Xen/KVM 上で稼働させる無制限数のゲスト OS
- サポート期間：1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間：24 時間 / 標準時間
- * SAP アプリケーションに最適化された SUSE Linux Enterprise Server for SAP もあります。
- * 詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

VMware 製品

- * vSphere 各エディション、vCenter 製品、vCloud 製品、VDI ソリューション製品、サポート期間：1 年 / 3 年 / 5 年、サポート時間：24 時間などの HPE OEM 版 VMware 製品があります。
- * 詳細は ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。
- なお、vCloud 製品については、別途お問い合わせください。

Microsoft Windows 製品は、次頁を参照してください。

ProLiant
ソフトウェア編
システム構成図



サポートがバンドルされていない HPE OEM OS 製品

Microsoft Windows Server 製品

サポート サービス
保守サービス



- * HPE ではバンドルパッケージ版として HPE OEM 版 Windows Server 2025 を提供しています。
- HPE OEM 版 Windows Server OS は、ProLiant サーバーとの同時購入が必要です。(Standard エディション用追加ライセンスを除く)**
- * 使用用途、形態に合わせ、各 ProLiant サーバーが対応するエディションのライセンスを購入ください。
- * HPE OEM 版 Windows Server OS の標準サポートは 90 日間ソフトウェア無償保証のみとなります。
- ニーズに合わせて有償サポートのテクニカル サポート製品を購入ください。
- * Windows Server 2025 の Datacenter / Standard エディションには CAL が含まれません。合わせて購入ください。
- * 各製品の詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

HPE OEM 版 Windows Server 2025 OS 製品

- * Windows Server 2025 Datacenter および Standard エディションは**コア ライセンス**となります。搭載する CPU / コア数に合わせて、ベース製品の**16 コア ライセンス**製品に**コア追加ライセンス**製品を加えて、サーバーに搭載するすべての物理コアに**搭載コア数ライセンスが必要**となりますのでご注意ください。サーバーに搭載した CPU の**合計コア数分のコア ライセンス (搭載コア数ライセンス)**が**最低必要**です。
- * Windows Server 2025 Standard エディションで仮想化環境を使用する場合、**搭載コア数ライセンス毎に 2 仮想インスタンス**となります。仮想インスタンスの数により、搭載コア数ライセンス単位で、コア追加ライセンスを購入ください。
- 例) 2CPU、計 24 コアのサーバーの場合で、4 仮想インスタンスを稼働させる場合、16 コア ベース ライセンス + 32 コア追加ライセンスが必要 (24 × 2 = 計 48 コア分)
- * 詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

HPE OEM 版 Windows Server 2025 製品

製品番号 (ROK)	製品名	提供形態	備考
Windows Server 2025 Datacenter / Standard エディション ベース ライセンス			
P77101-291	Windows Server 2025 Datacenter 16 コア ライセンス ROK	サーバーと同時購入が必要	・販売店にてバンドル(ROK)
P77102-291	Windows Server 2025 Datacenter 16 コア ライセンス再割当権付き ROK		・販売店にてバンドル(ROK) ・再割当権付き (90 日間はライセンス移動不可)
P77100-291	Windows Server 2025 Standard 16 コア ライセンス ROK		・販売店にてバンドル(ROK)
Windows Server 2025 Datacenter / Standard エディション コア追加 ライセンス			
P77107-B21	Windows Server 2025 Datacenter 16 コア追加ライセンス	サーバーと DC ベース ライセンスと同時購入が必要	—
P77108-B21	Windows Server 2025 Datacenter 4 コア追加ライセンス		
P77109-B21	Windows Server 2025 Datacenter 2 コア追加ライセンス		
P77104-B21	Windows Server 2025 Standard 16 コア追加ライセンス	サーバーと別途単体での購入も可能	・再割当権付き (90 日間はライセンス移動不可)
P77105-B21	Windows Server 2025 Standard 4 コア追加ライセンス		
P77106-B21	Windows Server 2025 Standard 2 コア追加ライセンス		

- * Datacenter / Standard エディションのベース ライセンス製品には、日本語版ソフトウェア メディア キットとキーを含みます。(コア追加ライセンス製品には含まれません。)
- * Windows Server 2022 / 2019 ダウングレード キットは、別型番での別売となります。詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

Windows Server 2025 CAL 製品

HPE 提供 Windows Server 2025 CAL 製品

製品番号	製品名	提供形態	備考
P77110-B21	Windows Server 2025 CAL 1 ユーザー	単体での購入も可能	・ Windows Server 2025 アクセス用 CAL ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 へのアクセスも可能
P77112-B21	Windows Server 2025 CAL 5 ユーザー		
P77114-B21	Windows Server 2025 CAL 10 ユーザー		
P77116-B21	Windows Server 2025 CAL 50 ユーザー		
P77111-B21	Windows Server 2025 CAL 1 デバイス		
P77113-B21	Windows Server 2025 CAL 5 デバイス		
P77115-B21	Windows Server 2025 CAL 10 デバイス		
P77117-B21	Windows Server 2025 CAL 50 デバイス		・ Windows Server 2025 用 Remote Desktop Service CAL ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 へのアクセスも可能
P77118-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 1 ユーザー		
P77120-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 5 ユーザー		
P77122-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 50 ユーザー		
P77119-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 1 デバイス		
P77121-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 5 デバイス		
P77123-B21	Windows Server 2025 RDS CAL 50 デバイス		

- * Windows Server 2025 の Datacenter / Standard エディションには CAL が含まれません。合わせて購入ください。

旧バージョン Windows Server OS 製品は、**ダウングレード権**をご利用ください。
詳しくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。

USB / SD

内部 USB ポート

- * オンボード
- * 外部からアクセスできないサーバー内部 USB ポートを標準装備
- * USB キー、USB メモリが使用可能
- * アプリケーション認証などのセキュリティ キーや USB キーからの OS ブートに対応

OS ブート対応 USB フラッシュメディア

32GB microSD RAID 1 USB ドライブ
P21868-B21 76,000 円 (税抜価格)

- * VMware ESXi、vSphere 対応の 32GB microSDHC フラッシュメディア 2 枚をキット自身がミラーリングを行い、USB ドライブキーとして使用するオプション
- * OS は含まれていません。(空メディア)
右記コメントのダウンロード サイトより入手ください。
- * ソフトウェア テクニカル サポートは含まれておりません。必要に応じて OS のテクニカル サポート製品を購入ください。
- * 標準搭載の 32GB microSD カードのみサポート
- * UEFI モードのみサポート
- * VMware ESXi 7.0 以降で、フラッシュメディアの使用は VMware 側で非推奨となり、お勧めできません。

- ◆ 仮想化プラットフォームの OS ブート イメージを内蔵される USB / SD フラッシュ メディアにインストールすることにより、HDD / SSD に仮想化プラットフォーム用ドライブを専用に用意する事無く、サーバー組み込み型の仮想化ソリューションが構築可能です。
- ◆ HPE OEM 版 VMware 製品、および OS 用テクニカル サポート製品の詳細は、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照してください。
- ◆ OS のサポートについては、下記 Web サイトの OS サポートマトリクスを参照ください。
<https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.a50010841enw.html>
- ◆ VMware ESXi、vSphere の場合、下記 Web サイトからイメージをダウンロードし、フラッシュ メディアにロードして利用してください。
<https://www.hpe.com/info/esxidownload>



microSD RAID 1 USB ドライブ

内蔵 microSD カード スロット

- * オンボード
- * 外部からアクセスできないサーバー内部の microSD カード スロットを標準装備
- * アプリケーション認証などのセキュリティ キーや microSD カードからの OS ブートに対応

OS ブート対応 microSD フラッシュメディア

32GB microSD フラッシュメディア
700139-B21 25,000 円 (税抜価格)

- * VMware ESXi、vSphere 対応の microSDHC フラッシュメディア
- * OS は含まれていません。(空メディア)
- * ソフトウェア テクニカル サポートは含まれておりません。必要に応じて OS のテクニカル サポート製品を購入してください。
- * VMware ESXi 7.0 以降で、フラッシュメディアの使用は VMware 側で非推奨となり、お勧めできません。

電源



- ◆ **オプションの電源サプライには 100V 用電源コードが付属しません。必要に応じて電源コード オプションから選択してください。**
- ◆ 100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)、200V 用 C13-14 電源コード(2m、200V PDU、UPS 用)が、Xeon Bronze 3104 / 3106 / 3204、Xeon Silver 4108 / 4110 / 4112 / 4114 / 4208 / 4210 / 4210R / 4214 / 4214R / 4215R、Xeon Gold 5118 / 6130 / 6134 / 6142 / 6154 / 5217 / 5218 / 5218R / 5220 / 5220R / 5222 / 6226R / 6230 / 6234 / 6242 / 6248R / 6250 モデルに各 1 本、Xeon Silver 4110 2PS、Xeon Gold 5118 2PS / 6130 2PS / 5220 2PS / 6248 モデルに各 2 本標準添付
- ◆ 標準添付以外の電源コードは下の表を参照してください。

AC 電源用パワーサプライ

500W FS Platinum LH パワーサプライ
865408-B21 47,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Bronze 3104 / 3106 / 3204、Xeon Silver 4108 / 4110 / 4112 / 4114 / 4208 / 4210 / 4210R / 4214 / 4214R、Xeon Gold 5118 モデルに 1 個、Xeon Silver 4110 2PS モデルに 2 個標準搭載
- * 最大出力 : AC100 / 200V 時 500W
- * 80PLUS Platinum 認定取得 高効率パワーサプライ
- * 200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

800W FS Platinum LH パワーサプライ
865414-B21 58,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Silver 4215R、Xeon Gold 6130 / 6134 / 6142 / 6154 / 5217 / 5218 / 5218R / 5220 / 5220R / 5222 / 6226R / 6230 / 6234 / 6242 / 6248R / 6250 モデルに 1 個、Xeon Gold 5118 2PS / 6130 2PS / 5220 2PS / 6248 モデルに 2 個標準搭載
- * 最大出力 : AC100 / 200V 時 800W
- * 80PLUS Platinum 認定取得 高効率パワーサプライ
- * 200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

800W FS Titanium LH パワーサプライ
865438-B21 76,000 円 (税抜価格)

- * 標準搭載のパワーサプライと交換になります。
- * 最大出力 : AC200V 時 800W
- * **100V 非対応**
- * 80PLUS Titanium 認定取得 高効率パワーサプライ
- * 200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

1000W FS Titanium パワーサプライ
P03178-B21 123,000 円 (税抜価格)

- * 標準搭載のパワーサプライと交換になります。
- * 最大出力 : AC100 / 200V 時 1000W
- * 80PLUS Titanium 認定取得 高効率パワーサプライ
- * 200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

1600W FS Platinum LH パワーサプライ
830272-B21 73,000 円 (税抜価格)

- * 標準搭載のパワーサプライと交換になります。
- * 最大出力 : AC200V 時 1600W
- * **100V 非対応**
- * 80PLUS Platinum 認定取得 高効率パワーサプライ
- * 200V PDU、UPS 接続用 IEC C13-14 電源コード(2m)1 本標準添付

- ◆ 左記のパワーサプライはすべてホットプラグ対応
- ◆ 全モデルのパワーサプライは最大 2 個搭載可能 2 個搭載することで冗長構成になります。
- ◆ パワーサプライを 2 個搭載する場合、同じタイプのパワーサプライで統一する必要があります。
- ◆ 構成によりパワーサプライを 2 個搭載した場合でも、パワーサプライの冗長構成ができない場合がありますが、標準パワーサプライより出力の大きなパワーサプライに交換することで対応可能です。**想定される消費電力、およびパワーサプライの冗長化可否については、HPE Power Advisor にて確認してください。**HPE Power Advisor は、下記 Web サイトよりオンライン版を利用してください。 <https://poweradvisorext.it.hpe.com/> サーバーのパワーサプライの選択、PDU や元電源のサイジングの際は、100% Utilization の Fan Loss Operation の算出値を使用してください。
- ◆ 80PLUS Silver / Gold / Platinum / Titanium 認定については下記 Web サイト(英語)を参照してください。 <http://www.80plus.com>

AC 電源コード オプション

オプションの AC 電源ケーブル

100V 用 C13 – NEMA 5-15P 電源コード		
2m、ブラック	AF572A	2,000 円
200V 用 C13-14 電源ケーブル		
4.5 フィート(1.35m)、ブラック	142257-006	2,000 円
2m、ブラック	A0K02A	2,000 円
2m、グレー	AF573A	3,000 円
10 フィート(3m)、ブラック	142257-003	2,000 円
200V 用 C13 – NEMA 6-15P 電源コード		
3.6m、ブラック	A0N33A	6,000 円

- * この表内の価格は税抜価格です。
- * サーバーを前面に引き出す際には、ケーブル長により、電源コードをサーバーから外す必要があります。

その他 H/W オプション

ファン オプション

DL360 Gen10 高性能ファン(7 個)キット
871244-B21 50,000 円 (税抜価格)

- * Xeon Gold 6250 モデルに標準搭載
- * サーバーおよびプロセッサ オプションに添付の標準ファンより高性能のファン 7 個組
- * 下記の構成で必要になります。
 - ・ DL360 Gen10 2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン(871242-B21)、DL360 Gen10 10SFF(2.5 型)プレミアムバックプレーンキット(867974-B21) および NVMe ドライブを搭載する場合
 - ・ GPU を搭載する場合

シリアル オプション

DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット
873770-B21 5,000 円 (税抜価格)

- * 背面にシリアル ポート(RS-232C、DB-9)を 1 ポート増設するオプション

ラック オプション

1U SFF 用 Easy Install 式ラックレールキット

- * SFF モデルに標準添付
- * 四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な(61-92cm)ラックレール
- * ラックからの取り外しが容易なラックレール
- * ラックに搭載したまま、引き出してサーバー内のメンテナンスが可能

1U LFF 用 Easy Install 式ラックレールキット

- * LFF モデルに標準添付
- * 四角穴および丸穴キャビネット対応の長さ調節可能な(61-92cm)ラックレール
- * ラックからの取り外しが容易なラックレール
- * ラックに搭載したまま、引き出してサーバー内のメンテナンスが可能

1U Easy Install 式ラックレールキット用
ケーブルマネジメントアーム
734811-B21 5,000 円 (税抜価格)

- * ラック搭載状態での保守時にケーブル取り回しを容易にするケーブル マネジメント アームのキット
- * 1U Easy Install 式ラックレールが必要です。

PDU その他のラックオプションおよびラック製品は、ラックオプション編システム構成図を参照してください。

サポート サービス



インストレーション サービス

HPE インストレーション サービス ProLiant DL360 Gen10 用

製品名	型番	税抜価格	サービス内容
インストレーション ハードウェア設置 標準時間 ProLiant DL/ML/MicroServer サーバー用	U4554E	63,300 円	<ul style="list-style-type: none"> サーバー筐体内蔵用オプション ハードウェア製品組み込み サーバー筐体設置またはラックへのラッキング 同時購入され同時設置されるサーバー用モニター製品、コンソール スイッチ設置 RAID コントローラーによる RAID セット ディスク構成設定 Integrated Lights-Out(iLO)へのネットワーク インターフェイス設定 iLO Advanced Pack キー適用 <p>(注 1) サーバー新規ラッキングに伴う既存ラック側のレイアウト変更作業は対象外です。 (注 2) 新規サーバーが対象です。 (注 3) 導入済みサーバーへのオプション増設作業につきましては、個別見積りとなりますので別途弊社担当営業へお問い合わせください。</p>

* インストレーション サービス受付時間：
 HPE インストレーション サービスを購入後、サービスを当社受付先までお申込みいただく必要があります。
 月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 受付時間以降のお申込み分につきましては翌営業日受付扱いとさせていただきます。
 * インストレーション サービス提供時間：月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 * 詳細は右記 Web サイトを参照してください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-inst>

OS のインストレーションについては、下記スタートアップ サービスもしくは ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

スタートアップ サービス

HPE スタートアップ サービス ProLiant DL360 Gen10 用

製品名	型番	税抜価格	サービス内容
スタートアップ 標準時間 ProLiant DL/ML サーバー用	U4555E	153,000 円	<p>ハードウェア設置 (現地対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> サーバー筐体内蔵用オプション ハードウェア製品組み込み サーバー筐体設置またはラックへのラッキング 同時購入され同時設置されるサーバー用モニター製品、コンソール スイッチ設置 RAID コントローラーによる RAID セット ディスク構成設定 Integrated Lights-Out(iLO)へのネットワーク インターフェイス設定 iLO Advanced Pack キー適用 <p>(注 1) サーバー新規ラッキングに伴う既存ラック側のレイアウト変更作業は対象外です。 (注 2) 新規サーバーが対象です。 (注 3) 導入済みサーバーへのオプション増設作業につきましては、個別見積りとなりますので別途弊社担当営業へお問い合わせください。</p> <p>ソフトウェア作業</p> <ul style="list-style-type: none"> リモートによる OS (Windows Server もしくは Red Hat Enterprise Linux のいずれか) のインストレーション(作業中のエンジニアの立会/待機はありません) <p>前提条件</p> <ul style="list-style-type: none"> リモートツール (My Room, Teams など) を使用できる、外部ネットワークへ接続可能な環境が整っていること OS のメディアの準備ができていること iLO 経由で OS リモートインストールのために、iLO Advanced Pack が購入されていること

* スタートアップ サービス受付時間：
 HPE スタートアップ サービスを購入後、サービスを当社受付先までお申込みいただく必要があります。
 月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 受付時間以降のお申込み分につきましては翌営業日受付扱いとさせていただきます。
 * スタートアップ サービス提供時間：月曜日～金曜日/8:45～17:30 (祝祭日および年末年始を除く)
 * 詳細は右記 Web サイトを参照してください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-inst>

SUSE Linux Enterprise Server および VMware vSphere の OS インストレーション サービスについては、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

保守サービス


標準保証：

- ◆標準保証は、3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイト サービスです。
ただし、SATA HDD および 7.2krpm SAS HDD は、搭載されるシステムの標準保証期間にかかわらず1年間の標準保証が適用されます。また、M.2 を含む SSD、NVMe ドライブの標準保証期間は、3年間または保証使用量に達したときのいずれか早い方となります。
標準保証についての詳細は、右記 Web サイトを参照ください。 https://www.hpe.com/jp/support/warranty_server
- ◆修理受付時間、診断サービス提供時間、オンサイト提供時間は、月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝祭日および年末年始を除く)となります。
- ◆緊急性の高いサポート対応をご希望の場合には、HPE 保守サービスを購入ください。

HPE サポートセンター

- ◆お客様が IT 管理に必要な情報をすべて集約した、サポート専用のポータルサイトです。
- ◆標準保証から無償でご利用いただけます。保守サービスを購入・登録することでより多くの機能をご利用いただけるようになります。
- ◆標準保証の場合、HPE へのお問い合わせや修理のご依頼は HPE サポートセンターからご連絡いただけますので、製品ご購入時には HPE サポートセンターのアカウントをお早めにご登録ください。
- ◆緊急性の高いサポート対応をご希望の場合には、HPE 保守サービスを購入ください。

HPE 保守サービスのラインナップ：お客様に最適な保守サービスをお選びいただくために

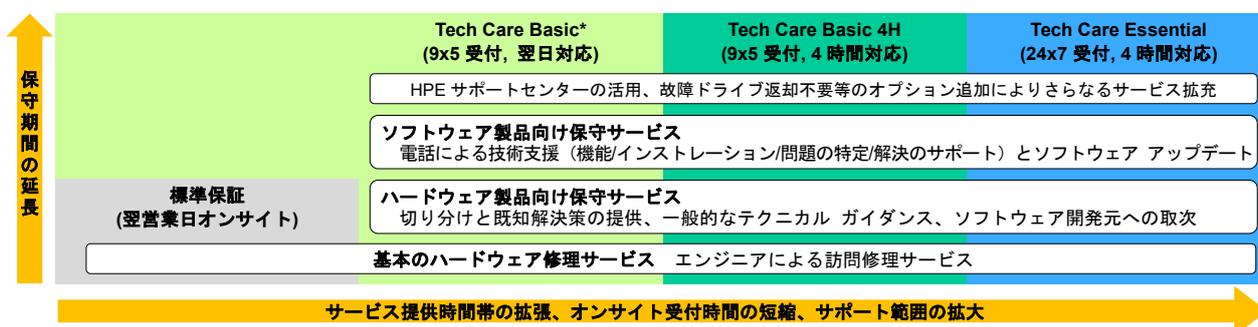

* Tech Care Basic は個別見積になる製品がございます。

* 各サービスの詳細は右記を参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-proliant>

各サービスの内容比較一覧

サポート内容	製品保証	Tech Care Basic *1 Tech Care Basic 4H *1	Tech Care Essential *1
障害発生事前回避型サービス/プロアクティブサービス			
一般的なテクニカル ガイダンス	×	○	○
ビデオ ライブラリ	×	○	○
エキスパートによるフォーラム対応	×	○	○
HPE サポートセンター 4 つのダッシュボード *2,3	×	○	○
障害発生後対応型サービス/リアクティブサービス			
重大障害への初動対応	×	×	15 分以内*4
自動通報*5	○	○	○
ソフトウェア製品向け保守サービス			
新バージョンの使用許諾	×	○	○
インストール方法に関する電話サポート	購入後 90 日間*6	○	○
機能および運用に関するサポート	×	○	○
ソフトウェア既知解決策の提供	×	○	○
ソフトウェアベンダーへのエスカレーション	×	○	○
ハードウェア製品向け保守サービス			
オンサイト応答時間：4 時間対応オプション	×	○	○
サービス受付時間：24x7 オプション	×	×	○
サービス期間延長：4 年/5 年/6 年/7 年オプション	×	○	○
故障ドライブ返却不要オプション	×	○	○
リモート障害診断およびサポート	○	○	○
オンサイト サポート	○*7	○	○
部品の提供	○	○	○
オンライン リモート サポート	○	○	○
ハードウェア、ISV ソフトウェアの障害切り分け支援*6	○	○	○
ソフトウェア既知解決策の提供*6	×	○	○
ソフトウェアベンダーへの調査依頼取り次ぎ*6	×	○	○

*1：一部のストレージ製品については、ソフトウェア、ハードウェア一体のサービスとして提供します。

*2：サービスのご利用には HPE サポートセンターからサポート契約のリンクが必要です。

詳細につきましては右記 Web サイトを参照ください。 https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04070658

*3：対象ソフトウェア製品は Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere ESX / ESXi です。

詳細につきましては右記 Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>

*4：インシデント重大度レベルが重大度 1 の時 (重大なビジネス上への影響がある状態) に限り対応いたします。

*5：当社と当社製品を接続してサービスを提供するためのリモート サポート ツール (Compute Ops Management、OneView リモートサポート、Insight Remote Support、3PAR リモートサポートのいずれか) の導入が必要です。プロアクティブ サービスはリモートからリモート サポート ツール、電子メール、FTP、電話等を用いて提供されます。

*6：ProLiant サーバーに限定したサービスであり、ストレージ製品には提供されません。対象のソフトウェア製品は、HPE で OEM 販売をしている Microsoft、SUSE、Red Hat、VMware および Insight ソフトウェアなどの HPE 製品です。必要に応じてお客様に代わりソフトウェア開発元へ対応依頼を代行します。代行を行うのは SUSE、Red Hat、VMware に対してのみです。詳細は右記 Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>

*7：オンサイト保証の製品に限ります。詳細については右記 Web サイトを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportservices-proliant>

HPE ハードウェア向け保守サービス

サービス名	受付対応時間	年数	型番	税抜価格	サービス内容
ProLiant DL360 Gen10 用 HPE 保守サービス					
Tech Care Essential	24x7、 4 時間対応	3 年	HS7U2E	238,100 円	<電話対応> ・エキスパートによる電話サポート ・応答時間：24 時間 365 日 <オンサイト対応> ・対象ハードウェア製品に対するオンサイト ハードウェア サポート ・応答時間：24 時間 365 日 4 時間応答
		4 年	HS7U3E	353,800 円	
		5 年	HS7U4E	446,200 円	
		6 年	HV8F4E	634,600 円	
		7 年	HV8G0E	814,200 円	
Tech Care Essential 故障ドライブ返却不要		3 年	HS7U7E	254,400 円	
		4 年	HS7U8E	374,800 円	
		5 年	HS7U9E	471,100 円	
		6 年	HV8F5E	667,400 円	
Tech Care Basic 4H	9x5 (標準時間) 4 時間対応	3 年	HV8E6E	133,400 円	
		4 年	HV8E8E	232,500 円	
		5 年	HV8E9E	328,400 円	
		6 年	HV8F6E	535,800 円	
		7 年	HV8G2E	693,200 円	
Tech Care Basic 4H 故障ドライブ返却不要		3 年	HV8E7E	153,100 円	
		4 年	HV8F0E	252,900 円	
		5 年	HV8F1E	351,800 円	
		6 年	HV8F7E	568,500 円	
		7 年	HV8G3E	733,400 円	

* サーバ本体用のハードウェア保守サービスは、原則、サーバ本体に内蔵されるオプションを保守範囲としておりますが、NVMe PCIe カードの製品番号 8XXXXX-B21 の製品については、サーバ本体用とは別に NVMe PCIe カード用のハードウェア保守サービスが必要となります。原則、サーバ本体と同等のサービスレベルを持つ NVMe PCIe カード用ハードウェア保守サービスを別途購入ください。(製品番号 PXXXXX-B21 の NVMe PCIe カード用の有償保守サービスについては、サーバ本体用の有償ハードウェア保守サービスに含まれます。)

- ◆保証使用量が設定されている SSD、NVMe ドライブ、NVMe PCIe カードにおいて、ハードウェア保守サービス契約の期間内は、保証使用量に達していない場合、ハードウェア保守サービスでカバーされます。保証使用量に達した場合、それぞれハードウェア保守サービスのサービス仕様で規定される部品の提供から除外されます。
- ◆故障ドライブ返却不要オプションは、通常のハードウェア保守サービスでは、修理交換により取り外された部品は HPE の所有となりますが、本サービスでは、交換により取り外された HD (ハードディスクドライブ) を HPE の所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。具体的には、通常のハードウェア保守サービスに加え、交換作業担当者が修理交換後の当該 HD を持ち帰らずにお客様にお引渡しするサービスです。
- ◆Smart キャッシュや iLO Advanced Pack 等のファームウェアを利用した製品についてのテクニカル サポートは、ハードウェア保守サービスには含まれません。これらのソフトウェア製品については、ハードウェア保守サービスとあわせてソフトウェア テクニカル サポート サービスを購入ください。
- ◆サーバ製品本体用のハードウェア保守に含まれるサービス範囲は本体および本体筐体に内蔵されるオプション製品の他、HPE 製 UPS および HPE 製のラックマウント型のモニターとなります。デスクトップ型モニターについてはサーバ製品本体用のハードウェア保守のサービス範囲に含まれません。外付けオプション製品については各システム構成図を参照ください。
- ◆お客様登録申請はハードウェア製品本体購入後、速やかに完了していただく必要があります。
- ◆保守サービスの提供期間は製品本体購入日より数えて、3 / 4 / 5 / 6 / 7 年間となります。(製品本体購入日が保証開始日となります)
- ◆オンサイト サービスおよび 24 時間 7 日間オンサイト サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。また、原則としてオンサイト サービスが提供できる地域は、弊社が定めております離島などサービス拠点から遠隔地への出張とならない場合のみと限定させていただきます。対応可能地域については右記 Web サイトを参照ください。 https://www.hpe.com/jp/onsite_areamap
- ◆オンサイト対応可能地域以外のお客様は、弊社サービス拠点まで製品をお持込みいただき、修理完了後にお引取りいただくか、もしくは別途有償にてオンサイト サービスを承ります。
- ◆ソフトウェア テクニカル サポート サービスの詳細は下記サポート サービスの Web サイトを参照ください。
<https://www.hpe.com/jp/supportservices-sw>

ソフトウェア テクニカル サポート サービスについては、次頁以降を参照ください。

HPE ソフトウェア テクニカル サポート サービス

保守サービス製品	対象製品	Tech Care Essential		
		4 年	5 年	
iLO Advanced Pack 1 サーバーライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) 用	BD505A	HW2P6E 3,500 円	HW2P7E 6,900 円	
OneView Advanced 1 サーバーライセンス (3 年 24x7 サポート付) 用	E5Y43A E5Y35AA	HW3M8E 12,000 円	HW3M9E 23,400 円	
OneView Advanced iLO Advanced なし 1 サーバーライセンス (3 年 24x7 サポート付) 用	P8B31A P8B26AA	HW3N4E 10,100 円	HW3N5E 20,100 円	
保守サービス製品	対象製品	Tech Care Essential		
		3 年	4 年	5 年
Smart キャッシュ 1 サーバー ライセンス (1 年 24x7 テクニカルサポート付) 用	D7S26A	HW2R3E 7,600 円	HW2Y3E 11,400 円	HW2R4E 15,100 円

* Smart キャッシュや iLO Advanced Pack 等のファームウェアを利用した製品についてのテクニカル サポートは、ハードウェア保守サービスには含まれません。これらのソフトウェア製品については、ハードウェア保守サービスとあわせてソフトウェア テクニカル サポート サービスを購入ください。
 * 24x7 ソフトウェア サポートがバンドルされた製品のサポート期間は 1 年間または 3 年間のみとなっております。
 上記製品を購入いただくことにより、1 年間または 3 年間のソフトウェア サポート(テクニカル サポート(電話支援)およびアップデート権)の期間を拡張します。

* この表内の価格は税抜価格です。

Windows Server 2025 用ソフトウェア テクニカル サポート サービス

保守サービス製品名	対象製品番号	Tech Care Essential		
		3 年	4 年	5 年
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (16Core) 用	P77101-291	H48CQE 916,700 円	H48CRE 1,218,100 円	H48CSE 1,519,600 円
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (16Core 追加) 用	P77107-B21	H48DBE 458,400 円	H48DCE 609,100 円	H48DDE 759,800 円
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (4Core 追加)用	P77108-B21	H48CXE 115,200 円	H48CYE 153,100 円	H48CZE 191,000 円
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (2Core 追加)用	P77109-B21	H48CTE 57,800 円	H48CVE 76,700 円	H48CWE 95,800 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (16Core) 用	P77100-291	H48BZE 184,200 円	H48CBE 244,800 円	H48CCE 305,400 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (16Core 追加) 用	P77104-B21	H48CLE 101,100 円	H48CME 134,400 円	H48CNE 167,600 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (4Core 追加) 用	P77105-B21	H48CHE 25,700 円	H48CJE 34,100 円	H48CKE 42,500 円
Microsoft Windows Server 2025 Standard (2Core 追加) 用	P77106-B21	H48CDE 13,100 円	H48CFE 17,500 円	H48CGE 21,800 円

* この表内の価格は税抜価格です。

- * ダウングレード権にて、購入された OS ライセンスと使用される OS のバージョンやエディションが異なる場合でも、購入された OS ライセンス用の保守契約を購入することが必要となります。
- * 購入される Windows Server 2025 のコア ライセンス製品の購入数に対して、各保守契約を複数購入する必要があります。
(各コアライセンス製品の数=各コア製品用サポート サービス数、例：2 コア追加ライセンスには、2 コア追加ライセンス用の保守製品)
Windows Server 2025 Datacenter / Standard 16 コア ライセンスのベース製品と 16 コア追加ライセンス製品では、異なるサポート サービス製品となります。
クライアント アクセス ライセンス数、仮想サーバー数は、上記サポート サービスでは、考慮する必要はありません。
- * Windows Server 2025 用ソフトウェア テクニカル サポート製品の保守対象は、**OS & APP 用となり**、Microsoft Windows Server 2025 OS のほか、SQL Server、Exchange Server、SharePoint Server Standard、Backup アプリケーションなどを保守サービス対象に含みます。
OS & APP 用のソフトウェア テクニカル サポート サービスの詳細については、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。サービス対象製品の詳細、およびサポート ライフ サイクルは右記 Web サイトの対象製品リストを参照ください。 <https://www.hpe.com/jp/supportlist-sw>

Windows 以外の OS 製品用ソフトウェア テクニカル サポート サービスについては、ProLiant ソフトウェア編システム構成図を参照ください。

◆ソフトウェア テクニカル サポート サービスの詳細は下記サポート サービスの Web サイトを参照ください。
<https://www.hpe.com/jp/supportservices-sw>

HPE サービス クレジット

当社規定のプロアクティブ サービス メニューから、お客様に必要なサービスを選択し、自由に組み合わせることができるプリペイド式のサービスパッケージです。

トレーニングを積んだ経験豊富なエンジニアによる、お客様の障害事前予防を支援するための数多くのプロアクティブ サービスメニューを用意しており、ご購入いただいたクレジット数に応じてサービスの選択が可能です。

当社のリモート クレジット アドバイザーはお客様のサービス メニューの選択を支援します。

サービス メニューの詳細は、右記 Web サイトの選択可能なサービス メニューをご確認ください。 <https://www.hpe.com/jp/support-credit>

サービス提供時間：月曜日～金曜日／8:45～17:30

* 祝祭日および年末年始 (12/30 ~ 1/3) を除く

* リモート クレジット アドバイザーの窓口対応時間は標準業務時間に準じます。

* 上記時間外にプロアクティブ サービスを提供する場合 1.5 倍のクレジットが必要です。

保守サービス製品名	型番	税抜価格	サービス内容
HPE サービスクレジット 1 年間 10 クレジット	U7EN6E	324,100 円	1 年間に 10 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 1 年間 30 クレジット	U7EP0E	972,300 円	1 年間に 30 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 3 年間 30 クレジット	U7EN7E	934,400 円	3 年間に 30 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 3 年間 90 クレジット	U7EP1E	2,803,200 円	3 年間に 90 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 4 年間 40 クレジット	U7EN8E	1,220,000 円	4 年間に 40 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 4 年間 120 クレジット	U7EP2E	3,659,800 円	4 年間に 120 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 5 年間 50 クレジット	U7EN9E	1,494,200 円	5 年間に 50 クレジット分のサービスを選択可能
HPE サービスクレジット 5 年間 150 クレジット	U7EP3E	4,482,500 円	5 年間に 150 クレジット分のサービスを選択可能

* この表内の価格は税抜価格です。

HPE サポートセンター

HPE サポートセンターは、HPE 製品サポートに特化した無償の専用ポータルサイトです。 <https://support.hpe.com/>
トラブルコールからハードウェア機器構成、保守契約管理、ファームウェアダウンロードなど、保守・管理に必要な情報を一元管理いただけます。

主な機能 (抜粋)


- ◆ ケース作成・管理 (自動通報されたケースも一元管理)
- ◆ 保守契約の管理
- ◆ プッシュ型アラート表示
- ◆ チャットサポート
- ◆ 製品アラート情報
- ◆ マニュアル、ファームウェア ダウンロード
- ◆ 製品/サポート/ケースに関する詳細をまとめたダッシュボード

ご利用開始までの 2 ステップ

1. 上記ポータルサイトの URL より、アカウント登録・サインイン
2. ご利用 HPE 製品と契約の登録

お問い合わせ

使用方法などのお問い合わせは、HPE サポートセンターのサイト画面右上の ②マークの「ヘルプ」からお願いします。
サインインなしでもご利用いただけます

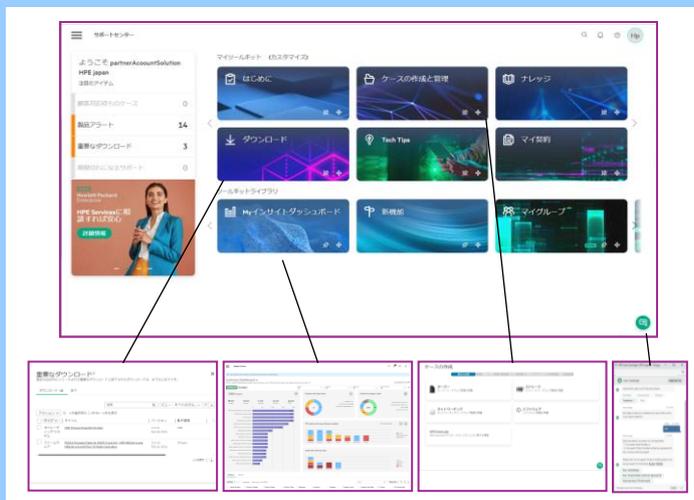

HPE サポートセンター トップ画面と各種機能画面(抜粋)

トレーニング サービス

HPE Education Learning Credits 製品トレーニング サービス概要 :

- ◆HPE 教育サービスでは、ビジネスの成功に必要な IT 研修/IT トレーニングを購入するための便利な方法をいくつかご用意しています。HPE Education Learning Credits をはじめとする柔軟なオプションについてご紹介します。お客様に最適なオプションをお選びください。
- ◆HPE Education Learning Credits は、HPE が提供するトレーニングの購入資金としてご利用になれます。今後受講予定のトレーニングに要する費用に合わせてクレジットを購入し、有効期間内 (1 年間) に必要に応じて利用することができます。詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。

<https://education.hpe.com/jp/ja/training/how-to-buy.html>

HPE Education Learning Credits のメリット

プランニングの柔軟性	受講者、日程、場所を事前に決める必要がありません。
予算編成の簡素化	クレジットの事前購入により、予算を確保
購入の手間を削減	年間を通して購入承認に費やす時間と費用を回避
トレーニング管理の向上	トレーニング受講者数、受講コース、利用可能なトレーニング資金をオンラインで追跡できます。
簡素化	HPE Education Learning Credits は、HPE サービスが提供するあらゆる研修やサービス (再試験は除く) に使用できる 1 つのアカウントです。HPE Education Learning Credits は 1 万円単位のため、e ラーニングや WBT、HPE Digital Learner サブスクリプションと簡単に交換できます。

- ◆HPE 教育サービスのトレーニングは、ライブオンラインもしくは当社トレーニングセンターで実施しております。実際に機器を使用いただくことで、学んだ知識をすぐに現場で活かせるよう工夫されているコースも多くご用意しております。当社のサーバーを導入したが、もう少し詳しく機能を学びたい、新しい機能を活用したいなど、お客様の様々なご要望にお答えします。
 - ・システム構築向けトレーニング
 - ・HPE 資格対応研修
 - ・保守エンジニア向けトレーニング
 - ・初心者向けトレーニング (新人研修など)
- ◆トレーニング コースの詳細は、下記 Web サイトを参照ください。
<https://education.hpe.com/jp/ja/training/index.html>
- ◆HPE 教育サービス製品の問い合わせ、申し込みは以下の窓口を利用ください。
HPE 教育サービス問い合わせ窓口
電子メール : dl1.cec@hpe.com (月～金 : 9:00～12:00、13:00～17:00、土日、祝祭日、年末年始および 5/1 は除く)

HPE Education Learning Credits


製品名	型番	税抜価格
HPE Education Learning Credits for Compute IT Services Includes:	H33XSE	10,000 円
<ul style="list-style-type: none"> ・ Security ・ Cloud ・ ITSM/ITIL <ul style="list-style-type: none"> ・ Microsoft ・ Linux ・ VMware 		
HPE Education Learning Credits for Storage Services	H33XYE	10,000 円
HPE Education Learning Credits for Data Solution Services	H33YFE	10,000 円
HPE Education Learning Credits for Data Analytics Services	HU7R8E	10,000 円
HPE Education Learning Credits for HPE NonStop Services	HU7R7E	10,000 円
HPE Education Learning Credits for HPC Services	UC818E	10,000 円

HPE Education Learning Credits は、HPE 教育サービスが提供するあらゆるトレーニングと交換できる事前購入クレジットです。この便利な購入オプションを利用するには、予想されるトレーニングニーズに合わせてクレジットを購入し、利用可能期間内 (1 年間) に必要に応じてクレジットを引き換えるだけです。HPE Education Learning Credits は HPE 教育サービスが提供しているすべてのコースと交換できます。(再試験は除く)
※例えば、H0AL9S HPE ProLiant サーバー入門 を受講されたい場合は、160,000 円 (税抜価格) なので、H33XSE を 16 個使用して受講できます。
※どの型番も利用できるサービス、受講できるコースはすべて同じです

System View


前面図

8SFF モデル

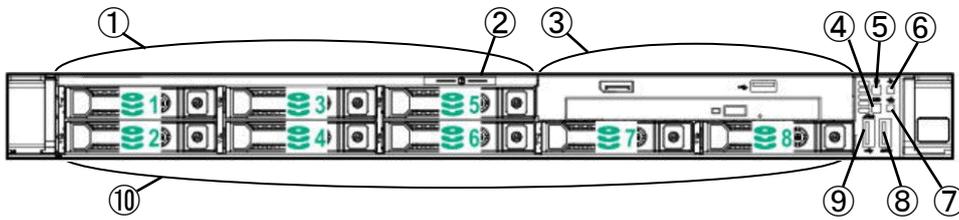


- ① ドライブ ベイ
- ② シリアル番号 プルタブ
- ③ ユニバーサル メディア ベイ(オプション)
- ④ UID ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ ヘルス LED
- ⑦ ネットワーク LED
- ⑧ USB 3.0 Type-A ポート
- ⑨ iLO サービス ポート
- ⑩ ドライブ ベイ

8SFF モデル 10SFF 構成時

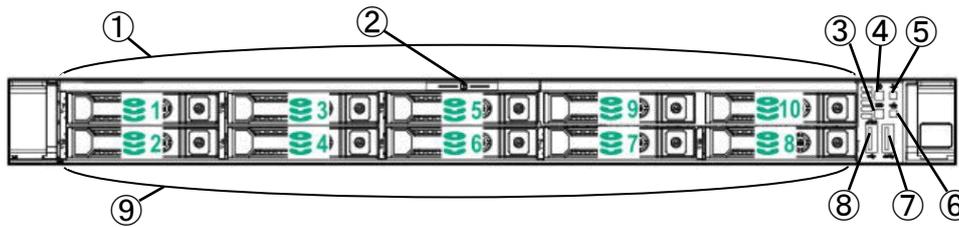

- ① ドライブ ベイ
- ② シリアル番号 プルタブ
- ③ UID ボタン
- ④ 電源ボタン
- ⑤ ヘルス LED
- ⑥ ネットワーク LED
- ⑦ USB 3.0 Type-A ポート
- ⑧ iLO サービス ポート
- ⑨ ドライブ ベイ


4LFF モデル

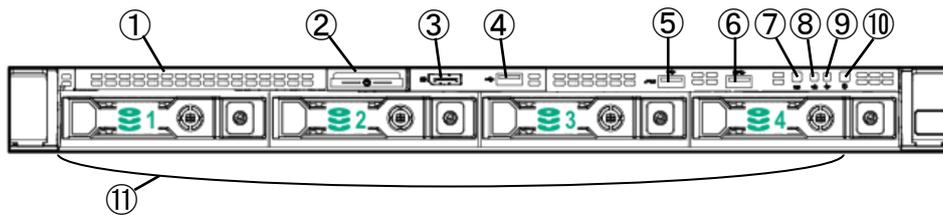

- ① オプティカルドライブ ベイ
- ② シリアル番号 プルタブ
- ③ ディスプレイ ポート(オプション)
- ④ USB 2.0 Type-A ポート(オプション)
- ⑤ iLO サービス ポート
- ⑥ USB 3.0 Type-A ポート
- ⑦ UID ボタン
- ⑧ ネットワーク LED
- ⑨ ヘルス LED
- ⑩ 電源ボタン
- ⑪ ドライブ ベイ


背面図

全モデル共通

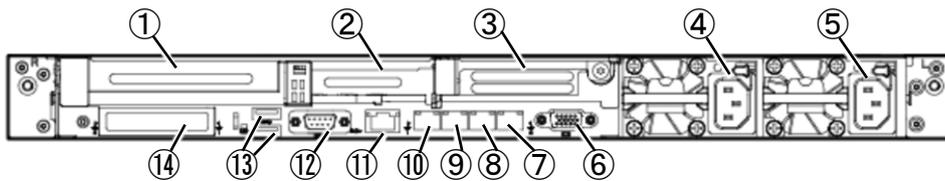

- ① 拡張スロット 1
- ② 拡張スロット 2
- ③ 拡張スロット 3(オプション)
- ④ パワーサプライ 2
- ⑤ パワーサプライ 1
- ⑥ ビデオ ポート
- ⑦ NIC4 (NC モデルは非搭載)
- ⑧ NIC3 (NC モデルは非搭載)
- ⑨ NIC2 (NC モデルは非搭載)
- ⑩ NIC1 (NC モデルは非搭載)
- ⑪ iLO 5 用 RJ-45 ポート
- ⑫ シリアル ポート(オプション)
- ⑬ USB 3.0 Type-A ポート
- ⑭ FlexibleLOM アダプター用スロット

1SFF リアドライブバックプレーンキット搭載時

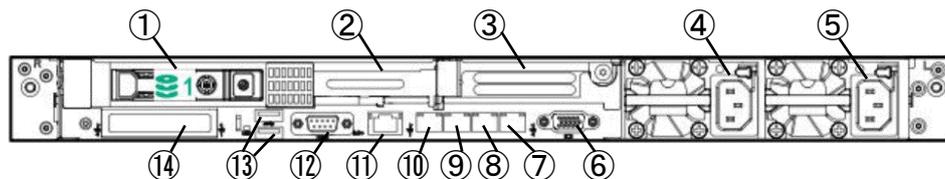

- ① ドライブ ケージ
- ② 拡張スロット 2
- ③ 拡張スロット 3(オプション)
- ④ パワーサプライ 2
- ⑤ パワーサプライ 1
- ⑥ ビデオ ポート
- ⑦ NIC4 (NC モデルは非搭載)
- ⑧ NIC3 (NC モデルは非搭載)
- ⑨ NIC2 (NC モデルは非搭載)
- ⑩ NIC1 (NC モデルは非搭載)
- ⑪ iLO 5 用 RJ-45 ポート
- ⑫ シリアル ポート(オプション)
- ⑬ USB 3.0 Type-A ポート
- ⑭ FlexibleLOM アダプター用スロット

System View

拡張スロット仕様

全モデル標準搭載 FlexibleLOM スロット

	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
⑭	PCI Express Gen3 x8		FlexibleLOM 専用	Xeon Gold 5220 2PS / 5222/ 6234 / 6242 / 6248 モデル、NC モデルでは FlexibleLOM アダプターを標準で搭載済み

標準搭載プライマリ ライザー ボード

標準搭載プライマリ ライザー ボードを 871242-B21 DL360 Gen10 2SFF(2.5 型) NVMe バックプレーン添付のプライマリ ライザー ボードに交換時

	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
①	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	フルハイト/ハーフレングス	
②	PCI Express Gen3 x8	x8 コネクタ	ロープロファイル/ハーフレングス	
③	—	—	—	

標準搭載プライマリ ライザー ボードを 867978-B21 DL360 Gen10 SATA M.2 2280 スロットライザーに交換時

	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
①	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	フルハイト/ハーフレングス	
②	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	ロープロファイル/ハーフレングス	
③	—	—	—	

標準搭載プライマリ ライザー ボード + 867972-B21 DL360 Gen10 1SFF(2.5 型)リアドライブバックプレーンキット追加搭載時

	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
①	—	—	—	1SFF リア ドライブ ケージ
②	PCI Express Gen3 x8	x8 コネクタ	ロープロファイル/ハーフレングス	
③	—	—	—	

Xeon Gold 5220 2PS / 6248 搭載モデル標準構成

標準搭載プライマリ ライザー ボード + 867982-B21 DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー追加搭載時

	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
①	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	フルハイト/ハーフレングス	
②	PCI Express Gen3 x8	x8 コネクタ	ロープロファイル/ハーフレングス	
③	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	ロープロファイル/ハーフレングス	

標準搭載プライマリ ライザー ボード + 867980-B21 DL360 Gen10 GPU 搭載用 PCIe スロットライザー追加搭載時

標準搭載プライマリ ライザー ボード + P23271-B21 DL360 Gen10 GPU 搭載用 PCIe スロットライザーv2 追加搭載時

	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
①	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	フルハイト/ハーフレングス	
②	—	—	—	
③	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	フルハイト/ハーフレングス	

標準搭載プライマリ ライザー ボード + 867974-B21 DL360 Gen10 10SFF(2.5 型)プレミアムバックプレーンキット添付のセカンダリ ライザー ボード追加搭載時


	バスタイプ	コネクタタイプ	スロット形状	スロット占有状況
①	PCI Express Gen3 x16	x16 コネクタ	フルハイト/ハーフレングス	
②	PCI Express Gen3 x8	x8 コネクタ	ロープロファイル/ハーフレングス	
③	—	—	—	NVMe ドライブ用ポート×5

- ◆ オプションのセカンダリ ライザー ボードを追加する場合、2 プロセッサ構成が必須になります。
- ◆ 上記は一例です。可能な拡張スロット構成をすべて表したものではありません。


System View

Mini SAS ケーブル接続図


SFF モデル 標準 8SFF 構成




SFF モデル 8SFF+2SFF 構成

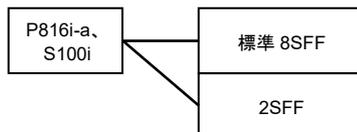


SFF モデル 8SFF+1SFF 構成

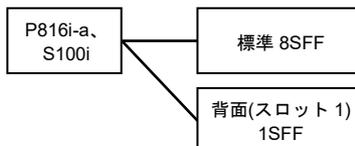


SFF モデル 8SFF+2SFF+1SFF 構成

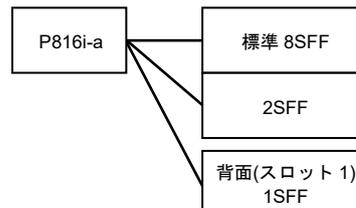


SFF モデル Smart アレイ 2 枚 8SFF+2SFF 構成

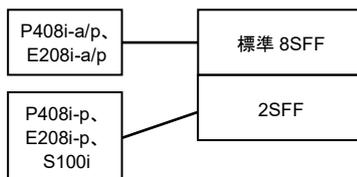


SFF モデル Smart アレイ 2 枚 8SFF+2SFF+1SFF 構成

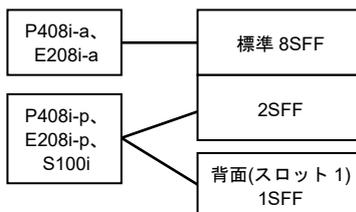

LFF モデル 標準 4LFF 構成



LFF モデル Smart アレイ 2 枚 4LFF+1SFF 構成

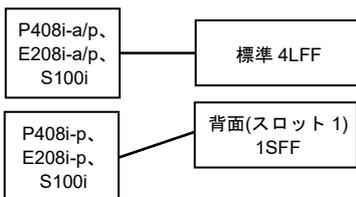


- ◆上記は Smart アレイ コントローラーと SAS / SATA ドライブとの Mini SAS ケーブル接続図になります。
- ◆Mini SAS ケーブルは各ドライブ ケージに標準添付されますが、接続する Smart アレイとドライブ ケージの組合せによって、オプション ケーブルが必要になる場合があります。


System View

NVMe Slim SAS ケーブルと Mini SAS ケーブル接続図

SFF モデル 8SAS / SATA+2NVMe 構成

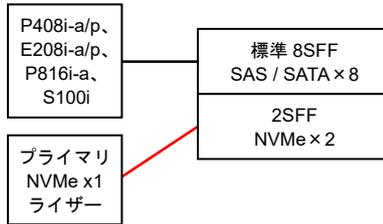


SFF モデル プレミアムバックプレーンキット 10SFF 構成 8SAS / SATA or NVMe + 2NVMe

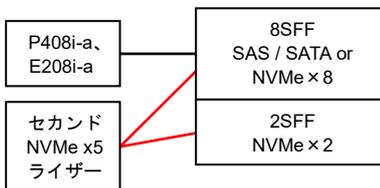

- ◆上記の赤線は NVMe スリムラインポートと NVMe ドライブとの NVMe Slim SAS ケーブル接続、黒線は Smart アレイ コントローラーと SAS / SATA ドライブとの Mini SAS ケーブル接続の接続図になります。
- ◆Slim SAS ケーブルは、各 NVMe ライザーに標準添付(Slim SAS ケーブルの追加は不要)
- ◆Mini SAS ケーブルは各ドライブ ケージに標準添付されますが、接続する Smart アレイとドライブ ケージの組合せによって、オプション ケーブルが必要になる場合があります。

MEMORY

HPE ProLiant DL360 Gen10 サーバー メモリ構成ガイド

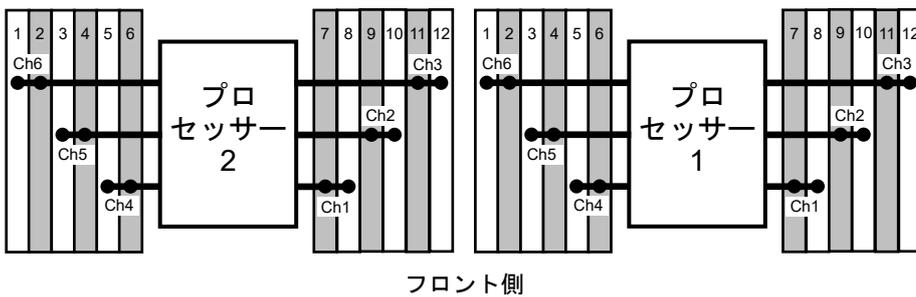

フロント側

ProLiant DL360 Gen10 サーバーのプロセッサとメモリ スロットのレイアウト

HPE ProLiant Gen10 12 slot per CPU DIMM 取り付け方法													
1 DIMM											8		
2 DIMMs											8	10	
3 DIMMs											8	10	12
4 DIMMs				3		5					8	10	
5 DIMMs*				3		5					8	10	12
6 DIMMs	1			3		5					8	10	12
7 DIMMs*	1			3		5			7	8	10	12	
8 DIMMs				3	4	5	6	7	8	9	10		
9 DIMMs*	1			3		5		7	8	9	10	11	12
10 DIMMs*	1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 DIMMs*	1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 DIMMs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

*印はアンバランス構成 (非推奨)

- 24 メモリ スロットのサーバー :
 - プロセッサあたり 6 本、サーバーあたり 12 本のメモリ チャンネルがあります。
 - 各メモリ チャンネルには 2 つの DIMM スロットがあり、合計 24 スロットあります。
 - 各プロセッサにおいて、メモリ DIMM の数により、右の表にしたがった配置で DIMM を取り付けてください。
*印のついた DIMM 数では、アンバランス構成となり、無印のバランス構成に比べ非効率となるため、お勧めできません。メモリのスループット性能を最適化するため、構成するメモリの数は、**アンバランス構成 (CPU 当たりのメモリ数が 5 枚、7 枚、9 枚、10 枚、11 枚の構成) を避けて**選択することをお勧めします。
- 1 つのプロセッサには、少なくとも 1 つの DIMM を実装することが必要です。
- 対応するプロセッサが実装されていない場合、DIMM は取り付けできません。
- 各メモリ チャンネルでは、白いスロットから取り付けてください。
- レジスタ付き DIMM (RDIMM)、Load Reduced DIMM (LRDIMM)は、システム内で混在できません。
また、8 ランク(3DS)の 128GB LRDIMM (P00928-B21 / 815102-B21)は他の 4 ランクの LRDIMM と混在できません。NVDIMM は RDIMM とだけ混在可能です。LRDIMM とは混在できません。
- 本構成図に掲載のモデルでは、128GB LRDIMM は 1 プロセッサあたり、Xeon x1xx プロセッサ搭載モデルでは 6 枚まで、Xeon x2xx プロセッサ搭載モデルでは 8 枚まで搭載可能です。
- 最適なメモリ性能を得るには、全てのプロセッサおよびメモリ チャンネルで DIMM を均等に構成することを推奨します。
- 1 つのチャンネルではランク数の多い DIMM から先に取り付けてください。
- 各メモリ RAS モード (オンライン スペア、ミラーメモリ、HPE Smart Memory Fast Fault Tolerance) 時の DIMM 取り付け方法は、上記に加え個々の構成ルールがあります。これらの取り付け方法については、別途お問合せください。
- NVDIMM (不揮発性 DIMM) は、メモリ スロットに実装され、高速なドライブ (SSD) として利用可能な DIMM で、システム メモリとはカウントされません。
NVDIMM キットを構成する場合、NVDIMM は RDIMM とのみ混在可能 (LRDIMM とは混在できません) で、プロセッサに最低 1 枚の RDIMM が必要です。
システムあたり、NVDIMM の最大構成数は 12 枚 (1CPU 構成では 11 枚) です。また、NVDIMM を構成する場合、サーバー内に Smart ストレージ バッテリーが構成されている必要があります。
- Xeon x2xx プロセッサ(一部を除く)では、HPE Persistent Memory Kit をサポートします。HPE Persistent Memory Kit の構成については、本ガイド内の HPE Persistent Memory Kit の項目を参照してください。
- メモリ取り付けの詳細な情報は、以下 URL の「DIMM population guidelines」を参照ください。
<http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules>

日本ヒューレット・パカードが提供するメモリ オプションは以下のとおりです。(販売終了製品を含む。)

Xeon x1xx プロセッサ搭載モデル用		Xeon x2xx プロセッサ搭載モデル用	
レジスタ付き DIMM (RDIMM)、1.2V 動作メモリ		レジスタ付き DIMM (RDIMM)、1.2V 動作メモリ	
・ 8GB 1Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	815097-B21	・ 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00918-B21
・ 8GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	876181-B21	・ 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00920-B21
・ 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	815098-B21	・ 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21
・ 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	835955-B21	・ 32GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P38446-B21
・ 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart メモリ キット	815100-B21	・ 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00924-B21
		・ 64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00930-B21
Load Reduced DIMM (LRDIMM)、1.2V 動作メモリ		Load Reduced DIMM (LRDIMM)、1.2V 動作メモリ	
・ 64GB 4Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリ キット	815101-B21	・ 64GB 4Rx4 PC4-2933Y-L Smart メモリキット	P00926-B21
・ 128GB 8Rx4 PC4-2666V-L Smart メモリ キット	815102-B21	・ 128GB 8Rx4 PC4-2933Y-L Smart メモリキット	P00928-B21
		・ 128GB 4Rx4 PC4-2933Y-L Smart メモリキット	P11040-B21
不揮発性メモリ(NVDIMM)、1.2V 動作メモリ		HPE Persistent Memory Kit	
・ 16GB 1Rx4 DDR4-2666 NVDIMM キット	845264-B21	・ HPE Persistent Memory Kit の項目を参照	

RDIMM メモリ標準搭載のサーバーで LRDIMM メモリ使用の場合、標準搭載のメモリを取り外す必要があります。(RDIMM と LRDIMM は混在不可)

付録

標準カタログ BTO 構成モデル (BTO モデル、本システム構成図掲載) と注文仕様生産モデル (CTO モデル) で提供するプロセッサ一覧

製品名 (略称)	税抜価格	モデル	コア数	周波数	TDP	BTO モデル	CTO モデル	備考
XeonG 5222 3.8GHz 1P4C CPU	330,000 円	Gold	4	3.8GHz	105W	SFF (SR 版)	○	
XeonB 3204 1.9GHz 1P6C CPU	—	Bronze	6	1.9GHz	85W	LFF (SR 版)	販売終了	
XeonB 3206R 1.9GHz 1P8C CPU	98,000 円	Bronze	8	1.9GHz	85W		○	
XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU	132,000 円	Silver	8	2.1GHz	85W	SFF (SR/MR 版) LFF (SR 版)	○	
XeonS 4215R 3.2GHz 1P8C CPU	231,000 円	Silver	8	3.2GHz	130W	SFF (SR/MR 版)	○	
XeonG 5217 3.0GHz 1P8C CPU	438,000 円	Gold	8	3.0GHz	115W	SFF (SR 版)	○	
XeonG 6234 3.3GHz 1P8C CPU	578,000 円	Gold	8	3.3GHz	130W	SFF (SR 版)	○	
XeonG 6244 3.6GHz 1P8C CPU	774,000 円	Gold	8	3.6GHz	150W		○	
XeonG 6250 3.9GHz 1P8C CPU	914,000 円	Gold	8	3.9GHz	185W	SFF (SR 版)	○	周囲温度に制限あり
XeonS 4210 2.2GHz 1P10C CPU	142,000 円	Silver	10	2.2GHz	85W	SFF (SR 版)	○	
XeonS 4210R 2.4GHz 1P10C CPU	142,000 円	Silver	10	2.4GHz	100W	SFF (SR/MR 版)	○	
XeonG 5215 2.5GHz 1P10C CPU	333,000 円	Gold	10	2.5GHz	85W		○	
XeonS 4214 2.2GHz 1P12C CPU	193,000 円	Silver	12	2.2GHz	85W	SFF (SR 版)	○	
XeonS 4214R 2.4GHz 1P12C CPU	193,000 円	Silver	12	2.4GHz	100W	SFF (SR/MR 版)	○	
XeonG 6226 2.7GHz 1P12C CPU	473,000 円	Gold	12	2.7GHz	125W		○	
XeonG 6246 3.3GHz 1P12C CPU	871,000 円	Gold	12	3.3GHz	165W		○	
XeonS 4216 2.1GHz 1P16C CPU	272,000 円	Silver	16	2.1GHz	100W		○	
XeonG 5218 2.3GHz 1P16C CPU	333,000 円	Gold	16	2.3GHz	125W	SFF (SR/MR 版)	○	
XeonG 6242 2.8GHz 1P16C CPU	728,000 円	Gold	16	2.8GHz	150W	SFF (SR 版)	販売終了	
XeonG 6226R 2.9GHz 1P16C CPU	535,000 円	Gold	16	2.9GHz	150W	SFF (SR/MR 版)	○	
XeonG 6246R 3.4GHz 1P16C CPU	986,000 円	Gold	16	3.4GHz	205W		○	
XeonG 5220 2.2GHz 1P18C CPU	428,000 円	Gold	18	2.2GHz	125W	SFF (SR 版)	販売終了	
XeonG 6240 2.6GHz 1P18C CPU	629,000 円	Gold	18	2.6GHz	150W		○	
XeonG 5218R 2.1GHz 1P20C CPU	376,000 円	Gold	20	2.1GHz	125W	SFFSR/MR 版)	○	
XeonG 6230 2.1GHz 1P20C CPU	511,000 円	Gold	20	2.1GHz	125W	SFF (SR 版)	○	
XeonG 6230N 2.3GHz 1P20C CPU	552,000 円	Gold	20	2.3GHz	125W		○	
XeonG 6242R 3.1GHz 1P20C CPU	824,000 円	Gold	20	3.1GHz	205W		○	
XeonG 5220R 2.2GHz 1P24C CPU	485,000 円	Gold	24	2.2GHz	150W	SFF (SR 版)	販売終了	
XeonG 6252 2.1GHz 1P24C CPU	973,000 円	Gold	24	2.1GHz	150W		○	
XeonG 6240R 2.4GHz 1P24C CPU	775,000 円	Gold	24	2.4GHz	165W		○	
XeonG 6248R 3.0GHz 1P24C CPU	912,000 円	Gold	24	3.0GHz	205W	SFF (SR/MR 版)	○	
XeonP 8260 2.4GHz 1P24C CPU	1,334,000 円	Platinum	24	2.4GHz	165W		○	
XeonP 8268 2.9GHz 1P24C CPU	1,778,000 円	Platinum	24	2.9GHz	205W		○	
XeonG 6230R 2.1GHz 1P26C CPU	567,000 円	Gold	26	2.1GHz	150W		○	
XeonG 6238R 2.2GHz 1P28C CPU	750,000 円	Gold	28	2.2GHz	165W		○	
XeonP 8276 2.2GHz 1P28C CPU	2,437,000 円	Platinum	28	2.2GHz	165W		○	

L シリーズ: 1 プロセッサあたり最大 4.5TB のメモリ容量をサポート (Persistent Memory との組み合わせが必要)

Y シリーズ: Speed Select SKU, 3 パターンのコアカウント/基本周波数で動作するように CPU を設定可能

N シリーズ: NVF 特有の作業負荷に対処し、約 10% のパフォーマンス向上を実現するために最適化された周波数

B シリーズ: 5218B は、HCC(High Core Count) Die にて製造。対して 5218 は XCC (eXtreme Core Count) Die にて製造されたプロセッサ

Core 数、周波数、機能に違いはなく、低電力状態での電氣的仕様に僅かな違いがあるのみ。5218B と 5218 のシステム内での混在は未サポート

S シリーズ: Search Optimized (検索用)、検索ワークロードに対処するために最適化された基本周波数、15%-20%QPS 性能を向上

V シリーズ: VM Optimized (仮想化用)、多くのコアをプラットフォームに提供することによって仮想化密度を向上させることが可能

U シリーズ: 1 ソケット専用 CPU。拡張性を制限した低価格製品 (2P 構成不可)

R シリーズ: CLX-R プロセッサ。既存 Xeon をリフレッシュしたプロセッサ