


START HERE Setup Information for the HPE Smart Array Gen10 Controllers

Installation instructions

For option installation instructions, see the product user guide on the Hewlett Packard Enterprise website (<http://www.hpe.com/info/SmartArrayGen10-docs>).

IMPORTANT: To enable SmartCache or CacheCade in a P-class type-p Smart Array controller, you must:


- Connect the controller backup power cable to the controller backup power connector on the system or riser board.
- Connect the energy pack cable to the energy pack connector on the system board.

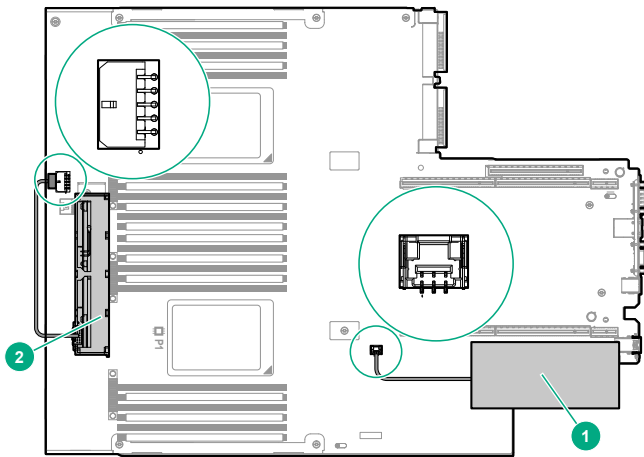

インストール手順

オプションのインストール手順について詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト (<http://www.hpe.com/info/SmartArrayGen10-docs>)にある製品のユーザーガイドを参照してください。

- ① **重要:** Pクラスのタイプp Smartアレイコントローラーで SmartキャッシュまたはCacheCadeを有効にするには、次の手順を実行します。
- コントローラーのバックアップ電源ケーブルをシステムまたは拡張ライザーボード上のコントローラーのバックアップ電源コネクタに接続します。
 - Energy PackケーブルをシステムボードのEnergy Packコネクタに接続します。

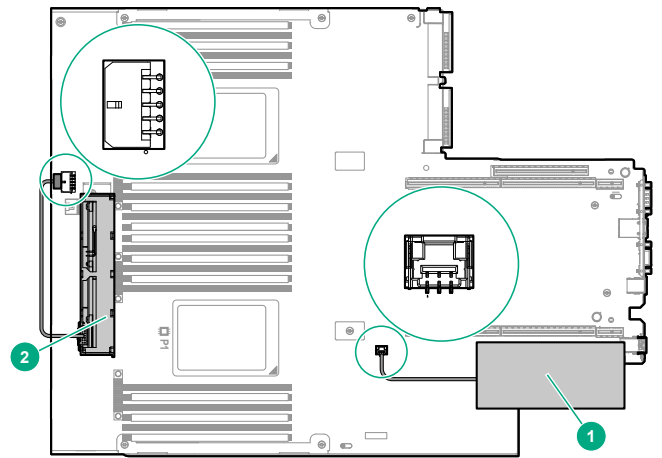

項目	説明 ¹
1	コントローラーのバックアップ電源コネクタに接続されたタイプp Smartアレイコントローラー
2	Energy Packコネクタに接続されたEnergy Pack

¹ サーバーの外観は異なる場合があります。

安装说明

有关选件安装信息，请参阅 Hewlett Packard Enterprise 网站上的产品用户指南：

<http://www.hpe.com/info/SmartArrayGen10-docs>

Item	Description ¹
1	Type-p Smart Array controller connected to the controller backup power connector
2	Energy pack connected to the energy pack connector

¹ Your server might appear different.



Documentation feedback

Send any errors, suggestions, or comments to Documentation Feedback (docsfeedback@hpe.com).